

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Дороги»
Технический лист ТДС-04. Версия от 11.2015

СИСТЕМА ТН-ДОРОГА МОСТ С Бетон


Гидроизоляции проезжей части с бетонным основанием с укладкой асфальтобетонного покрытия на гидроизоляцию

Описание системы:

Конструкция дорожной одежды мостового полотна на железобетонной плите проезжей части с укладкой асфальтобетона на гидроизоляцию состоит из выравнивающего слоя, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия из нескольких слоев с применением в качестве вяжущего ВДПБ ТЕХНОНИКОЛЬ.

Область применения:

ТН-ДОРОГА МОСТ С Бетон — предназначена для мостовых сооружений с пролетной частью из железобетонной плиты с укладкой асфальтобетона на гидроизоляцию.

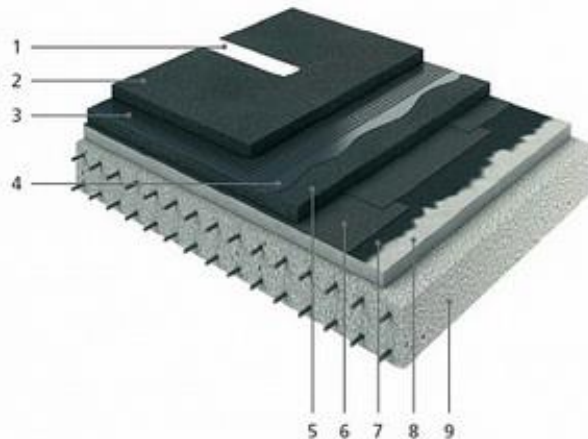

Состав системы:

	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Краска для дорожной разметки	6.39	л	Металлические евроведра, 20 л	По расчету
2	Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ	-	-	-	-
3	Армирующая сетка	-	-	-	-
4	Эмульсия битумная дорожная ТЕХНОНИКОЛЬ	7.45	л	Металлические ведра 20л, металлические бочки 200л	По расчету
5	Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумно (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ	-	-	-	-
6	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С	1.01	кг	Размер продукции 8x1, паллеты 1x1,2м – 20 шт.	1,12
7	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	6.02	л	Металлические евроведра, 20 л	250-350 г/м ²
8	Выравнивающий слой	-	-	-	-
9	Железобетонная плита	-	-	-	-

Производство работ:

Согласно "Рекомендации по гидроизоляции мостовых сооружений рулонными наплавляемыми материалами «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С», может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01-99.