

山东慧通轮胎有限公司

地 址：山东省莱芜市鲁中东大街76号

销售公司：0634-8867463 / 8867464

外贸公司：0634-8867462

传 真：0634-8867746

邮 箱：feiya@huitongtyre.com

网 址：www.huitongtyre.com

Shandong Huitong Tire Co., Ltd

ADD: The Luzhong Dong Street, Laiwu City, Shandong Province, 76 No

Sales Company : 86-634-8867463/8867464

Foreign trade companies : 86-634-8867462

FAX: 86-634-8867746

E-mail: feiya@huitongtyre.com

HTTP://www.huitongtyre.com



慧通轮胎
HUITONG

慧通轮胎 HUITONG

公司简介

山东慧通轮胎有限公司始建于一九九二年六月，占地四百余亩，员工1600余人，拥有一流的人才，先进的设备，完善的工艺，科学的管理。产品主要有载重汽车轮胎、工业轮胎、工程轮胎、农业轮胎、实心轮胎及特种专用轮胎六大系列300余种规格型号，是中国特种轮胎规格系列最全的生产基地。

公司始终秉承“创世界品牌、做百年慧通”的发展理念，严格执行ISO9001和ISO14001标准体系认证，获得了中国“CCC”认证，美国交通安全部“DOT”认证，欧盟“ECE”认证，印尼“SNI”认证。“新飞亚”、“玉新”、“亨瑞达”、“奥神”、“H-ROAD”、“SUNFINE”等品牌的产品赢得了客户的高度评价和充分信赖，建立起了国内外稳固的市场网络，并为世界著名的小松、卡特比勒、约翰迪尔、凯斯等大型工程机械车辆厂配套。

“产品飘四海，美誉享五洲”，山东慧通轮胎有限公司愿以优质的产品、真诚的服务，广交天下朋友，聚集优秀人才，建设一流的特种轮胎研发生产基地，打造奔向全球的世界一流品牌。



Company Introduction

Shandong Huitong Tyre Co., Ltd was founded in June 1992. Covering an area of more than 270,000 square metres and having staff of more than 1600, the company possesses first-class talents, advanced equipments, perfect technology and scientific management. Its products mainly include more than 300 types of 6 series as truck tyre, industrial tyre, construction machinery tyre, agricultural tyre, solid tyre, and other specialty tyre. It is the production base which has the most various types of specialty tyre in China.

The company always adheres to the development concept of "Create World-class Brand, Develop Hundred-year Huitong", executes strictly according to ISO9001 and ISO14001 Standard System Certificate, and has been granted the certificates of China CCC, America DOT, EU ECE, and Indonesia SNI. Its main trademarks are Xin Feiya, Yu Xin, Hong Ruida, Ao Shen, H-road, Sunfine etc. which products are highly praised and fully trusted by customers. The company has established stable market network home and abroad and also supplies products to some of the biggest OE companies in the world such as Komatsu, Caterpillar, John Deere, Case, etc.

"Sell Products Worldwide, Gain Praise Everywhere", with excellent products and sincere service, Shandong Huitong Tyre Co., Ltd is willing to make friends with people all over the world, gather excellent talents, build first-class research, development and production base of specialty tyre, and create world-class brand running to the whole world.



先进的全自动炼胶生产线（上辅机）（下辅机）（中控室）



精良的检测设备



大张力密压压延联动线



全自动双模硫化机

权威认证 | CERTIFICATE



资质荣誉 | CERTIFICATE



滑移车辆轮胎



>> T601

- 1 特殊形式的轮胎保护设计
- 2 良好的导向性能和牵引性能
- 3 开放式的花纹设计提供良好的自洁性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
23X8.50-12	8	562	213	7.00	450	975	TL
27X8.50-15	8	680.7	213.4	7LB	410	825	TL
27X10.50-15	8	685.5	261.6	8LB	410	898	TL
33X15.50-16.5	14	830.6	388.6	12.00	410	3100	TL
10-16.5	10	773	264	8.25	520	2135	TL
12-16.5	12	831	307	9.75	550	2865	TL
14-17.5	14	921	349	10.50	550	3875	TL
15-19.5	14	1019	389	11.75	485	4565	TL



>> T602

- 1 特殊形式的轮胎保护设计
- 2 良好的导向性能和牵引性能
- 3 开放式的花纹设计提供良好的自洁性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压Kpa PRESSURE	负荷LOAD(kg)		类型 TYPE
10-16.5	8	773	264	8.25	410	1880		TL
12-16.5	10	831	307	9.75	450	2540		TL
25X8.50-14	4	651	217	7.00	240	785		TL
	6	651	217	7.00	340	965		TL
27X8.50-15	6	685	215	7.00	310	710		TL
43X16.00-20	4	1078	406	14.00	140	1420		TL
12.5/80-18	10	965	308	9.00	310	1700	2430	TL
14-17.5	10	921	349	10.50	380	3105		TL
15-19.5	4	1019	389	11.75	140	2250		TL
	6	1019	389	11.75	210	2780		TL



>> T603

- 1 特殊形式的轮胎保护设计
- 2 良好的导向性能和牵引性能
- 3 开放式的花纹设计提供良好的自洁性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kPa) PRESSURE	负载(Load)(kg)	类型 TYPE
10-16.5	8	773	264	8.25	410	1880	TL
12-16.5	10	831	307	9.75	450	2540	TL
12.5R20-18	10	991	307.5	9.00	310	1700 2430	TL
	14	991	307.5	9.00	430	2120 3000	TL
14-17.5	10	932	356	10.5	380	3105	TL
	14	932	356	10.5	550	3875	TL
15-19.5	14	983	398	11.75	485	4585	TL



>> T604

- 1 特殊形式的轮胎保护设计
- 2 良好的导向性能和牵引性能
- 3 开放式的花纹设计提供良好的自洁性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kPa) PRESSURE	负载(Load)(kg)	类型 TYPE
10-16.5	8	768	260	8.25	520	2135	TL
12-16.5	10	831	307	9.75	550	2885	TL



>> T605

- 1 特殊形式的轮胎保护设计
- 2 良好的导向性能和牵引性能
- 3 开放式的花纹设计提供良好的自洁性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kPa) PRESSURE	负载(Load)(kg)	类型 TYPE
10-16.5	8	773	264	8.25	410	1880	TL
12-16.5	10	825	302	9.75	450	2540	TL



>> T606

- 1 特殊形式的轮胎保护设计
- 2 良好的导向性能和牵引性能
- 3 开放式的花纹设计提供良好的自洁性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kPa) PRESSURE	负载(Load)(kg)	类型 TYPE
10-16.5	8	773	264	8.25	410	1880	TL
12-16.5	10	831	307	9.75	450	2540	TL



>> T607

- 1 超加深花纹、加厚胎侧提高轮胎使用性能及防刺扎能力
- 2 轮辋保护设计, 保护轮辋在使用中不受损坏
- 3 块状花纹宽行路面设计, 使轮胎具有优异的抓着力、刹车性能及重载下的稳定性
- 4 夹层钢丝帘布, 抗刺扎性能优良

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
10-16.5	12	773	264	8.25	620	2735	TL
12-16.5	14	831	264	9.75	620	3075	TL



>> T608

- 1 超加深花纹、加厚胎侧提高轮胎使用性能及防刺扎能力
- 2 轮辋保护设计, 保护轮辋在使用中不受损坏
- 3 块状花纹宽行路面设计, 使轮胎具有优异的抓着力、刹车性能及重载下的稳定性

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
10-16.5	10	790	268	8.25	520	2135	TL
12-16.5	12	836	315	9.75	550	2865	TL
14-17.5	14	932	358	10.50	550	3875	TL



>> T609

- 1 超加深花纹、加厚胎侧提高轮胎使用性能及防刺扎能力
- 2 轮辋保护设计, 保护轮辋在使用中不受损坏
- 3 块状花纹宽行路面设计, 使轮胎具有优异的抓着力、刹车性能及重载下的稳定性

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
10-16.5	10	790	268	8.25	520	2135	TL



>> T610

- 1 特殊形式的轮辋保护设计
- 2 良好的导向性能和牵引性能
- 3 开放式的花纹设计提供良好的自洁性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
10-16.5	8	773	264	8.25	410	1880	TL
12-16.5	10	831	307	9.75	450	2540	TL



>> T611

- 1 特殊形式的轮辋保护设计
- 2 良好的导向性能和牵引性能
- 3 开放式的花纹设计提供良好的自洁性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
25X8.50-14	6	640	216	7.00	340	965	TL
445/50D710	18	1202	461	15.00	590	7300	TL



>> T612

- 1 特殊的花纹设计, 良好的耐磨性能
- 2 宽行路面, 良好的抓着力

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
27X8.50-15	6	678	215	7.00	310	710	TL
33X15.50-16.5	10	841	408	12.00	210	2270	TL
41X14.00-20	4	1070	365	11.00	170	1400	TL



挖掘机轮胎



>> W601

- 1 良好的导向性能和牵引性能
- 2 开放式的花纹设计提供了良好的自洁性能
- 3 在松软、泥泞和较滑的路面具有优异的驱动性能

规格 SIZE	层级 PR	外径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
8.25-20	14	962	230	6.5	680	1501	TT
9.00-20	14	1018	259	7.00	700	2500	TT
10.00-20	16	1050	275	7.50V	750	2917	TT
11.00-20	12	1082	290	8.00V	620	2574	TT
	16	1082	290	8.00V	725	3152	TT



装载机轮胎



>> Z601

- 1 独特的带束层结构，高强度胎体设计，具有良好的耐切割、耐生热、耐刺扎性能
- 2 通用的宽厚胎面花纹设计，提供了良好的接地及牵引性能，并具有良好的通过性和操纵稳定性
- 3 轮胎经久耐用，适用作业条件广泛

规格 SIZE	层级 PR	外径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
16/70-20	14	1075	410	13.00	450	5150	TT
	18				550	5800	
16/70-24	10	1175	455	13.00	325	4750	TT
	14				450	5650	
17.5-25	16	1350	445	14.00/1.5	475	7300	TT
	20				575	8250	
20.5-25	24	1490	520	17.00/2.5	525	10300	TT
	28				625	11500	
23.5-25	24	1615	595	19.50/2.5	475	12500	TT
	28				550	13600	

叉车轮胎



>> C601 (YM)

- 1 特殊的配方设计使轮胎具有良好的抗切割及耐磨性能
- 2 特殊的花纹设计可赋予轮胎优良的抓着力

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压Kpa PRESSURE	负载(LAD(kg))		类型 TYPE
4.00-8	8	423	108	2.50C	960	762		TT
5.00-8	10	469	131	3.00D	1000	950		TT
6.00-9	10	545	160	4.00E	860	1515	1280	TT
6.50-10	12	597	178	5.00F	970	1935	1635	TT
7.00-12	12	683	192	5.00S	860	2445	2065	TT
7.00-15	12	762	203	6.00	860	2835	2395	TT
7.50-15	12	808	215	6.00G	790	3140	2650	TT
8.25-15	14	847	236	6.50BD	830	3830	3235	TT
7.50-16	16	834	215	6.00G	950	3225		TT
28X9-15	14	706	221	7.00BD	970	3075	2595	TT
250-15	16	735	250	7.50BD	930	3855	3255	TT
300-15	20	840	300	8.00BD	930	5940	4990	TT
9.00-20	14	1038	259	7.00	760	4425		TT
10.00-20	16	1073	278	7.50	790	5140		TT
11.00-20	16	1104	293	8.00	760	5460		TT
12.00-20	18	1146	315	8.50	790	4670		TT
	20	1146	315	8.50	890	6874		TT
18X7-8	16	465	168	4.33R	1030	2280	1925	TT
21X8-9	14	533	203	6.00E	1000	2115	1785	TT
23X9-10	16	584	229	7.00	1030	2720	2305	TT
27X10-12	18	682	254	8.00G	1030	3355	2835	TT
32X12.1-15	24	826	305	9.75	1030	4240	4240	TT



>> C602 (LM)

- 1 特殊的配方设计使轮胎具有良好的抗切割及耐磨性能
- 2 特殊的花纹设计可赋予轮胎优良的抓着力

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压Kpa PRESSURE	负载(LAD(kg))		类型 TYPE
6.00-9	10	545	160	4.00E	860	1515	1280	TT
6.50-10	10	597	178	5.00F	790	1725	1455	TT
7.00-12	12	683	192	5.00S	860	2445	2065	TT
7.00-15	12	762	203	6.00	860	2835	2395	TT
8.25-15	14	847	236	6.50BD	830	3830	3235	TT
28X9-15	14	706	221	7.00BD	970	3075	2595	TT



>> C603 (DY)

- 1 特殊的配方设计使轮胎具有良好的抗切割及耐磨性能
- 2 大块的花纹设计, 良好的抓着力性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压Kpa PRESSURE	负载(LAD(kg))		类型 TYPE
6.00-9	12	545	160	4.00E	1030	1685	1425	TT
6.50-10	10	597	178	5.00F	790	1725	1455	TT
7.00-12	12	683	192	5.00S	860	2445	2065	TT
8.25-15	14	847	236	6.50BD	830	3830	3235	TT
28X9-15	14	706	221	7.00BD	970	3075	2595	TT

实心轮胎



>> S601

- 1 采用国家标准轮胎，可与充气轮胎互换
- 2 负荷大，滚动阻力小，耐磨、耐刺扎，行驶稳定
- 3 独特的三层胶料及胎侧反弓设计，能有效吸收震动，乘坐舒适性好
- 4 特殊设计的基部胶，钢圈加固，有效杜绝滑圈现象
- 5 较深的花纹设计，良好的耐磨性能

规格 SIZE	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	负荷LOAD (kg)			
				10km/h		25km/h	
				驱动轮 DIR	转向轮 STEER	驱动轮 DIR	转向轮 STEER
5.00-8	450	122	3.00	1210	970	1095	820
16X8-8	412	150	4.33	1500	1200	1345	1010
15X4.5-8	376	114	3.25	985	790	890	670
200/50-10	461	190	6.50	2745	2235	2470	1900
23X9-10	587	204	6.50	3420	2735	3076	2305
18X7-8	454	157	4.33	2350	1880	2110	1585
6.00-9	523	138	4.00	1920	1535	1730	1295
6.50-10	566	162	5.00	2640	2110	2370	1780
7.00-12	652	172	5.00	3015	2410	2710	2035
27X10-12	680	248	8.00	4465	3570	4020	3015
28X9-15	213	602	7.00	4000	3270	3675	2755

工程机械轮胎



>> L-3S

- 1 特殊的胶料配方设计
- 2 耐切割、抗刺扎、耐磨性能优良
- 3 平滑的加厚、超加厚胎面，增加了对岩石的抗刺穿能力

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
10.00-20	14	1055	278	7.5	670	4250	TL



>> L-4S/5S

- 1 特殊的胶料配方设计
- 2 耐切割、抗刺扎、耐磨性能优良
- 3 平滑的加厚、超加厚胎面，增加了对岩石的抗刺穿能力

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
12.00-24	16	1245	315	8.5	675	6150	TT
	20	1245	315	8.5	825	6900	TT
	24	1245	315	8.5	975	7750	TT
14.00-24	24	1370	375	10.00	850	9500	TT
18.00-25	40	1615	485	13.00	950	17000	TT



>> L-5

- 1 特殊的配方设计, 良好的耐切割性能, 耐磨性能优良
- 2 胎体坚固耐用, 安全性能高
- 3 大块的花纹设计, 良好的抓地性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
17.5-25	20	1350	445	14.00	575	8250	TL



>> G-2

- 1 具有较好的牵引性能和较好的自洁性
- 2 宽胎面设计提供了良好的浮力
使其在泥泞的路面具有优异的驱动性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
13.00-24	12	1278	333	8.00	300	2725	TL
14.00-24	12	1247	362	8.00	250	3075	TL



>> C-1

- 1 抗刺扎、耐磨性能优良
- 2 平滑的加厚、超加厚胎面, 增加了对沙石的抗刺扎能力

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
7.50-15	6	808	215	6.00	400	1850	TL
7.50-15	12	808	215	6.00	750	2650	TL
7.50-15	14	808	215	6.00	875	2900	TL

矿山专用轮胎



>> HT310

- 1 大花纹块的设计增强了轮胎的抓着力。
- 2 加深花纹, 提高了轮胎的使用寿命。
- 3 优良的抗耐撕裂、耐刺扎性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(kpa)		负荷(LOAD)(kg)		花纹深度(mm) TREAD DEPTH
					单单(SNGL)	双单(DUAL)	单单(SNGL)	双单(DUAL)	
6.50-16	14	785	200	5.50F	730	1320	1180	16.5	
7.00-16	14	785	200	5.50F	730	1320	1180	16.5	
7.00-16	14	785	200	5.50F	730	1320	1180	21	
7.50-16	14	816	215	6.00G	730	1500	1320	17.5	
7.50-16	14	816	215	6.00G	730	1500	1320	22	
8.25-16	14	867	235	6.50H	630	1700	1500	18	
8.25-16	14	867	235	6.50H	630	1700	1500	23	
10.00-20	16	1073	278	7.5	810	740	3000	2650	28
11.00-20	18	1105	293	8.0	910	840	3650	3150	28
12.00-20	18	1145	315	8.5	810	740	3750	3350	28



>> HT322



- 1 大花纹块的设计增强了轮胎的抓着力
- 2 加深花纹, 提高了轮胎的使用寿命
- 3 特殊的配方设计, 提供了优良的抗耐撕裂、耐刺扎性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(Kpa)		负载(Load)(kg)		花纹深度(mm) TREAD DEPTH
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL	
14.00-20	20	1265	375	10.0	770	700	5000	4375	25
14.00-20	24	1265	375	10.0	870	810	6800	6200	25



>> HT222



- 1 大花纹块的设计增强了轮胎的抓着力
- 2 加深花纹, 提高了轮胎的使用寿命
- 3 特殊的配方设计, 提供了优良的抗耐撕裂、耐刺扎性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(Kpa)		负载(Load)(kg)		花纹深度(mm) TREAD DEPTH
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL	
11.00-20	18	1105	293	8.0	910	840	3650	3150	24
12.00-20	18	1145	315	8.5	810	740	3750	3350	26



>> HT988 (ST988)

- 1 大花纹块的设计增强了轮胎的抓着力
- 2 加深花纹, 提高了轮胎的使用寿命
- 3 特殊的配方设计, 提供了优良的抗耐撕裂、耐刺扎性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(Kpa)		负载(Load)(kg)		花纹深度(mm) TREAD DEPTH
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL	
11.00-20	18	1105	293	8.0	910	840	3650	3150	21
12.00-20	18	1145	315	8.5	810	740	3750	3350	22
12.00-24	18	1247	315	8.5	810	740	4250	3750	22



>> HT233

- 1 大花纹设计增强了轮胎的耐磨性能
- 2 加深花纹, 提高了轮胎的使用寿命
- 3 特殊的配方设计, 提供了优良的抗耐撕裂、耐刺扎性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(Kpa)		负载(Load)(kg)		花纹深度(mm) TREAD DEPTH
					10km/h	50km/h	10km/h	50km/h	
13.00-25	28	1300	350	8.5	1050	700	9500	4600	26
14.00-24	28	1370	375	10.0	925	650	10000	5600	26

砼车专用轮胎



>> HT310

- 1 大花纹块的设计增强了轮胎的抓着力
- 2 加深花纹, 提高了轮胎的使用寿命
- 3 特殊的配方设计, 提供了优良的抗撕裂和耐磨性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(kPa)		负载(Load)(kg)		花纹深度(mm) TREAD DEPTH
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL	
10.00-20	16	1073	278	7.5	810	740	3000	2650	25
11.00-20	18	1105	293	8.0	910	840	3650	3150	28
12.00-20	18	1145	315	8.5	810	740	3750	3350	28

精品轮胎



>> HT212

- 1 较深的花纹设计
- 2 优良的耐磨性能
- 3 较强的承载能力

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(kPa)		负载(Load)(kg)		花纹深度(mm) TREAD DEPTH
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL	
6.50-16	12	761	185	5.50F	630	1060	925	13	
7.00-16	14	785	200	5.50F	730	1320	1180	14	
7.50-16	14	816	215	6.00G	730	1500	1320	14	
	16	816	215	6.00G	770	1600	1450	14	
8.25-16	16	867	235	6.50H	730	1800	1600	15	
9.00-20	16	1018	259	7.0	880	810	2900	2500	18
10.00-20	16	1055	278	7.5	810	740	3000	2650	19
11.00-20	18	1085	293	8.0	910	840	3650	3150	20
12.00-20	18	1125	315	8.5	810	740	3750	3350	20



>> HT122

- 1 较深的花纹设计
- 2 优良的耐磨性能
- 3 较强的承载能力

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(KPa) PRESSURE	负载(Load)(kg)		花纹深度(mm) TREAD DEPTH
						单胎 SINGLE	双胎 DUAL	
6.50-16	12	761	185	5.50F	630	1060	925	13
7.00-16	14	785	200	5.50F	730	1320	1180	14
7.50-16	14	816	215	6.00G	730	1500	1320	14
	16	816	215	6.00G	770	1600	1450	14
8.25-16	16	867	235	6.50H	730	1800	1600	15

载重汽车轮胎



>> HT210、HT213、HT112、HT115、HT118 配套载重胎



- 1 具有良好耐磨性能 2 独特的胎面设计, 大大提高了使用寿命

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(Kpa)		负载(LOAD)(kg)	
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL
6.00-14	8	691	170	4(1/2)J	420		690	600
6.50-14	8	717	180	4(1/2)J	420		775	690
6.50-16	12	761	185	5.50F	630		1060	925
7.00-16	14	785	200	5.50F	730		1320	1180
6.50-15	10	730	180	4.50E	530		950	825
7.00-15	12	750	200	5.50F	630		1150	1030
7.50-16	14	816	215	6.00G	730		1500	1320
8.25-16	14	867	235	6.50H	630		1700	1500
9.00-20	16	1038	259	7.0	880	810	2900	2500
10.00-20	16	1073	278	7.5	810	740	3000	2650
11.00-20	16	1105	293	8.0	810	740	3350	2900
12.00-20	18	1145	315	8.5	810	740	3750	3350



>> HT399 (ST399)

- 1 较深的花纹设计, 提高了抓地性能
2 较宽的行驶面, 具有良好的耐磨性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(Kpa)		负载(LOAD)(kg)	
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL
7.00-16	14	785	200	5.50F	730		1320	1180
	16	785	200	5.50F	770		1500	1320
7.50-16	14	816	215	6.00G	730		1500	1320
	16	816	215	6.00G	770		1600	1450
8.25-16	14	867	235	6.50H	630		1700	1500
	16	867	235	6.50H	730		1800	1600
10.00-20	16	1055	278	7.5	810	740	3000	2650
11.00-20	18	1085	293	8.0	910	840	3650	3150
12.00-20	18	1125	315	8.5	810	740	3750	3350



>> HT888 (ST888)

- 1 较深的花纹设计, 提高了抓地性能
2 较宽的行驶面, 具有良好的耐磨性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(Kpa) PRESSURE	负载(LOAD)(kg)	
						单胎 SINGLE	双胎 DUAL
6.00-14	8	680	170	4 (1/2) J	420	690	600
6.00-16	6	730	170	4.50E	420	750	670
6.50-14	8	705	180	4 (1/2) J	420	775	690
6.50-16	8	750	185	5.50F	420	850	750
7.00-15	10	750	200	5.50F	530	1030	925
	8	750	200	5.50F	420	900	800
7.00-16	8	775	200	5.50F	420	975	850
	10	775	200	5.50F	530	1090	950
7.50-15	10	780	215	6.00G	530	1215	1060
	12	780	215	6.00G	630	1360	1215
7.50-16	8	805	215	6.00G	420	1120	975
	14	805	215	6.00G	730	1500	1320



>> HT555 (ST555)

- 1 较深的花纹设计, 提高了抓地性能
- 2 较宽的行驶面, 具有良好的耐磨性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(kPa)		负载(Load)(kg)	
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL
9.00-20	16	1018	259	7.0	880	810	2900	2500
10.00-20	16	1055	278	7.5	810	740	3000	2650
11.00-20	18	1085	293	8.0	910	840	3650	3150
12.00-20	18	1125	315	8.5	810	740	3750	3350



>> HT388 (ST388)

- 1 较深的花纹设计, 提高了抓地性能
- 2 较宽的行驶面, 具有良好的耐磨性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(kPa)		负载(Load)(kg)	
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL
9.00-20	16	1018	259	7.0	880	810	2900	2500
10.00-20	16	1055	278	7.5	810	740	3000	2650
11.00-20	18	1085	293	8.0	910	840	3650	3150
12.00-20	18	1125	315	8.5	810	740	3750	3350



>> HT935 (ST935)

- 1 防侧滑性能好, 拥有优异的行駛操作性能
- 2 独特的花纹设计, 优良的耐磨性能
- 3 具有较高的承载能力, 支撑性能好

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(kPa)		负载(Load)(kg)	
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL
11.00-20	18	1085	293	8.0	910	840	3650	3150
12.00-20	18	1125	315	8.5	810	740	3750	3350



>> T901

- 1 卓越的高速性能
- 2 特殊的花纹设计, 提供了良好的抓地性能
- 3 防侧滑性能优越

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(kPa)		负载(Load)(kg)	
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL
4.80-8	4	423	121	3.75	410		265	
	6	423	121	3.75	620		345	
4.80-12	4	524	121	3.75	410		355	
	6	524	121	3.75	620		450	
5.70-8	4	469	146	4.50	340		325	
	6	469	146	4.50	520		412	
5.30-12	4	548	135	4.25	380		387	
	6	548	135	4.25	550		475	



>> T902

- 1 卓越的高速性能
- 2 特殊的花纹设计, 提供了良好的抓地性能
- 3 防侧滑性能优越

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(kPa)		负载(Load)(kg)	
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL
10.00-20	14	1055	278	7.5	700	630	2800	2430
11-22.5	12	1054	279	8.25	590	520	2500	2180



>> T903

- 1 卓越的高速性能
- 2 特殊的花纹设计, 提供了良好的抓地性能
- 3 防侧滑性能优越

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(PRESSURE)(kPa)		负载(Load)(kg)	
					单胎 SINGLE	双胎 DUAL	单胎 SINGLE	双胎 DUAL
ST175/80D13	6	177	610	5.00	350		615	
ST205/75D14	6	203	664	5.50	350		800	
ST205/75D15	6	203	669	5.50	350		825	
ST225/75D15	6	223	719	6.00	350		975	



>> N701(R-1)

- 1 拖拉机牵引轮胎
- 2 较深且具有方向性的花纹赋予轮胎强大的抓地能力和良好的牵引性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮制 STANDARD RM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
8.3-16	6	790	211	7.00	230	545	TL
9.5-16	6	845	241	8.00	210	630	TL
12.5-15	4	823	318	10.00	210	1120	TL
7-14	6	691	183	6.00	250	450	TL
8-16	6	790	211	6.00	190	615	TL
7-16	6	742	183	6.00	250	500	TL
11.2-24	4	1103	284	10.00	120	750	TL
	6	1103	284	10.00	180	950	



>> N702(I-1)

- 1 宽胎面、圆胎面及流线型的花纹设计，使其行驶平稳
- 2 具有良好的浮力，优异的沙地路面的通过性能
- 3 胎面磨损均匀

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮制 STANDARD RM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
7.60-15	8	740	176	5.50	390	710	TL
9.5L-15	8	767	241	7.00	300	1120	TL
11L-15	10	777	279	8.00	300	1320	TL
12.5L-15	10	823	318	10.00	300	1550	TL
31X13.50-15	8	800	354	10.00	310	1180	TL



>> N703(F3-1)

- 1 宽胎面、圆胎面及流线型的花纹设计，使其行驶平稳
- 2 具有良好的浮力，优异的沙地路面的通过性能
- 3 胎面磨损均匀

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮制 STANDARD RM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
11L-15	10	777	279	8.00	300	1320	TL
11L-16	10	803	279	8.00	300	1360	TL



>> N704(R-3)

- 1 拖拉机牵引轮胎
- 2 较深且具有方向性的花纹赋予轮胎强大的抓地能力和良好的牵引性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮制 STANDARD RM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
31X13.50-15	12	782	351	10.00	520	1600	TL



>> N705(F3-2)

- 1 宽胎面、圆胎肩及流线型的花纹设计,使其行驶平稳
- 2 具有良好的浮力,优异的沙地路面的通过性能
- 3 胎面磨损均匀

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
11L-16	10	803	279	8.00	300	1360	TL
14.5-16.1	10	940	373	11.00	280	1450	TL



>> N706(F-2M)

- 1 拖拉机前轮,可用于田间作业和长途运输
- 2 优良的导向性能
- 3 宽行驶面、承载能力强

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
6.00-16	6	712	159	4.00	340	560	TL
9.5L-15	8	777	241	7.00	300	690	TL



>> N707(MT)

- 1 拖拉机牵引轮胎
- 2 较深且具有方向性的花纹赋予轮胎强大的抓地能力和良好的牵引性能

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
12.5/80-18	10	991	308	9.00	310	2430	TL



>> N708(I-3)

- 1 宽胎面、圆胎肩及流线型的花纹设计,使其行驶平稳
- 2 具有良好的浮力,优异的沙地路面的通过性能
- 3 胎面磨损均匀

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
31X15.50-15	10	810	401	12.00	380	2215	TL
15.5/80-24	12	1266	400	12.00	310	2900	TL



>> N709(R-4)

- 1 特殊形式的轮胎保护设计
- 2 良好的导向性能和牵引性能
- 3 开放式的花纹设计提供良好的自洁性

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
12.5/80-18	10	991	308	9.00	310	2430	TL



>> N710(LPRO)

- 1 特殊的花纹设计,使其行驶平稳
- 2 宽的行駛面,具有良好的浮力,优异的沙地路面的通过性能
- 3 胎面磨损均匀

规格 SIZE	层级 PR	外直径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷 LOAD(kg)		类型 TYPE
						单侧 SINGLE	双侧 DUAL	
12.5/80-18	14	965	308	9.00	430	2120	3000	TL
15.0/55-17	14	850	391	13.00	360	1800	2575	TL
19.0/45-17	14	866	491	16.00	280	1950	2800	TL
400/60-15.5	10	874	404	13.00	280	1700	2430	TL
	14	874	404	13.00	360	2000	2900	TL
500/50-17	14	933	500	16.00	275	2360	3350	TL

草地轮胎



>> D801

- 1 宽胎面、圆胎肩及流线型的花纹设计,使其行驶平稳
- 2 具有良好的浮力,优异的沙地路面的通过性能
- 3 胎面磨损均匀

规格 SIZE	层级 PR	外径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD
26X12.00-12	4	648	307	10.5	140	800



>> D802

- 1 宽胎面、圆胎肩及流线型的花纹设计,使其行驶平稳
- 2 具有良好的浮力,优异的沙地路面的通过性能
- 3 胎面磨损均匀

规格 SIZE	层级 PR	外径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD
27X8.50-15	6	678	213	7.00	310	710
33X15.50-16.5	10	841	408	12.00	210	1550
41X14.00-20	6	1067	356	11.00	170	1400
18X8.50-8	4	450	213	7.00	170	360

房车轮胎



>> H101

- 1 优良的高速性能
- 2 良好的耐磨性能

规格 SIZE	层级 PR	外径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
7-14.5	12	677	185	6.00	690	1060	TL
8-14.5	12	707	203	6.00	690	1285	TL



>> H102

- 1 优良的高速性能
- 2 良好的耐磨性能

规格 SIZE	层级 PR	外径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
8-14.5	12	707	203	6.00	690	1285	TL



>> H103

- 1 优良的高速性能
- 2 良好的耐磨性能

规格 SIZE	层级 PR	外径(mm) OVERALL DIAMETER	断面宽(mm) SECTION WIDTH	标准轮辋 STANDARD RIM	气压(kpa) PRESSURE	负荷(kg) LOAD	类型 TYPE
8-14.5	12	707	203	6.00	690	1285	TL
9-14.5	12	711	241	7.00	690	1500	TL

安全使用轮胎的基础知识

MAKE USE OF TYRES BASIC KNOWLEDGE IN SAEETY


轮胎的气压

在轮胎气压不足状态下行驶，不仅油耗增加，还会出现轮胎异常发热，甚至有爆胎的危险。轮胎的气压随着时间延长会慢慢地降低，所以，我们对所有的轮胎，包括备胎，都要定期检查其气压是否恰到好处。轮胎充气后，应检查气门嘴垫、气门芯、轮胎与轮毂接触部等处是否漏气。如发现漏气应及时修理和更换；充气压过大或不足时，轮胎将发生不正常的变形，轮胎的使用寿命将缩短。




轮胎的负荷

每个规格的轮胎其可以承载的重量（负荷能力）都是有规定的。车辆不当超载，不然会严重影响轮胎使用寿命。要注意规格的负荷能力不要小于标准轮胎的负荷能力。车辆装载货物应分布均匀，避免不平衡的负荷。请参考负荷能力指数选择适当的规格。

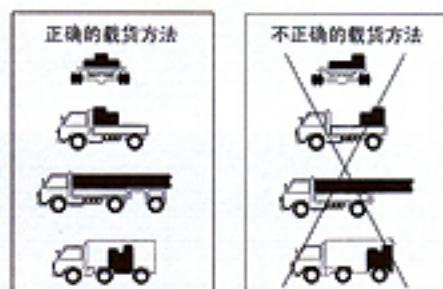

轮胎的换位

交换轮胎的安装位置，称之为换位。轮胎因车速和安装位置而磨损情况不同。通过定期换位，对外胎、内胎与轮毂进行全面检查。由于位置的交换，可使磨损均匀，延长使用寿命。




轮胎与内胎的使用

轮胎：轮胎必须装在规定车型的轮胎光滑平整以及型号尺寸负荷规定的轮胎上，不得使用损坏和变形的轮胎。

内胎：轮胎及车体是由内胎内部的气压支撑的，因此内胎对轮胎寿命的影响很大。新出厂的轮胎应配新的且规格一致的内胎。装内胎时，要检查外胎内部有无杂物，并在外胎的内壁和内胎表面涂滑石粉，利于内胎的伸展，内胎气门嘴放置在轮胎气门嘴孔中心。

轮胎在湿滑路面高速行驶打滑吗？

在湿滑路面上，轮胎在行驶速度加快时与水的摩擦程度也在加剧。虽然轮胎的胎面花纹可以排水，但由于高速行驶而产生的水压使轮胎变形、浮起，如果轮胎长期使用，磨损情况较严重，很容易跑偏方向，失去控制，发生危险。

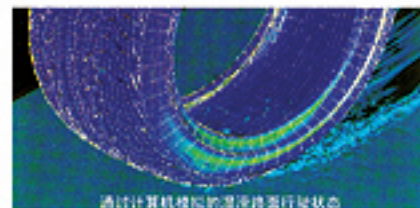

轮胎保管注意事项：

1. 轮胎应保存在干燥的库房，避免阳光直射，不宜过分通风。库房温度以-10℃到30℃，相对湿度50%-80%为宜。库房不宜接近有发电设备或产生臭氧的地方，以防加速老化。
2. 轮胎在库房内放置地点应距热源设备一公尺以外，不能与油类、易燃品、酸、碱等化学品放在一起。
3. 外胎与内胎成套包装的轮胎应垂直放在架上，定期变动支点，每三个月至少一次。
4. 外胎与内胎成套存放时，必须略充气，并在内胎表面涂滑石粉。
5. 内胎如单独存放时，应在充气状态下，挂在半圆形的架子上并经常转动支点，以防变形或褶皱。
6. 包装好的轮胎，不要拆开包装皮，须原包装存放。
7. 轮胎在保管中，应做到按生产或入库时间存放，先进先出，按顺序使用。