# Lenkeng LKV401MS

Переключатель-квадратор HDMI 4×1

Инструкция по эксплуатации



## Меры предосторожности

Изучите и соблюдайте следующие меры предосторожности при установке и включении оборудования:

- 1. Обратите внимание на подписи с предупреждениями и подсказками на корпусе устройства.
- 2. Не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности, влаги или осадков.
- 3. Не устанавливайте дополнительное оборудование внутрь корпуса
- 4. Откажитесь от вскрытия корпуса и ремонта оборудования без консультации со специалистом.
- 5. Для предотвращения перегрева убедитесь, что к вентиляционным отверстиям есть доступ воздуха.
- 6. Перед установкой отключите подачу электропитания и убедитесь, что условия установки соблюдены.
- 7. Устройство не поддерживает подключение/отключение кабелей HDMI при включенном питании (hotplug).
- 8. Используйте только БП 12В. Проверьте это, если используете некомплектный адаптер питания.

#### Описание

Квадратор сигнала HDMI позволяет отображать сигнал с 4 источников на одном дисплее. Максимальное входящее разрешение до 1080p@60Hz.

Решение отлично подходит для систем безопасности и удаленного мониторинга.

#### Возможности

- 1. 4 входа HDMI и 1 выход HDMI.
- 2. Квадратор с функцией просмотра 1, 2 и 4 экранов одновремено.
- 3. Поддержка разрешения до FullHD 1080p@60Hz.
- 4. Управление ИК-пультом или кнопкой.
- 5. Установка Plug-n-play.
- 6. Металлический корпус для повышенной прочности и эффективного отвода тепла.
- 7. Возможность настенной установки.

# Требования к оборудованию

- 1. Источник HDMI сигнала (DVD, PlayStation, PC).
- 2. HDMI дисплей (TV, проектор с входом HDMI).

#### Комплект










Переключатель HDMI 1 шт. ИК-пульт 1 шт.


Блок питания 12B/2A 1 шт. Инструкция 1 шт.

# Вид устройства

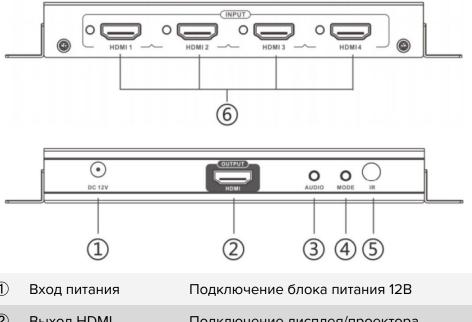

1	Вход питания	Подключение блока питания 12В
2	Выход HDMI	Подключение дисплея/проектора
3	Кнопка аудио	Переключение аудиоканала
4	Кнопка режима	Переключение режима отображения
<b>⑤</b>	ИК-приемник	Окно приемника команд с пульта
6	Вход HDMI	Подключение источника видеосигнала

## Подключение

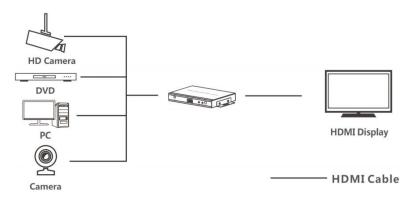


#### Инструкция по подключению

- 1. Подключите HDMI переключатель кабелем к источникам видеосигнала
- 2. Подключите HDMI переключатель кабелем к ТВ/проектору/дисплею
- 3. Подключите питание
- 4. Выберите нужный режим пультом или кнопкой

#### Режимы отображения


1. Полноэкранный режим

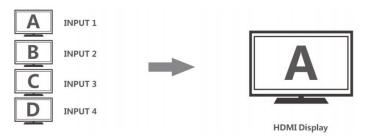

#### 2. Два экрана



#### 3. Четыре экрана, один основной

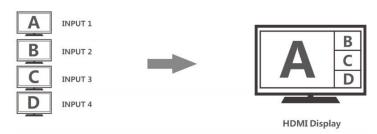

#### 4. Четыре экрана одновременно



#### 5. Четыре экрана, два основных



## **FAQ**

- В: Нет изображения
- 0: 1. Убедитесь, что все кабели надежно подключены
  - 2. Проверьте, что дисплеи включены
  - 3. Проверьте, поддерживается ли разрешение и что выбран верный вход
- В: Нестабильное изображение на дисплее
- 0: 1. Убедитесь, что все кабели надежно подключены
  - 2. Попробуйте подключить источник к дисплею напрямую или подайте на дисплей сигнал с другого источника
  - 3. Проверьте, что используется качественный адаптер питания

# Характеристики

Параметр		Характеристики
Блок питания	Напряжение/Ток	12B/2A
	Потребляемая мощность	До 10 Вт
Интерфейс	HDMI, соответствие	HDMI 1.3
HDMI	HDCP, соответствие	HDCP 1.2
	Входы	4 HDMI
	Выходы	1 HDMI
	HDMI, разрешение	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Параметры HDMI	Технологии видео, поддержка	Квадратор
	Формат аудио	PCM
Параметры	Рабочая температура	040°C
среды	Температура хранения	-2060°C
Корпус	Габаритные размеры	178,50×104,74×21,20 (Ш×Г×В), мм
	Цвет	Черный
	Bec	340 г

# Дисклеймер

Название производителя и название продукта являются зарегистрированными товарными знаками и принадлежат производителю, это обозначается знаками ™ и ®. Иллюстрации в данной инструкции даны для справки и могут неточно отражать внешний вид устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство без предварительного уведомления. Все изменения направлены на улучшение потребительских свойств устройства.