

DE/VT-VW20 (Контроллер видеостены 4К 3x3)

Контроллер видеостены 4К 3x3

**FOR PUBLIC
RELEASE**



Руководство пользователя

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Наслаждайтесь ярким миром!

DE/VT-VW20 (Контроллер видеостены 4К 3x3)

Благодарим вас за покупку нашего продукта. Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы изделия в течение многих лет, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием данного изделия.

1.0 Введение:

Контроллер видеостены 4К 3x3

Контроллер видеостены 3x3, поддерживает 1-полосный вход HDMI и 9 выходов HDMI, основная функция чтобы разделить полный сигнал изображения HDMI, HD на 9 блоков и передать на 9 видеодисплеев (использование качестве устройства задней проекции, ЖК-телевизора и т.д.), работает в комплекте с 9 видеодисплеями высокой четкости HDMI.

2.0 Режимы отображения




Характеристики

- * Поддержка 1 входа HDMI.
- * Поддержка ввода HDMI2.0b и HDCP2.2.
- * Поддержка 9 выходов HDMI

- * Поддержка входного сигнала 3840x2160P60HZ (4КР60) и более низкого разрешения.
- * Поддержка выходного разрешения 1920x1080P (1080P)
- * Поддержка нескольких режимов соединения, простота в эксплуатации, подключи и пользуйся.

Схема разъемов

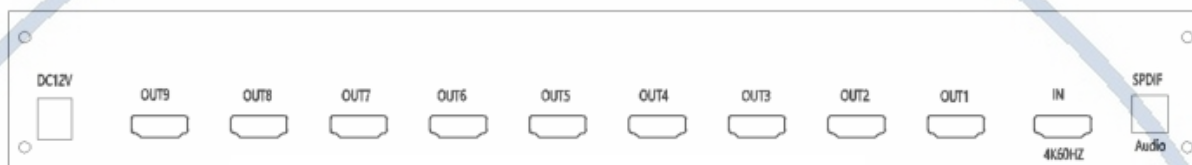

- DC12V → Разъём питания
- OUT9 ~ OUT1 → Выходной сигнал HDMI
- IN → Входной сигнал HDMI
- SPDIF → Цифровое аудио

**FOR PUBLIC
RELEASE**



- MODE → Переключатель режимов
- Аудио → Включение или ВЫКЛЮЧЕНИЕ звука
- Сброс → Сброс системы (нажмите 5 секунд)
- ИК-приемник → Прием ИК-сигнала от пульта
- PWR → Красный Светодиод - индикатор
- В → Зеленый светодиод - индикатор
- IR → Зеленый светодиод - индикатор


Комплектация:

1. Контроллер видеостены 3X3 x1
2. Адаптер питания
3. Руководство пользователя
4. ИК-пульт управления

x1
x1
x1

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Пульт дистанционного управления

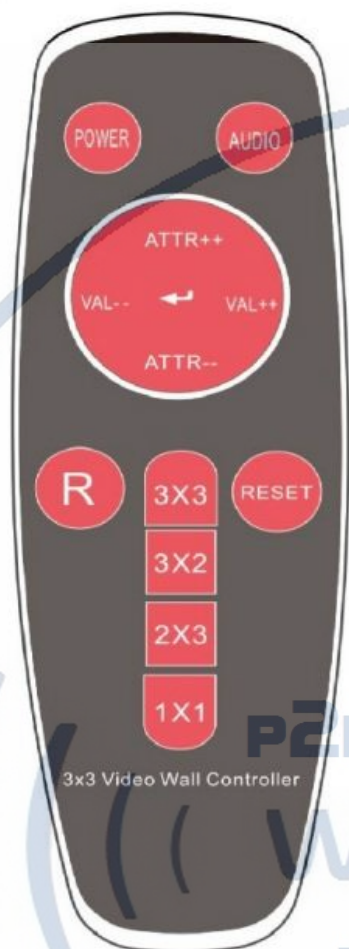

POWER : Включить питание/выключить

AUDIO : Включить аудио/выключить

ATTR++/ATTR-- : Нажимая эти кнопки
меняем отображение на видеостене

VAL++/VAL-- : Нажимая эти кнопки
выбираем свойства отображения

R : Выбрать режим 1x2,2x1,2x2,2x4,4x2

RESET : Сброс настроек

Этапы запуска изделия


ШАГ 1: Подключите источник hdmi к входу hdmi с помощью кабеля HDMI, подключите hdmi вывод на телевизоры.

ШАГ 2: Подключите адаптер питания 12 В.

ШАГ 3: Настройте режим сращивания с помощью кнопки MODE на устройстве или пульте дистанционного управления.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Схема подключения

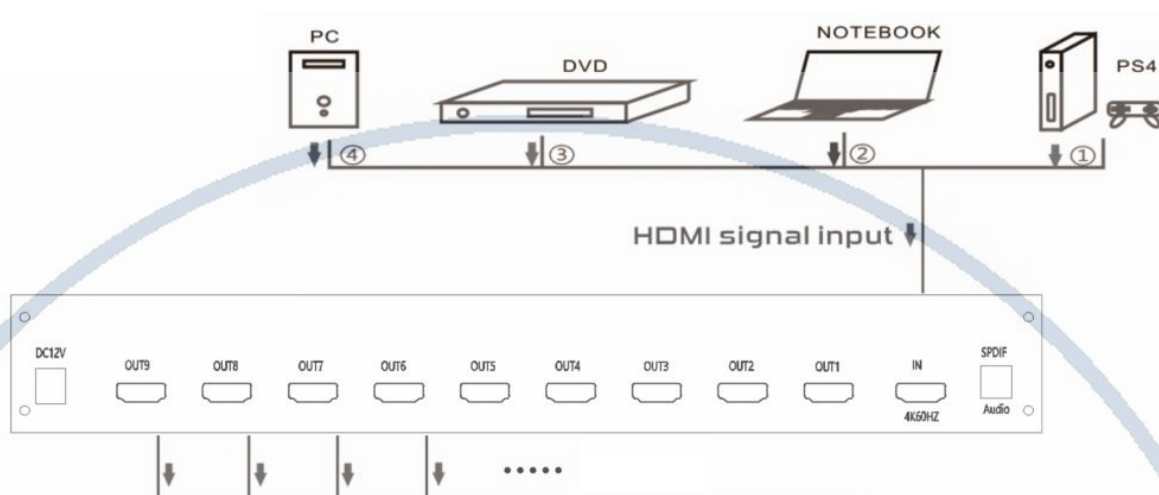

**FOR PUBLIC
RELEASE**

9 мониторов, объединённых в видеостену

Меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током, повреждения изделия и для защиты вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

1. Пожалуйста, медленно подключайте или отсоединяйте сигнальные кабели и не часто подключайте, отсоединяйте или встряхивайте/дёргайте их.
2. Оборудование не должно находиться под прямыми солнечными лучами, дождем, во влажной или непроветриваемом помещении.
3. На оборудование не должны попадать жидкие смеси/материалы.
4. Не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла, таких как огонь, источники питания или другие усилители, которые производят активное выделение тепла.
5. Не вставляйте металлические или другие предметы в оборудование в дополнение к подключению кабелей к портам.
6. Не разбирайте оборудование самостоятельно; оно должно обслуживаться профессиональным обслуживающим персоналом.

**FOR PUBLIC
RELEASE**