





Лестницы и подъемные конструкции

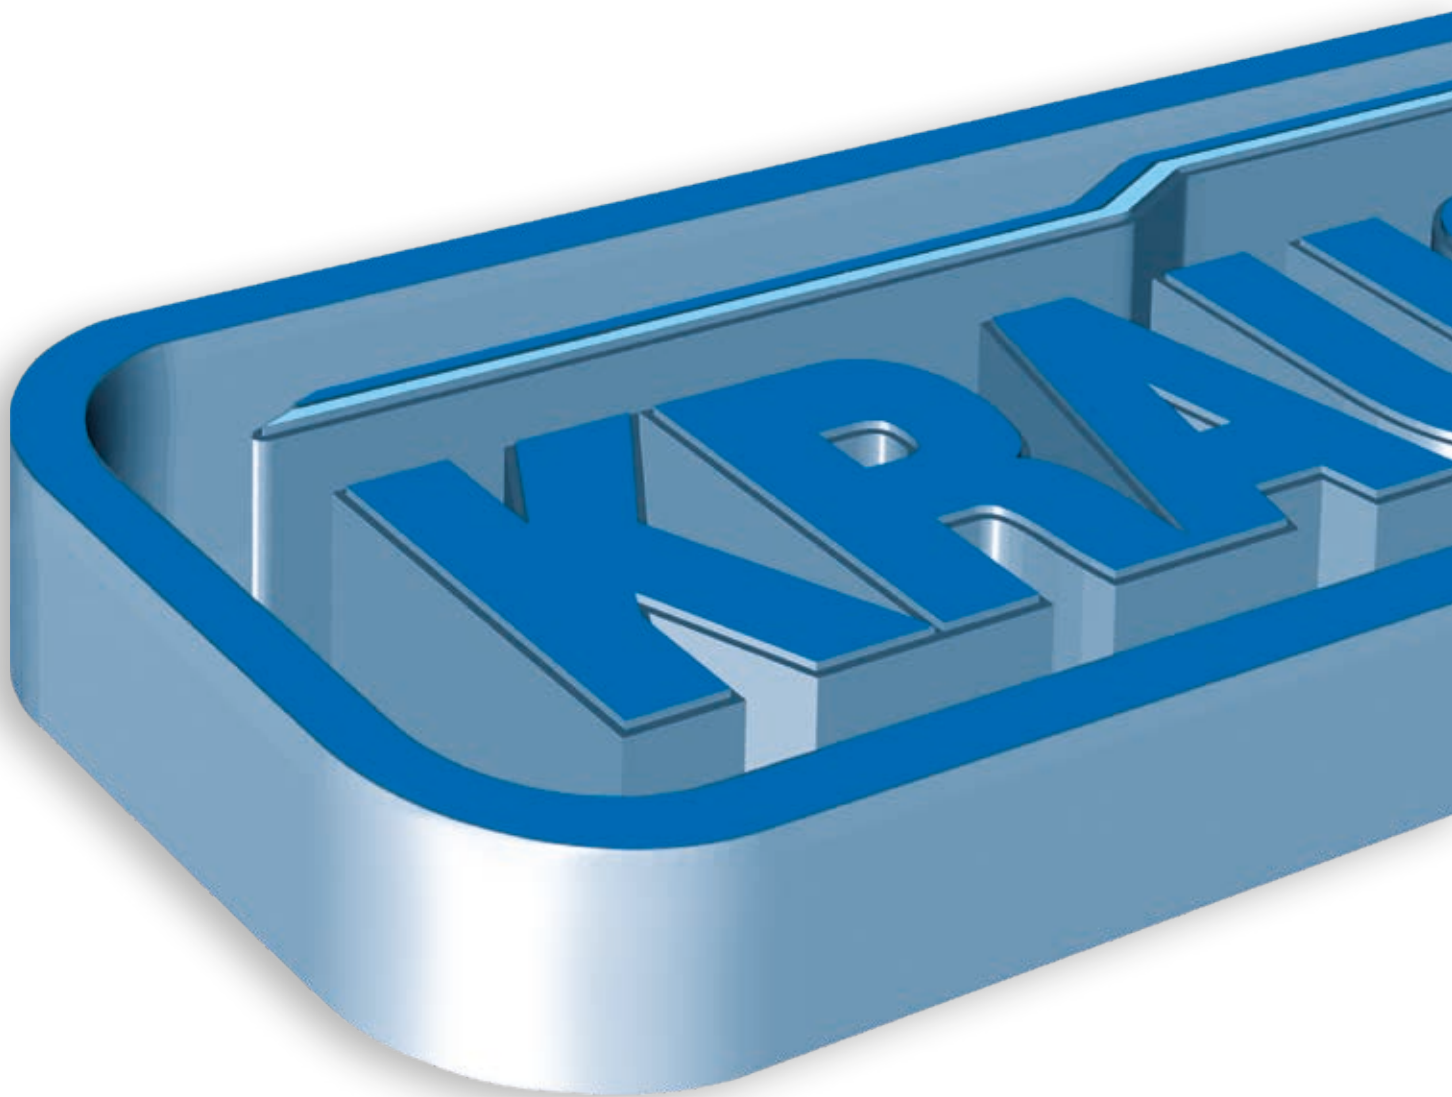

Каталог 8.0

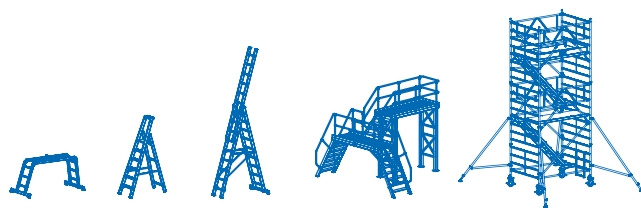

О нашей компании

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG



Руководствуясь девизом „**Безопасность на высоте!**“ концерн KRAUSE продолжает собственные традиции в области производства и продаж продукции для подъема на высоту. Компания была образована в 1900 году в Германии, город Альсфельд. Сегодня предприятие превратилось в международную группу компаний и уверенно продолжает свое развитие.

Проверенное временем качество KRAUSE = Безопасность на высоте!

Мы устанавливаем стандарты в отношении функциональности, безопасности и удобства эксплуатации и уделяем особое внимание практичным инновациям - марка KRAUSE означает высококачественную технологию подъема. Самые строгие испытания качества и безопасности в собственной лаборатории являются для продукции KRAUSE нормой. Множество независимых тестов и сертификатов подтверждают высокое качество нашей продукции.



Использование собственных разработок – неотъемлемая часть философии компании, благодаря которой мы получили несколько национальных и международных патентов, прав на промышленную собственность и наград.



193501


193502



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU



Содержание

1		360° компетенция	4	15		Система TeleBoard	119
		360° Компетенция в области продукции	6	16		Стеллажные лестницы	123
2		Выбор продукции	12	17		Лестницы с платформой	129
3		Подставки и платформы	15	18		Стационарные лестницы Шахтные лестницы	137
4		PlusLine - безопасный комфорт	25	19		Вышки-туры (мобильные рабочие платформы)	147
5		Односторонние стремянки	31	20		Трапы и переходы	177
6		Двухсторонние стремянки	43	21		Конструкции для транспорта	191
7		Лестницы со ступенями 225 кг	49	22		Специальные конструкции	199
8		Стремянки из дерева	53	23		Система ограждений	215
9		Приставные лестницы	57	24		Алюминиевые ящики	219
10		Универсальные лестницы	69	25		360° Компетенция в области охраны труда	222
11		Лестницы по норме TRBS	77				
12		Шарнирные лестницы	85				
13		Аксессуары и запасные части	95				
14		Специальные лестницы	111				



Квалифицированный сервис - основа нашего опыта!



KRAUSE
360°
competence

Начиная с этапа консультирования, изготовления чертежей до продаж и монтажа специальных конструкций, сопровождение проекта, проведение вебинаров по охране труда или поддержка дилеров - с KRAUSE Вы всегда можете рассчитывать на надежного и компетентного партнера.

На данном этапе мы хотели бы продемонстрировать вам разнообразие наших продуктов и услуг, чтобы в будущем вы тоже смогли воспользоваться нашим многолетним опытом работы.



360° Компетенция в области продукции Стр. 6

- + Широкий ассортимент
- + Нормативная безопасность
- + Инновации и новинки
- + Специальные конструкции

360° Компетенция в области консультирования Стр. 201

- + Анализ
- + Пректирование
- + Реализация
- + Послепродажный сервис

360° Компетенция в области охраны труда Стр. 222

- + Семинары и обучающие курсы
- + Проверки

360° Компетенция в области сервиса Стр. 224

- + Каталоги и проспекты
- + Тематические проспекты
- + POS-материалы
- + Региональные менеджеры
- + Дизайн страниц
- + Новости
- + Техническая поддержка

360° Компетентность в области цифровых технологий Стр. 225

- + Предоставление оцифрованных данных
- + Возможности электронного подключения
- + Электронные каталоги
- + Обширная зона обслуживания
- + Подробная информация о продукции

Обзор серии MONTO®

360° Компетенция в области продукции

Серия MONTO®

Программа для настоящих мастеров.

MONTO Продукция для универсального и частого применения.

Большое разнообразие продукции позволяет спокойно и безопасно работать во всех областях.

**Полка для инструментов**

+ клепочное крепление полки

**Шарниры**

+ клепочное крепление шарниров

**Ступени**+ приклепанные ступени
+ развальцованные ступени
V-формы**Боковины**+ сварной профиль
+ прессованный профиль**Перекладины**

+ ширина 28 мм

**Направляющие**+ порошковое покрытие
+ из оцинкованной стали**Ремни безопасности**+ приклепанные ремни
безопасности**Траверы**+ поперечная траверса с
2-х компонентными опорами

Серии

MONTO® и **STABILO®**
Professionalпредназначены как для промышленного,
так и для частного использования

360° Компетенция в области продукции

Серия STABILO® Professional

Продукция для интенсивного использования в промышленности и строительстве.

STABILO Продукция гарантирует максимальную безопасность и эргономичность при выполнении любых работ на высоте. Прочность и долговечность сочетаются с простотой обращения и максимальным комфортом при ежедневном использовании.



Профессиональное использование

... означает лестницы, которые используются в профессиональной деятельности и частном секторе.



Обзор серии STABILO®

Полка для инструментов

+ резьбовое крепление полки



Шарниры

+ резьбовое крепление шарниров



Ступени

+ развальцованные ступени D-формы с закругленной передней кромкой
+ альтернатива: ступени с сопротивлением скольжению R13



Боковины

+ прессованный профиль
+ дополнительное усиление краев



Перекладины

+ ширина 30 мм



Направляющие

+ обхват боковины
+ накладки для скольжения
+ из алюминия



Ремни безопасности

+ погодоустойчивые ремни вшиты в металлические пластины и прикручены к боковине



Траверы

+ более широкая поперечная траверса с 2-х компонентными опорами




Обзор инноваций**MultiGrip**
System

Большая раскладная полка со встроенным держателем ведра увеличивает полезную площадь

**4-fach-Connect**
System

Система обхватывающих шарниров вокруг боковин для большей устойчивости

**ClickMatic**
System

Простая в использовании система быстрой фиксации для удобной регулировки высоты

**AutoSnap**
System

Рычаг автоматической блокировки для удобства использования и безопасной транспортировки

**RollStop**
System


Автоматически выдвигающиеся ролики для высокой мобильности и безопасного использования

**SpeedMatic**
System

Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой

**SafetyCap**

Нескользящие 2-х компонентные насадки и заглушки в различных исполнениях

**IntegratedTele**
System

Встроенные удлинители боковин для компенсации высоты при выполнении различных работ



360° Компетенция в области продукции

Нормативная безопасность

В целях повышения безопасности пользователей регулярно обновляются такие нормы, как DIN EN 131 для мобильных лестниц или DIN EN 1004 для мобильных рабочих платформ (вышек-тур). Другие нормативы также служат этой цели.

Пользователи продукции KRAUSE всегда находятся в безопасности – она изготовлена в соответствии с самыми современными техническими требованиями и стандартами.

Если Вы не хотите пропустить ни одного изменения или обновления, Вы можете следить за новостями в рассылке KRAUSE или получить консультацию по горячей линии экспертов KRAUSE.



Обращайте внимание на эти знаки при покупке

Норма DIN EN	Новая версия	Определение	Основные изменения	Вступает в силу	Документы KRAUSE
DIN EN 131-1	Февраль 2016	Обозначения, типы конструкций, функциональные размеры	Увеличение ширины опоры (траверса) для приставных лестниц длиной более 3 м	01.01.2018	  
DIN EN 131-2	Апрель 2017	Требования испытаний, классификация	Новые технические условия испытаний, классификация	01.01.2018	
DIN EN 131-3	Март 2018	Информация для пользователя, инструкции по эксплуатации и обслуживанию	Новые инструкции по технике безопасности и по эксплуатации	01.09.2018	
DIN EN 131-4	Октябрь 2020	Увеличение объема поставки: шарнирные лестницы с настилом	Шарнирные лестницы, используемые в качестве рабочей площадки могут использоваться только с настилом	01.10.2020	
DIN EN 1004-1	Февраль 2021	Материалы, размеры, допущения по нагрузке, связанные с требованиями промышленной безопасности	Диапазон применения от 0 м; макс. расстояния между площадками настила	01.12.2021	 



360° Компетенция в области продукции Инновации

KRAUSE – это надежные, долговечные и безопасные технологии для подъема. Инновации играют для нас особую роль, чтобы мы могли предоставить Вам и в будущем возможности подъема для решения повседневных задач в промышленности и дома.



Tribilo®




Трап для цистерн



Security с MultiGrip System



TeleVario®

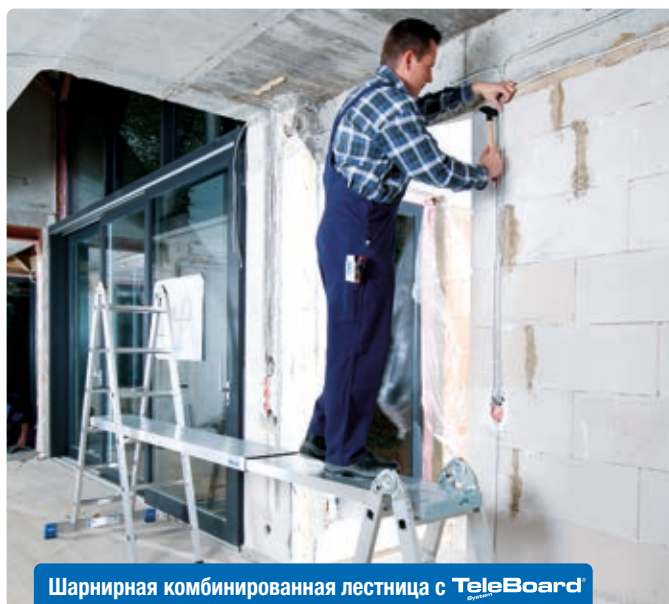

Шарнирная комбинированная лестница с TeleBoard®



Отличное решение!

Для раздвижных и универсальных лестниц с 11 и более перекладинами в соответствии с DIN EN 131-1:2015!



Для того чтобы и в дальнейшем гарантировать функциональность раздвижных и многоцелевых лестниц с размером 11 перекладин и более, мы разработали траверсу "Trigon".

"Траверса Trigon" не препятствует использованию лестницы в собранном виде.

В соответствии с нормой DIN EN 131-1:2015 лестницы длиной более 3 м не могут использоваться без увеличения опорной части.




"Trigon-траверса" также доступна для старых моделей лестниц KRAUSE для модернизации.

Преимущества "Trigon" траверсы

1 Все существующие функции сохраняются

- ➔ Одна лестница = пять функций
- ➔ Нет необходимости покупать другую лестницу

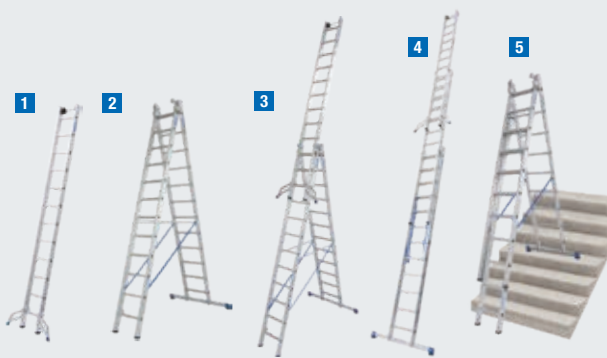


2 Съемная лестница используется - не нарушая требований норм

- ➔ Возможно одновременное использование **обеих** частей лестницы



3 Нет необходимости нести всю лестницу, если нужна будет только съемная часть

- ➔ Высокая эргономия для пользователя

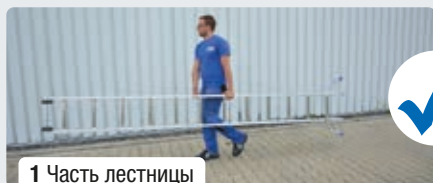

1 Часть лестницы



2 Лестница в сборе

4 Старые лестницы могут быть доукомплектованы (стр. 107)

- ➔ Возможно дальнейшее использование имеющихся лестниц




Внимание. Указания по безопасности!



Выбор продукции

Выбор оборудования для подъема

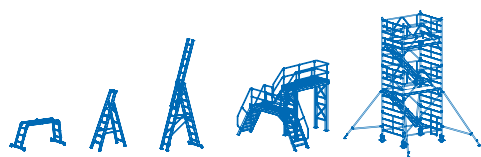

Устройство для подъема

		Доступ к рабочему месту			
		Мобильный доступ	Стационарный доступ	Преодоление больших различной высоты	Пути эвакуации
 	Подставки макс. рабочая высота прим 3,00 м				
	Стремянки				
	Приставные лестницы	●		●	
	Лестницы с платформой макс. рабочая высота прим 5,30 м				
	Стационарные лестницы различная высота		●	●	●
	Вышки - туры (мобильные рабочие платформы) макс. рабочая высота прим 14,00 м				
	Трапы различная высота		●	●	

Доступ к рабочему месту

i Оборудование является вспомогательным устройством для подъема к рабочему месту на высоте.



Использование в качестве рабочего места

i Средство подъема является рабочим местом.

Кратковременные работы на высоте	Долговременные работы на высоте	Работа на высоте в нескольких местах	Работа на высоте для нескольких человек	Работа на большой высоте с материалом и инструментом	Вид подъемного оборудования (доступен в качестве):	стр.
					+ подставки с поручнем, с системой RollStop, или с платформой	15
●		○			+ стремянки с перекладинами и ступенями, + универсальные лестницы, + телескопические лестницы	31
●		○			+ приставные, 2-х или 3-х секционные выдвижные/с тросом, шарнирные лестницы	57
●	●	●		○	+ передвижные, одно или двухсторонние	129
○	●		●	○	+ стационарные или шахтные лестницы	137
●	●	○	●	●	+ универсальные или профессиональные вышки -туры (мобильные рабочие платформы)	147
●	●	●	●	●	+ передвижные с платформой, переходы, складные трапы	177

● = очень хорошо соответствует




○ = соответствует



Подставки и рабочие платформы

3

	Двухсторонняя складная подставка Treppu®	16
	Двухсторонняя анодированная складная подставка Treppu®	16
	Двухсторонняя складная подставка Rolly®	17
MONTO®	Двухсторонняя складная подставка Treppo	17
	Складная подставка Torpu	18
	Складная подставка Torpu XL	18
	Рабочая платформа StepTop®	19
	Складной трап с выдвижной дугой и без нее	19
	Профессиональная подставка	20
STABILO® Professional	Монтажная подставка	21
	Монтажная подставка с поручнем и роликами	22
	Монтажная подставка с решетчатыми ступенями	23




MONTO®



Двухсторонняя складная подставка Treppy®

Легкая и устойчивая складная подставка с большой площадкой.

- + Большая удобная площадка размером 350 x 200 мм
- + Крепкие ударопрочные металлические шарниры
- + Встроенный фиксатор для безопасного использования
- + Компактно и быстро складывается

Количество ступеней			2 x 2	
1		A до ≈	M	2,45
		B ≈	M	0,45
2		C ≈	M	0,45
		D ≈	M	0,45
Вес ≈			кг	1,95
	Ширина (B) ≈		M	0,40
	Высота (T) ≈		M	0,20
	Длина (L) ≈		M	0,55
	№ арт.			130013

НОВИНКА




MONTO®

Двухсторонняя анодированная складная подставка Treppy®

Легкая и прочная алюминиевая подставка с большой опорной поверхностью и анодированными боковинами для всех работ, где чистота имеет особое значение.

- + Большая удобная площадка размером 350 x 200 мм
- + Крепкие ударопрочные металлические шарниры
- + Анодированные боковины не загрязняют руки и легко очищаются
- + Встроенный фиксатор для безопасного использования
- + Компактно и быстро складывается

Количество ступеней			2 x 2		
1		A до ≈	M	2,45	
		B ≈	M	0,45	
2		C ≈	M	0,45	
		D ≈	M	0,45	
Вес ≈			кг	1,95	
			Ширина (B) ≈	M	0,40
			Высота (T) ≈	M	0,20
			Длина (L) ≈	M	0,55
			№ арт.		





МОНТО®

Двухсторонняя складная подставка Rolly®

Мобильная и яркая алюминиевая подставка для подъема с рабочей высотой до 2,65 м (в 3-х ступенчатом варианте)

- + RollStopSystem = высокая мобильность и безопасное использование
- + Большие, нескользящие, рифленные насадки для большей стабильности
- + Подставки доступны в цветах желтый, синий, зеленый, розовый и натуральный алюминий
- + Компактно и быстро складывается

Количество ступеней				2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
1		A до ≈	M	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
		B ≈	M	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2		C ≈	M	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
		D ≈	M	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Вес ≈			кг	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0
	Ширина (B) ≈	M	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	
	Высота (T) ≈	M	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Длина (L) ≈	M	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	
№ арт.				130037	130044	130082	130143	130136	130068



ВИДЕО





МОНТО®


Двухсторонняя складная подставка Treppo


Прочная и компактная складная подставка для монтажных работ.

- + Большая удобная площадка размером 420 x 250 мм
- + Нескользящие комфортные ступени шириной 125 мм
- + Многофункциональный фиксатор для удобного использования и безопасности
- + Большие, нескользящие, рифленные насадки
- + Занимает мало места для хранения

i Подставки должны быть достаточно жесткими при складывании и раскладывании. Площадка должна быть пригодной в качестве опоры для ног согласно EN 14183


Количество ступеней				2 x 3	2 x 4	
1		A до ≈	M	2,65	2,85	
		B ≈	M	0,65	0,85	
2		C ≈	M	0,75	0,95	
		D ≈	M	0,65	0,85	
Вес ≈			кг	4,7	6,1	
			Ширина (B) ≈	M	0,50	0,55
			Высота (T) ≈	M	0,25	0,25
			Длина (L) ≈	M	0,75	1,00
№ арт.				126030	126047	





**MONTO®****Складная подставка Torru**

Удобная стальная складная подставка.


- + Занимает мало места для хранения (ширина 50 мм)
- + Большие рифленные ступени для безопасного подъема (200 x 300 мм)
- + Нескользящие насадки
- + Верхняя площадка размером 300 x 200 мм
- + Крепкие ударопрочные металлические шарниры
- + Встроенный фиксатор для безопасного использования
- + Занимает мало места для хранения

Количество ступеней			2	3
1		A до ≈	M	2,45
		B ≈	M	0,45
2		C ≈	M	0,90
		D ≈	M	0,80
Вес ≈		кг	4,0	6,0
	Ширина (B) ≈	M	0,47	0,47
	Высота (T) ≈	M	0,05	0,05
	Длина (L) ≈	M	0,90	1,16
№ арт.			130723	130754

**MONTO®****Складная подставка Torru XL**

Алюминиевая подставка с большими прорезиненными ступенями для безопасного подъема и спуска компактна при хранении и подходит для широкого спектра работ в помещении.

- + Высокая дуга безопасности (600 мм)
- + Большие прорезиненные ступени для безопасного подъема
- + Фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
- + Занимает мало места для хранения

Количество ступеней			2	3
1		A до ≈	M	2,50
		B ≈	M	0,50
2		C ≈	M	1,15
		D ≈	M	1,10
Вес ≈		кг	4,5	5,9
	Ширина (B) ≈	M	0,50	0,50
	Высота (T) ≈	M	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	M	1,15	1,40
№ арт.			130860	130877



MONTO®**Рабочая подставка StepTop®**

Складная рабочая подставка идеально подходит для всех работ, требующих большую площадь опоры.

- + Нескользящая водостойкая площадка
- + Быстро и легко складывается
- + Встроенный складной автоматический фиксатор, для надежной устойчивости
- + 4 большие, нескользящие и не повреждающие покрытие насадки боковин

1		A до ≈	М	2,45
		B ≈	М	0,45
2		C ≈	М	0,50
		D ≈	М	0,45
		E ≈	М	1,10
Вес ≈			кг	8,5
		Ширина (B) ≈	М	0,40
		Высота (T) ≈	М	0,15
		Длина (L) ≈	М	1,10
№ арт.		130099		

**STABILO® Professional Складной трап**

Прочный складной алюминиевый трап с широкими профилированными ступенями, на которых безопасно работать и удобно стоять.


- + Нескользящие, профилированные ступени 230 x 370 мм для комфортной работы
- + Складывается одной рукой
- + Прочные двойные боковины
- + Противоскользящие насадки на боковинах
- + Компактное хранение (ширина 80 мм без поручня или 135 мм с поручнем)
- + Почти вертикальная опорная часть позволяет работать в непосредственной близости от объекта
- + Доступны версии с выдвижным поручнем высотой 600 мм или без него

1) Складной трап (Вариант 1, в сложенном виде 80 мм)

Количество ступеней			2	3
1		A до ≈	М	2,50
		B ≈	М	0,50
2		A до ≈	М	2,75
		B ≈	М	0,75
Вес ≈		кг	4,8	7,4
№ арт.			810502	810519

2) Складной трап с выдвижным поручнем (Вариант 2, в сложенном виде 135 мм)

Количество ступеней			3	4
1		A до ≈	М	2,75
		B ≈	М	0,75
2		A до ≈	М	2,95
		B ≈	М	0,95
Вес ≈		кг	9,2	11,2
№ арт.			810526	810533




STABILO
Professional

Профессиональная подставка

Профессиональная подставка имеет большую площадку, легко передвигается и складывается. Благодаря практически вертикальной опорной части подставку возможно устанавливать вплотную к месту работы.

- + Большая площадка для безопасного использования (550 x 350 мм)
- + Двойная функция: подставка с возможностью крепления помоста (длиной 1,5-2 м) для увеличения рабочей площади
- + Компактно складывается
- + Легкое, быстрое и удобное перемещение
- + Практически вертикальная опорная часть позволяет работать в непосредственной близости от объекта
- + Широкая устойчивая поперечная траверса с нескользящими насадками (SafetyCap) и вмонтированными роликами



Преимущества:



Удобная и легкая транспортировка



Два поручня для безопасного подъема и спуска

Дополнения: Комплект с помостом. Состоит из 2 подставок и помоста:

+ Помост 1,5 x 0,6 м, № арт. 711304

+ Помост 2,0 x 0,6 м, № арт. 911018


Количество ступеней			3	4
1	A до ≈	М	2,70	2,95
	B ≈	М	0,70	0,95
2	C ≈	М	1,35	1,60
	D ≈	М	1,30	1,55
Вес ≈		кг	11,0	12,2
	Ширина (B) ≈	М	0,70	0,70
	Высота (T) ≈	М	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	М	1,40	1,65
№ арт.			126078	126085



Большая площадка для безопасного использования



С двумя профессиональными подставками и помостом образуется большая рабочая площадка




STABILO®
Professional

Монтажная подставка

Прочная монтажная подставка из алюминия, хорошо зарекомендовавшая себя в условиях повышенной опасности скольжения.

- + Прочная сварная конструкция из прочного алюминия
- + Рифленные ступени шириной 240 мм обеспечивают безопасный подъем и спуск
- + Верхняя площадка размером 520 x 305 мм
- + Нескользящие насадки на опоры




Регулируемые опоры
можно приобрести
дополнительно



Дополнения/аксессуары:

- + Насадки (4 штуки) № арт. 212405
- + Токоотводящие насадки (4 штуки) № арт. 805171
- + Регулируемые опоры (4 штуки) № арт. 805133

Количество ступеней				1	2	3	4	5
1		A до ≈	M	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ≈	M	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Площадь ≈			M	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Вес ≈			кг	2,2	4,8	7,0	9,4	12,8
	Ширина (B) ≈		M	0,40	0,70	0,75	0,80	0,85
	Высота (T) ≈		M	0,25	0,45	0,65	0,85	1,05
	Длина (L) ≈		M	0,60	0,65	0,90	1,15	1,40
№ арт.				805010	805027	805034	805041	805058

 SafetyServices
Стр. 220



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU



STABILO
Professional

Монтажная передвижная подставка

Легкая передвижная монтажная подставка с нескользящими ступенями и поручнем для промышленного использования.

- + Прочная сварная конструкция из прочного алюминия
- + Рифленные ступени шириной 240 мм обеспечивают безопасный подъем и спуск
- + Верхняя площадка размером 520 x 305 мм
- + Нескользящие насадки на опоры
- + Два вмонтированных ролика и поручень обеспечивают безопасное и удобное перемещение




Регулируемые опоры
можно приобрести
дополнительно



Дополнения/аксессуары:

- + Набор роликов (2 штуки) № арт. 805126 для 3 и 4 ступеней
- + Набор роликов (2 шт.) № арт. 805195 для 5 ступеней
- + Поручень правый или левый № арт. 805119
- + Регулируемые опоры (4 штуки) № арт. 805133

Количество ступеней			3	4	5	
1		A до ≈	M	2,60	2,80	3,00
2		B ≈	M	0,60	0,80	1,00
		D ≈	M	1,55	1,75	1,85
Площадь ≈		M	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40	
Вес ≈		кг	9,0	11,4	14,8	
	Ширина (B) ≈		M	0,75	0,80	1,00
	Высота (T) ≈		M	0,95	0,80	1,00
	Длина (L) ≈		M	1,20	1,30	1,40
№ арт.			805089	805096	805102	



SafetyServices
Стр. 220



STABILO®
Professional


Монтажная подставка с решетчатыми ступенями

Надежная и проверенная временем алюминиевая монтажная подставка с широкими, противоскользящими решетчатыми ступенями и большой площадкой, отлично подходит для любых влажных и замасленных рабочих условий.

- + Высокий уровень безопасности благодаря решетчатым ступеням с зубьями
- + Решетчатые алюминиевые ступени отвечают самым высоким требованиям сопротивления скольжению - класс R 13
- + Верхняя площадка 520 x 305 мм. Ширина ступени 240 мм
- + Прочная сварная конструкция из алюминия
- + Специальная форма переднего уголка ступеней обеспечивает безопасное использование
- + Нескользящие насадки на опоры




Регулируемые опоры
можно приобрести
дополнительно



Монтажная подставка с дополнением: 805133

Дополнения/аксессуары:

- + Насадки (4 штуки) № арт. 212405
- + Токоотводящие насадки (4 штуки) № арт. 805171
- + Регулируемые опоры (4 штуки) № арт. 805133

Количество ступеней			1	2	3	4	5	
1		А до ≈	М	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		В ≈	М	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Площадь ≈			М	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Вес ≈			кг	2,4	5,0	7,2	9,6	13,0
	Ширина (B) ≈	М	0,40	0,70	0,75	0,80	0,85	
	Высота (T) ≈	М	0,25	0,45	0,65	0,85	1,05	
	Длина (L) ≈	М	0,60	0,65	0,90	1,15	1,40	
№ арт.				805317	805324	805331	805348	805355



SafetyServices
Стр. 220



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU







Безопасный комфорт

4

МОНТО®	Описание PlusLine	26
	Treppy® PlusLine	28
	Sepuro® PlusLine	28
	Safety® PlusLine	29
	Secury® PlusLine с MultiGrip-System	30

Плюс в безопасности, комфорте и эргономике!



Вы узнаете безопасные и эргономичные продукты по данному знаку.

Наше общество становится старше, но остается активным.

В то же время неправильная односторонняя нагрузка негативно влияет на организм, а с возрастом это ощущается еще сильнее. Учитывая данную тенденцию и вновь возникшие требования KRAUSE внедрила новую линейку продуктов.

Наши клиенты ценят в нашей продукции такие функции как безопасность, комфорт и эргономику. Мы уверены: данные требования в будущем станут еще важнее.


Мы серьезно относимся к клиентам - для большей эргономики дома и на работе

В новой серии PlusLine мы объединили продукты, которые были ориентированы на правильную эргономику уже на этапе проектирования. Эти изделия обеспечивают уникальное ощущение устойчивости и максимальной безопасности, комфорта и эргономики. Таким образом, мы сочетаем здоровье, благополучие и комфорт с легкостью в обращении и небольшим весом изделия.

Соотношения между «старыми и молодыми» меняются*:

Уже в ближайшее десятилетие обществу грозят заметные изменения в возрастной структуре населения. В частности будут расти возрастные группы от 50 до 65 лет (+24%) и 80 лет и старше (+48%). Численность населения в возрасте до 50 лет будет сокращаться (-16%).

Демографический прогноз населения

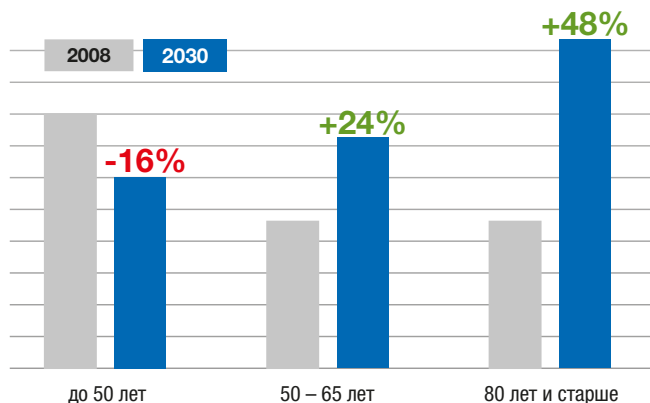

Другие называют это «Предотвращение несчастных случаев и травм». Мы зовем это: **PlusLine**.

Временные решения, такие как стулья или табуретки, всегда под рукой. К сожалению, такие решения часто ведут к несчастным случаям и серьезным травмам в быту и на работе.

Люди ищут безопасность – PlusLine предлагают её.

Многочисленные независимые исследования и растущие показатели продаж подтверждают актуальность наших разработок для людей, которые хотят чувствовать себя в безопасности в любом возрасте и в любой ситуации.

Продукция, обладающая эргономичными характеристиками, пользуется большим спросом. Продукция PlusLine отвечает этим требованиям в полном объеме. Преимущества для пользователей очевидны: им удобнее стоять, работать более расслабленно и чувствуют себя более безопасно, чем на аналогичных изделиях стандартного исполнения.

PlusLine – Вы почувствуете и узнаете это – какой комфортной может быть «безопасность»!

420% больше полезной площади.

+ 420% MultiGrip System




40% больше эргономии.

+ 40% дуга безопасности



60% больше площадь ступени.

+ 60% ширина ступени

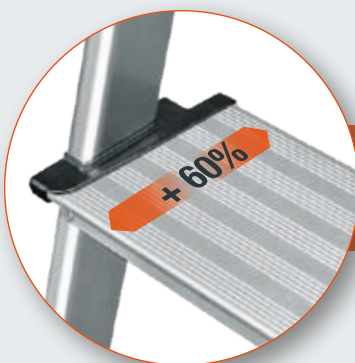

10% больше безопасности.

+ 10% ширина установки



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU








MONTO®

Складная подставка Treppy®

Легкая алюминиевая подставка 5 ярких цветов. Идеальное дополнение в домашнем хозяйстве и офисе.

- + Площадка размером 350 x 250 мм, на 25 % больше, чем стандарт
- + Ширина 220 мм в сложенном состоянии
- + Легкость и удобство в хранении
- + Защита от случайного складывания
- + Большие насадки не скользят и не повреждают пол
- + Большие опоры для высокой стабильности и долговечности

Количество ступеней вкл. площадку			1	1	1	1	1
1	A ≈	М	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	B ≈	М	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Вес ≈		кг	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Ширина ≈	М	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Высота ≈	М	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Длина ≈	М	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
№ арт.			130334	130358	130341	130365	130327




MONTO®

Стремянка Sepuro®

Алюминиевая стремянка с более широкими ступенями и большой эргономичной полкой.

- + Полка для инструмента и мелких предметов, с крюком для ведра и 2 держателями кабеля
- + Эргономичная форма полки для удобного опирания
- + Ступени шириной 125 мм, на 60 % больше, чем стандарт
- + 6-кратное клепочное соединение ступени с боковинами
- + Распорки придают большую стабильность
- + Легкая транспортировка. Вес стремянки 3 кг
- + Недавно разработанные большие насадки с мягкой вставкой – имеют большее рифление, устойчивость к скольжению и не портят покрытие благодаря большой и мягкой поверхности



Количество ступеней вкл. площадку			2
1	A ≈	М	2,40
	B ≈	М	0,40
2	C ≈	М	1,15
	D ≈	М	1,00
Вес ≈		кг	3,0
	Ширина ≈	М	0,40
	Высота ≈	М	0,15
	Длина ≈	М	1,15
№ арт.			127204



MONTO®**Стремянка Safety®**

Легкая и комфортная алюминиевая стремянка с высокой дугой безопасности и практичной полкой для инструментов.

- + Рифленные нескользящие ступени шириной 125 мм
- + Рифленая алюминиевая площадка длиной 300 x 250 мм
- + Дуга безопасности на 40 % выше, чем у стандартных стремянок
- + Нескользящие рифленные насадки на боковины
- + 6-кратное клепочное соединение ступени с боковинами
- + Эргономичная полка для инструмента с крюком для ведра и двумя держателями кабеля



Количество ступеней вкл. площадку			3		4	
1		A ≈	M	2,65	2,85	
		B ≈	M	0,65	0,85	
2		C ≈	M	1,55	1,80	
		D ≈	M	1,40	1,65	
Вес ≈		кг	4,5	5,2		
	Ширина ≈		M	0,45	0,50	
	Высота ≈		M	0,15	0,15	
	Длина ≈		M	1,60	1,85	
	№ арт.			127914	127921	




MONTO Plus


Стремянка **Secury**® с **MultiGrip System**

Практичная и универсальная стремянка с большой и удобной полкой, держателем ведра и нескользящей площадкой.

- + Эргономичная дуга безопасности с держателем для ведра, двумя держателями кабеля и держателями для инструментов
- + Большая складная полка со встроенным держателем для ведра
- + Рифленные нескользящие ступени шириной 100 мм
- + Большие насадки боковины не скользят и не повреждают пол
- + При хранении занимает мало места



Ведро 8 л доступно в качестве аксессуара. № арт. 200006*



Видеоинструкция
для полки
MultiGrip:



[www.krause-systems.ru/
produkcija/innovacii/
sistema-multigrip/](http://www.krause-systems.ru/produkcija/innovacii/sistema-multigrip/)

Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	Ведро*
1	A ≈	M	2,85	3,05	3,25	—
	B ≈	M	0,85	1,05	1,25	—
2	C ≈	M	1,60	1,80	2,05	—
	D ≈	M	1,45	1,65	1,90	—
Вес ≈		кг	4,0	4,9	5,6	0,25
	Ширина ≈	M	0,45	0,50	0,50	0,30
	Высота ≈	M	0,15	0,15	0,15	0,30
	Длина ≈	M	1,60	1,85	2,10	0,20
№ арт.			126528	126535	126542	200006



Стремянки односторонние

5

МОНТО®	Стремянка Solidy®	32
	Стремянка Safety®	32
	Стремянка Secury® с MultiGrip-System	33
	Стремянка Sepuro®	34
	Стремянка Securo® анодированная	34
	Стремянка Solido®	35
	Стремянка SePro S® анодированная	35
СТАБИЛО® Professional	Стремянка	36
	НОВИНКА Стремянка со ступенями R13	37
	Стремянка с роликами	38
	Стремянка с роликами и траверсой	38
	Стремянка с большой площадкой	39
	Стремянка с большой площадкой и дугой	40
	Телескопическая лестница с платформой	41




MONTO®

Стремянка **Solidy®**

Практичная стремянка с небольшой полкой и крюком для ведра для различных работ в помещении.

- + Дуга безопасности с небольшой полкой для инструментов и крюком для ведра
- + Рифленая стальная площадка длиной 250 мм
- + Прочные шарниры с обхватом боковины (4CS)
- + Рифленные нескользящие ступени шириной 80 мм
- + 6-кратное клепочное соединение ступени с боковинами
- + Нескользящие насадки на опоры

Количество ступеней вкл. площадку			3	4	5	6	7	8
1	A ≈	м	2,65	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ≈	м	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ≈	м	1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50
	D ≈	м	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес ≈		кг	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	1,40	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
№ арт.			126214	126221	126238	126245	126252	126269



MONTO®

Стремянка со ступеньками **Safety®**

Легкая и удобная стремянка с эргономичной полкой и нескользящей площадкой.

- + Эргономичная полка для инструмента с крюком для ведра и двумя держателями кабеля
- + Рифленая алюминиевая площадка длиной 250 мм
- + Прочные шарниры с обхватом боковины (4CS)
- + Рифленные нескользящие ступени шириной 80 мм
- + 6-кратное клепочное соединение ступени с боковинами
- + Новые большие насадки на боковины с мягкой накладкой: с усиленным профилем, не скользят и не повреждают пол благодаря большей площади

Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	7	8
1	A ≈	м	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B ≈	м	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ≈	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес ≈		кг	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	1,60	1,80	2,10	2,30	2,55
№ арт.			128942	128959	128966	128973	128980



MONTO®

Стремянка со ступеньками **Secury®** с **MultiGrip** System

Практичная и универсальная стремянка с большой и удобной полкой, держателем ведра и нескользящей площадкой.

- + Эргономичная дуга безопасности с держателями для ведра, двумя держателями кабеля и держателями для инструментов
- + Большой складной лоток со встроенным держателем для ведра
- + Рифленные нескользящие ступени шириной 100 мм
- + Большие насадки боковины не скользят и не повреждают пол
- + Большие насадки боковины не скользят и не повреждают пол
- + При хранении занимает мало места



Ведро 8 л доступно в качестве аксессуара. № арт. 200006*



Видеоинструкция для полки MultiGrip:




www.krause-systems.ru/produkcija/innovacii/sistema-multigrip/






MultiGrip – инструкция:



Количество ступеней вкл. площадку				4	5	6	Ведро*
1		A ≈	м	2,85	3,05	3,25	–
		B ≈	м	0,85	1,05	1,25	–
2		C ≈	м	1,60	1,80	2,05	–
		D ≈	м	1,45	1,65	1,90	–
Вес ≈			кг	4,0	4,9	5,6	0,25
	Ширина (B) ≈		м	0,45	0,50	0,50	0,30
	Высота (T) ≈		м	0,15	0,15	0,15	0,30
	Длина (L) ≈		м	1,60	1,85	2,10	0,20
№ арт.				126528	126535	126542	200006





MONTO®

Стремянка со ступеньками Sepuro®

Удобная и эргономичная стремянка с проступями обеспечивает удобное положение без усталости благодаря ступеням шириной 125 мм, а также имеет многофункциональную полку с держателями кабелей.

- + Высокая эргономичная дуга безопасности с держателями для ведра, двумя держателями кабеля и полкой для инструментов
- + Прочные шарниры с обхватом боковины (4CS)
- + Комфортные нескользящие ступени шириной 125 мм
- + Новые большие насадки на боковины с мягкой накладкой: с усиленным профилем, не скользят и не повреждают пол благодаря большей площади

Количество ступеней вкл. площадку			2	4	5	6	7	8
1	A ≈	м	2,40	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B ≈	м	0,40	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C ≈	м	1,15	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ≈	м	1,00	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес ≈		кг	3,0	4,5	5,3	6,3	7,3	8,3
Ширина (B) ≈ Высота (T) ≈ Длина (L) ≈	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	1,15	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
№ арт.			127204	127228	127235	127242	127280	127297



MONTO®

Стремянка со ступеньками Securo® анодированная

Стремянка для работ, где важны чистота и комфорт.

- + Высокая эргономичная дуга безопасности с держателем для ведра, двумя держателями кабеля и полкой для инструментов
- + Прочные шарниры с обхватом боковины (4CS)
- + Анодированные боковины не загрязняют руки и легко очищаются
- + Комфортные нескользящие ступени шириной 125 мм
- + Большие насадки на боковины, не скользят и не повреждают пол

i Анодированные боковины не загрязняют руки и легко и быстро очищаются.

Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	7	8
1	A ≈	м	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ≈	м	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ≈	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес ≈		кг	4,1	5,0	5,8	6,8	7,8
Ширина (B) ≈ Высота (T) ≈ Длина (L) ≈	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
№ арт.			126429	126436	126443	126450	126467




МОНТО®

Стремянка со ступеньками Solido®

Прочная алюминиевая стремянка с развальцованными ступенями и нескользящей площадкой для многолетнего использования.

- + Дуга безопасности с полкой для инструментов, крюком для ведра и держателями кабеля
- + Высокотехнологичные соединения шарниров с крепким стальным сердечником
- + Нескользящая профилированная площадка
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Новые большие насадки на боковины с мягкой накладкой: с усиленным профилем, не скользят и не повреждают пол благодаря большей площади

Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	7	8	
1		A ≈	м	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B ≈	м	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D ≈	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес ≈			кг	4,0	5,2	6,0	7,0	8,0
			Ширина (B) ≈	м	0,45	0,50	0,50	0,55
			Высота (Т) ≈	м	0,15	0,15	0,15	0,15
			Длина (L) ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,55
№ арт.				126634	126641	126658	126665	126672





МОНТО®

Стремянка со ступеньками SePro® S анодированная

SePro® S это вершина развития стремянки серии МОНТО - чистота, комфорт и долговечность.

- + Высокая эргономичная дуга безопасности с держателем для ведра, двумя держателями кабеля и полкой
- + Высокотехнологичные соединения шарниров с крепким стальным сердечником
- + Анодированные боковины не загрязняют руки и легко очищаются
- + Нескользящая профилированная площадка
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Комфортные нескользящие ступени
- + Большие насадки на опоры не скользят и не повреждают пол

Количество ступеней вкл. площадку				4	5	6	7	8
1		A ≈	м	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B ≈	м	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D ≈	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
		Вес ≈		кг	4,4	5,2	6,0	7,0
		Ширина (B) ≈	м	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
Высота (T) ≈		м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
Длина (L) ≈		м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	
№ арт.				124180	124197	124203	124210	124227



i Анодированные боковины не загрязняют руки и легко и быстро очищаются.



STABILO®
Professional


Стремянка со ступеньками

Прочная алюминиевая стремянка для профессионального использования с многофункциональной полкой и крюком для ведра.

- + Высокая дуга безопасности с полкой на резьбовых соединениях и крюком для ведра
- + Прочный высокотехнологический металлический шарнир с обхватом боковины
- + Вмонтированная защита от заземления шарниром
- + Прочная рифленая алюминиевая площадка с двухсторонним рычагом
- + Ремни вшиты в металлические петли, которые прикручены к боковинам (от 6 ступеней)
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Двухкомпонентные заглушки (SafetyCap) обеспечивают безопасное использование
- + Дополнительные угловые распорки под нижней ступенью для большей стабильности



Дополнительная траверса для конического профиля стремянок стр. 99.



Количество ступеней вкл. площадку				4	5	6	7	8	10	12
1		A ≈	м	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ≈	м	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Вес ≈			кг	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
	Ширина (B) ≈		м	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Высота (Т) ≈		м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈		м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
№ арт.				124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579




STABILO
Professional

Стремянка со ступенями R13

Прочная алюминиевая стремянка с многофункциональной полкой и крючком для ведра для профессионального использования - особенно на скользких поверхностях.

- + Перфорированные ступени R13 глубиной 80 мм для безопасного использования
- + Устойчивая алюминиевая платформа из прессованного профиля с противоскользящим профилированием R13 и подъемником платформы с обеих сторон
- + Благодаря отверстиям не допускается засорение ступеней грязью, снегом или льдом. При подъеме происходит самоочистка, так как грязь и снег падают через отверстия
- + Высокая дуга безопасности с установленной полкой для инструментов и встроенным крючком для ведра
- + Прочный высокотехнологический металлический шарнир с обхватом боковины
- + Специальная конструкция шарниров, предотвращающая защемление пальцев
- + Ремни вшиты в металлические петли, которые прикручены к боковинам (от 6 ступеней)
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Двухкомпонентные заглушки (SafetyCap) обеспечивают безопасное использование
- + Дополнительные угловые распорки под нижней ступенью для большей стабильности



Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	7	8	10	12
1	A ≈	м	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ≈	м	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Вес ≈		кг	7,2	8,0	9,2	10,6	11,4	14,0	16,0
	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
№ арт.			136022	136039	136046	136053	136060	136084	136107




STABILO
Professional

Стремянка с роликами

Прочная алюминиевая стремянка на роликах с многофункциональной полкой для мобильного использования.

- + Легко и быстро передвигается благодаря 4 вмонтированным роликам (RollStop-System)
- + Высокая дуга безопасности с полкой на резьбовых соединениях и крюком для ведра
- + Угловые распорки для стабильности
- + Планка для жесткой фиксации боковин
- + Прочная рифленая алюминиевая площадка с двухсторонним рычагом
- + Ремни вшиты в металлические петли и прикручены к боковинам
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки



Согласно требованию страхования от несчастных случаев мобильные лестницы должны иметь планку-фиксатор

Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	7	8	10	12
1	A ≈	м	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ≈	м	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Вес ≈		кг	8,6	9,6	10,1	11,6	12,4	15,5	17,8
	Ширина (B) ≈	м	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
№ арт.			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678



SafetyServices
стр. 220



Токоотводящие
заглушки
боковин
Аксессуары: стр. 100


STABILO
Professional

Стремянка с роликами и траверсой

Прочная мобильная алюминиевая стремянка с траверсой и многофункциональной полкой для профессионального использования.

- + Две траверсы с самофиксирующимися роликами обеспечивают высокую мобильность и безопасное использование
- + Прикрученная полка для инструмента
- + Прочная рифленая алюминиевая площадка с двухсторонним рычагом
- + Ремни вшиты в металлические петли и прикручены к боковинам
- + Планка для жесткой фиксации боковин

Количество ступеней вкл. площадку			6	7	8	10	12
1	A ≈	м	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ≈	м	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ≈	м	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ≈	м	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Ширина траверсы ≈		м	0,85	0,85	1,00	1,10	1,10
Вес ≈		кг	12,3	13,4	14,2	16,9	19,2
	Ширина (B) ≈	м	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
№ арт.			127303	127310	127327	127341	127365



SafetyServices
стр. 220



Токоотводящие
заглушки
боковин
Аксессуары: стр. 100





STABILO
Professional

Стремянка с большой площадкой

Мобильная стремянка с большой комфортабельной площадкой и дугой безопасности.

- + Очень высокая дуга безопасности (1 м) с вмонтированной полкой для более удобной работы
- + Большая площадка 500 x 450 мм
- + Траверса с роликами обеспечивает безопасное использование и легкую транспортировку
- + Двухсторонние поручни для безопасного подъема и спуска
- + Легкое передвижение в рабочем положении
- + Так же в сложенном положении стремянка удобна в транспортировке
- + Быстрая сборка для транспортировки и хранения
- + Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин



Количество ступеней вкл. площадку		4	6	7	8	9	10	12	14
1	A ≈	м 2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B ≈	м 0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	C ≈	м 2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D ≈	м 1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Ширина траверсы ≈		м 0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,25
Вес ≈		кг 15,0	18,0	19,0	20,0	22,0	24,0	26,0	29,0
	Ширина (B) ≈	м 0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Высота (T) ≈	м 0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Длина (L) ≈	м 2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
№ арт.		127747	127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU



STABILO
Professional


Стремянка с большой площадкой и дугой

Мобильная стремянка с большой комфортабельной площадкой и круговым ограждением.

- + Дуга безопасности и цепь ограждения создают безопасное рабочее место
- + Большая площадка 500 x 450 мм
- + Двухсторонние поручни для безопасного подъема и спуска
- + Траверса с роликами обеспечивает безопасное использование и легкую транспортировку
- + Легкое передвижение в рабочем положении
- + Так же в сложенном положении стремянка удобна в транспортировке
- + Быстрая сборка для транспортировки и хранения
- + Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин



Количество ступеней вкл. площадку				4	6	7	8	9	10	12	14	
1		A ≈	м	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30	
		B ≈	м	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30	
2		C ≈	м	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	
		D ≈	м	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30	
		Ширина траверсы ≈		м	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,25
		Вес ≈		кг	17,6	20,7	21,8	22,9	24,1	26,5	29,3	31,5
	Ширина (B) ≈		м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Высота (T) ≈		м	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Длина (L) ≈		м	2,20	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,25	4,75	
	№ арт.			127488	127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587	



STABILO®
Professional


Телескопическая лестница с платформой



Легко регулируемая по высоте телескопическая лестница с большой площадкой, U-образной дугой безопасности и цепью ограждения для безопасного использования, а так же вмонтированные ролики для удобной транспортировки.

- + Большая площадка 500 x 450 мм
- + Рабочая высота до 4,6 м
- + Удобная и быстрая регулировка высоты благодаря механизму ClickMatic-System
- + Траверса с роликами обеспечивает безопасное использование и легкую транспортировку
- + Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин
- + Дуга безопасности и цепь ограждения создают безопасное рабочее место
- + Благодаря небольшой ширине 900 мм лестницу легко использовать в узких проходах или подвинуть ближе к объекту работы



Регулировка высоты 6–8 перекладин и 8–10 перекладин



Количество ступеней вкл. площадку			6	7	8	8	9	10		
1		A ≈	м	3,55	3,80	4,10	4,10	4,35	4,60	
		B ≈	м	1,55	1,80	2,10	2,10	2,35	2,60	
2		C ≈	м	2,85	3,15	3,45	3,45	3,70	4,00	
Ширина траверсы ≈			м	0,90			0,90			
Вес ≈			кг	20,0			23,0			
			Ширина (B) ≈	м	0,70			0,70		
			Высота (T) ≈	м	0,25			0,25		
			Длина (L) ≈	м	2,90			3,50		
№ арт.				127624			127648			



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU





Стремянки двухсторонние

6

MONTO®	Двухсторонняя стремянка Dopplo®	44
	Двухсторонняя стремянка SePro D® анодированная	44
	Двухсторонняя стремянка с деревянной накладкой	45
	Двухсторонняя стремянка	46
STABILO® Professional	Двухсторонняя стремянка с роликами	46
	НОВИНКА Двухсторонняя стремянка со ступенями R13	47
	Двухсторонняя стремянка с перекладинами	48



MONTO®

Двухсторонняя стремянка Dopplo®

Легкая двухсторонняя алюминиевая стремянка с рабочей высотой до 3,3 м.

- + Прочное противоударное стальное шарнирное соединение
- + 6-ти кратное клепочное соединение ступени с боковинами
- + Большие насадки на боковины не скользят и не повреждают пол
- + Прочные ремни



Согласно норме EN 131-3 на двухсторонней стремянке разрешен подъем до 3 ступени сверху

Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A ≈	м	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B ≈	м	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
	D ≈	м	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Вес ≈		кг	2,4	3,4	4,4	5,4	6,9	8,4
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
№ арт.			120328	120335	120342	120359	120366	120373



MONTO®

Двухсторонняя стремянка SePro® D анодированная

SePro D это вершина развития стремянки серии MONTO - чистота, комфорт и долговечность.

- + Верхняя площадка-полка шириной 250 мм
- + Анодированные боковины не загрязняют руки и легко очищаются
- + Прочное противоударное стальное шарнирное соединение
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Большие насадки на боковины, не скользят и не повреждают пол



Анодированные боковины не загрязняют руки и легко и быстро очищаются.

Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A ≈	м	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B ≈	м	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
	D ≈	м	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Вес ≈		кг	3,2	4,4	5,1	6,4	7,7	9,1
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Высота (T) ≈	м	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Длина (L) ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
№ арт.			125804	125811	125828	125835	125842	125859



STABILO
Professional


Двухсторонняя стремянка с деревянной накладкой

Профессиональная алюминиевая стремянка с практичными функциями. Используется в качестве двухсторонней стремянки или подмости.

- + Ширина 660 мм для безопасного использования
- + Угловые распорки для повышения стабильности
- + Съемная деревянная накладка
- + Соединения шарниров и ремней на резьбе
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Подъем на подмости происходит по ступеням




При использовании двух площадок TeleBoard получают подмости размером 600 x 3500 мм (2,1 м²)



Количество ступеней			2 x 4	
1		A ≈	м	2,45
		B ≈	м	0,45
2		C ≈	м	1,00
		D ≈	м	0,95
3		A ≈	м	2,95
		B ≈	м	0,95
		C ≈	м	1,00
		E ≈	м	4,30
		Вес ≈		
	Ширина (B) ≈		м	0,80
	Высота (T) ≈		м	0,20
	Длина (L) ≈		м	1,05
	№ арт.		123862	





STABILO
Professional

Двухсторонняя стремянка

Созданная для профессионального использования стремянка обеспечивает высокую безопасность при высокой ежедневной нагрузке.

- + Высокопрочные алюминиевые шарниры
- + Ремни и шарниры закреплены резьбовым соединением
- + Увеличенный профиль выдерживает высокие нагрузки
- + Угловые распорки под ступенями повышают стабильность лестницы
- + Долговечное развальцованное соединение каждой ступени с боковинами
- + Гладкое место соединения ступеней с боковинами - без выступов и кантов
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)

Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1		A ≈	М	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
		B ≈	М	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2		C ≈	М	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
		D ≈	М	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Вес ≈			кг	4,2	5,5	6,7	8,0	9,3	10,5	14,0	17,5
	Ширина (B) ≈	М	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	
	Высота (Т) ≈	М	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Длина (L) ≈	М	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
№ арт.				124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784



STABILO
Professional

Двухсторонняя стремянка на роликах

Прочная двухсторонняя лестница для профессионального использования, оборудованная роликами для более быстрого и простого перемещения.

- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Угловые распорки под ступенями повышают стабильность лестницы
- + Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + 4 убирающихся пружинных ролика (RollStop-System)

i Согласно требованию нормы безопасности DGV 208-016 мобильные лестницы должны иметь планку-фиксатор.

Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1		A ≈	М	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ≈	М	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	
2		C ≈	М	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ≈	М	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
Вес ≈		кг	6,5	7,7	9,0	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4	
	Ширина (B) ≈	М	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	
	Высота (T) ≈	М	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Длина (L) ≈	М	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
№ арт.			124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883	




STABILO
Professional

Двухсторонняя стремянка со ступенями R13

Разработанная для профессионального использования, эта двухсекционная стремянка с алюминиевыми ступенями обеспечивает высочайший уровень устойчивости при ежедневном, интенсивном использовании - особенно на скользких рабочих местах.



- + Перфорированные ступени R13 глубиной 80 мм для безопасного использования
- + Благодаря отверстиям не происходит засорение ступеней грязью, снегом или льдом. При подъеме осуществляется самоочистка, так как загрязнения проходят через отверстия
- + Высокопрочные алюминиевые шарниры
- + Винтовое крепление шарниров и ремней
- + Долговечное развальцованное соединение ступени с боковинами
- + Увеличенный профиль выдерживает высокие нагрузки
- + Угловые распорки под ступенями повышают стабильность лестницы
- + Крепкие ремни предохраняют части лестниц от раскладывания
- + Место соединения ступеней с боковинами не имеет острых кромок и заусенцев
- + Дополнительные угловые распорки под нижней ступенью для большей стабильности
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)


Combi
System
стр. 96


②

③

⑧

Количество ступеней				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1		A ≈	М	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
		B ≈	М	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2		C ≈	М	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
		D ≈	М	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
		Вес ≈	кг	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
	Ширина (B) ≈	М	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	
	Высота (Т) ≈	М	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Длина (L) ≈	М	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
№ арт.				136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220




STABILO
Professional

Двухсторонняя стремянка с перекладинами

Профессиональная алюминиевая двухсторонняя стремянка. Развальцованные перекладины и металлические шарниры обеспечивают максимальную стабильность.


- + Высокопрочные алюминиевые шарниры
- + Винтовое крепление шарниров и ремней
- + Нескользящие профилированные перекладины
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + 4 угловые распорки повышают стабильность лестницы
- + Фиксаторы для безопасной перевозки





SafetyServices
стр. 220



Токоотводящие заглушки боковин
Аксессуары: стр. 100



professional + domestic/private

Количество перекладин				2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
1		A ≈	м	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
		B ≈	м	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2		C ≈	м	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
		D ≈	м	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Вес ≈			кг	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
	Ширина (B) ≈		м	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75	0,85	0,90	0,95
	Высота (T) ≈		м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20
	Длина (L) ≈		м	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
№ арт.				124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753

Combi System					
стр. 96	①	②	③	④	⑤



Лестницы со ступенями 225 кг

7

	НОВИНКА	Стремянка 225 кг	50
	НОВИНКА	Двухсторонняя стремянка 225 кг	51
	НОВИНКА	Приставная лестница 225 кг	52

НОВИНКА

STABILO[®]
Professional

Стремянка



Стремянка повышенной прочности для профессионального использования с грузоподъемностью до 225 кг, сверхвысокой дугой безопасности, многофункциональной полкой и крюком для ведра.

- + Сверхпрочная односторонняя стремянка для интенсивного использования с максимальной нагрузкой до 225 кг
- + Очень высокая (на 40% выше стандартной) эргономичная дуга безопасности с привинченной полкой для инструментов и вмонтированным крюком для ведра
- + Прочный высокотехнологичный металлический шарнир с обхватом боковины
- + Вмонтированная защита от защемления пальцев
- + Прочная рифленая алюминиевая площадка с двухсторонним рычагом
- + Ремни вшиты в металлические петли, которые прикручены к боковинам (от 6 ступеней)
- + Рифленые усиленные ступени шириной 80 мм, обеспечивающие безопасный подъем и удобное положение, соответствуют требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Двухкомпонентные заглушки (SafetyCap) обеспечивают безопасное использование
- + Дополнительные угловые распорки для большей стабильности



Количество ступеней включая платформу			3	4	5	6	7
1	A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65
	B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Вес ≈		кг	7,1	8,0	9,0	10,5	11,7
	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
№ арт.			135018	135025	135032	135049	135056



STABILO®
Professional

Двухсторонняя стремянка



Разработанная для профессионального использования, эта сверхпрочная двухсторонняя стремянка грузоподъемностью до 225 кг обеспечивает высочайший уровень устойчивости при ежедневной и интенсивной работе.

- + Сверхпрочная двухсторонняя стремянка для интенсивного использования с максимальной нагрузкой до 225 кг
- + Усиленные алюминиевые шарниры на болтовых соединениях
- + Ремни вшиты в металлические петли, которые прикручены к боковинам
- + Большие размеры боковины с дополнительными угловыми распорками обеспечивают максимальную устойчивость даже при высоких нагрузках
- + Профилированные усиленные ступени шириной 80 мм, обеспечивающие безопасный подъем и удобное положение, соответствуют требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Место соединения ступеней с боковинами не имеет острых кромок и заусенцев
- + Профилированные противоскользящие ступени
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)



Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A ≈	м	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40
	B ≈	м	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40
2	C ≈	м	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
	D ≈	м	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Вес ≈		кг	4,7	6,3	7,7	9,4	11,2	12,7
	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
№ арт.			135100	135117	135124	135131	135148	135155





STABILO[®]
Professional

Приставная лестница



Универсальная прочная приставная лестница из алюминия со ступенями для удобного и безопасного положения, а также для использования в соответствии с требованиями TRBS 2121-2.

- + Прочная лестница для использования в режиме повышенной нагрузки до 225 кг
- + Безопасность использования благодаря встроенной защите от соскальзывания
- + Боковины из прессованного алюминиевого профиля с дополнительным усилением по краям обеспечивают высокую устойчивость и длительный срок службы
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Профилированные усиленные ступени шириной 80 мм, обеспечивающие безопасный подъем и удобное положение, соответствуют требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Дополнительные угловые распорки на лестницах до 10 ступеней обеспечивают максимальную устойчивость даже при высоких нагрузках
- + Лестницы от 12 ступеней оснащены траверсой для обеспечения большей безопасности

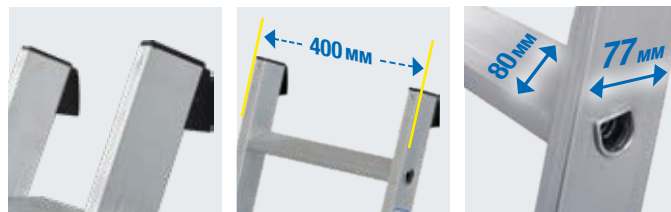

SafetyCap

SafetyServices
стр. 220

Количество ступеней				6	7	8	10	12	15
1	A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80	
	B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80	
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95	
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70	
Вес ≈		кг	4,3	4,9	5,5	6,7	8,5	10,3	
Ширина траверсы ≈		м	—	—	—	—	0,85	0,85	
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Длина (L) ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95	
№ арт.			135360	135377	135384	135407	135421	135452	

Combi System							
	6-15	6-10	6-15	6-10	12-15	6-15	
	стр. 96	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

6-10



12-15



Лестницы с 6-10 перекладинами можно использовать без траверсы.

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12-15 перекладинами используются только с траверсой.



Деревянные стремянки

8

STABILO
Professional

Двухсторонние стремянки с перекладинами	54
---	----

Двухсторонние стремянки со ступенями - перекладинами	54
---	----

Двухсторонние стремянки со ступенями	55
--------------------------------------	----




ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU






ДЕРЕВО



Аксессуары

Стр. 100



Аксессуары

Стр. 98



professional + domestic/private

STABILO[®]
Professional**Двухсторонняя стремянка с перекладинами**

Классическая лестница для различных работ. Востребована малярами и электриками.

- + Прочные стальные шарниры
- + Раздвижение секций предотвращается при помощи ремней, устойчивых к атмосферным влияниям
- + Фиксаторы для безопасной транспортировки
- + Боковины из высококачественных пород древесины
- + Непроводящий материал
- + Перекладины из твердых пород дерева
- + Экологически безвредная древесина
- + Насадки доступны в качестве аксессуара (размер до 2 x 8)
- + Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131




В качестве аксессуаров мы рекомендуем сумку для инструментов ToolBag - № арт. 123824 (стр. 98).

Количество перекладин		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
1	A ≈	м	2,25	2,50	2,75	3,00	3,30	3,55	3,80	4,05
	B ≈	м	0,25	0,50	0,75	1,00	1,30	1,55	1,80	2,05
2	C ≈	м	0,95	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,80
	D ≈	м	0,90	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65
Вес ≈		кг	5,60	7,0	8,8	10,6	11,6	12,5	14,0	15,4
Ширина (B) ≈ Высота (T) ≈ Длина (L) ≈	Ширина (B) ≈	м	0,44	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,73
	Высота (T) ≈	м	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
	Длина (L) ≈	м	0,94	1,20	1,50	1,75	2,00	2,25	2,55	2,80
№ арт.			170231	170248	170255	170262	170279	170286	170293	170217




ДЕРЕВО



Аксессуары

Стр. 100



Аксессуары

Стр. 98



professional + domestic/private

STABILO[®]
Professional**Двухсторонняя стремянка со ступенями – перекладинами**

Удобная двухсторонняя деревянная стремянка с комбинацией ступеней и перекладин для использования в соответствии с требованиями TRBS 2121-2. Идеально подходит для маляров и электриков.

- + Прочные стальные шарниры
- + Страховка ремнями от саморасхождения
- + Боковины из высококачественных пород древесины
- + Ступени шириной 80 мм для удобства и стабильности
- + Ступени – перекладины из твердых пород дерева
- + Практичный крючок для ведра, прикрепленный с одной стороны
- + Непроводящий материал
- + Экологически безвредная древесина
- + Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131

Количество ступеней/перекладин		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A ≈	м	2,50	2,75	3,00	3,25
	B ≈	м	0,50	0,75	1,00	1,25
2	C ≈	м	1,20	1,45	1,70	2,00
	D ≈	м	1,15	1,40	1,65	1,90
Вес ≈		кг	8,5	9,5	13,5	16,0
Ширина (B) ≈ Высота (T) ≈ Длина (L) ≈	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,55	0,55	0,60
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	1,20	1,50	1,75	2,10
№ арт.			818317	818324	818331	818348




STABILO®
Professional

Двухсторонняя стремянка со ступенями

Удобная двухсторонняя стремянка из дерева с широкими ступенями для комфортной работы. Востребована малярами и электриками.

- + Прочные стальные шарниры
- + Страховка ремнями от саморасхождения
- + 4 распорки под ступенями для большей стабильности
- + Боковины из высококачественных пород древесины
- + Ступени шириной 80 мм для удобства и стабильности
- + Непроводящий материал
- + Фиксаторы для безопасной транспортировки
- + Экологически безвредная древесина
- + Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131



Количество ступеней				2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	
1		A ≈	м	2,45	2,65	2,85	3,10	3,30	3,75	
		B ≈	м	0,45	0,65	0,85	1,10	1,30	1,75	
2		C ≈	м	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,35	
		D ≈	м	0,85	1,10	1,30	1,55	1,75	2,20	
Вес ≈			кг	6,2	8,0	10,5	12,0	13,2	18,0	
			Ширина (B) ≈	м	0,45	0,50	0,50	0,55	0,60	
			Высота (Т) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
			Длина (L) ≈	м	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,40
№ арт.					818416	818423	818430	818447	818454	818461





Приставные лестницы

9

	Правила использования приставных лестниц	58
	Приставная лестница со ступенями	59
	Приставная лестница Sibilo®	60
	Приставная лестница с перекладинами	61
	Двухсекционная выдвижная лестница Fabilo®	62
	Двухсекционная выдвижная лестница	64
	Двухсекционная лестница с тросом Robilo®	66
	Двухсекционная лестница с тросом	67
	Трехсекционная лестница с тросом	68

Приставные лестницы...

... приставные лестницы служат в первую очередь средством доступа к расположенному на высоте рабочему месту. Приставные лестницы это одно или многосекционные лестницы с перекладинами или ступенями, которым необходима опора. К приставным лестницам относятся так же лестницы с тросовой тягой и выдвижные.

Цели использования:

краткосрочные работы или доступ к месту работы.

Все лестницы соответствуют новой норме DIN EN 131-1:2015.



Важно:

Запрещено
стоять на трех верхних
перекладинах/ступенях!



Приставная лестница



Выдвижная лестница



Лестница с тросом






Приставная лестница со ступенями

Универсальная алюминиевая односекционная лестница со ступенями для удобного и безопасного положения, а также соответствующая требованиям TRBS 2121-2.

- + Безопасное использование благодаря резиновым накладкам
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля, что придает большую стабильность и долговечность
- + Высокопрочное развальцовочное соединение ступеней с боковинами
- + Удобное нахождение на рифленых ступенях шириной 80 мм, отвечающее требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочих мест.
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой

Аксессуары:

Безопасный подъем и спуск с дополнительным поручнем и навесными крюками (стр. 99).



Лестницы с 6–10 перекладинами можно использовать без траверсы.

Согласно DIN EN 131-1:2015, варианты с 12–15 ступенями могут использоваться только с траверсой.

Количество ступеней			6	7	8	10	12	15
1	A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Ширина траверсы ≈		м	—	—	—	—	0,80	0,80
Вес ≈		кг	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
№ арт.			124401	124418	124425	124432	134707	134745


Стр. 96		6–15	6–10	6–15	6–10	12–15	6–15
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)




**МОНТО®****Приставная лестница Sibilo®**

Легкая и универсальная алюминиевая односекционная лестница для всех областей использования.

- + Рифленные со всех сторон перекладины
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Увеличенные боковины
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой

SafetyCap

Количество перекладин				6	9	12	15	18
1		A ≈	м	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ≈	м	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2		C ≈	м	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
		D ≈	м	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
Ширина траверсы ≈			м	—	—	0,80	0,80	0,90
Вес ≈			кг	2,8	4,3	6,5	8,0	9,5
	Ширина (B) ≈		м	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Высота (Т) ≈		м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Длина (L) ≈		м	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
№ арт.				121387	120519	129109	129123	129154

стр. 96	6-18 ①	6-18 ②	6-9 ③	6-18 ④	6-9 ⑤	12-18 ⑥	6-18 ⑧



Лестницы с 6–9 перекладинами можно использовать без траверсы.



Согласно нормам DIN EN 131-1: 2015 приставные лестницы с 12–18 перекладинами должны professional + domestic/private использоваться с траверсой

STABILO
Professional


Приставная лестница с перекладинами

Ширина, устойчивость и универсальность - это атрибуты надёжности данной алюминиевой лестницы.

- + Ширина 420 мм для безопасного подъёма и спуска
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Увеличенные боковины из прессованного профиля с усиленными краями обеспечивают высокую стабильность и долгий срок службы
- + Максимальная длина лестницы 6,9 м (24 перекладины)
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Лестницы с 12 и более ступенями в целях безопасности оснащаются перекладиной.



Большой выбор аксессуаров для безопасности. Стр. 96.



30 x 30 мм

SafetyCap


420 мм


 SafetyServices
стр. 220

 Токоотводящие
заглушки боковин и
насадки на траверсу
Аксессуары: Стр. 100


professional + domestic/private



Лестницы с 6–9 перекладинами
можно использовать без траверсы.



Согласно норме
DIN EN 131-1:2015 лестницы с
12–24 перекладинами используются
только с траверсой.

Количество перекладин			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A ≈	м	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B ≈	м	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C ≈	м	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,75	6,35	6,90
	D ≈	м	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Ширина траверсы ≈		м	—	—	0,80	0,90	1,00	1,15	1,15	1,15
Вес ≈		кг	3,3	4,7	6,9	8,7	9,9	13,1	14,7	15,3
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
№ арт.			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199

6–24	6–24	6–9	6–24	6–9	12–24	6–24	
стр. 96	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧



**MONTO®****Двухсекционная выдвижная лестница Fabilo®**

Легкая универсальная двухсекционная выдвижная лестница.

- + Секции лестницы можно использовать по отдельности
- + Регулировка высоты от ступени до ступени
- + Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой



Лестницу с 9 перекладинами можно использовать только с траверсой.

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются только с траверсой, а съёмная часть только с Trigon-Траверсой



AutoSnap
System

Видео




от 2 x 12



Количество перекладин				2 x 9	2 x 12	2 x 12	2 x 15	2 x 15	2 x 18	2 x 18
1 +3		A ≈	M	5,25	6,85	6,85	8,45	8,45	9,85	9,85
		B ≈	M	3,25	4,85	4,85	6,45	6,45	7,80	7,80
		C ≈	M	4,40	6,05	6,05	7,75	7,75	9,10	9,10
		D ≈	M	4,25	5,85	5,85	7,45	7,45	8,80	8,80
2 +4		A ≈	M	3,60	4,40	4,40	5,25	5,25	6,05	6,05
		B ≈	M	1,60	2,40	2,40	3,25	3,25	4,05	4,05
		C ≈	M	2,70	3,55	3,55	4,40	4,40	5,20	5,20
		D ≈	M	2,60	3,40	3,40	4,25	4,25	5,05	5,05
Ширина траверсы ≈			M	0,79	0,97	0,97	1,12	1,12	1,25	1,25
Вес ≈			кг	9,4	13,5	13,5	18,2	19,2	25,8	26,8
	Ширина (B) ≈		M	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Высота (T) ≈		M	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,18	0,18
	Длина (L) ≈		M	2,70	3,55	3,55	4,40	4,40	5,25	5,25
№ арт.				129277	120922*	129307	120939*	129321*	120946*	129352

стр. 96	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

* - Продукт соответствует нормам EN 131-1, редакции 2012 года

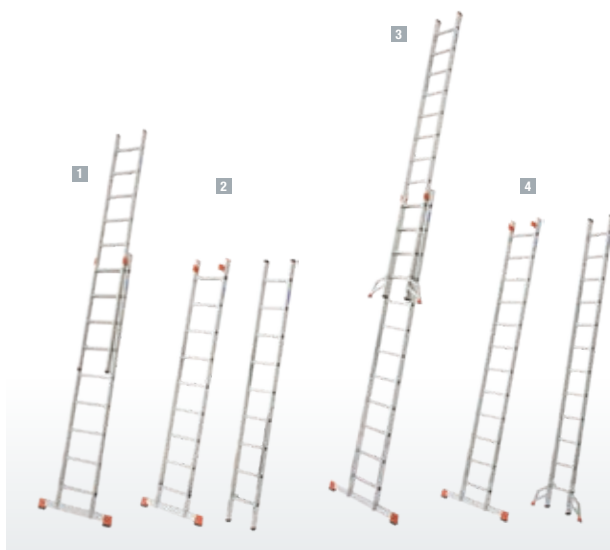

Только у KRAUSE:

Trigon-Траверса

Идеальное решение для выдвижной лестницы Fabilo® размером от 12 перекладин:

Для того чтобы и в дальнейшем гарантировать все обычные функции выдвижных лестниц Fabilo 2 x 12, 2 x 15 и 2 x 18 перекладин, мы разработали траверсу „Trigon“.

Она крепится к съемной части лестницы и обеспечивает возможность ее использования отдельно. В то время как другие лестницы аналогичной конструкции имеют ограничение на снятие для отдельного использования или же необходимо устанавливать дополнительную траверсу, лестницы KRAUSE с траверсой „Trigon“ сохраняют функции.

При использовании цельной лестницы Trigon-Траверса не создает помех.

Trigon-Траверса

Преимущества Trigon-Траверсы:




Под робная информация на стр. 11

- + Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
- + Съемные части лестницы могут быть использованы, не нарушая нормы
- + Нет необходимости использовать лестницу целиком
- + Возможно доукомплектовать старую лестницу

➔ Высокая эргономичность для пользователя

Нет необходимости использовать всю лестницу в сборе, если Вам необходима только одна часть.

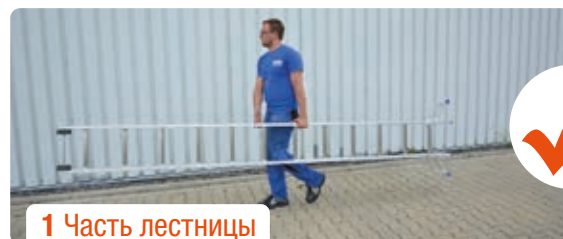**1 Часть лестницы****2 Части лестницы**

➔ Увеличенная ширина опоры

Без увеличения ширины опоры лестницы длиной более 3 м, в соответствии со стандартом DIN EN 131-1:2015, не должны использоваться.



Старые лестницы KRAUSE возможно доукомплектовать Trigon-Траверсой.




STABILO
Professional

Двухсекционная выдвижная лестница


Двухсекционная лестница для профессионального использования.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap System) для безопасной транспортировки
- + Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Части лестницы можно использовать по отдельности
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Лестницы с 12 перекладинами и более имеют Trigon-Траверсу для возможности использования секции по отдельности







Лестницу с 9 перекладинами можно использовать только с траверсой.

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются только с траверсой, а съёмная часть только с Trigon-Траверсой




Видео



Количество перекладин				2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 + 3		A ≈	M	5,25	6,85	8,45	9,85
		B ≈	M	3,25	4,85	6,45	7,85
		C ≈	M	4,40	6,05	7,75	9,15
		D ≈	M	4,20	5,85	7,45	8,80
2 + 4		A ≈	M	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ≈	M	1,60	2,40	3,25	4,05
		C ≈	M	2,70	3,55	4,35	5,25
		D ≈	M	2,60	3,40	4,25	5,05
Ширина траверсы ≈			M	0,90	1,00	1,15	1,25
Вес ≈			кг	9,8	14,3	18,8	26,4
	Ширина (B) ≈	M	0,45	0,45	0,45	0,45	
	Высота (T) ≈	M	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Длина (L) ≈	M	2,70	3,55	4,40	5,25	
	№ арт.		133274	133304	133328	133359	

Combi System								
Стр. 96		2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

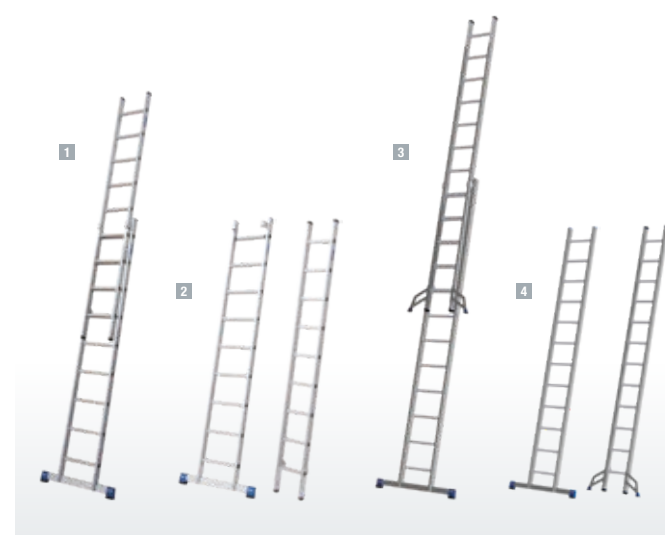

Только у KRAUSE:

Trigon-Траверса

Идеальное решение для выдвижной лестницы размером от 12 перекладин:

Для того чтобы и в дальнейшем гарантировать все обычные функции выдвижных лестниц 2 x 12, 2 x 15 и 2 x 18 перекладин, мы разработали траверсу „Trigon“.

Она крепится к съемной части лестницы и обеспечивает возможность ее использования отдельно. В то время как другие лестницы аналогичной конструкции имеют ограничение на снятие для отдельного использования или же необходимо устанавливать дополнительную траверсу, лестницы KRAUSE с траверсой „Trigon“ сохраняют функции.

При использовании цельной лестницы **Trigon-Траверса** не создает помех.



Преимущества Trigon-Траверсы:




Под робная информация на стр. 11

- + Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
- + Съемные части лестницы могут быть использованы, не нарушая нормы
- + Нет необходимости использовать лестницу целиком
- + Возможно доукомплектовать старую лестницу

➔ Высокая эргономичность для пользователя

Нет необходимости использовать всю лестницу в сборе, если Вам необходима только одна часть.

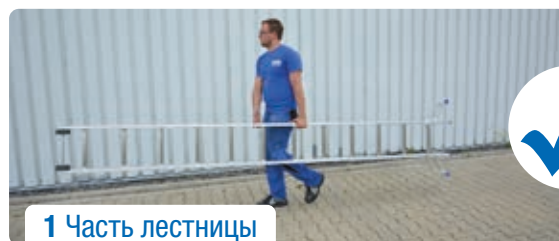

1 Часть лестницы



2 Части лестницы

➔ Увеличенная ширина опоры

Без увеличения ширины опоры лестницы длиной более 3 м, в соответствии со стандартом DIN EN 131-1:2015, не должны использоваться.



Старые лестницы KRAUSE возможно доукомплектовать Trigon-Траверсой.





МОНТО®

Двухсекционная лестница с тросом Robilo®

Легкая двухсекционная лестница с тросом и удобной регулировкой высоты.

- + Алюминиевая лестница с тросом и удобной регулировкой высоты.
- + Легкая в обслуживании тросовая тяга для улучшенной функциональности
- + Регулировка от перекладины к перекладине
- + Усиленные направляющие для легкого использования
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)



Видео



Аксессуары:
Штыри для
лестницы
пара
№ арт. 121400



Количество перекладин			2 x 15	2 x 18
1	A ≈	м	8,45	9,80
	B ≈	м	6,45	7,80
	C ≈	м	7,70	9,10
	D ≈	м	7,45	8,80
2	A ≈	м	5,25	6,05
	B ≈	м	3,25	4,05
	C ≈	м	4,35	5,20
	D ≈	м	4,20	5,00
Ширина траверсы ≈		м	1,15	1,25
Вес ≈		кг	20,5	27,6
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,45
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	4,40	5,20
№ арт.			129840	129871

Combi System							
стр. 96		2x15-2x18	2x15-2x18	2x15-2x18	2x15-2x18	2x15-2x18	2x15-2x18
		①	②	④	⑥	⑧	



STABILO
Professional

Двухсекционная лестница с тросом

Двухсекционная лестница с тросом для профессионального использования с рабочей высотой до 13,10 м с настенными роликами для удобного выдвижения лестницы.

- + Тросовая тяга не подвержена загрязнению
- + Усиленные алюминиевые направляющие для большей стабильности
- + Автоматические фиксаторы для большей безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Вмонтированные ролики облегчают регулировку высоты с опорой на стену
- + Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)




Рекомендуется при использовании выдвижных лестниц большой высоты, во избежание опрокидывания, использовать лестницы с тросовой тягой.

Comfort


Видео


SafetyServices
стр. 220

Токоотводящие заглушки боковин и насадки на траверсу
Аксессуары: стр. 100


professional + domestic/private



Количество перекладин			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1	A ≈	м	8,45	9,85	10,95	13,10
	B ≈	м	6,45	7,85	8,95	11,10
	C ≈	м	7,70	9,10	10,30	12,50
	D ≈	м	7,30	8,85	9,90	11,35
2	A ≈	м	5,25	6,05	6,60	7,70
	B ≈	м	3,25	4,05	4,60	5,70
	C ≈	м	4,35	5,20	5,80	6,90
	D ≈	м	4,20	4,95	5,55	6,70
Ширина траверсы ≈		м	1,15	1,25	1,35	1,35
Вес ≈		кг	21,0	27,5	34,3	40,3
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45	0,45	0,45
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	4,40	5,20	5,80	6,95
№ арт.			133847	133878	800718	800725

Combi System						
	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24
стр. 96	①	②	④	⑥	⑧	



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ

8-800-20-12-27

PK-SE.RU



STABILO
Professional

Трехсекционная лестница с тросом


Трехсекционная лестница с тросом для профессионального использования с настенными роликами для удобного выдвижения лестницы.

- + Регулировка высоты двумя блоками
- + Средняя и верхняя части регулируются от перекладины к перекладине
- + Автоматические фиксаторы гарантируют высокую безопасность
- + Вмонтированные ролики облегчают регулировку высоты
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности



Рекомендуется при использовании выдвижных лестниц большой высоты, во избежание опрокидывания, использовать лестницы с тросовой тягой.



Количество перекладин				3 x 14	3 x 16	3 x 18
1		A ≈	м	9,75	11,35	12,95
		B ≈	м	7,75	9,35	10,95
		C ≈	м	9,05	10,75	12,45
		D ≈	м	8,75	10,40	12,00
2		A ≈	м	4,85	5,40	5,95
		B ≈	м	2,85	3,40	3,95
		C ≈	м	4,10	4,90	5,30
		D ≈	м	3,90	4,45	4,95
Ширина траверсы ≈			м	1,20	1,20	1,20
Вес ≈			кг	45,0	51,0	56,6
			Ширина (B) ≈	м	0,50	0,50
			Высота (Т) ≈	м	0,25	0,25
			Длина (L) ≈	м	4,10	4,90
№ арт.				800756	800763	800770



Универсальные и многофункциональные лестницы

10

MONTO®	Двухсекционная универсальная лестница Dubilo®	70
STABILO® Professional	Двухсекционная универсальная лестница	71
MONTO®	Трехсекционная универсальная лестница Tribilo®	72
STABILO® Professional	Трехсекционная универсальная лестница	74



МОНТО®


Двухсекционная универсальная лестница Dubilo®

Двухсекционная универсальная лестница используется как стремянка, приставная и выдвижная лестница.

- + Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Крепкие ремни, устойчивые к погодным воздействиям, предохраняют части лестниц от расхождения в положении стремянки
- + Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки (AutoSnap-System)



Видео



Количество перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A ≈	М	5,25	6,85
	B ≈	М	3,25	4,85
	C ≈	М	4,35	6,05
	D ≈	М	4,20	5,85
2	A ≈	М	3,85	4,65
	B ≈	М	1,85	2,65
	C ≈	М	2,70	3,50
	D ≈	М	2,60	3,40
3	A ≈	М	3,60	4,40
	B ≈	М	1,60	2,40
	C ≈	М	2,70	3,50
	D ≈	М	2,60	3,40
Ширина траверсы ≈			М	1,00
Вес ≈			КГ	10,1
	Ширина (B) ≈	М	0,40	0,40
	Высота (T) ≈	М	0,10	0,15
	Длина (L) ≈	М	2,70	3,55
№ арт.			129475	129505



Combi System	1	2	3	4	5	6	7	8
2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12
стр. 96	1	2	3	4	5	6	7	8



STABILO
Professional


Двухсекционная универсальная лестница

Легкая профессиональная двухсекционная универсальная лестница используется как стремянка, приставная и выдвигающаяся лестница.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System) для безопасной транспортировки
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Прочные ремни вшиты в металлические петли
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)



Видео



Количество перекладин			2 x 9	2 x 12	
1		A ≈	М	5,25	6,85
		B ≈	М	3,25	4,85
		C ≈	М	4,35	6,05
		D ≈	М	4,20	5,85
2		A ≈	М	3,85	4,65
		B ≈	М	1,85	2,65
		C ≈	М	2,70	3,50
		D ≈	М	2,60	3,40
1		A ≈	М	3,60	4,45
		B ≈	М	1,60	2,45
		C ≈	М	2,70	3,50
		D ≈	М	2,60	3,40
Ширина траверсы ≈		М	0,90	1,00	
Вес ≈		кг	10,1	14,5	
	Ширина (B) ≈	М	0,45	0,45	
	Высота (Т) ≈	М	0,15	0,15	
	Длина (L) ≈	М	2,70	3,55	
	№ арт.			133472	133502





**MONTO®****Трехсекционная универсальная лестница Tribilo®**

Трехсекционная универсальная лестница используется как приставная или выдвжная лестница, а так же как стремянка с выдвжной частью.

- + Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей (Лестница с 3х14 перекладинами с направляющими из алюминия)
- + Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки (AutoSnap-System)
- + Крепкие ремни, устойчивые к погодным воздействиям, предохраняют части лестниц от расхождения в положении стремянки
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)

Эти лестницы можно устанавливать на ступенях:
 № арт. 129741 – 3х8 перекладин
 № арт. 129765 – 3х10 перекладин
 № арт. 129789 – 3х12 перекладин

У лестницы с 12 перекладинами и более съёмная часть используется только с Trigon-Траверсой.

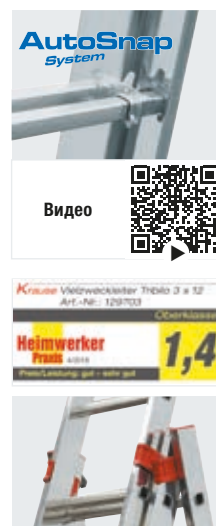

Количество перекладин			3 x 6	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 12	3 x 14	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 12	
1		A ≈	М	4,45	6,05	6,85	7,65	9,30	9,30	10,90	10,90	6,05	7,65	9,30	9,30
		B ≈	М	2,45	4,05	4,85	5,65	7,30	7,30	8,90	8,90	4,05	5,65	7,30	7,30
		C ≈	М	3,55	5,25	6,05	6,90	8,60	8,60	10,25	10,25	5,25	6,90	8,60	8,60
		D ≈	М	3,40	5,05	5,85	6,65	8,30	8,30	9,90	9,90	5,05	6,65	8,30	8,30
2		A ≈	М	3,30	4,40	4,95	5,45	6,55	6,55	7,60	7,60	4,40	5,45	6,55	6,55
		B ≈	М	1,30	2,40	2,95	3,45	4,55	4,55	5,60	5,60	2,40	3,45	4,55	4,55
		C ≈	М	2,70	3,80	4,40	4,95	6,05	6,05	7,20	7,20	3,80	4,95	6,05	6,05
		D ≈	М	2,60	3,65	4,20	4,70	5,80	5,80	6,85	6,85	3,65	4,70	5,80	5,80
3		A ≈	М	3,05	3,60	3,85	4,10	4,65	4,65	5,20	5,20	3,60	4,10	4,65	4,65
		B ≈	М	1,05	1,60	1,85	2,10	2,65	2,65	3,20	3,20	1,60	2,10	2,65	2,65
		C ≈	М	1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,40	3,00	3,55	3,55
		D ≈	М	1,75	2,30	2,55	2,85	3,35	3,35	3,90	3,90	2,30	2,85	3,40	3,40
4		A ≈	М	2,80	3,35	3,60	3,85	4,40	4,40	4,95	4,95	3,35	3,85	4,40	4,40
		B ≈	М	0,80	1,35	1,60	1,85	2,40	2,40	2,95	2,95	1,35	1,85	2,40	2,40
		C ≈	М	1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,40	3,00	3,55	3,55
		D ≈	М	1,80	2,35	2,60	2,85	3,40	3,40	3,95	3,95	2,35	2,85	3,40	3,40
5		A ≈	М	—	—	—	—	—	—	—	4,40	4,95	5,45	5,45	
		B ≈	М	—	—	—	—	—	—	—	2,40	2,95	3,45	3,45	
		C ≈	М	—	—	—	—	—	—	—	3,25	3,80	4,35	4,35	
		D ≈	М	—	—	—	—	—	—	—	3,10	3,65	4,15	4,15	
Ширина траверсы ≈		М	0,88	0,88	0,97	1,12	1,25	1,25	1,25	1,25	0,87	1,12	1,25	1,25	
Вес ≈		кг	10,0	15,2	16,4	18,0	26,5	27,5	30,5	31,5	15,3	18,0	26,5	27,5	
	Ширина (B) ≈ Высота (T) ≈ Длина (L) ≈	М	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
		М	0,16	0,18	0,18	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24	0,24	
		М	1,90	2,45	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,45	3,00	3,55	3,55	
№ арт.			129642	129666	129673	129680	120953*	129703	120960*	129727	129741	129765	120977*	129789	
стр. 96			3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14					
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					

* - Продукт соответствует нормам EN 131-1, редакции 2012 года



Только у KRAUSE:

Trigon-Траверса

Идеальное решение для универсальной лестницы Tribilo® с размерами от 3 x 12 перекладин:

Для того чтобы и в дальнейшем гарантировать все обычные функции лестницы Tribilo 3 x 12 и 3 x 14 перекладин, мы разработали траверсу „Trigon“.

Она крепится к съемной части лестницы и обеспечивает возможность ее использования отдельно. При использовании цельной лестницы Trigon-Траверсанае создает помех.

Преимущества Trigon-Траверсы:




Под робная информация на стр. 11


- + Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
- + Съемные части лестницы могут быть использованы, не нарушая нормы
- + Нет необходимости использовать лестницу целиком
- + Возможно доукомплектовать старую лестницу

➔ Высокая эргономичность для пользователя

Нет необходимости использовать всю лестницу в сборе, если Вам необходима только одна часть.

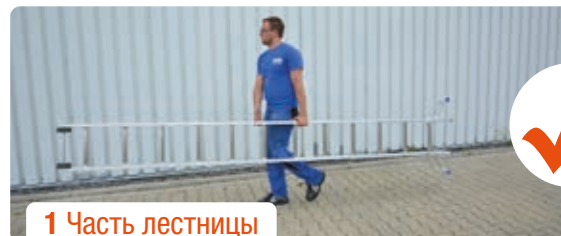

1 Часть лестницы

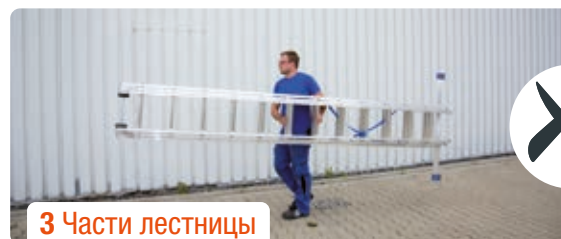

3 Части лестницы

➔ Увеличенная ширина опоры

Без увеличения ширины опоры лестницы длиной более 3 м, в соответствии со стандартом DIN EN 131-1:2015, не должны использоваться.



Старые лестницы KRAUSE возможно доукомплектовать Trigon-Траверсой.



STABILO[®]
Professional

Трехсекционная универсальная лестница

Трехсекционная универсальная лестница для профессионального использования. Используется как приставная или выдвижная лестница, а так же как стремянка с выдвижной или съемной частью.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Планка для жесткой фиксации боковин для большей безопасности
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System)
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- + Вмонтированные ролики для удобной установки лестницы на всех моделях от 3 x 12 перекладин



i Эти лестницы можно устанавливать на ступенях:

- № арт. 133748 – 3 x 8 перекладин
- № арт. 133755 – 3 x 9 перекладин
- № арт. 133762 – 3 x 10 перекладин

Видео




i Настенные ролики:

- № арт. 133700 – 3 x 12 перекладин
- № арт. 133724 – 3 x 14 перекладин




от 3 x 12


i У лестницы с 12 перекладинами и более съемная часть используется только с Trigon-Траверсой.

SafetyServices
стр. 220Токоотводящие
заглушки боковин и
насадки на траверсу
Аксессуары: Стр. 100

professional + domestic/private



Количество перекладин			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1	A ≈	м	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
	B ≈	м	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
	C ≈	м	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
	D ≈	м	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2	A ≈	м	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
	B ≈	м	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
	C ≈	м	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
	D ≈	м	3,65	4,20	4,70	5,70	6,85
3	A ≈	м	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
	B ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
	C ≈	м	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D ≈	м	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4	A ≈	м	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
	B ≈	м	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
	C ≈	м	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D ≈	м	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5	A ≈	м	4,40	4,65	4,95	—	—
	B ≈	м	2,40	2,65	2,95	—	—
	C ≈	м	3,25	3,55	3,80	—	—
	D ≈	м	3,10	3,40	3,65	—	—
Ширина траверсы ≈		м	1,00	1,00	1,25	1,25	1,40
Вес ≈		кг	16,0	17,0	18,5	27,5	31,0
	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25
	Длина (L) ≈	м	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
№ арт.			133748	133755	133762	133700	133724

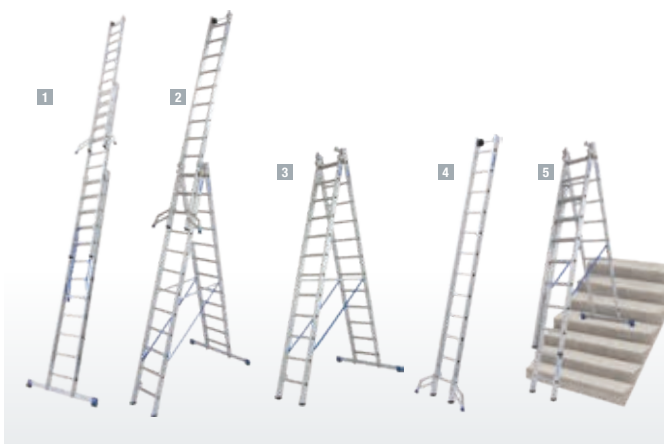

Combi System								
стр. 96		3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑧



Только у KRAUSE:

Trigon-Траверса

Идеальное решение для универсальной лестницы с размерами от 3 x 12 перекладинами:

Для того чтобы и в дальнейшем гарантировать все обычные функции лестницы с 3 x 12 и 3 x 14 перекладинами, мы разработали траверсу „Trigon“.

Она устанавливается на съёмную часть лестницы, что делает разрешённым её использование отдельно от других секций. При использовании цельной лестницы „Trigon-Траверса,“ не создает помех.

Преимущества Trigon-Траверса:




- + Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
- + Съёмные части лестницы могут быть использованы, не нарушая нормы
- + Нет необходимости использовать лестницу целиком
- + Возможно доукомплектовать старую лестницу

Под робная информация на стр. 11

➔ Высокая эргономичность для пользователя

Нет необходимости использовать всю лестницу в сборе, если Вам необходима только одна часть.

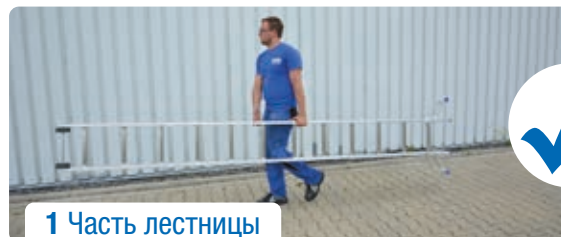

1 Часть лестницы



3 Части лестницы

➔ Увеличенная ширина опоры

Без увеличения ширины опоры лестницы длиной более 3 м, в соответствии со стандартом DIN EN 131-1:2015, не должны использоваться.



Старые лестницы KRAUSE возможно доукомплектовать Trigon-Траверсой.






TRBS-2121-2

11

	Введение – Технические правила обеспечения эксплуатационной безопасности	78
	Трехсекционная универсальная лестница +S	80
	Двухсекционная универсальная лестница +S	81
	Двухсекционная выдвижная лестница +S	82
	Приставная лестница со ступенями +S	83

TRBS 2121-2 (Технические правила обеспечения промышленной безопасности)

Реформа ТРБС 2121-2 призвана обеспечить большую безопасность и меньшее количество несчастных случаев.

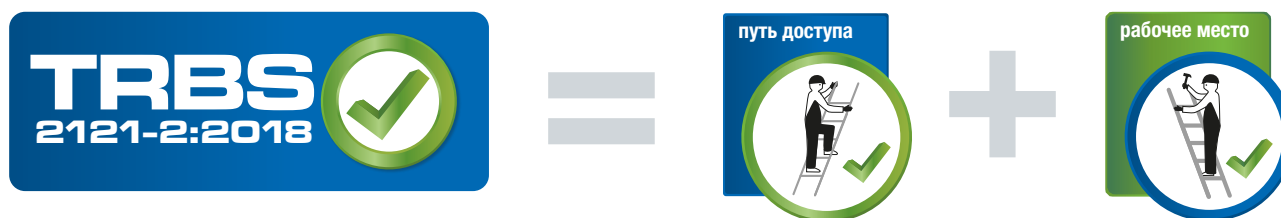

Что такое „Технические правила по промышленной безопасности“ (ТРПБ) и на кого они распространяются?

TRBS распространяются на всех работодателей и их работников. Они отражают современное состояние медицины и гигиены труда, а также другие установленные наукой о труде результаты, и служат подспорьем для реализации на практике требований Постановления о промышленной безопасности и охране труда (BetrSichV). Если работодатель решает отступить от этих рекомендаций, он должен обеспечить тот же уровень безопасности и охраны здоровья работников и задокументировать это в протоколе оценки рисков.

Кто готовит „Технические правила обеспечения промышленной безопасности“ (TRBS)?

TRBS определяются и адаптируются Комитетом по эксплуатационной безопасности Германии. Они официально публикуются Федеральным министерством труда и социальных дел в Министерском вестнике. Если раньше для эффективной работы работники во многих ситуациях стояли на перекладине, то в сейчас им потребуются ступенька или платформа, отвечающая требованиям принципиально обновленных „Технических правил по охране труда TRBS 2121-2“. Эти правила распространяются на всех промышленных пользователей лестниц, т.е. на работодателей и их работников.



Важно:

Выбор лестницы в большей степени зависит от типа использования: путь доступа или рабочее место.



© 2019 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld

Путь доступа или рабочее место!

Выбор лестницы зависит от типа использования:
путь доступа или **рабочее место**.

KRAUSE предлагает уникальное решение

Благодаря уникальному сочетанию ступеней и перекладин мы предлагаем лестницу для обоих типов использования.

НОВИНКА



уникальная
ступени/
перекладины
комбинация

Безопасный путь доступа и рабочее место в соответствии с BetrSichV на уровень безопасности KRAUSE.



Широкая перекладина безопасности оптимизирует переход от пути доступа к рабочему месту.



Быстрый и эффективный подъем с помощью безопасной перекладиной KRAUSE.




STABILO
Professional +S


Трехсекционная универсальная лестница

Трехсекционная алюминиевая универсальная лестница с комбинацией перекладина/ступень для применения в соответствии с TRBS 2121-2. Благодаря новой инновационной комбинации ступеней и перекладин лестница может использоваться при подъеме и как рабочее место. Применяется как приставная, выдвижная лестница с как стремянка с выдвижной частью, а также благодаря системе KRAUSE Trigon-траверса отдельно используемой съемной частью лестницы.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System)
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Противоскользящая, полностью профилированная, перекладина шириной 30 мм на опорной и подъемной части
- + Удобный переход от перекладины к ступенькам благодаря инновационной широкой безопасной перекладине синего цвета.
- + Удобное, безопасное положение на профилированных ступеньках шириной 80 мм в съемной секции лестницы, обеспечивающее выполнение требований TRBS 2121-2 по использованию ступеней
- + Нескользкие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- + Прочные ремни вшиты в металлические петли




от 3 x 12

SafetyServices
стр. 220Токоотводящие
заглушки боковин и
насадки на траверсу
Аксессуары: стр. 100

professional + domestic/private



Количество ступеней/перекладин				3 x 8	3 x 10	3 x 12
1		A ≈	м	5,95	7,50	9,10
		B ≈	м	3,95	5,50	7,10
		C ≈	м	5,20	6,90	8,60
		D ≈	м	4,90	6,50	8,05
2		A ≈	м	4,35	5,40	6,45
		B ≈	м	2,35	3,40	4,45
		C ≈	м	3,80	4,90	6,05
		D ≈	м	3,60	4,65	5,70
3		A ≈	м	3,55	4,10	4,60
		B ≈	м	1,55	2,10	2,60
		C ≈	м	2,40	2,95	3,55
		D ≈	м	2,25	2,80	3,30
4		A ≈	м	3,30	3,80	4,35
		B ≈	м	1,30	1,80	2,35
		C ≈	м	2,40	2,95	3,55
		D ≈	м	2,25	2,80	3,30
5		D ≈	м	3,80	4,95	6,05
Ширина траверсы ≈				м	1,00	1,25
Вес ≈				кг	20,8	25,5
		Ширина (B) ≈	м	0,50	0,50	0,50
		Высота (T) ≈	м	0,25	0,25	0,25
		Длина (L) ≈	м	2,45	3,00	3,55
№ арт.				131652	131669	131676

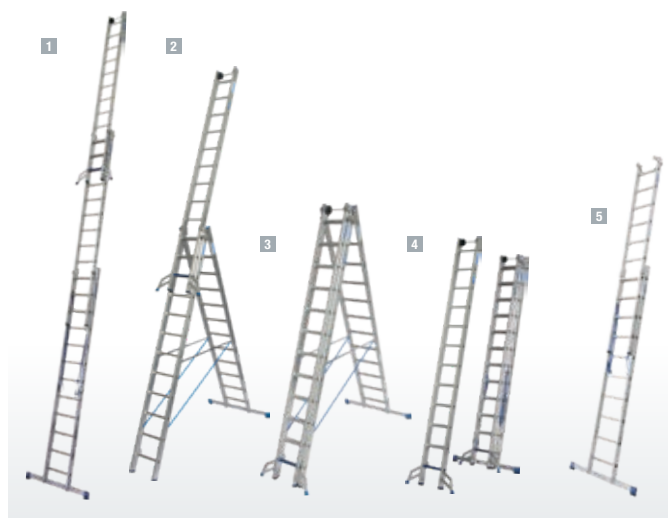

3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14
стр. 96	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧





Двухсекционная универсальная лестница

Легкая, двухсекционная, профессиональная универсальная лестница из алюминия с комбинацией ступеньки/перекладки для применения в соответствии с TRBS 2121-2. Может использоваться как приставная и раздвижная лестница с траверсой. Секция лестницы со ступеньками может также использоваться в качестве рабочего места. Благодаря новой инновационной комбинации ступеней и перекладин лестница может использоваться при подъеме и как рабочее место, в зависимости от типа установки.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладки с боковинами
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System) для безопасной транспортировки
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладки размером 30 x 30 мм
- + Удобный переход от перекладки к ступенькам благодаря инновационной широкой безопасной перекладке синего цвета.
- + Удобное безопасное положение на профилированных ступенях глубиной 80 мм в раздвижной части, обеспечивающее выполнение требований TRBS 2121-2 по использованию ступеней в качестве рабочего места.
- + Прочные ремни вшиты в металлические петли
- + Нескользкие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)



Combi System								
стр. 96	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧








Количество ступеней/перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A ≈	М	5,15	6,70
	B ≈	М	3,15	4,70
	C ≈	М	4,35	6,05
	D ≈	М	4,10	5,70
2	A ≈	М	3,80	4,60
	B ≈	М	1,80	2,60
	C ≈	М	2,70	3,55
	D ≈	М	2,50	3,30
3	A ≈	М	3,55	4,35
	B ≈	М	1,55	2,35
	C ≈	М	2,70	3,55
	D ≈	М	2,50	3,30
Ширина траверсы ≈			М	0,90
Вес ≈			кг	15,0
	Ширина (B) ≈	М	0,45	0,45
	Высота (Т) ≈	М	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	М	2,70	3,55
№ арт.			131638	131645

Выдвижная лестница

Стабильная, двухкомпонентная выдвижная лестница с комбинацией перекладина/ступень для применения в соответствии с TRBS 2121-2. Новая инновационная комбинация ступеней и перекладин в лестнице может использоваться при подъеме и как рабочее место. При помощи инновационной системы KRAUSE Trigon-траверса части лестницы раздвижной лестница 2 x 12 могут использоваться отдельно.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System) для безопасной транспортировки
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля
- + Противоскользящие перекладины шириной 30 мм в нижней части лестницы, профилированные по всему периметру
- + Удобный переход от перекладины к ступенькам благодаря инновационной широкой безопасной перекладине синего цвета.
- + Удобное безопасное положение на профилированных ступенях глубиной 80 мм в раздвижной части, обеспечивающее выполнение требований TRBS 2121-2 по использованию ступеней в качестве рабочего места.
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- + Долговечное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Начиная с версии 2 x 12 перекладины/ступени раздвижной части оснащена испытанной системой KRAUSE Trigon-траверса и может сниматься в отличие от обычных раздвижных лестниц

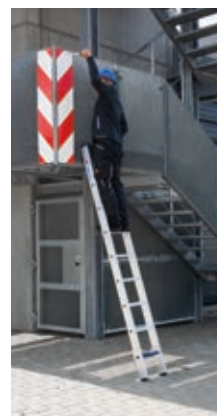

Количество ступеней/перекладин			2 x 9	2 x 12	
1 + 2		A ≈	M	5,15	6,70
		B ≈	M	3,15	4,70
		C ≈	M	4,35	6,05
		D ≈	M	4,10	5,70
3 + 4		A ≈	M	3,55	4,35
		B ≈	M	1,55	2,35
		C ≈	M	2,70	3,50
		D ≈	M	2,50	3,30
Ширина траверсы ≈		M	0,90	1,00	
Вес ≈		кг	14,9	19,9	
	Ширина (B) ≈	M	0,45	0,45	
	Высота (T) ≈	M	0,20	0,20	
	Длина (L) ≈	M	2,70	3,55	
№ арт.			131614	131621	



стр. 96		2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑧







Приставная лестница

Универсальная алюминиевая приставная лестница со ступенями для удобного и безопасного использования.

- + Безопасное использование благодаря резиновым накладкам
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля, что придает большую стабильность и долговечность
- + Высокопрочное развальцовочное соединение ступеней с боковинами
- + Удобное нахождение на рифленых ступенях шириной 80 мм
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой
- + Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131

Аксессуары:

Безопасный подъем и спуск благодаря дополнительному монтируемому поручням и крюкам (стр. 99).



Лестницы с 6-10 перекладинами можно использовать без траверсы.

Согласно DIN EN 131-1:2015, варианты с 12-15 ступенями могут использоваться только с траверсой.

Количество ступеней/перекладин			6	7	8	10	12	15
1	A ≈	M	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ≈	M	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ≈	M	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ≈	M	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Ширина траверсы ≈		M	—	—	—	—	0,80	0,80
Вес ≈		кг	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Ширина (B) ≈	M	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Высота (T) ≈	M	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	M	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
№ арт.			124401	124418	124425	124432	134707	134745

Combi System						
	6-15	6-10	6-15	6-10	12-15	6-15
стр. 96	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)





Шарнирные лестницы 12

MONTO®	Двухсторонняя шарнирная лестница TriMatic®	86
STABILO® Professional	Двухсторонняя шарнирная лестница	87
MONTO®	Универсальная шарнирная лестница MultiMatic®	88
STABILO® Professional	Универсальная шарнирная лестница	89
MONTO®	Шарнирная телескопическая лестница TeleMatic®	90
STABILO® Professional	Шарнирная телескопическая лестница	91
MONTO®	Шарнирная телескопическая лестница TeleVario® с выдвижными боковинами	92
STABILO® Professional	Шарнирная телескопическая лестница с выдвижными боковинами	93
STABILO® Professional	Универсальная шарнирная комбинированная лестница	94

**MONTO®**

Двухсторонняя шарнирная лестница TriMatic®

Алюминиевая шарнирная лестница используется как стремянка или приставная лестница при внутренних или наружных работах.

- + Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой (SpeedMatic-System)
- + Широкая траверса обеспечивает безопасную работу
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение каждой перекладины с боковинами
- + Удобна и практична в хранении. Не занимает много места
- + Нескользкие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)


SafetyCap**SpeedMatic
System**

Видео



Количество перекладин			2 x 6	2 x 8
1	A ≈	м	4,40	5,50
	B ≈	м	2,40	3,50
	C ≈	м	3,55	4,70
	D ≈	м	3,40	4,50
2	A ≈	м	3,05	3,55
	B ≈	м	1,05	1,55
	C ≈	м	1,80	2,35
	D ≈	м	1,70	2,25
Ширина траверсы ≈		м	0,80	0,90
Вес ≈		кг	8,2	10,2
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,40
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	1,80	2,35
№ арт.			129901	129918

Combi								
	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8
Стр. 96	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

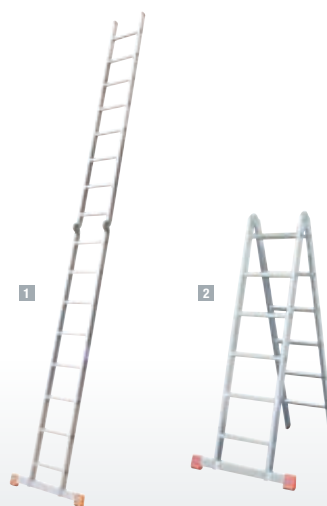

STABILO
Professional

Двухсторонняя шарнирная лестница

Профессиональная усиленная двухсторонняя шарнирная лестница. Ее можно использовать как стремянку или приставную лестницу.

- + Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой (SpeedMatic-System)
- + Широкая траверса обеспечивает безопасную работу
- + Боковины лестницы изготовлены из пресованного профиля, усиленного по краям
- + Перекладины сечением 30 x 30 мм с рифленным профилем
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение каждой перекладины с боковинами
- + Удобна и практична в хранении. Не занимает много места
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)


SafetyCap

SpeedMatic
System


Видео


 SafetyServices
Стр. 220

 Токоотводящие
заглушки боковин и
насадки на траверсу
Аксессуары: стр. 100


Количество перекладин			2 x 6	2 x 8
1	A ≈	м	4,40	5,50
	B ≈	м	2,40	3,50
	C ≈	м	3,55	4,65
	D ≈	м	3,40	4,50
2	A ≈	м	3,05	3,55
	B ≈	м	1,05	1,55
	C ≈	м	1,80	2,35
	D ≈	м	1,70	2,25
Ширина траверсы ≈		м	0,80	0,90
Вес ≈		кг	8,5	10,5
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,40
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	1,80	2,35
№ арт.			133908	133915

Combi								
Стр. 96	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ

8-800-20-12-27

PK-SE.RU




**МОНТО®****Универсальная шарнирная лестница
MultiMatic®**


Данную многофункциональную шарнирную лестницу Вы можете использовать как приставную лестницу, стремянку или подмости.

- + Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение каждой перекладины с боковинами
- + Две широкие траверсы с нескользящими насадками (SafetyCap)
- + Удобна и практична в хранении



Видео



Количество перекладин				4 x 3	4 x 4
1		A ≈	м	4,40	5,50
		B ≈	м	2,40	3,50
		C ≈	м	3,55	4,70
		D ≈	м	3,45	4,50
2		A ≈	м	3,05	3,55
		B ≈	м	1,05	1,55
		C ≈	м	1,80	2,35
		D ≈	м	1,75	2,25
3		A ≈	м	2,95	3,25
		B ≈	м	0,95	1,25
		C ≈	м	0,95	1,30
		D ≈	м	0,95	1,25
Ширина траверсы ≈			м	0,77	0,84
Вес ≈			кг	12,2	14,2
		Ширина (B) ≈	м	0,37	0,37
		Высота (Т) ≈	м	0,28	0,28
		Длина (L) ≈	м	1,00	1,30
№ арт.				120632	120649

	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4
Стр. 96	①	②	④	⑥	⑦	⑧



STABILO®
Professional

Универсальная шарнирная лестница


Данную многофункциональную шарнирную лестницу Вы можете использовать как приставную лестницу, стремянку или одмости.

- + Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой (SpeedMatic-System)
- + Две широкие траверсы с нескользящими насадками (SafetyCap)
- + Перекладины сечением 30 x 30 мм с рифленным профилем
- + Боковины лестницы изготовлены из прессованного профиля, усиленного по краям
- + Удобна и практична в хранении. Не занимает много места


SafetyCap

SpeedMatic System


Видео


 SafetyServices
Стр. 220

 Токоотводящие
заглушки боковин и
насадки на траверсу
Аксессуары: стр. 100


Количество перекладин			4 x 3	4 x 4	
1		A ≈	М	4,40	5,50
		B ≈	М	2,40	3,50
		C ≈	М	3,55	4,70
		D ≈	М	3,45	4,50
2		A ≈	М	3,05	3,55
		B ≈	М	1,05	1,55
		C ≈	М	1,80	2,35
		D ≈	М	1,75	2,25
3		A ≈	М	2,95	3,25
		B ≈	М	0,95	1,25
		C ≈	М	0,95	1,30
		D ≈	М	0,95	1,25
Ширина траверсы ≈		М	0,77	0,84	
Вес ≈		кг	12,5	14,5	
		Ширина (B) ≈	М	0,37	0,37
		Высота (T) ≈	М	0,28	0,28
		Длина (L) ≈	М	1,00	1,30
№ арт.			123510	123527	

Combi System								
	4x3-4x4	4x3-4x4	4x3-4x4	4x3-4x4	4x3-4x4	4x3-4x4	4x3-4x4	4x3-4x4
Стр. 96	①	②	④	⑥	⑦	⑧		



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ

8-800-20-12-27

PK-SE.RU





МОНТО®


Шарнирная телескопическая лестница TeleMatic®

Шарнирная лестница с изменяемой высотой, легко трансформируется в приставную лестницу, двухстороннюю стремянку, которую можно ставить на ступени или использовать как подмости (опциональное дополнение: помост TeleBoard).

- + Запатентованные фиксаторы боковин ClicMatic. Комфортная регулировка высоты лестницы
- + Из внутренних и внешних частей лестницы можно собрать две отдельные стремянки
- + С данной лестницей можно работать на ступенях
- + Внутренняя лестница может использоваться как стремянка только вместе с Combi-траверсой ⑤
- + Нескользящие заглушки (SafetyCap)



Используя помост TeleBoard (стр. 120) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.



Видео



Количество перекладин				4 x 4	4 x 5
1		A ≈	м	5,00	6,05
		B ≈	м	3,00	4,05
		C ≈	м	4,25	5,35
		D ≈	м	4,10	5,20
2		A ≈	м	3,35	3,90
		B ≈	м	1,35	1,90
		C ≈	м	2,15	2,70
		D ≈	м	2,05	2,60
3		A ≈	м	3,00	3,00
		B ≈	м	1,00	1,00
		C ≈	м	1,30	1,60
		D ≈	м	1,25	1,50
Вес ≈			кг	13,3	15,5
			Ширина (B) ≈	м	0,70
			Высота (Т) ≈	м	0,20
			Длина (L) ≈	м	1,35
№ арт.				129956	129963

Combi System						
	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5
Стр. 96	①	②	③	④	⑤	⑧



STABILO
Professional

Шарнирная телескопическая лестница

Профессиональная шарнирная лестница с изменяемой высотой, легко трансформируется в приставную лестницу, двухстороннюю стремянку, которую можно ставить на ступени, или в подмости (опциональное дополнение помостом TeleBoard).

- + Запатентованные фиксаторы боковин ClickMatic. Комфортная регулировка высоты лестницы
- + Из внутренних и внешних частей лестницы можно собрать две отдельные стремянки
- + С данной лестницей можно работать на ступенях
- + Внутренняя лестница может использоваться как стремянка только вместе с Combi-траверсой (5)
- + Угловые распорки для дополнительной стабильности
- + Нескользящие заглушки (SafetyCap)



Используя помост TeleBoard (стр. 120) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.




Видео



SafetyServices
Стр. 220



Токопроводящие заглушки боковин и насадки на траверсу
Аксессуары: стр. 100



Количество перекладин			4 x 4	4 x 5
1	A ≈	м	5,00	6,05
	B ≈	м	3,00	4,05
	C ≈	м	4,25	5,35
	D ≈	м	4,10	5,20
2	A ≈	м	3,35	3,90
	B ≈	м	1,35	1,90
	C ≈	м	2,15	2,70
	D ≈	м	2,05	2,60
3	A ≈	м	3,00	3,00
	B ≈	м	1,00	1,00
	C ≈	м	1,30	1,60
	D ≈	м	1,25	1,50
Вес ≈		кг	15,5	18,0
	Ширина (B) ≈	м	0,70	0,70
	Высота (T) ≈	м	0,25	0,25
	Длина (L) ≈	м	1,35	1,60
№ арт.			133953	133960

Стр. 96	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5
	①	②	③	④	⑤	⑧





МОНТО®

Шарнирная телескопическая лестница с выдвигаемыми боковинами TeleVario®

Простая в использовании, регулируемая по высоте лестница, может устанавливаться на ступенях, использоваться в виде приставной лестницы или стремянки, а так же в качестве рабочей платформы (в сочетании с помостом TeleBoard). Имеет четыре телескопических удлинителя боковин для компенсации перепада высоты.


- + Запатентованные фиксаторы боковин ClicMatic. Комфортная регулировка высоты лестницы
- + Из внутренних и внешних частей лестницы можно собрать две отдельные стремянки
- + Четыре телескопических удлинителя боковин (IntegratedTele-System)
- + Внутренняя лестница может использоваться как стремянка только вместе с Combi-траверсой 5
- + Нескользящие заглушки (SafetyCap)



Используя помост TeleBoard (стр. 120) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.




Видео



Видео



Количество перекладин			4 x 4	4 x 5	
1		A ≈	М	5,00	6,05
		B ≈	М	3,00	4,05
		C ≈	М	4,20	5,35
		D ≈	М	4,05	5,15
2		A ≈	М	3,35	3,90
		B ≈	М	1,35	1,90
		C ≈	М	2,15	2,70
		D ≈	М	2,05	2,60
3		A ≈	М	3,00	3,00
		B ≈	М	1,00	1,00
		C ≈	М	1,30	1,60
		D ≈	М	1,25	1,50
Вес ≈		кг	15,7	16,5	
		Ширина (B) ≈	М	0,70	0,70
		Высота (Т) ≈	М	0,20	0,20
		Длина (L) ≈	М	1,35	1,60
№ арт.			129970	129987	

	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5
Стр. 96	①	②	③	④	⑤	⑧



STABILO
Professional

Шарнирная телескопическая лестница с выдвигающимися боковинами

Создана для различных сложных задач. Усиленная, регулируемая по высоте лестница, может устанавливаться на ступенях, использоваться в виде приставной лестницы или стремянки, а так же в качестве рабочей платформы (в сочетании с помостом TeleBoard). Имеет четыре телескопических удлинителя боковин для компенсации перепада высоты.

- + Запатентованные фиксаторы боковин ClicMatic. Комфортная регулировка высоты лестницы
- + Четыре телескопических удлинителя боковин (IntegratedTele-System)
- + Из внутренних и внешних частей лестницы можно собрать две отдельные стремянки
- + Угловые распорки для дополнительной стабильности
- + Внутренняя лестница может использоваться как стремянка только вместе с Combi-траверсой 5
- + Нескользкие заглушки (SafetyCap)



Используя помост TeleBoard (стр. 120) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.



SafetyServices
стр.220



Токоотводящие заглушки боковин
Аксессуары: стр. 100



Количество перекладин			4 x 4	4 x 5
1	A ≈	м	5,00	6,05
	B ≈	м	3,00	4,05
	C ≈	м	4,20	5,35
	D ≈	м	4,05	5,15
2	A ≈	м	3,35	3,90
	B ≈	м	1,35	1,90
	C ≈	м	2,15	2,70
	D ≈	м	2,05	2,60
3	A ≈	м	3,00	3,00
	B ≈	м	1,00	1,00
	C ≈	м	1,30	1,60
	D ≈	м	1,25	1,50
Вес ≈		кг	15,2	18,0
	Ширина (B) ≈	м	0,70	0,70
	Высота (T) ≈	м	0,25	0,25
	Длина (L) ≈	м	1,35	1,60
№ арт.			133977	133984

Combi System						
	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5
Стр. 96	①	②	③	④	⑤	⑧




STABILO®
Professional

Универсальная шарнирная комбинированная лестница

Шарнирная алюминиевая лестница может устанавливаться на ступенях, применяться в виде приставной или универсальной лестницы или как стремянка, а так же в качестве рабочей платформы (в сочетании с помостом TeleBoard).

- + Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой (SpeedMatic-System)
- + Две широкие траверсы с нескользящими насадками (SafetyCap)
- + Автоматическая блокировка шарниров (AutoSnap-System)
- + Перекладки сечением 30 x 30 мм с рифленным профилем
- + Боковины лестницы изготовлены из прессованного профиля, усиленного по краям
- + Компактная конструкция уменьшает размеры при хранении и транспортировке
- + С данной лестницей можно работать на ступенях
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)



Используя помост TeleBoard (стр. 120) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.

SafetyCap

SpeedMatic System


Видео


 SafetyServices
стр. 220

 Токоотводящие
заглушки боковин и
насадки на траверсу
Аксессуары: стр. 100


professional + domestic/private



Количество переключений		2 x 3 и 2 x 6		
1		A ≈	м	5,30
		B ≈	м	3,30
		C ≈	м	4,70
		D ≈	м	4,35
1		A ≈	м	4,20
		B ≈	м	2,20
		C ≈	м	3,55
		D ≈	м	3,30
1		A ≈	м	3,35
		B ≈	м	1,35
		C ≈	м	1,85
		D ≈	м	1,75
2		A ≈	м	3,60
		B ≈	м	1,60
		C ≈	м	3,00
		D ≈	м	2,60
2		A ≈	м	3,05
		B ≈	м	1,05
		C ≈	м	1,80
		D ≈	м	1,70

Количество переключений		2 x 3 и 2 x 6		
2		A ≈	м	2,25
		B ≈	м	0,25
		C ≈	м	0,95
		D ≈	м	0,95
3		A ≈	м	3,80
		B ≈	м	1,80
		C ≈	м	2,90
		D ≈	м	2,60
4		A ≈	м	2,80
		B ≈	м	0,80
		C ≈	м	—
		D ≈	м	—
Ширина траверсы ≈		м		0,90
Вес ≈		кг		14,5
		Ширина (B) ≈	м	0,45
		Высота (T) ≈	м	0,20
		Длина (L) ≈	м	1,90
№ арт.				133922

Стр. 96	2x3 и 2x6	2x3 и 2x6	2x3 и 2x6	2x3 и 2x6	2x3 и 2x6	2x3 и 2x6	2x3 и 2x6
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧



Аксессуары и запасные части

13

		96
	Аксессуары	98
	Запасные части	101
	Набор комплектации для новой нормы	106
	Наклейки с информацией о безопасности	108
	Документы/Указатели для безопасности	109
	Наклейки с предупреждающей информацией	110

Combi-Набор аксессуаров для безопасности

Combi

Подножка - полка

- + Надежная и удобная опора
- + Удобная полка для инструмента
- + Размер площадки 250 x 250 мм
- + Максимальная нагрузка 150 кг
- + Проверено TÜV



№ арт.
122063

Combi

Штыри для лестницы (пара)

- + Рекомендуется использовать при установке на мягком грунте
- + Используется так же на лестницах с траверсой
- + Подходит для боковин от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- + Проверено TÜV



№ арт.
121400

Combi

Удлинитель боковины

- + Для выравнивания разной высоты опорной поверхности - ступени, бордюры и т.п.
- + Бесступенчатая регулировка до 400 мм
- + Подходит для боковин от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- + Проверено TÜV




№ арт.
122292

Combi

Распорка - ограничитель

- + Для работы в труднодоступных местах - выступах стен, крыши и т.д.
- + Телескопическая распорка выдвигается до 600 мм
- + Подходит для боковин от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- + Проверено TÜV

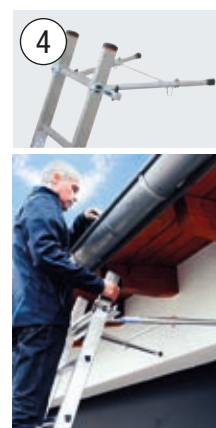

№ арт.
122018

Combi

Дополнительная траверса

- + Компенсация перепада высоты макс. 17 см
- + Подходит для боковин от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- + Длина 1250 мм
- + Проверено TÜV




№ арт.
121417

Combi

Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель обеспечивает безопасную установку лестницы на ступенях, бордюрах (регулировка до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсой (кроме 3х6 пер.)
- + Проверено TÜV

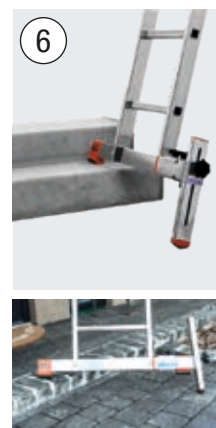

№ арт.
122285

Combi

Универсальный настил

- + Используется на универсальных шарнирных лестницах
- + Рабочая площадка с нескользящей и влагонепроницаемой поверхностью рабочая платформа с максимальной нагрузкой 150 кг




№ арт.
122261/122278

Combi

Кронштейн для хранения лестницы

- + Для безопасной фиксации лестницы
- + Запирается (замок не входит в комплектацию)
- + Внутренний размер 270 x 150 мм

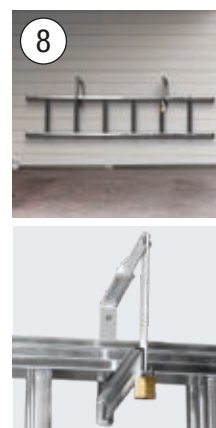

№ арт.
122469





Аксессуары



Сумка для инструментов ToolBag

- + Практичная и удобная возможность хранения инструмента и мелких деталей
- + Для всех двухсторонних лестниц с перекладинами
- + Прочная конструкция из армированного волокнами ПВХ
- + Макс. нагрузка 10 кг (290 x 570 мм)



№ арт.
123824



Магнитный держатель для инструмента

- + Простой и быстрый монтаж в любом месте (ремни-липучки)
- + Макс. нагрузка 9 кг



№ арт.
200037



Лоток зажимаемый

- + Крепление к круглой трубе 40 мм двумя муфтами с барашковой гайкой
- + Подходит для всех лестниц-платформ KRAUSE, - специальных конструкций и ограждений
- + Инструменты и материалы всегда находятся там, где они необходимы
- + Быстрая и не требующая инструментов перестановка в новое положение
- + Резиновая вставка для предотвращения скольжения инструментов и материалов
- + Размеры: 500 x 300 x 100 мм
- + Нагрузка макс. до 10 кг



№ арт.
210852



Лоток с крючками

- + Может крепиться ко всем вертикальным рамам KRAUSE вышек-тур серии ClimTec®, ProTec® и STABILO®
- + Легко переносится на новый уровень вышек-тур
- + Инструменты и материалы всегда находятся там, где они необходимы, и не могут упасть или быть столкнуты с площадки
- + Нет необходимости постоянно нагибаться, так как инструменты и т. д. не хранятся непосредственно на площадке
- + Резиновая вставка против скольжения инструментов и материалов
- + Размеры: 500 x 300 x 100 мм
- + Нагрузка макс. до 10 кг




№ арт.
210869



Сумка для инструментов

- + Сумка на плечо, которая также может быть быстро и легко крепится к ступеням или перекладинам
- + Прочная и практичная
- + Широкий ремень для переноски, при необходимости отсоединяемый
- + Один большой, один маленький и 5 накладных карманов имеются
- + Грузоподъемность до 10 кг




№ арт.
200341



Опоры для приставной лестницы (пара)

- + Распределяют нагрузку на большую площадь
- + Диаметр ≈ 150 мм
- + Простое крепление хомутами
- + Для лестниц с толщиной боковины 25 мм



№ арт.
214577



Настенный держатель для лестницы

- + Для безопасного и компактного хранения лестниц на стене
- + Стабильная конструкция U-формы (оцинкованная сталь)
- + Простой и быстрый монтаж (крепление отсутствует)



№ арт.
200082



Крепление для лестниц на багажник авто

- + Совместим с большинством доступных на рынке креплений для перевозки на крыше.
- + Максимальный вес лестницы: 40 кг
- + CRASH TEST в соответствии с ISO/PAS 11154:2006
- + В комплект поставки входят: два фиксатора лестницы и два замка



№ арт.
122445




Аксессуары

МОНТО® + STABILO® Professional

Поручень

- + Для последующего монтажа на приставных лестницах
- + Крепежный материал прилагается

Поручень	№ арт.
8–10 перекладин/ступеней	817327
11–18 перекладин/ступеней	817334

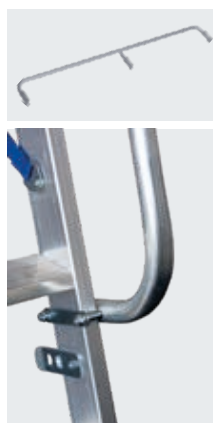


МОНТО® + STABILO® Professional

Поручень-опора

- + Обеспечивает безопасный выход и вход на лестницу
- + Полезная длина ок. 100 см
- + Выдвижение и втягивание без инструментов одной рукой

Поручень-опора	№ арт.
Вертикальное крепление	817341
Крепление	817358

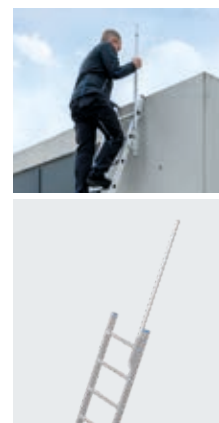


STABILO® Professional

Навесная консоль

- + Быстрая и простая установка на несущее основание
- + Расстояние от стены: 70 мм/150 мм
- + Внешняя ширина: 535 мм
- + Труба: Ø 25 мм
- + Материал: оцинкованная сталь
- + Может использоваться только с крюками (например, навесной крюк KRAUSE, арт. 122308)

Расстояние от стены мм	№ арт.
70 мм	210838
150 мм	210845

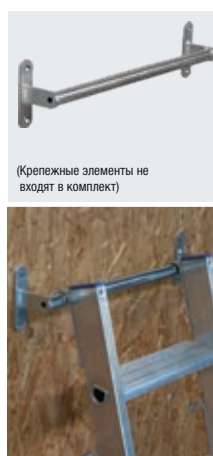

STABILO® Professional

Крюки навесные (пара)

- + Для крепления лестницы к трубе Ø ≈ 30 мм
- + Возможны другие формы крюков

№ арт.
122308




МОНТО® + STABILO® Professional

Набор настенных роликов

- + Для лестниц с тросом Robilo®/лестниц с тросом и универсальных лестниц STABILO®

№ арт.
122254

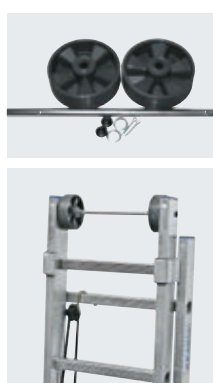

МОНТО® + STABILO® Professional

Упор для столбов

- + Для крепления приставных лестниц к столбам Ø 100 – 250 мм
- + Для лестниц с внутренней шириной 300 – 400 мм
- + Проверено TÜV

№ арт.
122452



STABILO® Professional

Регулируемые опоры

- + 4 регулируемые по высоте опоры с резиновым основанием для монтажных подставок STABILO®
- + Регулировка перепада высоты ≈ 60 мм

№ арт.
805133



МОНТО® + STABILO® Professional

Дополнительная траверса

- + Траверса для всех стремянок STABILO® и лестниц с перекладинами МОНТО®/STABILO®
- + Подходит для модернизации существующих лестниц
- + Регулируемый паз позволяет использовать ее практически для всех типов лестниц
- + Возможность использования для различных по ширине и высоте ступеней
- + В комплект входит подробная инструкция по сборке

Длина прим. мм	№ арт.
1.000	212252
1.250	212269



Запасные части

STABILO
Professional

Насадки для деревянных лестниц (пара)

- + Нескользящие насадки боковин
- + Для двухсторонних стремянок из дерева от 2 х 3 до 2 х 8 перекладин

№ арт.
200020


MONTO

Насадки боковин XL (пара)

- + Насадки большого размера для большей безопасности
- + Цвет: черный
- + В комплекте правый и левый насадки
- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
33 x 20	202000
40 x 20	202017
50 x 20	202024


STABILO
Professional

Токоотводящие опорные заглушки боковины (пара)

- + Сопротивление < 106 Ω
- + В соответствии с нормой DIN EN 13463-1
- + Крепеж входит в набор



Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610


MONTO + **STABILO**
Professional

Токоотводящий наконечник траверсы

- + Сопротивление < 106 Ω
- + В соответствии с нормой DIN EN 13463-1
- + Крепеж входит в набор



Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	212627



Токоотводящий наконечник траверсы



Запасные части

МОНТО®

Насадка (пара)

- + Для подставок и стремянок
- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474



МОНТО®

Насадка (пара)

- + Для подставок и стремянок
- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт. (черн.)
33 x 20	211415
40 x 20	211422



МОНТО®

Опорные заглушки боковины (пара)

- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170




STABILO® Professional

Опорные заглушки боковины (пара)

- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026



МОНТО®

Неопорные заглушки боковины (пара)

- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224




STABILO® Professional

Неопорные заглушки боковины (пара)

- + Крепеж входит в набор

Цвет	Размер боковины мм	№ арт.
синий	64 x 25	211033
синий	77 x 25	211040
синий	97 x 25	211057
черный	77 x 25	211088



МОНТО®

Насадка на траверсу

- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	211194



STABILO® Professional

Насадка на траверсу

- + Крепеж входит в набор

Цвет	Размер боковины мм	№ арт.
синий	64 x 25	211064
черный	64 x 25	211071



МОНТО®

Опорные заглушки боковины (пара)

- + Опорные заглушки боковины для лестницы TeleVario®
- + Крепеж входит в набор

№ арт.
201232




STABILO® Professional

Опорные заглушки боковины (пара)

- + Опорные заглушки боковины телескопических лестниц
- + Крепеж входит в набор

№ арт.
211231



Запасные части

МОНТО®

Насадка

- + Для боковины лестницы TeleMatic®
- + Крепеж входит в набор

Место положения	№ арт.
слева	212467
справа	212450



STABILO® Professional

Насадка

- + Опорные заглушки выдвижной боковины телескопических лестниц
- + Крепеж входит в набор

Место положения	№ арт.
слева	212443
справа	212436



МОНТО®

Насадка двухкомпонентная 2К (пара)

- + Для стремянки
- + Рифленое резиновое основание
- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
33 x 20	214553
40 x 20	214614
50 x 20	214621



STABILO® Professional

Насадка двухкомпонентная 2К (пара)

- + Для траверсы Trigon
- + Рифленое резиновое основание
- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
33 x 20	214560



МОНТО®

Насадка Торру

- + 2 шт.

Место положения	№ арт.
Подъемная часть (спереди)	200129
Опорная часть (сзади)	200136



МОНТО®

Насадка Торру XL

- + 2 шт.

Место положения	№ арт.
Подъемная часть (спереди)	200105
Опорная часть (сзади)	200112



STABILO® Professional

Насадка для складного трапа 2 ступ

- + 2 шт.

Место положения	№ арт.
Подъемная часть (спереди)	200143
Опорная часть (сзади)	200150



STABILO® Professional

Насадка для складного трапа 3–5 ступ

- + 2 шт.

Место положения	№ арт.
Подъемная часть (спереди)	200167
Опорная часть (сзади)	200174



STABILO® Professional

Насадка для опоры BoardStand

- + 2 шт.

№ арт.
201942



STABILO® Professional

Наконечник траверсы

- + Для MultiStar и TeleSet
- + Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
61,5 x 20	201935



Запасные части

МОНТО

Насадка и набор роликов для Rolly®

+ Для подставки Rolly®

Количество ступеней	№ арт.
2 x 2	212412
2 x 3	212429



STABILO® Professional

Насадки

+ Для STABILO® монтажной подставки и STABILO® монтажной подставки с решетчатыми ступенями
+ 4 штуки

№ арт.
212405



STABILO® Professional

Комплект роликов для передвижной монтажной подставки

+ Для 3, 4 и 5 ступеней
+ Крепеж входит в набор

Количество ступеней	№ арт.
3 + 4	805126
5	805195



МОНТО

Накладка для шарнира

+ Для стремянок SePro®, Solido®

№ арт.
212399



МОНТО

Боковая заглушка ступени (набор 7 шт.)

+ Для прикрепленных ступеней шириной 80 мм

Ширина ступени мм	Крепление	№ арт. (черн.)	№ арт. (оранж.)
80	слева	212498	212887
	справа	212504	212894



МОНТО

Заглушка опорной части стремянки (набор 6 шт.)

+ Заглушка для распорки на опорной части стремянки

№ арт. (черн.)	№ арт. (оранж.)
212689	212696



МОНТО + STABILO® Professional

Ролик для лестницы

+ Облегчает подъем лестницы по стене.
+ Подходит для лестниц Robilo®, универсальных лестниц и лестниц с тросом STABILO®

№ арт.
212740



STABILO® Professional

Полка для инструментов

+ Полка для инструментов для стремянок STABILO (обычных и 225 кг)
+ Крепеж входит в набор

№ арт. (синий)	№ арт. (черн.)
212566	212290



STABILO® Professional

Набор ограничителей для лестниц

+ Для односторонних и двухсторонних стремянок

Крепление	№ арт.
Стремянки, двухсторонние стремянки	212368
Лестницы с перекладинами	212344



МОНТО

Набор настилов

+ Для шарнирной лестницы MultiMatic®
+ 2 настила
+ Размер 142 x 30 см
+ Антискользящее рифление

№ арт.
122247



Запасные части

STABILO®
Professional

Шарнир

- + Для двухсторонних стремянок с перекладинами
- + Крепеж входит в набор

№ арт.
212801


STABILO®
Professional

Шарнир

- + Для двухсторонних стремянок со ступенями (обычных и 225 кг)
- + Крепеж входит в набор


№ арт. (алюминий)	№ арт. (алюминий-черный)
212818	212306


MONTO® + STABILO®
Professional

Дуга управления шарнирами

- + Для разблокировки шарниров
- + Для заказа укажите номер артикула и его наименование

Ширина мм	№ арт.
293	212115
353	212122


MONTO® + STABILO®
Professional

Рычаг управления шарнирами

- + Для разблокировки шарниров
- + Для заказа укажите номер артикула и его наименование

№ арт.
212535


MONTO® + STABILO®
Professional

Винт для фиксации удлинителя боковины

- + Для лестницы TeleVario® и шарнирной телескопической лестницы с выдвижными боковинами STABILO®

№ арт.
212481


MONTO® + STABILO®
Professional

Удлинитель боковины

- + Для выравнивания разной высоты опорной поверхности у шарнирных телескопических лестниц

№ арт.
201263


STABILO®
Professional

Пружинный ролик левый

- + Для стеллажных лестниц
- + Для передвижных стремянок

№ арт.
815163


STABILO®
Professional

Пружинный ролик правый

- + Для стеллажных лестниц
- + Для передвижных стремянок

№ арт.
815156


STABILO®
Professional

Траверса

- + Для профессиональной подставки


Ширина мм	№ арт.
970	200280


STABILO®
Professional

Траверса

- + Для стремянок с большой площадкой

Ширина мм	№ арт.
881	200297
970	200303
1.100	200310
1.250	200327



Запасные компоненты

STABILO®
Professional

Ремни для лестниц (пара)

- + для стабилизации лестницы
- + вкл. крепежный материал



Используется для		Длина ≈ мм	№ арт.	Используется для		Длина ≈ мм	№ арт.
123862	Стремянка STABILO® с деревянной накладкой 2 x 4	560	214300	124715	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 3 ступ	381	214294
124531	Стремянка STABILO® 1 x 6 ступ	745	214324	124722	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 4 ступ	560	214300
124548	Стремянка STABILO® 1 x 7 ступ	745	214324	124739	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 5 ступ	560	214300
124555	Стремянка STABILO® 1 x 8 ступ	898	214348	124746	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 6 ступ	739	214317
124562	Стремянка STABILO® 1 x 10 ступ	918	214355	124753	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 7 ступ	918	214355
124579	Стремянка STABILO® 1 x 12 ступ	1203	214409	124760	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 8 ступ	918	214355
136046	Стремянка STABILO® R13 1 x 6 ступ	745	214324	124777	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 10 ступ	1097	214386
136053	Стремянка STABILO® R13 1 x 7 ступ	745	214324	124784	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 12 ступ	1273	214447
136060	Стремянка STABILO® R13 1 x 8 ступ	898	214348	124791	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 14 ступ	1454	214430
136084	Стремянка STABILO® R13 1 x 10 ступ	918	214355	136138	Двухсторонняя стремянка STABILO® R13 2 x 3 ступ	381	214294
136107	Стремянка STABILO® R13 1 x 12 ступ	1203	214409	136145	Двухсторонняя стремянка STABILO® R13 2 x 4 ступ	560	214300
124630	Стремянка STABILO® с роликами 1 x 6 ступ	745	214324	136152	Двухсторонняя стремянка STABILO® R13 2 x 5 ступ	560	214300
124647	Стремянка STABILO® с роликами 1 x 7 ступ	745	214324	136169	Двухсторонняя стремянка STABILO® R13 2 x 6 ступ	739	214317
124654	Стремянка STABILO® с роликами 1 x 8 ступ	898	214348	136176	Двухсторонняя стремянка STABILO® R13 2 x 7 ступ	918	214355
124661	Стремянка STABILO® с роликами 1 x 10 ступ	918	214355	136183	Двухсторонняя стремянка STABILO® R13 2 x 8 ступ	918	214355
124678	Стремянка STABILO® с роликами 1 x 12 ступ	1203	214409	136206	Двухсторонняя стремянка STABILO® R13 2 x 10 ступ	1097	214386
127303	Стремянка STABILO® с роликами и траверсой 1 x 6 ступ	745	214324	136220	Двухсторонняя стремянка STABILO® R13 2 x 12 ступ	1273	214447
127310	Стремянка STABILO® с роликами и траверсой 1 x 7 ступ	745	214324	124814	Двухсторонняя стремянка STABILO® с роликами 2 x 3 ступ	381	214294
127327	Стремянка STABILO® с роликами и траверсой 1 x 8 ступ	898	214348	124821	Двухсторонняя стремянка STABILO® с роликами 2 x 4 ступ	560	214300
127341	Стремянка STABILO® с роликами и траверсой 1 x 10 ступ	918	214355	124838	Двухсторонняя стремянка STABILO® с роликами 2 x 5 ступ	560	214300
127365	Стремянка STABILO® с роликами и траверсой 1 x 12 ступ	1203	214409	124845	Двухсторонняя стремянка STABILO® с роликами 2 x 6 ступ	739	214317
127747	Стремянка STABILO® с большой площадкой 1 x 4 ступ	739	214317	124852	Двухсторонняя стремянка STABILO® с роликами 2 x 7 ступ	918	214355
127761	Стремянка STABILO® с большой площадкой и 1 x 6 ступ	898	214348	124869	Двухсторонняя стремянка STABILO® с роликами 2 x 8 ступ	918	214355
127778	Стремянка STABILO® с большой площадкой и 1 x 7 ступ	1066	214379	124876	Двухсторонняя стремянка STABILO® с роликами 2 x 10 ступ	1097	214386
127785	Стремянка STABILO® с большой площадкой и 1 x 8 ступ	1203	214409	124883	Двухсторонняя стремянка STABILO® с роликами 2 x 12 ступ	1273	214447
127792	Стремянка STABILO® с большой площадкой и 1 x 9 ступ	1203	214409	124906	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 6 пер.	865	214331
127808	Стремянка STABILO® с большой площадкой и 1 x 10 ступ	1466	214454	124913	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 7 пер.	1066	214379
127822	Стремянка STABILO® с большой площадкой и 1 x 12 ступ	1666	214478	124920	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 8 пер.	1066	214379
127846	Стремянка STABILO® с большой площадкой и 1 x 14 ступ	1976	214492	124937	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 10 пер.	1266	214423
127488	Стремянка STABILO® с большой площадкой и дугой 1 x 4 ступ	739	214317	124944	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 12 пер.	1466	214454
127501	Стремянка STABILO® с большой площадкой и дугой 1 x 6 ступ	898	214348	124951	Двухсторонняя стремянка STABILO® 2 x 14 пер.	1666	214478
127518	Стремянка STABILO® с большой площадкой и дугой 1 x 7 ступ	1066	214379				
127525	Стремянка STABILO® с большой площадкой и дугой 1 x 8 ступ	1203	214409				
127532	Стремянка STABILO® с большой площадкой и дугой 1 x 9 ступ	1203	214409				
127549	Стремянка STABILO® с большой площадкой и дугой 1 x 10 ступ	1466	214454				
127563	Стремянка STABILO® с большой площадкой и дугой 1 x 12 ступ	1666	214478				
127587	Стремянка STABILO® с большой площадкой и дугой 1 x 14 ступ	1976	214492				



Набор комплектации для новой нормы EN 131

МОНТО® + STABILO® Professional

Универсальная траверса

- + Траверса подходит для всех лестниц с перекладинами, имеющих П-образный вырез
- + Подходит для замены траверсы высотой 64 мм (высота профиля без насадки)
- + Подробные инструкции по установке

Расстояние между боковинами ≈ мм	Длина ≈ мм	№ арт.
315 – 435	875	213600
360 – 480	970	213617
360 – 480	1.250	213624



МОНТО® + STABILO® Professional

Регулируемая траверса

- + Траверса подходит для всех лестниц с перекладинами, имеющих П-образный вырез
- + Подходит для замены траверсы высотой 64 мм (высота профиля без насадки)
- + Двусторонняя компенсация высоты для безопасного использования на лестнице, ступеньках и неровных полах (до 250 мм)
- + Регулировка высоты отмечена цветом
- + Подробные инструкции по установке

Расстояние между боковинами ≈ мм	Длина ≈ мм	№ арт.
315 – 435	875	213761
360 – 480	970	213778
360 – 480	1.250	213785



МОНТО® + STABILO® Professional

Универсальная траверса (с пазом)

- + Траверса подходит для всех лестниц и стремянок
- + Подходит для модернизации уже имеющихся лестниц
- + Благодаря регулировке паза подходит практически для всех типов лестниц
- + Может использоваться для различной ширины и длины боковины
- + Подробные инструкции по установке

Длина ≈ мм	№ арт.
1.000	212252
1.250	212269




МОНТО® + STABILO® Professional

Ограничитель

- + Блокировка внутренней секции для предотвращения её использования в качестве приставной лестницы без траверсы
- + Подробные инструкции по установке
- + Лестницы с ограничителем соответствуют новым нормам

№ арт.
202284

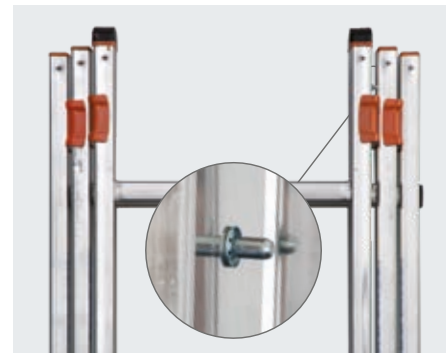

STABILO® Professional

Набор Trigon-траверсы

- + Комплект для всех раздвижных и универсальных лестниц
- + Использование на узких, отдельно съемных секциях лестниц
- + Подробные инструкции по установке

Подходит для	№ арт.
Лестница от 11 до 14 перекладин	202239
Лестница от 15 до 18 перекладин	202246



МОНТО®

Набор Trigon-траверсы

- + Комплект для всех раздвижных и универсальных лестниц
- + Использование на узких, отдельно съемных секциях лестниц
- + Подробные инструкции по установке

Подходит для	№ арт.
Лестница от 11 до 14 перекладин	202253
Лестница от 15 до 18 перекладин	202260



Аксессуары для лестниц (в соответствии с новой нормой)

Вид лестницы	Серия STABILO®		Серия MONTO®		Универсальная траверса	Регулируемая траверса	Универсальная траверса (с пазом)	Дополнительная траверса	Набор Trigon-траверсы	Набор Trigon-траверсы	Ограничитель
	№ арт. устанавливаемый	Наименование	№ арт. устанавливаемый	Наименование							
	124449	Приставная лестница 1 x 12	—	—	—	—	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	124456	Приставная лестница 1 x 15	—	—	—	—	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	127068	Приставная лестница 1 x 12	120526	Приставная лестница Sibilo® 1 x 12	—	—	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	127075	Приставная лестница 1 x 15	120533	Приставная лестница Sibilo® 1 x 15	—	—	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	127082	Приставная лестница 1 x 18	121813	Приставная лестница Sibilo® 1 x 18	—	—	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	127105	Приставная лестница 1 x 20	—	—	—	—	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	127129	Приставная лестница 1 x 22	—	—	—	—	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	127143	Приставная лестница 1 x 24	—	—	—	—	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	123121	Выдвижная лестница 2 x 9	120540	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 9	—	—	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	123145	Выдвижная лестница 2 x 12	120557	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 12	—	—	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	202239 (до 14 пер.)	202253 (до 14 пер.)	202284
	123169	Выдвижная лестница 2 x 15	120564	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 15	—	—	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	202246 (до 18 пер.)	202260 (до 18 пер.)	202284
	123176	Выдвижная лестница 2 x 18	121394	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 18	—	—	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	202246 (до 18 пер.)	202260 (до 18 пер.)	202284
	123411	Выдвижная лестница с тросом 2 x 15	120663	Выдвижная лестница с тросом Robilo® 2 x 15	—	—	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	123428	Выдвижная лестница с тросом 2 x 18	120670	Выдвижная лестница с тросом Robilo® 2 x 18	—	—	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	800701	Выдвижная лестница с тросом 2 x 20	—	—	по запросу						—
	800749	Выдвижная лестница с тросом 2 x 24	—	—	по запросу						—
	810007	Выдвижная лестница с тросом 3 x 14	—	—	по запросу						—
	810014	Выдвижная лестница с тросом 3 x 16	—	—	по запросу						—
	810021	Выдвижная лестница с тросом 3 x 18	—	—	по запросу						—
	123213	Универсальная двухсекционная лестница 2 x 9	120571	Универсальная двухсекционная лестница Dubilo® 2 x 9	213600 (875 мм)	213761 (875 мм)	—	—	—	—	—
	123220	Универсальная двухсекционная лестница 2 x 12	120588	Универсальная двухсекционная лестница Dubilo® 2 x 12	213617 (970 мм)	213778 (970 мм)	—	—	—	—	—
	123923	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 8	—	—	213617 (970 мм)	213778 (970 мм)	—	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	123930	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 9	120601	Универсальная трехсекционная лестница Tribilo® 3 x 9	213617 (970 мм)	213778 (970 мм)	—	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	123947	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 10	120618	Универсальная трехсекционная лестница Tribilo® 3 x 10	213624 (1.250 мм)	213785 (1.250 мм)	212252 (1.000 мм) Внутренняя часть	121417 (1.250 мм)	—	—	—
	123350	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 12	120625	Универсальная трехсекционная лестница Tribilo® 3 x 12	213624 (1.250 мм)	213785 (1.250 мм)	212252 (1.000 мм) Внутренняя часть	121417 (1.250 мм)	202239 (до 14 перекладин)	202253 (до 14 перекладин)	202284
	123367	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 14	120717	Универсальная трехсекционная лестница Tribilo® 3 x 14	213624 (1.250 мм)	213785 (1.250 мм)	212252 (1.000 мм) Внутренняя часть	121417 (1.250 мм)	202239 (до 14 перекладин)	202253 (до 14 перекладин)	202284
	123534	Двухсторонняя шарнирная лестница 2 x 6	121325	Двухсторонняя шарнирная лестница TriMatic® 2 x 6	213600 (875 мм)	213761 (875 мм)	—	—	—	—	—
	123541	Двухсторонняя шарнирная лестница 2 x 8	121332	Двухсторонняя шарнирная лестница TriMatic® 2 x 8	213600 (875 мм)	213761 (875 мм)	—	—	—	—	—
	123558	Универсальная шарнирная лестница 2 x 3 / 2 x 6	—	—	213600 (875 мм)	213761 (875 мм)	—	—	—	—	—



Наклейки „Информация о продукции“

Наклейка Общая информация о лестнице без классификации


- + Для маркировки лестниц и подставок
- + ≈ 33x160 мм
- + Набор 5 штук



№ арт.
200044

Наклейка Общая информация о лестнице с классификацией

- + Для маркировки лестниц и подставок
- + ≈ 35x178 мм
- + Набор 5 штук



№ арт.
200181
200273 (225 кг)

Наклейка Информация о стремянках


- + Для маркировки стремянок
- + ≈ 35x174 мм
- + Набор 5 штук



№ арт.
200198

Наклейка Информация о приставных лестницах

- + Для маркировки приставных лестниц
- + ≈ 51x84 мм
- + Набор 5 штук



№ арт.
200204

Наклейка Информация о выдвижных лестницах


- + Для маркировки выдвижных лестниц
- + ≈ 51x99 мм
- + Набор 5 штук



№ арт.
200211

Наклейка Информация о лестницах с платформой

- + Для маркировки лестниц с платформой
- + ≈ 51x84 мм
- + Набор 5 штук



№ арт.
200242

Наклейка Информация о шарнирных лестницах


- + Для маркировки шарнирных лестниц
- + ≈ 51x132 мм
- + Набор 5 штук



№ арт.
200235

Наклейка Информация о универсальных лестницах

- + Для маркировки универсальных лестниц
- + ≈ 51x164 мм
- + Набор 5 штук

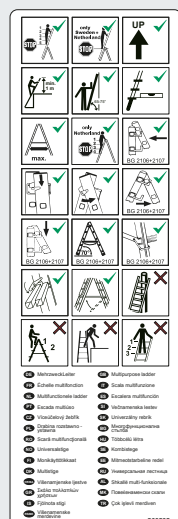

№ арт.
200228

Наклейка Информация о подставках

- + Для маркировки подставок
- + ≈ 35x140 мм
- + Набор 5 штук



№ арт.
200259



Документы / указатели для безопасной работы

Контрольная наклейка

- + Для отметки проведенной проверки вышек-тур

№ арт.
212948



Контрольная наклейка

- + Для отметки проведенной проверки лестниц и подставок

Размер мм	№ арт.
32 x 160	817181
56 x 230	817112



Контрольные листы

- + Для облегчения проверки вышек-тур, лестниц и спецконструкций



бесплатная загрузка



Сумка для документов и лист с маркировкой

- + Для инструкции по монтажу и маркировки вышек-тур

Наименование	№ арт.
Сумка для документов	202338
Листы с маркировкой (25 шт.)	202345



Годовая наклейка (набор 20 шт.)

- + Наклеивается на контрольную наклейку
- + При заказе укажите необходимый год

№ арт.
212924



Указатель

- + Указатель „Держитесь за поручень“
- + ≈ 30 мм
- + Набор 12 шт.

№ арт.
202185



Указатель „Риск падения“

- + ≈ 50 мм
- + Набор 5 шт.

№ арт.
202055



Указатель порога

- + ≈ 50 мм
- + Набор 5 шт.

№ арт.
202048



Указатель "Опасная зона"

- + ≈ 50 мм
- + Набор 5 шт.


№ арт.
202031



Указатель „Риск повреждения руки“

- + ≈ 50 мм
- + Набор 5 шт.

№ арт.
202062




Наклейки „Указания и предупреждения“

Наклейка "Задействуйте центральный тормоз"

+ ≈ 108x54 мм
+ Набор 5 штук


№ арт.
202321

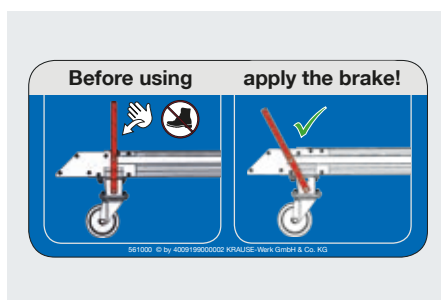

Наклейка "Задействуйте тормоз"

+ ≈ 108x54 мм
+ Набор 5 штук



№ арт.
202314

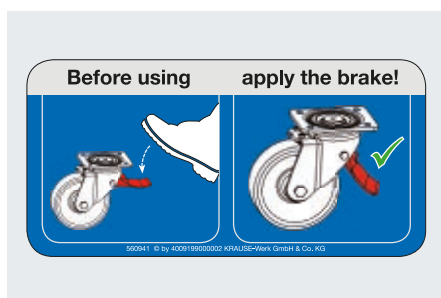

Наклейка "Внимание Балластный груз"

+ ≈ 60x45 мм
+ Набор 5 штук

№ арт.
200068

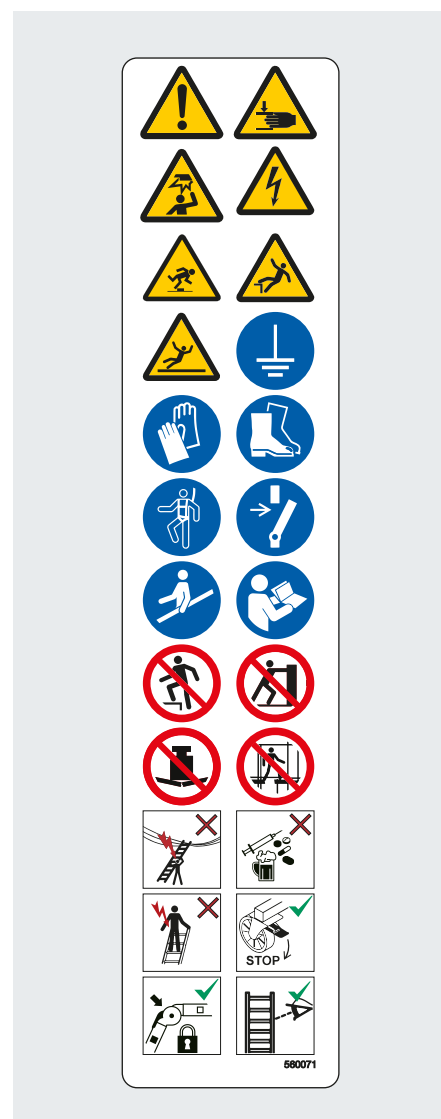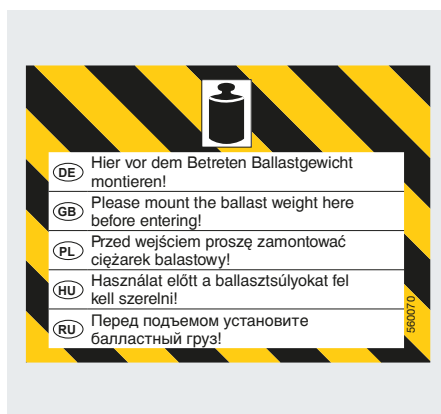

Наклейка "Специальный дизайн"

+ ≈ 39x198 мм
+ Набор из 5 штук

№ арт.
200075

Наклейка "Внимание Опасность падения"

+ ≈ 250x30 мм
+ Набор 5 штук



№ арт.
200051

Специальные лестницы

14

	Лестницы для крыши	112
	Перебрасываемая дуга с роликом	112
	Стационарные лестницы для крыши	113
	Аксессуары для крепления	113
	Диэлектрические приставные лестницы	114
	Диэлектрические раздвижные лестницы	114
	Диэлектрические двухсторонние стремянки с перекладинами	115
	Диэлектрические двухсторонние стремянки со ступенями	115
STABILO Professional	НОВИНКА Лестницы для чистки стёкол со ступенями R13	116
	НОВИНКА Лестницы для чистки стёкол со ступенями	117
	НОВИНКА Лестницы для чистки стёкол с перекладинами	118



Алюминий



Дерево



Алюминий-дерево

Лестницы для крыши

Для монтажных работ на крыше.

- + Лестницы изготовлены из алюминия, из дерева или комбинированные алюминий-дерево
- + Боковины из водонепроницаемой клееной фанеры или алюминия
- + Прочные перекладины из алюминия или бука
- + При монтажных работах можно использовать лестницу с перебрасываемой дугой (без использования крюков для крепления)



Правила использования:

- не использовать как приставную лестницу
- не навешивать на первую перекладину
- не устанавливать на водосток
- не использовать при наклоне крыши более 75°

Количество перекладин		8	10	12	14	16	18
Длина ≈	м	2,25	2,80	3,35	3,90	4,50	5,05
Ширина ≈	м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ширина (B) ≈ Высота (T) ≈ Длина (L) ≈	м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	м	2,25	2,80	3,40	3,95	4,50	5,05
№ арт. алюминий		804303	804310	804327	804334	804341	804358
Вес ≈	кг	3,3	4,2	5,1	6,1	7,2	7,8
№ арт. дерево		804402	804419	804426	804433	804440	804457
Вес ≈	кг	4,7	5,9	6,9	8,0	9,2	10,8
№ арт. алюминий-дерево		804204	804211	804228	804235	804242	804259
Вес ≈	кг	4,1	5,1	6,0	6,8	8,0	9,2

Аксессуары:



Лестницы для крыши Соединительные уголки (пара)

№ арт.

804549

Перебрасываемая дуга с роликом

Перебрасываемая дуга с роликом обеспечивает безопасное крепление лестниц на крыше без использования крюков.

- + Быстрое крепление лестницы без инструментов
- + Деревянная накладка не повреждает черепицу
- + Большой ролик (Ø 260 мм) обеспечивает легкий подъем лестницы по крыше
- + Высокая дуга предотвращает повреждение конька крыши и позволяет использовать при самых разнообразных наклонах крыши
- + Большая перекладина позволяет поворачивать дугу без повреждения черепицы



При передвижении по крыше монтируйте на дуге только одну часть лестницы



Вес	кг	6,0
Ширина (B) ≈ Высота (T) ≈ Длина (L) ≈	м	0,50
	м	0,60
	м	1,10
№ арт.		804594



Стационарные лестницы для крыши

Алюминиевые стационарные лестницы могут оставаться на крыше длительное время.

- + Боковины и перекладины изготовлены из алюминия
- + Полукруглые профилированные перекладины
- + Перекладины такой формы позволяют использовать лестницу при самых разнообразных наклонах крыши
- + Толщина боковины 90 мм обеспечивает безопасное расстояние 60 мм от перекладины до крыши
- + С помощью соединителей возможно соединить несколько лестниц



При долгосрочном использовании лестницы на крыше мы советуем монтировать фиксатор (№ арт. 804525). Не использовать при наклоне крыши более 75°.

Количество перекладин		7	10	14
Длина ≈	м	1,95	2,80	3,95
Ширина ≈	м	0,35	0,35	0,35
Вес ≈	кг	3,1	4,4	6,4
	Ширина (B) ≈	м	0,35	0,35
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	2,00	2,85
		м	2,85	3,95
№ арт. (алюминий неокрашенный)		804617	804624	804631
№ арт. (красный)		804679	804686	804693
№ арт. (коричневый)		804730	804747	804754
№ арт. (антрацит)		804792	804808	804815

Аксессуары:



Соединители лестницы (пара)

№ арт. (натуральный)	804556
----------------------	--------



натуральный




красный



коричневый



антрацит

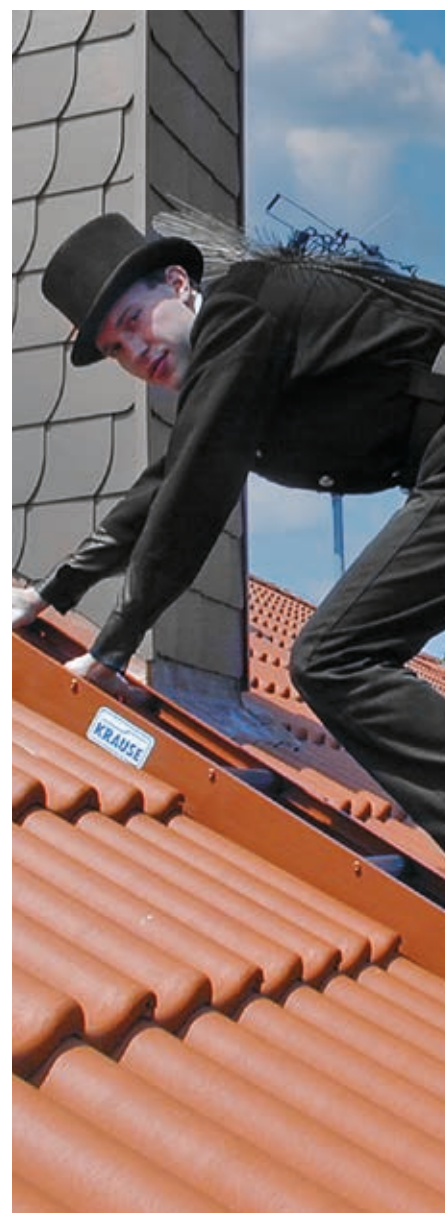

Аксессуары для крепления на крыше

- + Для лестниц для крыши и стационарных лестниц
- + Из оцинкованной стали



Крюки для крепления соответствуют норме DIN EN 517. Для первой лестницы необходимо два крюка. Крепление производится на 2-ую перекладину сверху (углубление на перекладине) и последнюю перекладину (против бокового смещения). Каждая дополнительная лестница требует хотя бы один крюк для крепления.



Фиксатор

№ арт. (натуральный)	804525
----------------------	--------

Крюк для плоской черепицы (согласно норме DIN EN 517)


№ арт. (натуральный)	804518
----------------------	--------



Крюк для волнистой черепицы (согласно норме DIN EN 517)

№ арт. (натуральный)	804501
№ арт. (красный)	804709
№ арт. (коричневый)	804761
№ арт. (антрацит)	804822





Диэлектрическая приставная лестница


Приставная лестница из усиленного стекловолокном пластика.

- + Рифленные с двух сторон перекладины 30 x 30 мм
- + Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
- + Наружная ширина 420 мм
- + Лестницы с 10 и более перекладинами оснащаются траверсой
- + Лестницы с пластиковыми перекладинами изготавливаются по отдельному запросу



Соответствует норме DIN EN 131; согласно части 6.5.1 нормы EN 61478:2002 + A1:2004 присвоена категория 1, проверена до 1.000 V

Количество перекладин			6	8	10	12	14		
1		A ≈	м	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95	
		B ≈	м	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95	
2		C ≈	м	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15	
		D ≈	м	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00	
Ширина траверсы ≈			кг	—	—	0,95	0,95	0,95	
Вес ≈			м	4,5	5,8	8,7	9,9	11,2	
			Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45	0,45	0,45	
			Высота (Т) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
			Длина (L) ≈	м	1,85	2,45	3,00	3,60	4,20
№ арт.			815477	815484	815378	815385	815392		





Диэлектрическая выдвижная лестница

Выдвижная лестница из усиленного стекловолокном пластика.

- + Металлические направляющие из 2-х частей
- + Перекладины из алюминия
- + Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
- + Траверса для большей безопасности
- + Модель 2 x 12 перекладин (арт. № 815712) дополнительно оснащена настенными роликами
- + Лестницы с пластиковыми перекладинами изготавливаются по отдельному запросу



Соответствует норме DIN EN 131; согласно части 6.5.1 нормы EN 61478:2002 + A1:2004 присвоена категория 1, проверена до 1.000 V

Количество перекладин				2 x 8	2 x 10	2 x 12
1		A ≈	м	4,95	5,75	6,85
		B ≈	м	2,95	3,75	4,85
		C ≈	м	4,15	5,00	6,10
		D ≈	м	4,00	4,85	5,90
2		A ≈	м	3,35	3,85	4,40
		B ≈	м	1,35	1,85	2,40
		C ≈	м	2,50	3,05	3,60
		D ≈	м	2,40	2,95	3,50
Ширина траверсы ≈			кг	0,95	0,95	1,20
Вес ≈			м	14,9	17,4	20,5
			Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45
			Высота (T) ≈	м	0,15	0,15
			Длина (L) ≈	м	2,50	3,05
№ арт.				815699	815705	815712



Двухсторонняя стремянка с перекладинами


Двухсторонняя стремянка с боковинами и перекладинами из усиленного стекловолокном пластика.

- + Нескользящие перекладины 28 x 29 мм с двухсторонним рифлением
- + Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
- + Высокая стабильность благодаря конической форме
- + Массивное долговечное шарнирное соединение



Соответствует норме DIN EN 131; согласно нормы EN 61478:2002 присвоена категория 1, проверена до 28.000 V



Количество перекладин				2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
1		A ≈	м	2,50	2,75	3,05	3,55	4,10	4,65	5,20
		B ≈	м	0,50	0,75	1,05	1,55	2,10	2,65	3,20
2		C ≈	м	1,25	1,50	1,80	2,35	2,95	3,50	4,05
		D ≈	м	1,20	1,45	1,70	2,25	2,80	3,35	3,85
Вес ≈			кг	8,8	10,5	12,1	15,9	19,6	23,5	27,5
	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,80	
	Высота (T) ≈	м	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Длина (L) ≈	м	1,25	1,55	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	
	№ арт.			819703	819710	819727	819734	819741	819758	819765

Двухсторонняя стремянка со ступенями


Двухсторонняя стремянка с боковинами из усиленного стекловолокном пластика.

- + Нескользящие рифленные ступени шириной 80 мм
- + Высокопрочное соединение ступеней с боковинами
- + Высокая стабильность благодаря конической форме
- + Высокопрочные ремни
- + Массивное долговечное шарнирное соединение



Соответствует норме DIN EN 131; согласно части 6.5.1 нормы EN 61478:2002 + A1:2004 присвоена категория 1, проверена до 1.000 V



Количество ступеней			2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	
1		A ≈	м	2,40	2,85	3,30	3,75
	B ≈	м	0,40	0,85	1,30	1,75	
2		C ≈	м	1,00	1,50	1,95	2,45
	D ≈	м	0,95	1,40	1,85	2,25	
Вес ≈		кг	7,8	11,0	14,5	17,3	
	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,55	0,60	0,65	
	Высота (T) ≈	м	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Длина (L) ≈	м	1,05	1,50	2,00	2,45	
№ арт.			815408	815422	815446	815460	




STABILO
Professional

Лестницы для чистки стёкол со ступенями R13

Удобная в хранении алюминиевая вставная система лестниц для различных рабочих высот. Используемые ступени позволяют применение лестницы по норме TRBS 2121-2 в качестве рабочего места.

- + Боковины из прессованного алюминиевого профиля с дополнительным усилением обеспечивают высокую стабильность и длительный срок службы
- + Высокопрочное развальцованное соединение перекладин с боковиной
- + Нижняя часть лестницы с широкой траверсой и противоскользящими наконечниками (SafetyCap)
- + Верхняя часть лестницы с настенными роликами и износостойким контактным блоком из мягкого резинового материала с V образным вырезом, который можно разместить на углах дома и оконных профилях
- + Удобная работа на профилированных ступенях R13 глубиной 80 мм, которые обеспечивают выполнение требований TRBS 2121-2 по использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Забивание протектора грязью, снегом или льдом исключено. При подъеме на лестницу включается функция самоочистки, так как грязь попадает через отверстия, а жидкости могут стекать.
- + По сравнению со многими другими моделями имеющимися в продаже со ступенями R13 с дополнительными резиновыми или пластиковыми вставками, полностью алюминиевая ступень R13 от KRAUSE не подвержена быстрому износу и разрушению
- + Двухкомпонентные антискользящие верхние и нижние заглушки из твердого и мягкого материала защищают полы, фасады и стены от повреждений
- + Вставное соединение с автоматическим замком, который не выступает за пределы боковины лестницы и может быть открыто одним движением руки
- + Быстроразъемные крепления на внутренней стороне боковины, которые не мешают транспортировке и хранению лестницы
- + Круглые стопорные штифты также служат направляющими для легкой сборки секций лестницы без заклинивания. Они автоматически блокируются при достижении конечного положения.
- + Верхняя секция также позволяет индивидуальное использование благодаря двухкомпонентным заглушкам и контактному блоку из мягкого резинового материала в качестве защиты от скольжения или повреждения полов, фасадов и стен
- + Нагрузка до 150 кг

Лестница для чистки стекол со ступенями R13

Отдельные части

		Набор из 2-х частей		Набор из 3-х частей		Набор из 4-х частей						
Варианты комбинаций		Нижняя-верхняя часть	Нижняя-средняя часть	Нижняя-средняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-верхняя часть	Нижняя часть	Нижняя часть	Средняя часть	Верхняя часть	
Количество ступеней		2	5	5	5*	5*	5*	2	5	5	5*	
1	A ≈ м	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95	0,85	1,70	1,70	2,25	
	B ≈ м	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95	0,85	0,90	0,45	0,45	
	C ≈ м	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45	0,10	0,10	0,10	0,15	
	D ≈ м	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05	3,0	5,2	5,2	6,2	
2	Ширина ≈ (вкл. траверсу) м	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90	842213	842206	842220	842237	
	Вес ≈ кг	9,2	11,4	14,4	16,6	19,6	21,8					
	№ арт.	842275	842244	842282	842251	842299	842268					

*запрещено подниматься на последнюю перекладину



STABILO
Professional

Лестница со ступенями для чистки стекол

Удобная в хранении алюминиевая вставная система лестниц для различных рабочих высот. Используемые ступени позволяют применение лестницы по норме TRBS 2121-2 в качестве рабочего места

- + Боковины из прессованного алюминиевого профиля с дополнительным усилением краев обеспечивают высокую стабильность и длительный срок службы
- + Высокопрочное развальцованное соединение перекладин с боковиной
- + Нижняя часть лестницы с широкой траверсой и противоскользящими наконечниками (SafetyCap)
- + Верхняя часть лестницы с настенными роликами и износостойким контактным блоком из мягкого резинового материала с V образным вырезом, который можно разместить на углах дома и оконных профилях
- + Удобная работа на профилированных ступенях глубиной 80 мм, обеспечивающая выполнение требований TRBS 2121-2 по использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Двухкомпонентные антискользящие верхние и нижние заглушки защищают полы, фасады и стены от повреждений
- + Стабильное вставное соединение с автоматическим замком, который не выступает за пределы боковины лестницы и может быть открыто одним движением руки
- + Быстросъемные крепления на внутренней стороне боковины, которые не мешают транспортировке и хранению лестницы
- + Круглые стопорные штифты также служат направляющими для легкой сборки секций лестницы без заклинивания. Они автоматически блокируются при достижении конечного положения
- + Верхняя секция также позволяет индивидуальное использование благодаря двухкомпонентным заглушкам и контактному блоку из мягкого резинового материала в качестве защиты от скольжения или повреждения полов, фасадов и стен
- + Нагрузка до 150 кг



14

Лестница для чистки стекол со ступенями


			Набор из 2-х частей		Набор из 3-х частей		Набор из 4-х частей	
Варианты комбинаций			Нижняя-верхняя часть	Нижняя-верхняя часть	Нижняя-верхняя часть	Нижняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-средняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-средняя-верхняя часть
1		A ≈ м	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
		B ≈ м	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2		C ≈ м	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
		D ≈ м	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Ширина ≈ (вкл. траверсу)		м	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Вес ≈		кг	9,4	11,6	14,6	16,6	19,8	22,0
№ арт.			842084	842053	842091	842060	842107	842077

Отдельные части

Варианты комбинаций		Нижняя часть	Нижняя часть	Средняя часть	Верхняя часть
Количество ступеней		2	5	5	5*
Длина ≈		м	0,85	1,70	2,25
Ширина ≈ (вкл. траверсу)		м	0,85	0,90	0,45
Высота ≈		м	0,10	0,10	0,15
Вес ≈		кг	3,0	5,2	6,4
№ арт.		842022	842015	842039	842046

*запрещено подниматься на последнюю перекладину

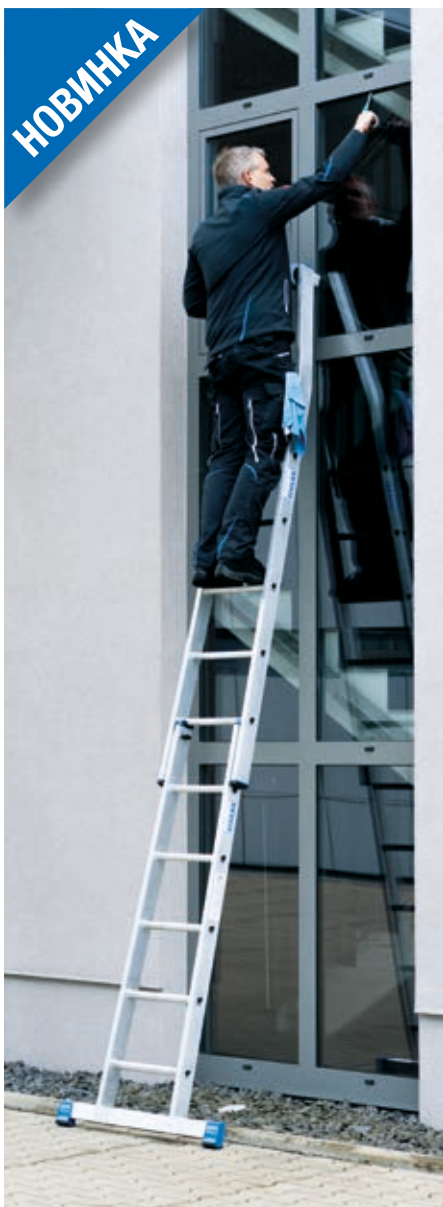


STABILO
Professional

Лестница для чистки стёкол с перекладинами

Удобная в хранении алюминиевая сборная система лестниц для различных рабочих высот

- + Боковины из прессованного алюминиевого профиля с дополнительным усилением краев обеспечивают высокую стабильность и длительный срок службы
- + Высокопрочное развальцованное соединение перекладин с боковиной
- + Нижняя часть лестницы с широкой траверсой и противоскользящими наконечниками (SafetyCap)
- + Верхняя часть лестницы с настенными роликами и износостойким контактным блоком из мягкого резинового материала с V образным вырезом, который можно разместить на углах дома и оконных профилях
- + Двухкомпонентные антискользящие верхние и нижние заглушки защищают полы, фасады и стены от повреждений
- + Вставное соединение с автоматическим замком, который не выступает за пределы боковины лестницы и может быть открыто одним движением руки
- + Быстросъемные крепления на внутренней стороне боковины, которые не мешают транспортировке и хранению лестницы
- + Круглые стопорные штифты также служат направляющими для легкой сборки секций лестницы без заклинивания. Они автоматически блокируются при достижении конечного положения
- + Верхняя секция также позволяет индивидуальное использование благодаря двухкомпонентным заглушкам и контактному блоку из мягкого резинового материала в качестве защиты от скольжения или повреждения полов, фасадов и стен
- + Нагрузка до 150 кг



Лестница для чистки стёкол с перекладинами

Отдельные части

		Набор из 2-х частей		Набор из 3-х частей		Набор из 4-х частей	
Варианты комбинаций		Нижняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-верхняя часть	Нижняя-средняя-верхняя часть
1	A ≈	м	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20
	B ≈	м	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20
2	C ≈	м	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60
	D ≈	м	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25
Ширина ≈ (вкл. траверсу)		м	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85
Вес ≈		кг	8,6	10,4	13,0	14,8	17,4
№ арт.			842374	842343	842381	842350	842398

					
Варианты комбинаций		Нижняя часть	Нижняя часть	Средняя часть	Верхняя часть
Количество перекладин		2	5	5	5*
Длина ≈	м	0,85	1,70	1,70	2,25
Ширина ≈ (вкл. траверсу)	м	0,85	0,90	0,45	0,45
Высота ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,15
Вес ≈	кг	2,8	4,6	4,4	5,8
№ арт.		842312	842305	842329	842336

*запрещено подниматься на последнюю перекладину



Телескопический помост TeleBoard

15



Телескопический помост 120

Аксессуары BoardStand и TeleSet 121


TeleBoard®
System

Телескопический алюминиевый помост

Алюминиевый телескопический помост, отличающийся легким весом и устойчивостью к погодным условиям.

- + Прямоугольная форма имеет высокую стабильность и легко очищается
- + Рабочая длина помоста от 1,75 до 3,50 м
- + С дополнительным аксессуаром Вы получаете полноценную рабочую платформу
- + Рабочая высота макс. 3,0 м
- + Набор для увеличения опоры TeleSet обеспечивают безопасность при установке
- + Нагрузка помоста до 200 кг




BoardStand: Опоры для помоста создают рабочую платформу высотой 0,50 м.

TeleSet: Набор для увеличения ширины опоры и высоты рабочей платформы от 0,60 до 0,80 м.

Запасные части:

- + Насадка на траверсу 61,5 x 20 мм чертная / TeleSet № арт. 201935
- + Насадка BoardStand № арт. 201942



Макс. нагрузка

200
KG









Видео



TeleBoard®
System

Телескопический алюминиевый помост

№ арт.	123701	123718
 кг	12 кг	13,5 кг
	≈ 1,75 м	≈ 2,05 м
	≈ 3,00 м	≈ 3,50 м
	≈ 0,30 м	
	≈ 0,07 м	
	A ≈	мин. 2,60 м макс. 2,80 м
	B ≈	мин. 0,60 м макс. 0,80 м
	A ≈	≈ 2,50 м
	B ≈	≈ 0,50 м
	A ≈	≈ 3,00 м
	B ≈	макс. 1,00 м



NonSlip



NonSlip (2 шт.)
включены в поставку

NonSlip	
Вес кг	0,2
№ арт.	123756

BoardStand



BoardStand (2 шт.)

BoardStand	
Вес кг	4,0
№ арт.	123732

TeleSet



TeleSet (2 шт.)

TeleSet	
Вес кг	2,0
№ арт.	123749





ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU



Стеллажные лестницы

16

STABILO
Professional

Стеллажные лестницы с крюками	124
Стеллажные лестницы для круглой шины	125
Стеллажные лестницы для Т - образной шины	126
Стеллажные двухрядные лестницы	127
Ходовые роликовые блоки	128
Подпружиненные ролики	128
Компоненты круглой и Т - образной шины	128
Поручни и крепления	128


STABILO
Professional


Стеллажные лестницы с крюками


Алюминиевая стеллажная лестница с крюками для навешивания на трубу диаметром Ø 30 мм.

- + Два верхних крюка предназначены для навешивания лестницы на трубу при работе, а два нижних крюка для навешивания лестницы после использования (парковочная позиция)
- + Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
- + Поручни и держатели доступны в качестве аксессуаров
- + Возможно изготовление лестницы различных цветов



При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.

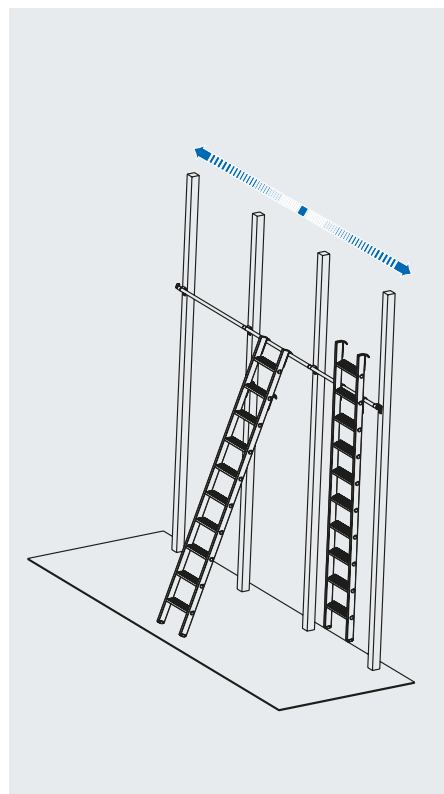

Количество ступеней				6	7	8	10	12	15
1		A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
		B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2		C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
		D ≈	м	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
		E ≈	м	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40
Вес ≈			кг	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Ширина (B) ≈		м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Высота (T) ≈		м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈		м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
№ арт. с 1 парой крюков				125101	125118	125125	125132	125149	125156
№ арт. с 2 парами крюков				125163	125170	125187	125194	125200	125217



SafetyServices
стр. 220




STABILO
Professional

Стеллажная лестница для круглой шины

Алюминиевая стеллажная лестница со встроенным блоком роликов для круглой шины (Ø 30 мм).

- + Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
- + Два самоблокирующихся тормозных ролика для удобства эксплуатации - в сочетании с двухкомпонентными заглушками обеспечивают безопасность во время использования
- + Угол наклона 21°. Положение парковки перпендикулярно стеллажной полке для экономии места
- + Поручень и держатели доступны в качестве аксессуаров

i При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.

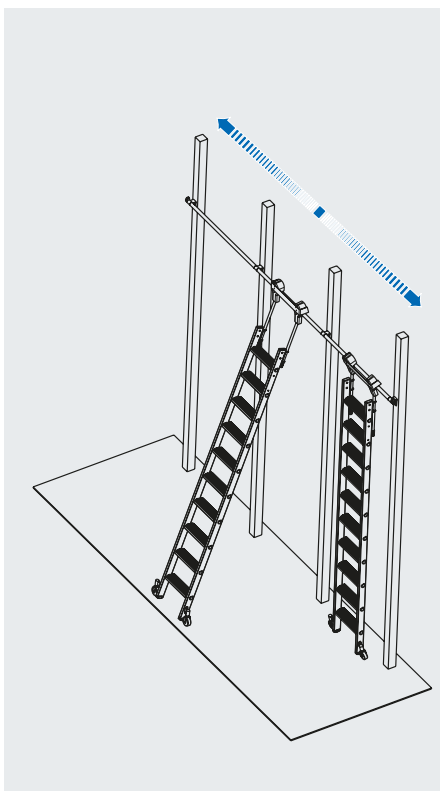

Количество ступеней			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 ≈	м	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
	D ≈	м	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
	E ≈	м	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
Вес ≈		кг	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Ширина (B) ≈	м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
№ арт.			819314	819321	819338	819345	819352	819369	819376	819383




STABILO
Professional


Стеллажная лестница для Т - шины


Алюминиевая стеллажная лестница со встроенным блоком роликов для Т - образной шины.

- + Благодаря зажимному соединению Т - образной шины нет необходимости сверления монтажной поверхности
- + Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
- + Два самоблокирующихся тормозных ролика для удобства эксплуатации - в сочетании с двухкомпонентными заглушками обеспечивают безопасность во время использования
- + Угол наклона 21°. Положение парковки перпендикулярно стеллажу для экономии места
- + Поручень и держатели доступны в качестве аксессуаров



При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.

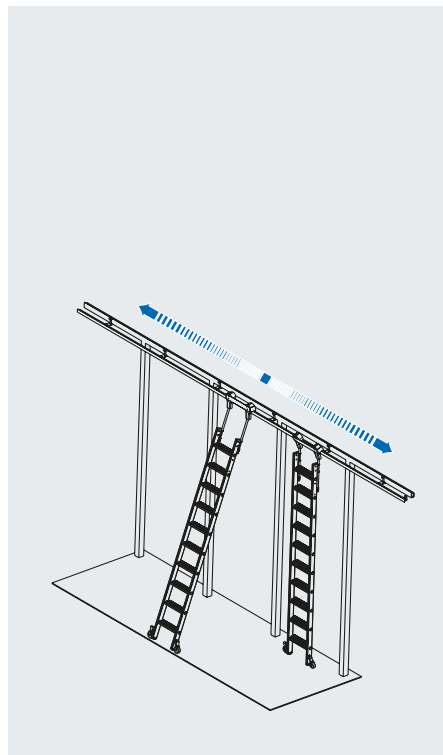

Количество ступеней				6	7	8	9	10	11	12	13
1		A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
		B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2		C1 ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
		C2 ≈	м	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
		D ≈	м	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
		E ≈	м	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
		Вес ≈	кг	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Ширина (B) ≈	м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Высота (Т) ≈	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Длина (L) ≈	м	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	
№ арт.				815613	815620	815637	815644	815651	815668	815675	815682



SafetyServices
стр. 220





STABILO
Professional



Стеллажная двухрядная лестница

Алюминиевая стеллажная лестница со встроенным блоком роликов для двухрядных стеллажей.

- + Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
- + Два самоблокирующихся тормозных ролика для удобства эксплуатации - в сочетании с двухкомпонентными заглушками обеспечивают безопасность во время использования
- + Два передвижных блока с роликами и подшипниками
- + Максимальная ширина между стеллажами 1,6 м
- + Изменения ширины до 2 см балансируются механизмом блока роликов
- + Поручень и держатели доступны в качестве аксессуаров

i При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.

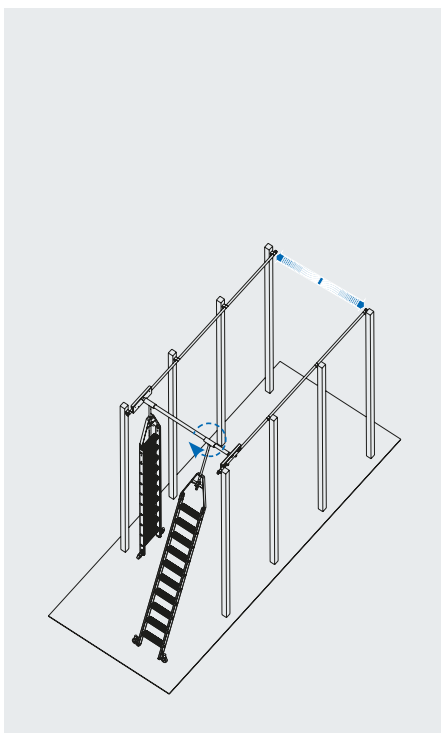

Количество ступеней				6	7	8	9	10	11	12	13
1		A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
		B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2		C1 ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
		C2 ≈	м	2,65	2,90	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,40
		D ≈	м	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10
		E ≈	м	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60
		Вес ≈	кг	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0
	Ширина (B) ≈	м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Длина (L) ≈	м	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80	
№ арт.				819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482



SafetyServices
стр. 220



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU



Компоненты для стеллажных лестниц

STABILO[®]
Professional**Блок роликов для Т-образной шины**

+ Для Т-образной шины

№ арт. 815262

STABILO[®]
Professional**Блок роликов для круглой шины**

+ Для круглой шины

№ арт. 815095

STABILO[®]
Professional**Подпружиненный ролик левый**

№ арт. 815163

STABILO[®]
Professional**Подпружиненный ролик правый**

№ арт. 815156

STABILO[®]
Professional**Круглая шина из алюминиевой трубы**+ Промежуточное крепление
устанавливается каждый метр

№ арт. 810212

№ арт. 810175

№ арт. 810199

№ арт. 810205

Алюминиевая труба Ø 30 мм, длина 3000 мм

№ арт. 810175

Алюминиевая труба Ø 30 мм, длина 3000 мм, анодированная

№ арт. 810182

Промежуточное крепление

№ арт. 810199

Крепление со стопором правое

№ арт. 810205

Крепление со стопором левое

№ арт. 810212

STABILO[®]
Professional**Т-образная шина**+ Без необходимости сверлить стеллаж
+ Промежуточное крепление изготавливается
под размер Вашего стеллажа
+ Промежуточное крепление
устанавливается каждый метр

№ арт. 815217



№ арт. 815224

№ арт. 815200



Т-образная шина из оцинкованной стали 3000 мм

№ арт. 815200

Промежуточное крепление

№ арт. 815217

Стопор левый/правый

№ арт. 815224

Накладка для стыков профиля (соединяет шины)

№ арт. 815279

STABILO[®]
Professional**Поручень алюминиевый**

+ Для монтажа на приставных лестницах

8–10 Ступени

№ арт. 817327

11–18 Ступени

№ арт. 817334

STABILO[®]
Professional**Поручень-опора**+ Выдвижная
+ С креплением

№ арт. 817341



Лестницы с платформой

17

STABILO
Professional

НОВИНКА	Лестницы с платформой передвижные, с односторонним доступом согл. EN 131-7	130
НОВИНКА	Лестницы с платформой передвижные, с односторонним доступом, со ступенями из решетки с антискользящим классом R13 согл. EN 131-7	131
НОВИНКА	Лестницы с платформой передвижные, с двухсторонним доступом согл. EN 131-7	132
НОВИНКА	Лестницы с платформой передвижные, с двухсторонним доступом, со ступенями из решетки с антискользящим классом R13 согл. EN 131-7	133
НОВИНКА	Аксессуары и запасные части для лестниц с платформой	134
	Лестница с платформой Vario kompakt согласно норме EN 131-7	136



На фото:
№ арт. 821188 и № арт. 821553 (2х)



STABILO
Professional

Лестницы с платформой передвижные, с односторонним доступом (согласно норме EN 131-7)

Односторонняя передвижная лестница с платформой с широкими ступенями и большой платформой для удобной и безопасной работы.

- + Мобильная алюминиевая лестница с односторонним доступом, с противоскользящими ступенями глубиной 175 мм и большой платформой с ограждением по всему периметру платформы для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Трехстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной планкой на уровне колен
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование **поручней** с обеих сторон в соответствии с нормой EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Самозакрывающееся **защитное ограждение** (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной **лоток** для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



Количество ступеней включая платформу			2	3	4	5	6	7	8		
1		A ≈	м	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95	
		B ≈	м	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95	
2		C ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05	
Площадь Ш x Д м			м	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05	
Вес лестницы ≈			кг	31,1	34,2	37,7	40,9	44,3	55,9	67,4	
№ арт.				820990	821133	821140	821157	821164	821171	821188	
Поручни (можно использовать с обеих сторон) по количеству ступеней					2	3	4	5	6	7	8
Вес поручня прибл.				кг	—	—	1,1	—	1,5	—	1,8
№ арт. Поручень					—	—	821539	—	821546	—	821553



STABILO
Professional


Лестницы с платформой передвижные, с односторонним доступом, со ступенями из решетки с антискользящим классом R13 (согласно норме EN 131-7)

Односторонняя передвижная лестница с платформой, с широкими ступенями и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 для удобной и безопасной работы.

- + Мобильная алюминиевая лестница с односторонним доступом, с широкими ступенями глубиной 180 мм и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 с ограждением по всему периметру платформы для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы, идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 720 мм, из решетки с антискользящим рифлением класса R13
- + Трехстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной планкой на уровне колен
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование **поручней** с обеих сторон в соответствии с нормой EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Самозакрывающееся **защитное ограждение** (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной **лоток** для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



На фото:

№ арт. 821409 и № арт. 821546 (2x)



SafetyServices
стр. 220



professional + domestic/private

Количество ступеней включая платформу			2	3	4	5	6	7	8		
1		A ≈	м	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95	
		B ≈	м	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95	
2		C ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05	
Площадь Ш x Д м			м	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05	
Вес лестницы ≈			кг	31,0	34,0	37,5	40,7	44,0	55,5	67,2	
№ арт.				820976	821379	821386	821393	821409	821416	821423	
Поручни (можно использовать с обеих сторон) по количеству ступеней					2	3	4	5	6	7	8
Вес поручня прибл.				кг	—	—	1,1	—	1,5	—	1,8
№ арт. Поручень					—	—	821539	—	821546	—	821553





На фото:
№ арт. 821249 и № арт. 821553 (4х)



STABILO
Professional


Лестницы с платформой передвижные, с двухсторонним доступом (согласно норме EN 131-7)

Двухсторонняя передвижная лестница с платформой с широкими ступенями и большой платформой для удобной и безопасной работы.

- + Мобильная алюминиевая лестница с двухсторонним доступом, с противоскользящими ступенями глубиной 175 мм и большой платформой с ограждением для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы, идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Двухстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной планкой на уровне колен
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование **поручней** с обеих сторон в соответствии с нормой EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Самозакрывающееся **защитное ограждение** (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной **лоток** для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



Количество ступеней включая платформу			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A ≈	м	2,75	3,00	3,20	3,45	3,95
		B ≈	м	0,75	1,00	1,20	1,45	1,95
2		C ≈	м	1,85	2,10	2,30	2,55	3,05
Площадь Ш x Д м		м	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50	1,00 x 2,80
Вес лестницы ≈		кг	36,6	42,3	47,7	53,3	59,5	65,5
№ арт.			821195	821201	821218	821225	821232	821249

Поручни (можно использовать с обеих сторон) по количеству ступеней		3	4	5	6	7	8
Вес поручня прил.		кг	1,1	1,5	1,8		
№ арт. Поручень			821539	821546	821553		

STABILO
Professional


Лестницы с платформой передвижные, с двухсторонним доступом, со ступенями из решетки с антискользящим классом R13 (согласно норме EN 131-7)

Двухсторонняя передвижная лестница с платформой, с широкими ступенями и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 для удобной и безопасной работы.

- + Мобильная алюминиевая лестница с двухсторонним доступом, с широкими ступенями глубиной 180 мм и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 с ограждением
- + для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 720 мм, из решетки с антискользящим рифлением класса R13
- + Двухстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной планкой на уровне колен
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование **поручней** с обеих сторон в соответствии с нормой EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Самозакрывающееся **защитное ограждение** (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной **лоток** для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



SafetyServices
стр. 220



Количество ступеней включая платформу				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A ≈	м	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B ≈	м	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		C ≈	м	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05
Площадь Ш x Д м			м	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50	1,00 x 2,80
Вес лестницы ≈			кг	36,4	42,0	47,3	52,8	58,9	65,2
№ арт.				821430	821447	821454	821461	821478	821485

Поручни (можно использовать с обеих сторон) по количеству ступеней		3	4	5	6	7	8
Вес поручня прибл.		кг	1,1		1,5		1,8
№ арт. Поручень			821539		821546		821553



STABILO
Professional

Запасные части для лестниц с платформой

Вид продукции	№ арт.	Наименование								
				Подъемная часть из рифленого алюминия	Подъемная часть из рифленого алюминия класса R13	Опорная часть	Платформа из рифленого алюминия для односторонней лестницы	Платформа из рифленого алюминия для двухсторонней лестницы	Платформа из рифленого алюминия для односторонней лестницы класса R13	Платформа из рифленого алюминия для двухсторонней лестницы класса R13
	820990	Лестница с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия	2	259028	—	259165	259257	—	—	—
	821133	Лестница с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия	3	259035	—	259172	259257	—	—	—
	821140	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия	4	259042	—	259189	259257	—	—	—
	821157	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия	5	259059	—	259196	259257	—	—	—
	821164	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия	6	259066	—	259202	259257	—	—	—
	821171	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия	7	259073	—	259219	259257	—	—	—
	821188	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия	8	259080	—	259226	259257	—	—	—
	821195	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия	2 x 3	259035	—	—	—	259264	—	—
	821201	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия	2 x 4	259042	—	—	—	259264	—	—
	821218	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия	2 x 5	259059	—	—	—	259264	—	—
	821225	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия	2 x 6	259066	—	—	—	259264	—	—
	821232	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия	2 x 7	259073	—	—	—	259264	—	—
	821249	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия	2 x 8	259080	—	—	—	259264	—	—
	820976	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия класса 13	2	—	259097	259165	—	—	259493	—
	821379	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия класса 13	3	—	259103	259172	—	—	259493	—
	821386	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия класса 13	4	—	259110	259189	—	—	259493	—
	821393	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия класса 13	5	—	259127	259196	—	—	259493	—
	821409	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия класса 13	6	—	259134	259202	—	—	259493	—
	821416	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия класса 13	7	—	259141	259219	—	—	259493	—
	821423	Лестницы с платформой, односторонняя, из рифленого алюминия класса 13	8	—	259158	259226	—	—	259493	—
	821430	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия класса 13	2 x 3	—	259103	—	—	—	—	259509
	821447	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия класса 13	2 x 4	—	259110	—	—	—	—	259509
	821454	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия класса 13	2 x 5	—	259127	—	—	—	—	259509
	821461	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия класса 13	2 x 6	—	259134	—	—	—	—	259509
	821478	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия класса 13	2 x 7	—	259141	—	—	—	—	259509
	821485	Лестницы с платформой, двухсторонняя, из рифленого алюминия класса 13	2 x 8	—	259158	—	—	—	—	259509



										
	Ограждение платформы с планкой для уровня колен для односторонней лестницы	Ограждение платформы с планкой для уровня колен для двухсторонней лестницы	Соединительные пластины для односторонней лестницы	Соединительные пластины для двухсторонней лестницы	Базовая перекладина для односторонней лестницы	Базовая перекладина для двухсторонней лестницы	Ролик Ø 125 мм без фиксатора	Ролик Ø 125 мм с фиксатором	Заглушки	Колпачки для болтов
2	259417	—	259455	—	259516	—	820488	820495	211231	213754
3	259417	—	259455	—	259271	—	820488	820495	211231	213754
4	259417	—	259455	—	259288	—	820501	820518	211231	213754
5	259417	—	259455	—	259295	—	820587	820594	211231	213754
6	259417	—	259455	—	259301	—	820525	820532	211231	213754
7	259417	—	259455	—	259318	—	820549	820556	211231	213754
8	259417	—	259455	—	259325	—	820563	820570	211231	213754
2 x 3	—	259424	—	259462	—	259332	820488	820495	211231	213754
2 x 4	—	259424	—	259462	—	259349	820501	820518	211231	213754
2 x 5	—	259424	—	259462	—	259356	820587	820594	211231	213754
2 x 6	—	259424	—	259462	—	259363	820525	820532	211231	213754
2 x 7	—	259424	—	259462	—	259370	820549	820556	211231	213754
2 x 8	—	259424	—	259462	—	259387	820563	820570	211231	213754
2	259394	—	259455	—	259516	—	820488	820495	211231	213754
3	259394	—	259455	—	259271	—	820488	820495	211231	213754
4	259394	—	259455	—	259288	—	820501	820518	211231	213754
5	259394	—	259455	—	259295	—	820587	820594	211231	213754
6	259394	—	259455	—	259301	—	820525	820532	211231	213754
7	259394	—	259455	—	259318	—	820549	820556	211231	213754
8	259394	—	259455	—	259325	—	820563	820570	211231	213754
2 x 3	—	259424	—	259462	—	259332	820488	820495	211231	213754
2 x 4	—	259424	—	259462	—	259349	820501	820518	211231	213754
2 x 5	—	259424	—	259462	—	259356	820587	820594	211231	213754
2 x 6	—	259424	—	259462	—	259363	820525	820532	211231	213754
2 x 7	—	259424	—	259462	—	259370	820549	820556	211231	213754
2 x 8	—	259424	—	259462	—	259387	820563	820570	211231	213754

При заказе роликов обращайте внимание на версию с фиксатором/без фиксатора.



STABILO
Professional

Лестница с платформой Vario kompakt (согласно норме EN 131-7)

Односторонняя лестница с алюминиевой платформой с небольшой площадью основания. Имеется выбор между траверсой или балластом для использования между стеллажами.

- + Платформа 650 x 545 мм из рифленого алюминия
- + Различная длина траверсы и вес балласта позволяют безопасно достичь большой высоты при небольшой площади опоры
- + Рифленые алюминиевые ступени шириной 80 мм обеспечивают безопасный подъем
- + Лестница имеет двухсторонние поручни и трехстороннее ограждение платформы
- + Идеальное решение для работы на складе, если высота стеллажей более 4 м и ширина прохода не менее 82 см
- + Высокопрочное соединение ступеней с боковинами
- + Два интегрированных ролика для легкого передвижения лестницы
- + Поставка осуществляется в предварительно собранных модулях



Количество ступеней вкл. платформу				5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
1		A ≈	м	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
		B ≈	м	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75	3,30
2		C ≈	м	2,15	2,45	2,70	3,00	3,15	3,00	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
Вес лестницы с платформой прим.			кг	48,0	73,0	110,0	111,5	130,0	70,0	71,0	90,0	146,0	54,0	81,0	124,0
Балластировка			кг	20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	80,0	20,0	40,0	60,0
Ширина установки макс. ≈			м	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Длина установки макс. ≈			м	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
№ арт.				833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372



Стационарные лестницы и шахтные лестницы

18

Описание продукции	138
Нормы и требования к стационарным лестницам	139
Стационарные лестницы для строительных объектов по норме DIN 18799-1	140
Стационарные лестницы по норме DIN 14099-1. Эвакуационные системы	141
Стационарные лестницы для промышленных объектов по норме DIN 14122-4	142
Элементы стационарных лестниц	143

Стационарные лестницы

Стационарные лестницы

Стационарные лестницы - идеальное решение для подъема на высоту, когда дело доходит до безопасного и постоянного доступа к зданиям, объектам или станкам, расположенным на большой высоте, например:

- + подъем на крышу здания, промышленного объекта или стеллажей для контроля или обслуживания
- + пути эвакуации на зданиях и сооружениях

Лестницы разработаны как модульная система. Система позволяет монтировать даже сложные, многомаршевые лестницы с экономией времени до 30 процентов.

Широкий ассортимент аксессуаров охватывает широкий спектр требований к данным лестницам.



При планировании монтажа консультируйтесь с местными надзорными учреждениями.

Шахтные лестницы

Шахтные лестницы доступны в двух разных вариантах ширины и материалов изготовления в зависимости от цели использования:

- + Безопасный спуск для осмотра и обслуживания на очистных сооружениях, резервуарах питьевого водоснабжения, хранилищах, бассейнах и других шахтах

Для безопасного входа и выхода доступны различные приспособления.

DIN и DGUV, помимо прочего, требуют:

Шахтные лестницы должны иметь на выходе удерживающее устройство, обеспечивающее безопасный вход и выход. Например: поручни для захвата.

Удерживающее устройство должно соответствовать:

DIN 19572 (Удерживающие устройства для входа в шахты)

Шахтная лестница должна соответствовать:

DIN EN 14396 (стационарные лестницы для шахт)

Стационарная лестница с защитным ограждением



Выход стационарной лестницы с самозакрывающейся калиткой

Шахтная лестница длина 1,96 м



Поручень с двойными ручками

Нормы и требования к стационарным лестницам

DIN 18799-1 – Стационарные лестницы на строительных объектах

(Часть 1: Вертикальные лестницы с боковыми направляющими, требования безопасности и испытания).

Сфера применения: работа на крыше зданий для обслуживания и уборки.

DIN 18799-3 - Стационарные лестницы на строительных объектах – Требования к безопасности и испытаниям

(Часть 3: компоненты)

DIN 14094-1 – Противопожарная безопасность – Эвакуационные лестницы

(Часть 1: Эвакуационные лестницы с защитным ограждением, удерживающим устройством, площадками) Сфера применения: Эвакуационные лестницы представляют собой конструкции, по которым люди могут быть спасены в случае опасности. Также по ним можно эвакуироваться самостоятельно. При планировании консультируйтесь с органами противопожарной безопасности.

DIN EN ISO 14122-4 – Безопасность на производстве – постоянный доступ к механическому оборудованию

(Часть 4: Стационарные лестницы на промышленных объектах)

Область применения: доступ к стационарному и мобильному техническому оборудованию.

Это также может быть и здание как часть оборудования.



Стационарные лестницы для строительных объектов по норме DIN 18799-1

Certificate
DIN 18799-1
Norm

Область применения

Техническое обслуживание и очистка зданий.


Важно - соблюдайте следующие требования:

- + С высоты подъема 3 м должно быть предусмотрено защитное ограждение или система защиты от падения.
- + При высоте подъема от 10 м лестницы должны быть установлены со смещением друг к другу. Максимальная длина пролета лестницы не должна превышать 10 м.
- + Передний край перекладины должен находиться на расстоянии не менее 200 мм от стены; при выступах 150 мм.
- + Если по конструктивным причинам смещение невозможно, то лестница может быть спроектирована как одномаршевая более 10 м. Лестница должна быть оборудована системой защиты от падения и складной платформой для отдыха.
- + Для боковых переходов лестницы должны быть смонтированы выше мин. на 1,68 м.
- + Если размер зазора на выходе превышает 75 мм, то необходима установка выходной площадки для уменьшения зазора.
- + В местах выхода требуется компоненты защиты от падения - либо ограждения вправо и влево (не менее 1500 мм от центральной оси лестницы) или ограждение в виде прохода (мин. длина 2000 мм).
- + Чтобы предотвратить падение через проем в ограждении, он должен быть оборудован блокировкой прохода.
- + Должны быть предусмотрены меры, предотвращающие подъем посторонних лиц по стационарной лестнице.

Отдельные проекты могут
быть решены по запросу.

Одномаршевая стационарная лестница

Многомаршевая стационарная лестница

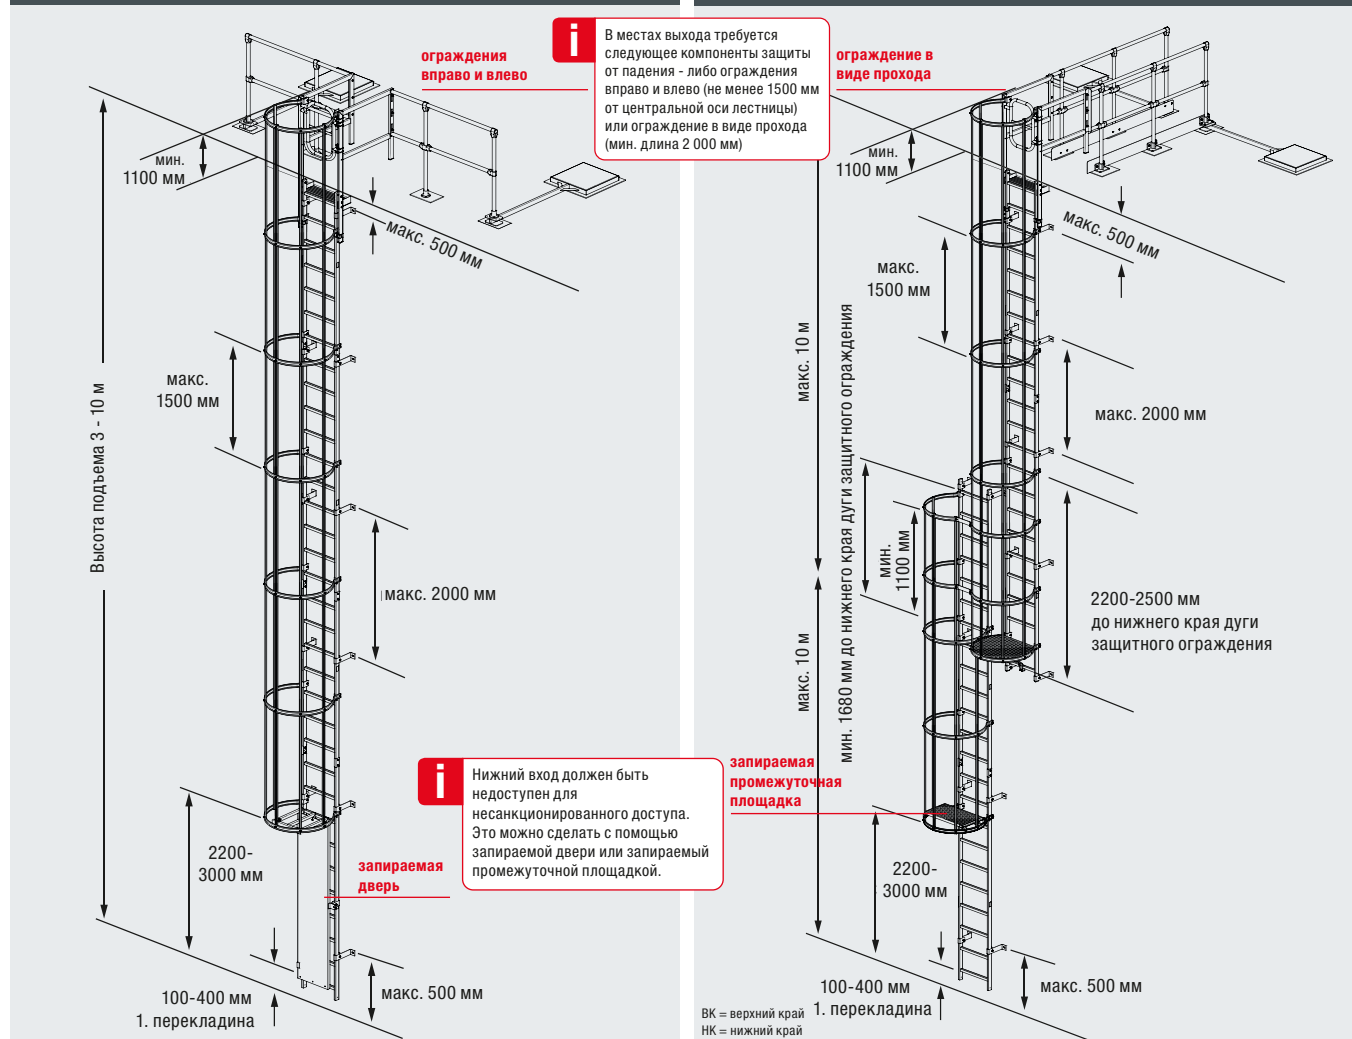

Стационарные лестницы по норме DIN 14094-1 Эвакуационные системы



Область применения

Эвакуационные лестницы представляют собой конструкции, по которым люди могут быть спасены в случае опасности. Так же по ним можно эвакуироваться самостоятельно.

Планирование и использование


При планировании консультируйтесь с органами противопожарной безопасности. В местах входа, выхода и перехода на высоте более 1 метра необходимо монтировать поручни.

Важно – соблюдайте следующие требования:


- + Защитное ограждение должно монтироваться всегда.
- + При высоте подъема от 10 м лестницы должны быть установлены с перекрытием друг к другу.
Максимальная длина лестничного марша не должна превышать 6 м.
- + Для боковых переходов по балконам лестницы должны быть как минимум на 1680 мм выше.
- + Если размер зазора на выходе превышает 75 мм, закажите подходящую выходную площадку для уменьшения зазора.

Отдельные проекты могут
быть решены по запросу.

Одномаршевая стационарная лестница

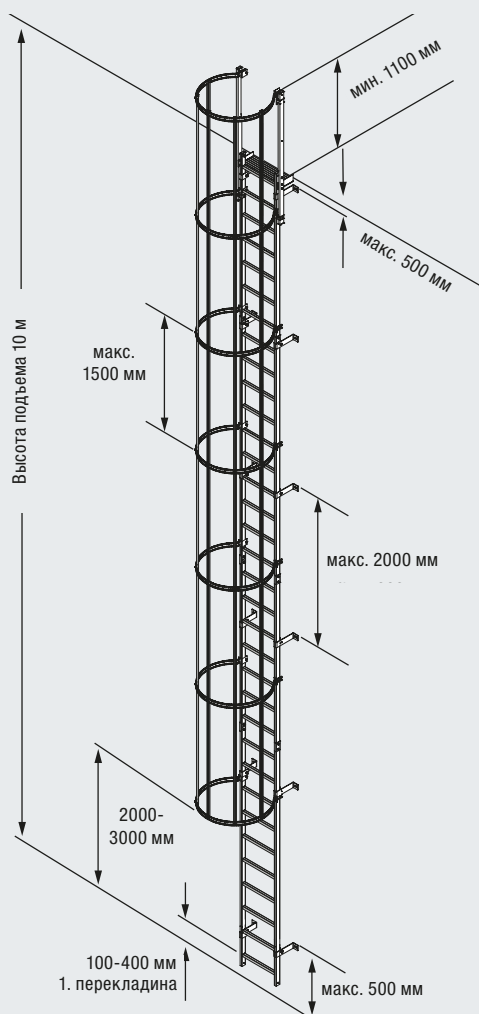

Многомаршевая стационарная лестница

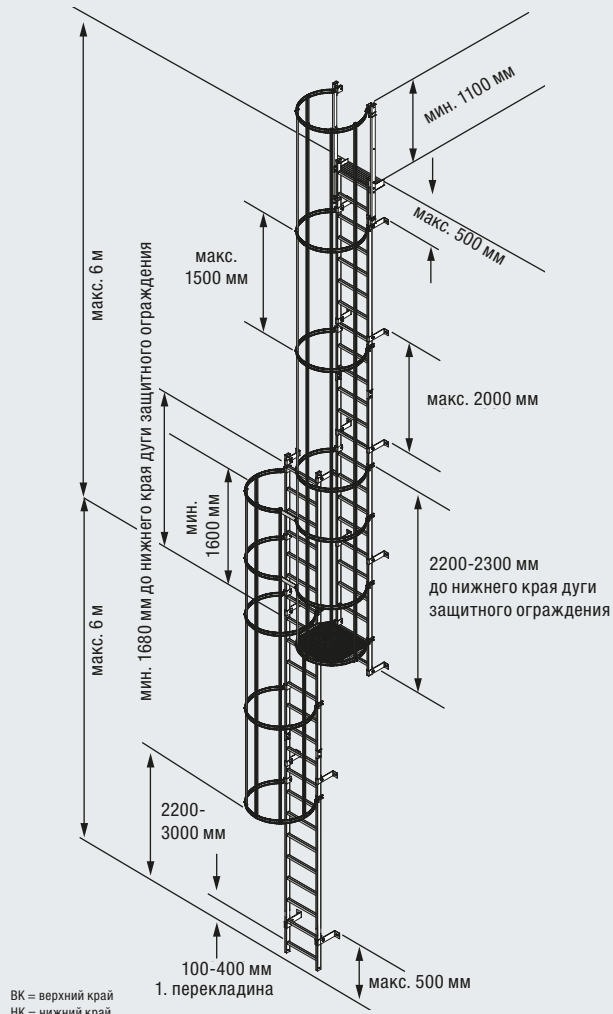

ВК = верхний край
НК = нижний край



Стационарные лестницы для индустриальных объектов по норме DIN 14122-4

Certificate
DIN EN ISO 14122-4
Norm

Область применения

Доступ к машинам и механическому оборудованию

Планирование и использование


Стационарные лестницы позволяют осуществлять ремонтные и очистные работы.

⚠ Важно – соблюдайте следующие требования:


- + С высоты подъема 3 м должно быть предусмотрено защитное ограждение.
- + При высоте подъема от 10 м лестницы должны быть установлены с перекрытием друг к другу.
Максимальная длина лестничного марша не должна превышать 6 м.
- + Лестницы с защитой от падения с высотой подъема 12 м должны быть оборудованы платформой для отдыха.
- + У многомаршевых лестниц в зоне перехода между маршами должен монтироваться поручень - № арт. 836366.
- + Для боковых переходов лестничные части могут монтироваться выше.
- + Размер зазора на выходной поверхности должен составлять от 60 до 75 мм. Для уменьшения зазора закажите выходную площадку.
- + В небезопасных местах выхода требуются перила, прикрепленные к обеим сторонам лестницы, см. DIN EN ISO 14122-3. На выходе должна монтироваться калитка - блокировка прохода, № арт. 837028.

Отдельные проекты могут
быть решены по запросу.

Одномаршевая стационарная лестница

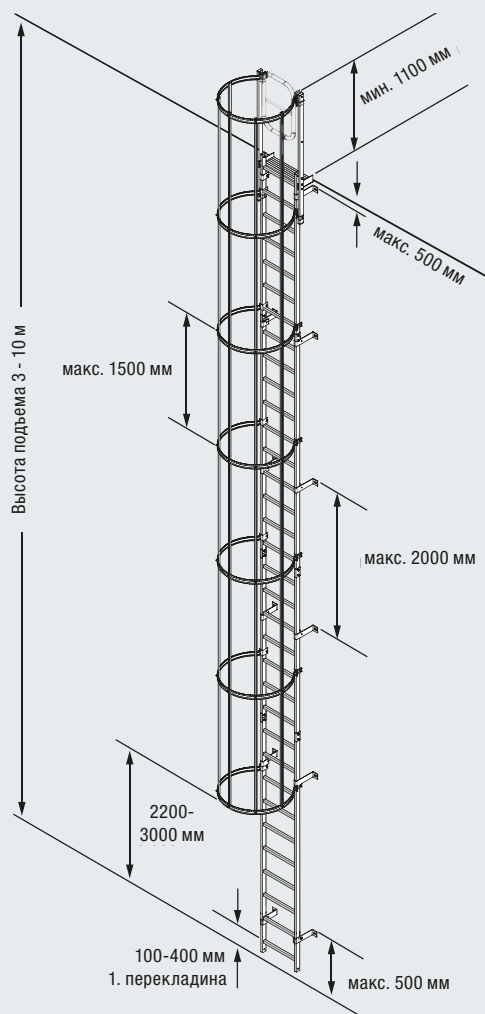

Многомаршевая стационарная лестница

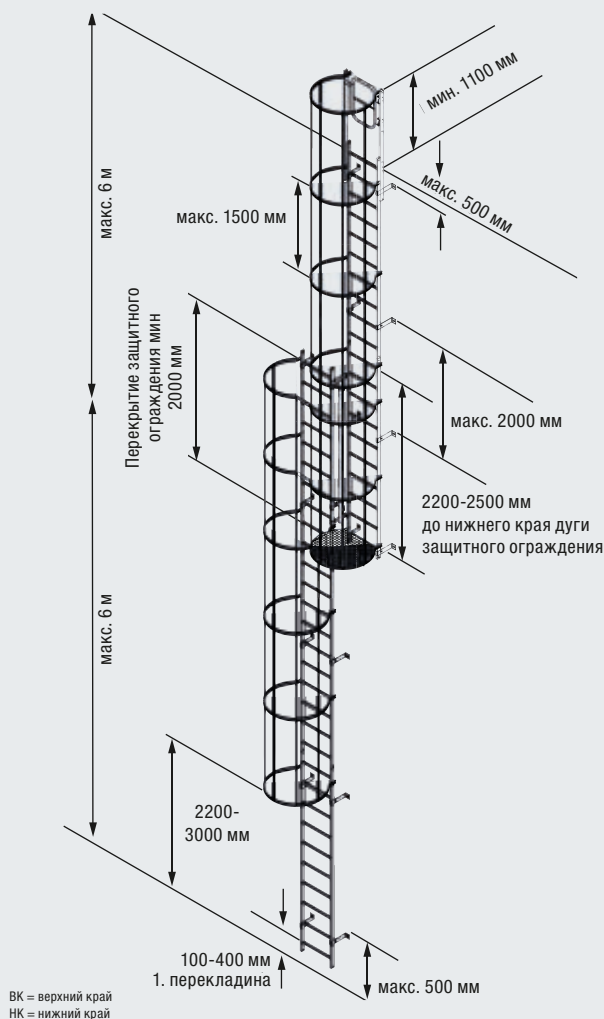

ВК = верхний край
НК = нижний край



Элементы стационарных лестниц

Лестничная секция 0,84 м

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	4,4	837103
Алюминий	1,5	838308



Лестничная секция 1,96 м

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	10,3	835536
Алюминий	3,5	838001



Лестничная секция 2,80 м

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	14,8	835543
Алюминий	5,0	838018



Лестничная секция 3,64 м

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	19,2	835550
Алюминий	6,5	838025



Соединительный элемент для лестниц

Тип лестницы	Вес кг	Длина мм	№ арт.
Оцинкованная сталь	0,2	100	835529
Алюминий	0,2	100	838032
Оцинкованная сталь	2,3	1.000	835482
Алюминий	2,3	1.000	838049



Поручень для выхода, односторонний


Тип лестницы	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	3,7	835772
Алюминий	3,7	838209



Опорная пята

- + Для крепления лестницы к грунту
- + 120 x 120 мм
- + Отверстия: Ø 15 мм

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	1,2	835123
Алюминий	0,4	838131



Дуга защитного ограждения Ø 700 мм

- + С предварительно вмонтированными креплениями

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	2,4	835420
Алюминий	0,8	838056



Переходная площадка

Тип лестницы	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	18,6	835444
Алюминий	18,6	838117



Дуга защитного ограждения, размер ¾

- + С предварительно вмонтированными креплениями

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	1,6	835437
Алюминий	0,7	838063



Соединение двойной дуги ограждения

- + Соединяет две дуги защитного ограждения ¾


Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	0,6	835413
Алюминий	0,1	838070



Планка заднего ограждения

- + Длина 3.000 мм
- + Включительно соединительный элемент для планок

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	2,5	835567
Алюминий	1,1	838094



Включительно соединительный элемент для планок

- + Требуется установить между боковинами лестниц по норме DIN EN ISO 14122-4
- + Подходит для стальных и алюминиевых лестниц

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	9,0	836366



Элементы стационарных лестниц

Основная площадка

- + Оцинкованная сталь
- + Перила спереди и сбоку
- + В соответствии с DIN 14094-1 заказ дополнительного ограждения является обязательным (№ арт. 837547). В таком случае при креплении кронштейнами нет зазора более 120 мм до защитного ограждения.
- + Решетка с сопротивлением скольжению, класс R12
- + Плинтус высотой 100 мм по норме DIN 14094-1 (2017)



Размер	мм	1.000 x 1.000
Вес	кг	84,0
№ арт.		835574

Дополнительная площадка

- + Оцинкованная сталь
- + Состоит из решетки и одной угловой консоли
- + Перила с соединителями сбоку
- + Количество монтируемых дополнительных площадок не ограничено
- + Как правило, основная площадка монтируется в конце



Размер	мм	500 x 1.000	1.000 x 1.000
Вес	кг	41,6	63,0
№ арт.		835581	837004

Дополнительное ограждение

- + Закрывает зазор между площадкой и защитным ограждением
- + Подходит для всех настенных кронштейнов



Материал	Оцинкованная сталь	
Вес	кг	4,0
№ арт.		837547

Переход

- + С решеткой из оцинкованной стали



Рекомендация: для крепления перехода используйте настенные кронштейны или опорные пяты и при необходимости подходящие части лестницы.



Тип лестницы	№ арт.
Оцинкованная сталь 450 мм	836304
Оцинкованная сталь 750 мм	836311
Оцинкованная сталь 900 мм	836328
Оцинкованная сталь 1.300 мм	836373
Алюминий 450 мм	836335
Алюминий 750 мм	836342
Алюминий 900 мм	836359
Алюминий 1.300 мм	836380

Выходные перила (1 шт.)

- + Изогнутая форма
- + Вылет 450 мм

На фото 2 шт. **835314**



Тип лестницы	№ арт.
Оцинкованная сталь	835314
Алюминий	838216




Элементы стационарных лестниц

Блокировка прохода

- + Ширина ок. 580 мм
- + Самозакрывающаяся блокировка прохода согласно DIN EN 18799-3 и DIN EN ISO 14122-4
- + Обязательно на выходном отверстии в соответствии с DIN EN ISO 14122-4
- + Может использоваться для дооснащения существующих стационарных лестниц
- + Возможность монтажа слева или справа
- + Может использоваться для перекладин различного сечения (круглые и прямоугольные трубы)

	Тип лестницы		№ арт.
Выход прямо	Для алюминия	Оцинкованная сталь	837059
Выход в сторону	Для алюминия	Оцинкованная сталь	837066

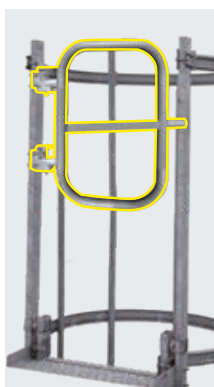

Удлинение блокировки прохода

- + Для дооснащения блокировки прохода KRAUSE
- + Закрывает проходы шириной до 700 мм
- + Функция автоматической блокировки прохода остается

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	3,2	837073



Поручень перехода

- + Может использоваться слева или справа
- + Длина выхода 450 мм
- + Нижнее крепление может устанавливаться на лестничную боковину бесступенчато.


Материал	№ арт.
200 мм	214997
450 мм	215048
750 мм	215055
900 мм	215062



Выходная площадка

- + Для уменьшения зазора на месте выхода
- + Размер 540 x 150 - 300 мм
- + Изготовлено из перфорированных перекладин
- + Соответствует норме DIN EN ISO 14122-4 – 2016


Ширина мм	Материал	№ арт.
150	Оцинкованная сталь	836267
200		836274
250		836281
300		836298



Промежуточная складная площадка

- + Площадка для отдыха на одномаршевых лестницах
- + Размер 625 x 350 мм
- + Интегрировано в дополнительную дугу защитного ограждения
- + Запирается навесным замком (не входит в комплект)


Тип лестницы	№ арт.
Для оцинкованной стали	835475
Для алюминия	838124



Складная площадка

- + Простое управление ногой
- + Подходит для алюминиевых и стальных лестниц
- + В сложенном состоянии платформа находится за лестницей, без сужения прохода.


Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	4,2	837011



Блокировка подъема

- + Альтернатива лестницы аварийного спуска при небольшой высоте подъема
- + Решетка открывается только сверху
- + Решетка автоматически уходит в сторону после разблокировки

Тип лестницы	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	6,9	837035



Лестница аварийного спуска

- + Автоматическое отпирание сверху
- + Длина до грунта 3,06 м
- + Расстояние от ограждения до грунта макс. 3 м
- + Минимальная высота стационарной лестницы от грунта не менее 6,5 м

Тип лестницы	№ арт.
Оцинкованная сталь	835666
Алюминий	838148



Дверь блокирующая

- + Дверь распахивается влево или вправо
- + Блокировка доступа в верхней части
- + Возможность запираения на навесной замок, предоставляемый заказчиком
- + Регулируемый соединитель с защитным ограждением предотвращает удары о стену
- + Может также использоваться с установленным ограждением для защиты от падения
- + Предотвращает несанкционированный доступ

Материал	Вес кг	№ арт.
Алюминий	12,1	837578



Элементы стационарных лестниц

Настенный кронштейн	№ арт.	Вес кг	Изображение	Расстояние между отверстиями мм	Опорная пластина мм
200 мм Нерегулируемый	835239	1,4			
189 – 253 мм	835246	1,4			
100 – 150 мм	835192	1,5			
150 – 200 мм	835208	1,6			
200 – 270 мм	835215	1,9			
270 – 400 мм	835222	2,0			
100 – 150 мм Большая опорная пластина	835253	2,7			
150 – 200 мм Большая опорная пластина	835277	2,8			
200 – 270 мм Большая опорная пластина	835260	3,4			
270 – 400 мм Большая опорная пластина	835284	3,8			
150 мм Нерегулируемый U-форма	835086 для лестницы из стали 838179 для лестницы из алюминия	2,9			
200 мм Нерегулируемый U-форма	835093 для лестницы из стали 838186 для лестницы из алюминия	3,2			
400 мм Нерегулируемый U-форма	837646 для лестницы из стали 838278 для лестницы из алюминия	9,6 9,8			
150 мм Нерегулируемый V-форма	835109 для лестницы из стали 838155 для лестницы из алюминия	2,7			
200 мм Нерегулируемый V-форма	835116 для лестницы из стали 838162 для лестницы из алюминия	2,9			
500 мм	835338 для лестницы из стали 838193 для лестницы из алюминия	4,5			
350 – 550 мм Для вертикальной опоры	837561 для лестницы из стали 838254 для лестницы из алюминия	16,0			
500 – 750 мм Не использовать с вакуационными лестницами	837554 для лестницы из стали	6,4			
620 мм Для крепления сбоку на опоре	837639 для лестницы из стали 838261 для лестницы из алюминия	12,3			
200 мм Т-образный	837738 для лестницы из стали 837813 для лестницы из алюминия	8,1 8,2			
300 мм Т-образный	837745 для лестницы из стали 837820 для лестницы из алюминия	8,8 8,9			
350 мм Т-образный	837660 для лестницы из стали 837837 для лестницы из алюминия	9,1 9,2			
400 мм Т-образный	837752 для лестницы из стали 837844 для лестницы из алюминия	9,4 9,5			
350 мм L-образный	837677 для лестницы из стали 837851 для лестницы из алюминия	5,8 5,8			
380 мм L-образный	837769 для лестницы из стали 837868 для лестницы из алюминия	5,9 5,9			
480 мм L-образный	837776 для лестницы из стали 837875 для лестницы из алюминия	6,3 6,3			
200 мм У-образный, для сэндвич-панелей	837653 для лестницы из стали 837783 для лестницы из алюминия	9,2 9,2			
250 мм У-образный, для сэндвич-панелей	837714 для лестницы из стали 837790 для лестницы из алюминия	9,6 9,7			
350 мм У-образный, для сэндвич-панелей	837721 для лестницы из стали 837806 для лестницы из алюминия	10,6 10,7			

Вышки - туры

19

MONTO

Вышка-тура ClimTec®	Раб. высота: 7,0 м	148
Вышка-тура ProTec®	Раб. высота: 12,30 м	150
Вышка-тура ProTec® XXL®	Раб. высота: 12,30 м	151
Вышка-тура ProTec® XS®	Раб. высота: 11,80 м	152
Вышка-тура ProTec® XS-P®	Раб. высота: 3,70 м	153
Монтажные подмости RolITec®	Раб. высота: 2,90 м	153

STABILO
Professional

Описание вышки-туры серии STABILO®		154
Складные подмости	Раб. высота: 3,00 м	156
Вышка-тура Серия 10	Раб. высота: 14,40 м	158
Вышка-тура Серия 50	Раб. высота: 14,40 м	160
Вышка-тура Серия 100	Раб. высота: 14,50 м	162
Вышка-тура Серия 500	Раб. высота: 14,50 м	164
Вышка-тура Серия 1000	Раб. высота: 14,30 м	166
Вышка-тура Серия 5000	Раб. высота: 14,30 м	168
Вышка-тура Серия 5500 с трапами	Раб. высота: 12,30 м	170
Аксессуары для вышки-туры		172



Площадь установки: макс. $\approx 1,92 - 1,75$ м
мин. $\approx 1,42 - 1,05$ м

ClimTec®
System

Рабочая вышка – тура из алюминиевого сплава

Алюминиевая вышка-тура для разнообразной и быстрой работы внутри и снаружи помещений.

- + Вышки-туры ClimTec® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность 200 кг/м².
- + Более быстрая сборка без инструментов с использованием геометрически-силового зажимного соединения и вставляемых друг в друга вертикальных рам.
- + Базовая модель вышки-туры ClimTec® в собранном состоянии проходит через дверные проемы и идеально подходит для внутренних работ.
- + Оптимальная безопасность обеспечивается V-образной траверсой: расширение площади опоры в продольном и поперечном направлении.
- + Безопасный подъем внутри вышки-туры по нескользящим профилированным перекладинам.
- + Вышку-туру ClimTec® можно устанавливать на ступенях и неровной поверхности.
- + Помост может быть установлен на разной высоте от перекладины к перекладине



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте

Аксессуары:




Набор роликов
+ Ø 125 мм
+ 4 шт.

№ арт. 714169



Набор роликов
+ Ø 150 мм
+ 4 шт.
+ диапазон регулировки
+ 115 мм

№ арт. 914309



Угловая опора

№ арт. 714039




Балластный груз
+ 10 кг

№ арт. 704306



Алюминиевая вышка-тура

Варианты сборки:

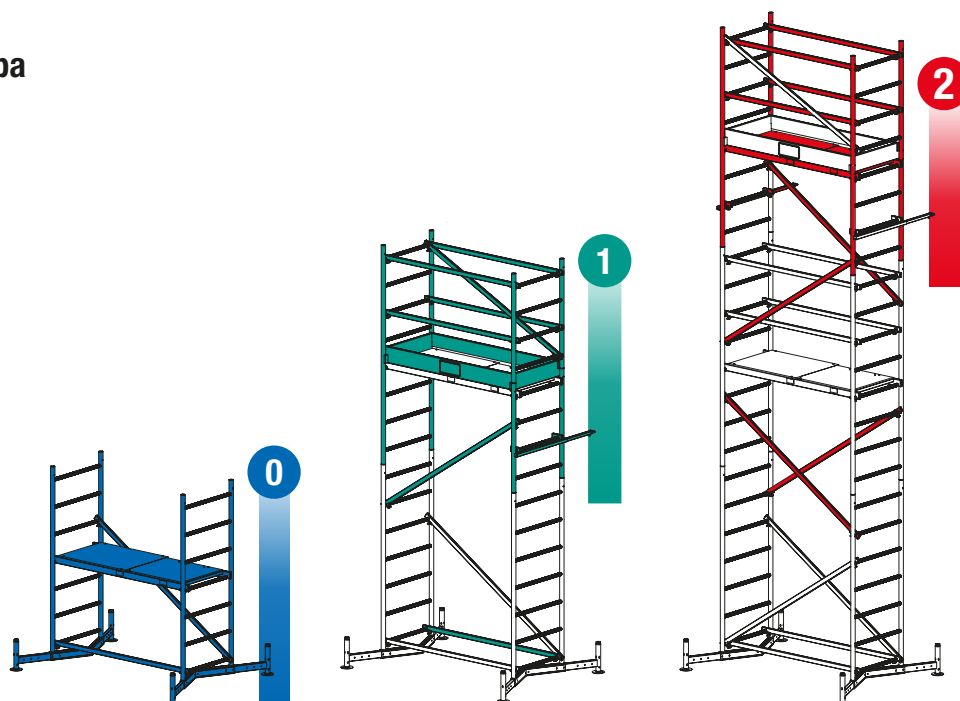


		Базовая конструкция № арт. 710116R	1-я надстройка Базовая конструкция № арт. 710130 № арт. 710116	2-я надстройка 1-я надстройка Базовая конструкция № арт. 710154 № арт. 710130 № арт. 710116
		Базовая конструкция	Базовая конструкция + 1-я надстройка	Базовая конструкция + 1. + 2-я надстройка
	A ≈	3,00	5,00	7,00
	B ≈	1,00	3,00	5,00
	C ≈	1,95	4,00	6,00
	Размеры основания м	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
	Размер помоста м	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
	Длина помоста м	1,50	1,50	1,50
	Ширина помоста м	0,65	0,65	0,65
Вес ≈ кг		31,0	54,0	84,0
№ арт.		710116	710130 710116	710154 710130 710116

		Базовая конструкция	1-я надстройка	2-я надстройка
	Длина (L) ≈ м	1,96	2,21	2,21
	Ширина (B) ≈ м	0,74	0,74	0,74
	Высота (T) ≈ м	0,16	0,16	0,16
Площадь установки м ≈ м		1,90 x 1,40	1,90 x 1,40	1,90 x 1,40
Вес ≈ кг		31,0	23,0	30,0

Спецификация	№ арт.			
Базовая рама 1,75 x 0,65 м	715067	2	0	0
Выдвижная траверса	714008	4	0	0
Вертикальная рама 2,00 x 0,65 м	715012	0	1	2
Вертикальная рама 1,00 x 0,65 м	715029	0	2	0
Диагональная перекладина 1,89 м	712707	1	1	4
Помост с люком 1,50 x 0,60 м	711007	1	0	1
Горизонтальная перекладина 1,59 м	712806	1	5	4
Продольный борт 1,50 м	713001	0	2	0
Поперечный борт 0,60 м	713506	0	2	0
Стабилизирующий комплект	714305	0	1	1
Диагональная перекладина 1,77 м	712813	0	1	0
Замыкатель	214607	0	7	5

Аксессуары	№ арт.
Крепёжный зажим для перекладины М5 x 65 мм	214584
Крепёжный зажим для помоста М5 x 85 мм	214591
Выдвижная траверса (шт.)	714008
Набор крепления для выдвижной траверсы ClimTec® М8 x 50 мм	718891
Замыкатель	214607
Балластный груз 10 кг	704306
Угловая опора	714039
Комплект роликов Ø 125 мм	714169
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309
Ролик Ø 125 мм (шт.)	714107
Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты (шт.)	914101




ProTec[®]
System


Алюминиевая вышка-тура

Массивная вышка-тура для интенсивных нагрузок,

- + С регулируемыми по высоте тормозными колесами.
- + Вышки-туры ProTec были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность 200 кг / м²
- + Максимальная рабочая высота 12,30 м (вне помещений максимально 10 м)
- + Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью (2,00 x 0,60 м)
- + Быстрая сборка без инструментов с использованием геометрически-силового зажимного соединения и меньшего количества деталей
- + Ролики с фиксаторами, регулируемые по высоте для компенсации неровной поверхности
- + Легко устанавливаемые угловые опоры обеспечивают дополнительную устойчивость при рабочей высоте от 7,30 м
- + Безопасный подъем внутри вышки-туры по нескользящим профилированным перекладинам
- + Оптимальная устойчивость, благодаря высокопрочной стальной поперечной траверсе
- + Помост может быть установлен на разной высоте от перекладины к перекладине

i В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте

Варианты сборки:

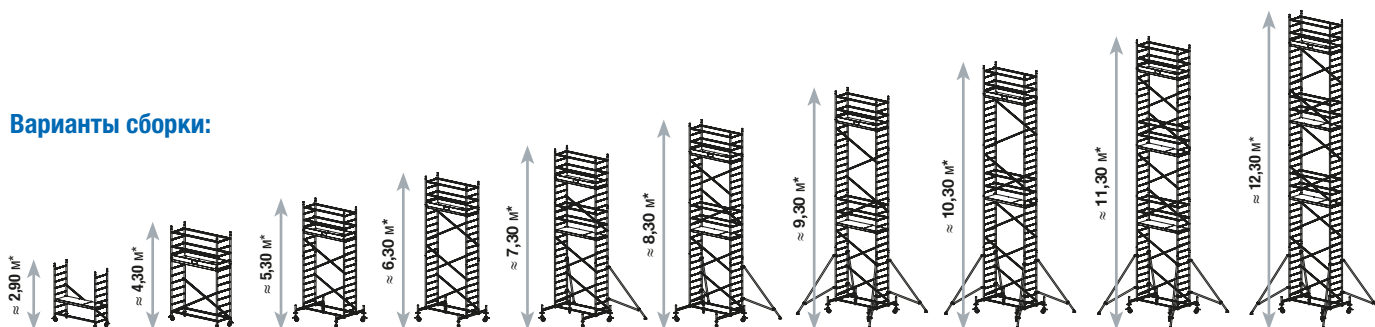

* Рабочая высота

	A ≈	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Длина помоста м	2,00										
Ширина помоста м	0,70										
Спецификация	№ арт.	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Вертикальная рама 2 м	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная рама 1 м	915023	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Горизонтальная перекладина	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	914071	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	—	—	—	—	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пятя	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Площадь установки м		2,10 x 0,80	2,10 x 0,80	2,10 x 1,70	2,10 x 1,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Общий вес кг		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Аксессуары/Запчасти	№ арт.	Аксессуары/Запчасти	№ арт.
Балластный груз 10 кг	704306	Комплект для крепления к стене 1,2 м	910059
Крепёжный зажим для перекладины М5 x 65 мм	718914	Комплект для крепления к стене 1,5 м	910066
Крепёжный зажим для помоста М5 x 95 мм	718853	Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты	914101




ProTec[®] XXL System

Вышка-тура с большой рабочей площадью


Вышка-тура ProTec XXL с очень большой рабочей поверхностью

- + Для более эффективной работы.
- + Вышки-туры ProTec XXL были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность 200 кг / м²
- + Максимальная рабочая высота 12,30 м (вне помещений максимальная высота 10 м)
- + Рабочая площадка размером 2,00 м x 1,20 м. Максимальная нагрузка до 480 кг
- + Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью.
- + Перекладки свариваются посередине, что обеспечивает более высокую стабильность против изгиба
- + Ролики с фиксаторами регулируются по высоте для компенсации неровной поверхности
- + Легко устанавливаемые угловые опоры обеспечивают дополнительную устойчивость при рабочей высоте от 7,30 м
- + Безопасный подъем внутри вышки-туры по нескользящим



i В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте

Варианты сборки:

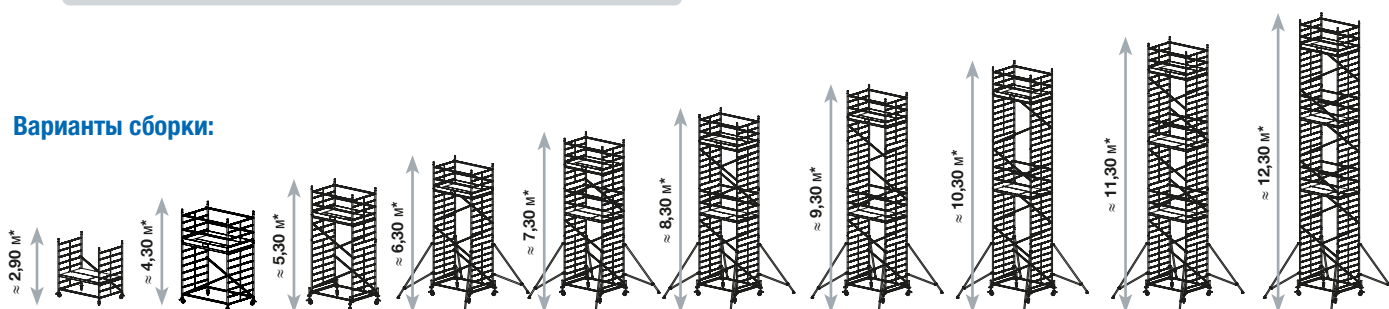

*Рабочая высота

	A ≈	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Длина помоста м		2,00									
Ширина помоста м		1,40									
Спецификация	№ арт.	911117	911094	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209
Вертикальная рама 2 м	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная рама 1 м	915085	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Помост без люка 2,00 x 0,60 м	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Горизонтальная перекладина	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	914071	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	—	—	—	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	913562	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пятя	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Площадь установки м		2,10 x 1,45	2,10 x 1,45	2,10 x 1,80	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50
Общий вес кг		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0

Аксессуары/Запчасти	№ арт.	Аксессуары/Запчасти	№ арт.
Балластный груз 10 кг	704306	Комплект для крепления к стене 1,2 м	910059
Крепёжный зажим для перекладины M5 x 65 мм	718914	Комплект для крепления к стене 1,5 м	910066
Крепёжный зажим для помоста M5 x 95 мм	718853	Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты	914101




ProTec[®] XS
System

Алюминиевые складные подмости


Быстрособорные и легко транспортируемые алюминиевые складные подмости с тормозными роликами для внутренних и наружных работ.

- + Базовая конструкция складная для более быстрого монтажа
- + При высоте 1,80 м базовая конструкция проходит в дверной проем
- + Низкий вес с максимальной стабильностью
- + Помост выдерживает нагрузку до 240 кг
- + Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью. 2,0 x 0,60 м
- + Идеально подходит для внутренних и наружных работ
- + Вышки-туры ProTec XS были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность до макс. 200 кг / м²
- + 4 тормозных ролика (от высоты 4,80 м регулируются по высоте)
- + Базовая конструкция может быть увеличена до рабочей высоты 11,80 м (до 10 м при наружных работах)



i В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте

Варианты сборки:

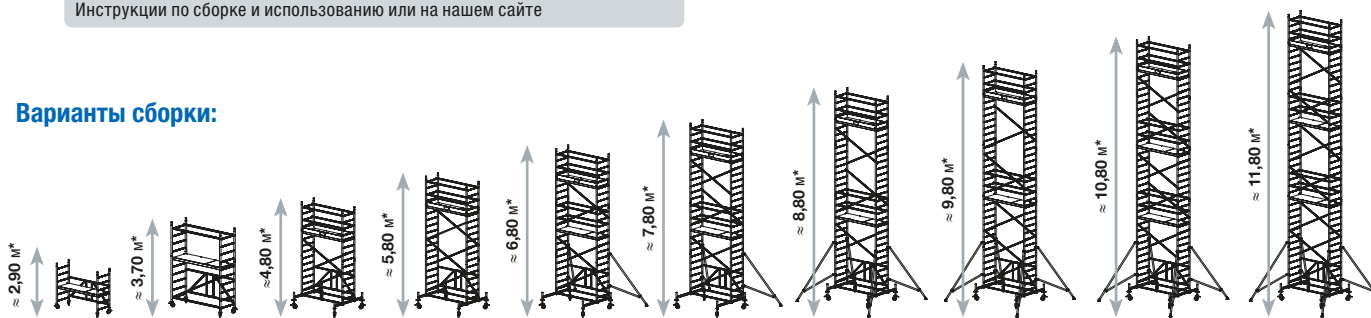

* Рабочая высота

	A ≈	2,90	3,70	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	B ≈	0,90	1,70	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	C ≈	1,80	2,80	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00

Длина помоста м	2,00										
Ширина помоста м	0,70										

Спецификация	№ арт.	920003	920126	920027	920034	920041	920058	920065	920072	920089	920096
Базовая часть (складная вертикальная рама)	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вертикальная рама 2 м	915016	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8
Вертикальная рама 1 м	915023	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	—	1	3	5	5	7	7	9	11	13
Горизонтальная перекладина	912206	—	3	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	914071	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	—	—	—	—	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 125 мм	714169	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пятя	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	0	4	10	12	14	16	18	20	22	24
Площадь установки м		2,10 x 0,80	2,10 x 0,80	2,10 x 1,70	2,10 x 1,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Общий вес кг		37,0	48,0	98,0	106,0	146,0	154,0	176,0	184,0	211,0	219,0

Аксессуары/Запчасти	№ арт.	Аксессуары/Запчасти	№ арт.
Балластный груз 10 кг	704306	Комплект для крепления к стене	910059
Крепёжный зажим для перекладины M5 x 65 мм	718914	Комплект для крепления к стене 1,5 м	910066
Крепёжный зажим для помоста M5 x 95 мм	718853	Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты	914101




ProTec[®] XS-P System

Платформа подмости

для крупномасштабных внутренних работ

- + Идеальные строительные подмости для крупномасштабных монтажных и ремонтных работ
- + Большая поверхность платформы предлагает много места для материалов, инструментов и персонала (около 3,6 м²) и может регулироваться каждые 25 см
- + Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью
- + Быстрая сборка без инструментов с использованием геометрически-силового зажимного соединения и меньшего количества деталей
- + 8 роликов с фиксаторами
- + Платформа выдерживает нагрузки до 720 кг
- + Можно использовать также как 2 отдельные вышки-туры с возможностью увеличения рабочей высоты до 11,80 м



	A ≈	2,90	3,70
	B ≈	0,90	1,70
	C ≈	1,80	2,80
Длина помоста м		2,00	
Ширина помоста м		1,90	
Спецификация	№ арт.	920201	920218
Базовая часть (складная вертикальная рама)	915009	2	2
Ролик Ø 125 мм	714107	8	8
Помост без люка 2,00 x 0,60 м	911018	1	1
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	2	2
Вертикальная рама 1 м	915023	—	4
Горизонтальная перекладина	912206	—	2
Соединительная перекладина	911247	2	2
Площадь установки м		2,10 x 2,00	2,10 x 2,00
Общий вес кг		89,4	106,4




Для безопасной сборки следуйте Инструкции по сборке и использованию

RollTec[®]

Алюминиевые монтажные подмости

Легко перемещаемые и собираемые без инструмента алюминиевые монтажные подмости для внутренних работ.

- + Легкие, компактные с тормозными роликами
- + Состоит из 5 частей - быстрая сборка и без инструментов
- + Помост выдерживает нагрузку до 180 кг
- + Сертификация TÜV
- + Небольшие размеры дают возможность прохода через дверные проемы
- + Может также использоваться на выступах и ступенях
- + Идеально подходит для работы внутри помещений



	A ≈	2,90
	B ≈	0,90
	C ≈	1,80
Длина помоста м		1,50
Ширина помоста м		0,65
Спецификация	№ арт.	710307
Ролик Ø 125 мм	714107	4
Помост 1,50 x 0,60 м	711304	1
Вертикальная рама 1,75 x 0,65 м	715050	2
Диагональная перекладина 1,89 м	712707	1
Горизонтальная перекладина 1,59 м	712806	1
Площадь установки м		1,60 x 0,75
Общий вес кг		24,0
	Длина (L) ≈ м	2,05
	Ширина (B) ≈ м	0,8
	Высота (T) ≈ м	0,14



Для безопасной сборки следуйте Инструкции по сборке и использованию



STABILO® Система вышек-тур

Вышки-туры для профессионального использования отличаются быстрой и безопасной установкой и использованием. Вышки-туры STABILO® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации.

Разнообразие вариантов вышек-тур STABILO® позволяет без особых проблем учитывать особые требования строительной площадки.

Модульная система предлагает на выбор:

Рабочие высоты (интервал в 1 метр):

3,30 м-14,00 м

+ 2 ширины вышки-туры: 0,75 м и 1,50 м

+ 3 длины помоста: 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м

Алюминиевые вышки-туры STABILO® выделяются удобством в использовании и низким транспортным весом.

Исходя из предписаний норм безопасности мы рекомендуем каждые 2 м устанавливать помост со всесторонним ограждением из двух частей.

Согласно требованиям техники безопасности помост и ограждения должны монтироваться каждые 4 м.

Благодаря запатентованной системе запорного устройства навешивание и разбор перекладин и диагоналей осуществляется очень легко, без использования дополнительных инструментов.

Способ соединения может быть преобразован из геометрического в силовое, что обеспечивает наиболее высокую общую стабильность вышки. Дополнительное преимущество геометрически-силового соединения - невозможность случайного снятия навешенных перекладин. Единая система запорных устройств значительно облегчает процесс сборки вышки.




Система вышек-тур с запатентованной системой запирания

Преимущества система вышек-тур STABILO®



Изменяемая высота монтажа помоста:



Помосты легко навешиваются между перекладинами рамы (на расстоянии 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.

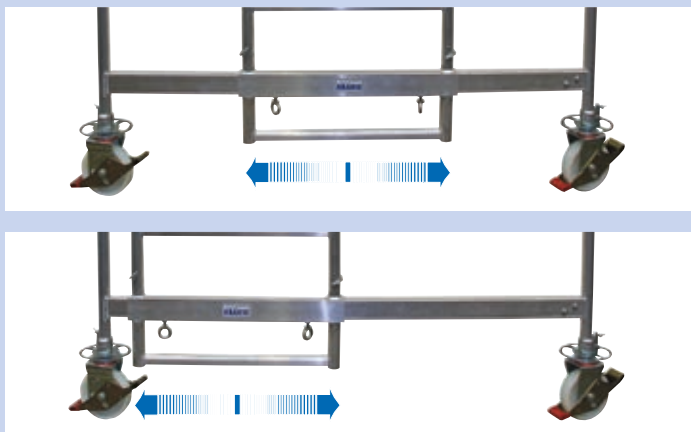

Телескопическая траверса со встроенной подвижной частью:

Подвижная часть позволяет перемещать вышку-туру (серия 100) в собранном состоянии по траверсе. Это позволяет ее использовать в различных местах (например, у стены или отдельно стоящую) без демонтажа.

Длина и ширина помостов

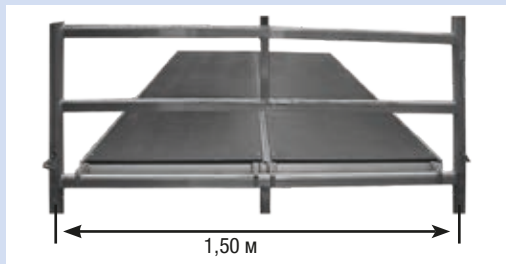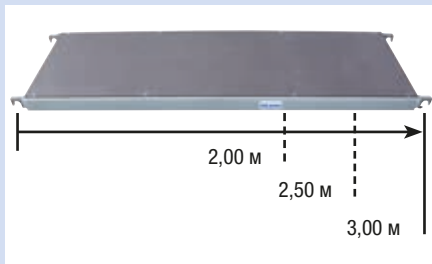

Система вышек-тур STABILO® имеет три разные длины помостов (2,00 м, 2,50 м и 3,00 м). Так что эта серия вышек-тур подходит для всех целей. Серия STABILO® 100, 500, 1000 и 5000 имеет длину помоста до 3,00 м. Серия 10 и 50 имеют длину помоста до 2,50 м.


Система вышек-тур STABILO® имеет две разные ширины. Серия STABILO 10, 100 и 1000 имеет ширину помоста 0,75 м.

Серия STABILO® 50, 500, 5000 и 5500 имеет ширину помоста 1,50 м.



Отличительные особенности серии вышек-тур

STABILO®
Professional

		Длина помоста	Ширина помоста	Рабочая высота макс.	Ролики	Передвижная траверса	Угловая опора	Способ подъема
STABILO® Складная вышка стр. 156		2,00 м	0,60 м	3,00 м	Ø 150 мм	—	—	—
STABILO® 10 стр. 158		2,00 м	0,75 м	14,00 м	Ø 150 мм с регулировкой высоты	Сталь	—	по вертикальной раме
		2,50 м						
STABILO® 50 стр. 160		2,00 м	1,50 м	14,00 м	Ø 150 мм с регулировкой высоты	Сталь	—	по вертикальной раме
		2,50 м						
STABILO® 100 стр. 162		2,00 м	0,75 м	12,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	Алюминий	—	по вертикальной раме
		2,50 м		14,00 м				
		3,00 м						
STABILO® 500 стр. 164		2,00 м	1,50 м	12,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	Алюминий	—	по вертикальной раме
		2,50 м		14,00 м				
		3,00 м						
STABILO® 1000 стр. 166		2,00 м	0,75 м	12,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	—	включительно 4 угловые опоры	по вертикальной раме
		2,50 м		14,00 м				
		3,00 м						
STABILO® 5000 стр. 168		2,00 м	1,50 м	12,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	—	включительно 4 угловые опоры	по вертикальной раме
		2,50 м		14,00 м				
		3,00 м						
STABILO® 5500 стр. 170		2,00 м	1,50 м	12,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	—	включительно 4 угловые опоры	по лестнице



Профессиональный союз запрещает использование жидких и гранулированных материалов в качестве балласта!

STABILO®
Professional

Складные подмости

Подмости для профессионального использования внутри и снаружи помещений.

- + Быстро собираются и легко транспортируются
- + Максимальная стабильность благодаря большим размерам рамы и проверенным туннельным профилем
- + Базовая конструкция складная для более быстрого монтажа
- + При высоте 1,80 м базовая конструкция проходит в дверной проем
- + Низкий вес при максимальной стабильности
- + Может транспортироваться в сложенном состоянии
- + Помост с нагрузкой до 240 кг
- + Помост (2,00 м x 0,60 м) нескользящий и водоотталкивающий
- + Идеально подходит для внутренних и наружных работ
- + Проверено TÜV, нагрузка до макс. 200 кг / м² согласно DIN EN 1004
- + 4 ролика с фиксатором



Алюминий

Длина помоста: 2,00 М – Ширина помоста: 0,75

	A ≈	М	3,00
	B ≈	М	1,00
	C ≈	М	1,80
Размеры основания		М	2,10 x 0,85
Вес ≈		КГ	41,8
№ арт.			720009



STABILO®
Professional

Вышка-тура серии 10

Профессиональная вышка-тура для подъема.

- + Вышки-туры STABILO® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг / м²
- + Прочные стальные траверсы основания обеспечивают надежную опору (от рабочей высоты 4,40 м)
- + Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) также
- + неправильный перенос слова безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 220-335 мм)
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + При рабочей высоте вышки-туры от 7,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м и 2,50 м и шириной 0,75 м



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуары). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.



Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 0,75 м

	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания			м	2,10 x 0,85	2,10 x 1,80	2,10 x 1,80	2,10 x 1,80	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Вес ≈			кг	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0
№ арт.				731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401

Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 0,75 м

	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания			м	2,60 x 0,85	2,60 x 1,80	2,60 x 1,80	2,60 x 1,80	4,75 x 2,70	4,75 x 2,70	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Вес ≈			кг	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0
№ арт.				741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741401





Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

3,00 м
2,30 м
1,00 м



Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

4,40 м
3,40 м
2,40 м



Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

5,40 м
4,40 м
3,40 м



Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

6,40 м
5,40 м
4,40 м




Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

7,40 м
6,40 м
5,40 м




Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

8,40 м
7,40 м
6,40 м

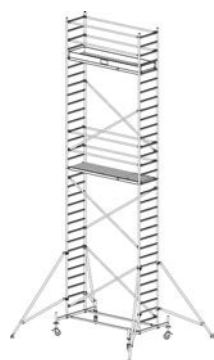


Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

9,40 м
8,40 м
7,40 м

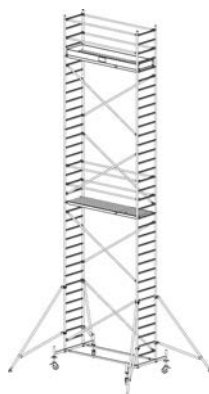


Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

10,40 м
9,40 м
8,40 м

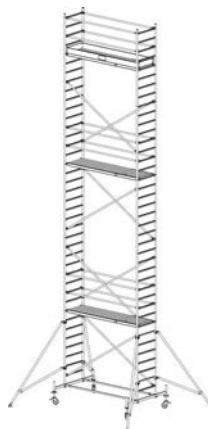


Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

11,40 м
10,40 м
9,40 м

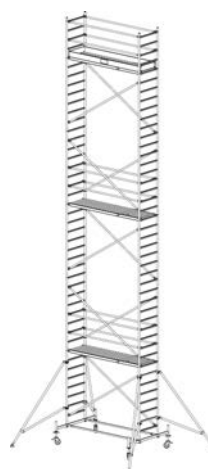


Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

12,40 м
11,40 м
10,40 м

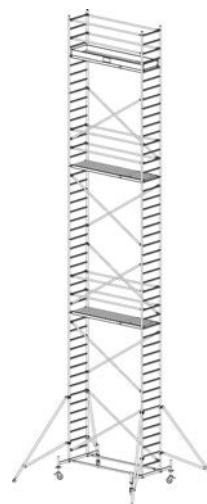

Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

13,40 м
12,40 м
11,40 м

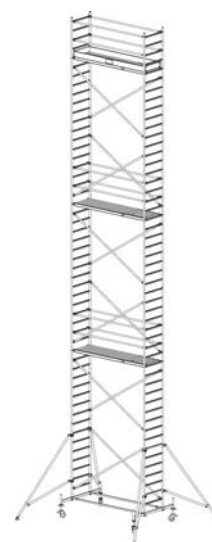

Рабочая высота:
Высота вышки-туры:
Высота до помоста:

14,40 м
13,40 м
12,40 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота вышки-туры м			1,00 м	2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота до помоста м			2,30 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Спецификация	№ арт.	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Вертикальная рама 2 м	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	1	2	3	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Базовая перекладина	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Опорная пята	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замыкатель	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Аксессуары				
Стабилизаторный комплект 1,2 м	Стабилизаторный комплект 1,5 м	Балластный груз	Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	Ролик Ø 150 мм обрезиненный
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг	Вес 14,0 кг	Вес 3,5 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306	№ арт. 914309	№ арт. 714138



Вышка-тура серии 50

Вышка-тура с удвоенной рабочей площадью для профессионалов.

- + Вышки-туры STABILO® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
- + Рабочая высота до 14,40 м
- + Прочные стальные траверсы основания обеспечивают надежную опору (от рабочей высоты 4,40 м)
- + Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 220-335 мм)
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + На помосте площадью более 3 м² могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
- + При рабочей высоте вышки-туры от 6,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м и 2,50 м и шириной 1,50 м



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуары). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.



Алюминий



Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	2,10 x 1,65	2,10 x 2,00	2,10 x 2,00	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес ≈	кг	72,0	133,0	145,0	193,0	239,0	255,0	266,0	282,0	328,0	344,0	356,0	371,0	
№ арт.		735201	735218	735225	735232	735249	735256	735263	735270	735287	735294	735300	735317	

Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	2,60 x 1,65	2,60 x 2,00	2,60 x 2,00	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Вес ≈	кг	79,0	147,0	159,0	209,0	263,0	281,0	293,0	311,0	365,0	383,0	395,0	413,0	
№ арт.		745200	745217	745224	745231	745248	745255	745262	745279	745286	745293	745309	745316	






Рабочая высота: 3,00 м
Высота вышки-туры: 2,30 м
Высота до помоста: 1,00 м




Рабочая высота: 4,40 м
Высота вышки-туры: 3,40 м
Высота до помоста: 2,40 м




Рабочая высота: 5,40 м
Высота вышки-туры: 4,40 м
Высота до помоста: 3,40 м




Рабочая высота: 6,40 м
Высота вышки-туры: 5,40 м
Высота до помоста: 4,40 м




Рабочая высота: 7,40 м
Высота вышки-туры: 6,40 м
Высота до помоста: 5,40 м




Рабочая высота: 8,40 м
Высота вышки-туры: 7,40 м
Высота до помоста: 6,40 м

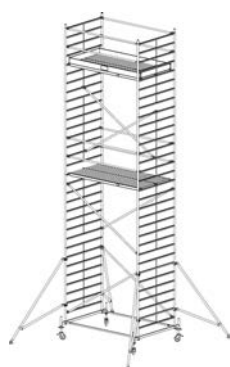


Рабочая высота: 9,40 м
Высота вышки-туры: 8,40 м
Высота до помоста: 7,40 м

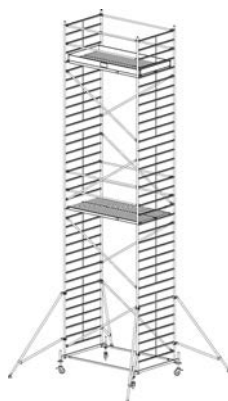


Рабочая высота: 10,40 м
Высота вышки-туры: 9,40 м
Высота до помоста: 8,40 м

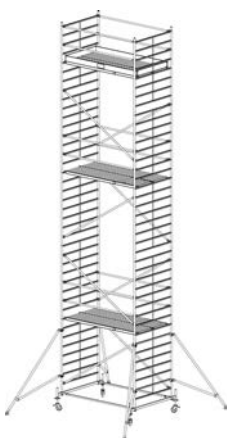


Рабочая высота: 11,40 м
Высота вышки-туры: 10,40 м
Высота до помоста: 9,40 м

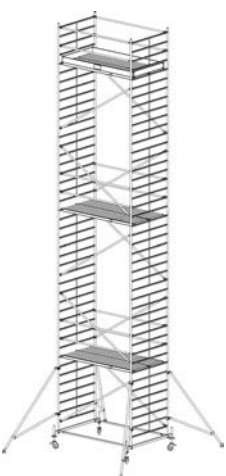

Рабочая высота: 12,40 м
Высота вышки-туры: 11,40 м
Высота до помоста: 10,40 м

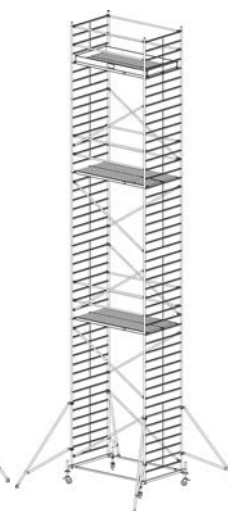

Рабочая высота: 13,40 м
Высота вышки-туры: 12,40 м
Высота до помоста: 11,40 м

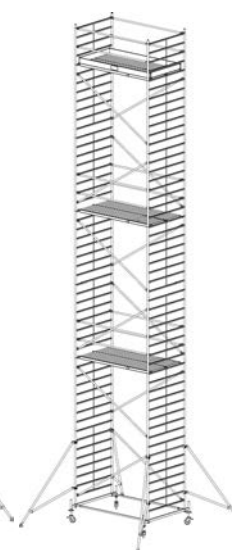

Рабочая высота: 14,40 м
Высота вышки-туры: 13,40 м
Высота до помоста: 12,40 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота вышки-туры м			1,00 м	2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота до помоста м			2,30 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Спецификация	№ арт.	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Вертикальная рама 2 м	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Помост без люка	701251	701268	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	1	2	3	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Базовая перекладина	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Опорная пята	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замыкатель	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Аксессуары

Стабилизующий комплект 1,2 м	Стабилизующий комплект 1,5 м	Балластный груз	Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	Ролик Ø 150 мм обрезиненный
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг	Вес 14,0 кг	Вес 3,5 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306	№ арт. 914309	№ арт. 714138



STABILO®
Professional

Вышка-тура серии 100

Вышка-тура с перемещением по траверсе.

- + Вышки-туры STABILO® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
- + Рабочая высота до 14,40 м
- + Вышка-тура свободно передвигается по траверсе
- + Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 220–335 мм)
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + При рабочей высоте вышки-туры от 7,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м и 2,50 м и шириной 0,75 м



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуары). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.



Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 0,75 м

	A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Размеры основания	м	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	4,25 x 2,90	4,25 x 2,90	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Вес ≈	кг	116,0	127,0	134,0	178,0	192,0	216,0	227,0	254,0	266,0	
№ арт.		731050	731067	731074	731081	731098	731104	731111	731128	731135	


Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 0,75 м

	A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	4,75 x 2,90	4,75 x 2,90	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Вес ≈	кг	127,0	141,0	148,0	197,0	214,0	238,0	252,0	284,0	298,0	305,0	319,0	
№ арт.		741059	741066	741073	741080	741097	741103	741110	741127	741134	741141	741158	


Длина помоста: 3,00 м – Ширина помоста: 0,75 м

	A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	5,25 x 2,90	5,25 x 2,90	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85
Вес ≈	кг	143,0	158,0	165,0	225,0	246,0	270,0	284,0	328,0	343,0	350,0	365,0	
№ арт.		751461	751560	751669	751768	751867	751966	751065	751164	751263	751362	751409	



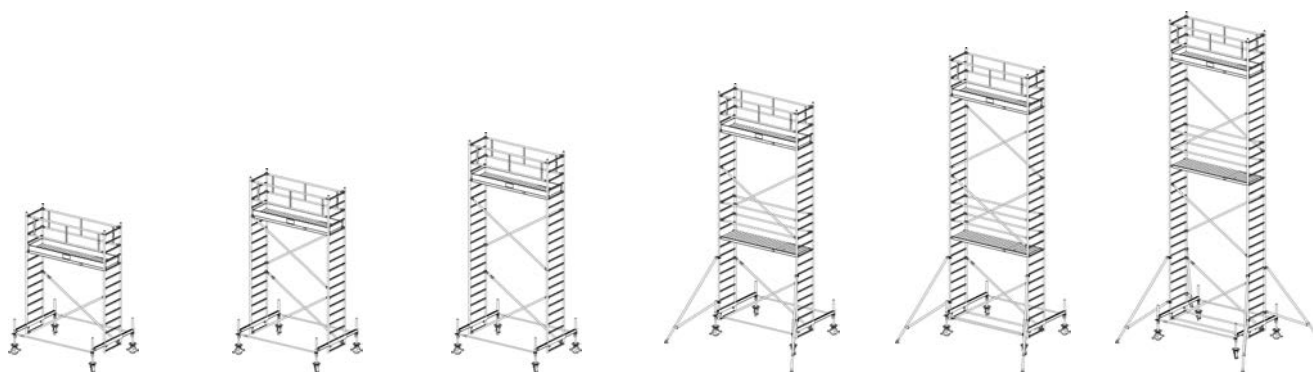

Рабочая высота:	4,40 м	Рабочая высота:	5,40 м	Рабочая высота:	6,40 м	Рабочая высота:	7,40 м	Рабочая высота:	8,40 м	Рабочая высота:	9,40 м
Высота вышки-туры:	3,40 м	Высота вышки-туры:	4,40 м	Высота вышки-туры:	5,40 м	Высота вышки-туры:	6,40 м	Высота вышки-туры:	7,40 м	Высота вышки-туры:	8,40 м
Высота до помоста:	2,40 м	Высота до помоста:	3,40 м	Высота до помоста:	4,40 м	Высота до помоста:	5,40 м	Высота до помоста:	6,40 м	Высота до помоста:	7,40 м

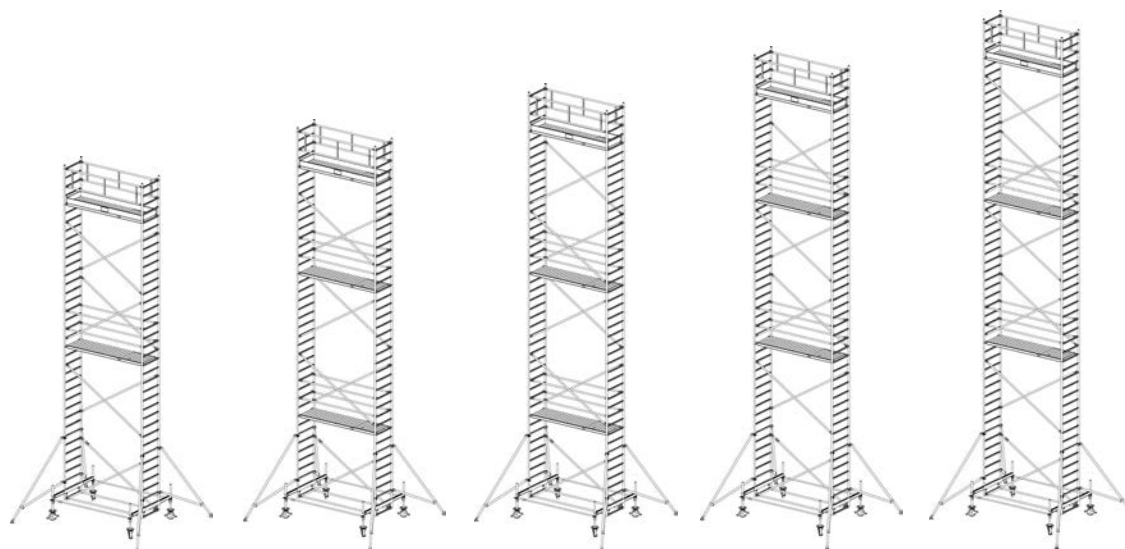

Рабочая высота:	10,40 м	Рабочая высота:	11,40 м	Рабочая высота:	12,40 м	Рабочая высота:	13,40 м	Рабочая высота:	14,40 м
Высота вышки-туры:	9,40 м	Высота вышки-туры:	10,40 м	Высота вышки-туры:	11,40 м	Высота вышки-туры:	12,40 м	Высота вышки-туры:	13,40 м
Высота до помоста:	8,40 м	Высота до помоста:	9,40 м	Высота до помоста:	10,40 м	Высота до помоста:	11,40 м	Высота до помоста:	12,40 м

Только при длине
помоста
2,50 и 3,00 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	Длина помоста 3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота вышки-туры м				2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота до помоста м				3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Спецификация	№ арт.	№ арт.	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Вертикальная рама 2 м	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	701237	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Рама-ограждение	702517	702500	702531	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Базовая перекладина	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Телескопическая траверса	704207	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	914095	914095	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Аксессуары					
Стабилизующий комплект 1,2 м	Стабилизующий комплект 1,5 м	Балластный груз	Телескопическая траверса	Лестница для подъема	TeleBoard 200
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг	Вес 0,3 кг	Вес 10,0 кг	Вес 11,4 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306	№ арт. 704160	№ арт. 703972	№ арт. 123718



Вышка-тура серии 500

Вышка-тура для профессионалов с удвоенной рабочей площадью.

- + Вышки-туры STABILO[®] были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
- + Вышка-тура идеально подходит для работы на высоте до 14,40 м
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания
- + и снятия помоста.
- + На помосте площадью почти 4 м² могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
- + Вертикальные рамы легко монтируются, а их рифленные перекладины обеспечивают безопасный подъем и спуск
- + При рабочей высоте вышки-туры от 8,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м; шириной 1,50 м
- + Регулируемые по высоте ролики также гарантируют
- + безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300–570 мм)



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуары). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.



Алюминий



Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Размеры основания		м	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес ≈		кг	151,0	166,0	178,0	224,0	275,0	287,0	302,0	348,0	364,0
№ арт.			735058	735065	735072	735089	735096	735102	735119	735126	735133

Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания		м	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Вес ≈		кг	165,0	183,0	195,0	249,0	303,0	315,0	333,0	387,0	405,0	417,0	435,0
№ арт.			745057	745064	745071	745088	745095	745101	745118	745125	745132	745149	745156


Длина помоста: 3,00 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания		м	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65
Вес ≈		кг	187,0	206,0	218,0	289,0	347,0	359,0	378,0	449,0	468,0	480,0	499,0
№ арт.			755438	755537	755667	755766	755865	755964	755063	755162	755261	755360	755458





Рабочая высота:	4,40 м	Рабочая высота:	5,40 м	Рабочая высота:	6,40 м	Рабочая высота:	7,40 м	Рабочая высота:	8,40 м	Рабочая высота:	9,40 м
Высота вышки-туры:	3,40 м	Высота вышки-туры:	4,40 м	Высота вышки-туры:	5,40 м	Высота вышки-туры:	6,40 м	Высота вышки-туры:	7,40 м	Высота вышки-туры:	8,40 м
Высота до помоста:	2,40 м	Высота до помоста:	3,40 м	Высота до помоста:	4,40 м	Высота до помоста:	5,40 м	Высота до помоста:	6,40 м	Высота до помоста:	7,40 м

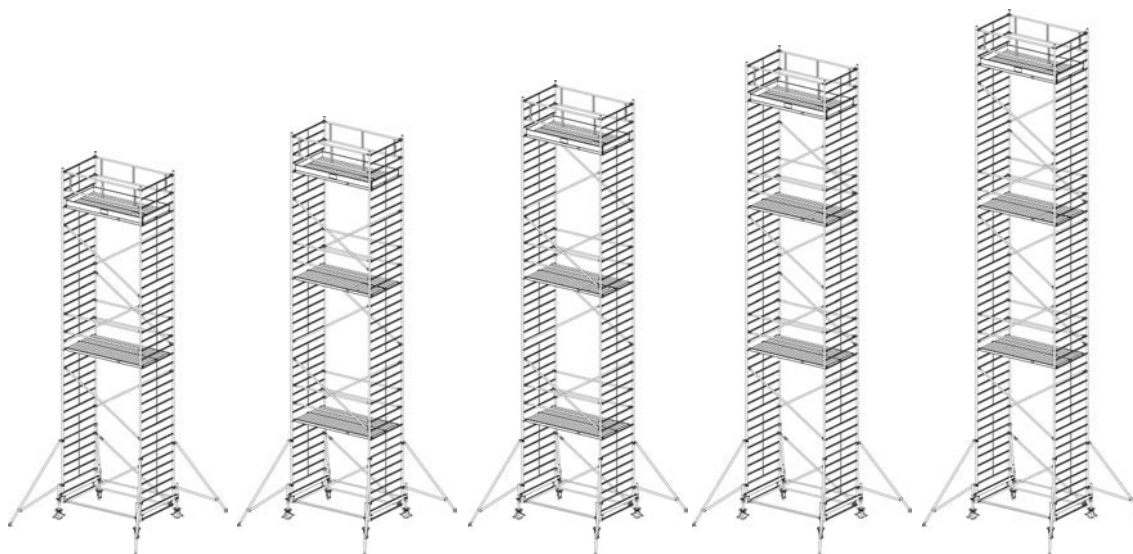

Рабочая высота:	10,40 м	Рабочая высота:	11,40 м	Рабочая высота:	12,40 м	Рабочая высота:	13,40 м	Рабочая высота:	14,40 м
Высота вышки-туры:	9,40 м	Высота вышки-туры:	10,40 м	Высота вышки-туры:	11,40 м	Высота вышки-туры:	12,40 м	Высота вышки-туры:	13,40 м
Высота до помоста:	8,40 м	Высота до помоста:	9,40 м	Высота до помоста:	10,40 м	Высота до помоста:	11,40 м	Высота до помоста:	12,40 м

Только при длине
помоста
2,50 и 3,00 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	Длина помоста 3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота вышки-туры м				2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота до помоста м				3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Спецификация	№ арт.	№ арт.	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Вертикальная рама 2 м	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Помост без люка	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Рама-ограждение	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая перекладина	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Телескопическая траверса	704214	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	914095	914095	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703750	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Аксессуары					
Стабилизующий комплект 1,2 м	Стабилизующий комплект 1,5 м	Балластный груз	Телескопическая траверса	Лестница для подъема	TeleBoard 200
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг	Вес 0,3 кг	Вес 10,0 кг	Вес 11,4 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306	№ арт. 704160	№ арт. 703972	№ арт. 123718



STABILO®
Professional

Вышка-тура серии 1000

Вышка-тура без траверсы для профессионалов.

- + Вышки-туры STABILO® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
- + Универсальная вышка-тура для работы на высоте до 14,30 м
- + Быстроразъемные угловые опоры обеспечивают использование в ограниченном пространстве
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + Угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м; шириной 0,75 м
- + Рабочая высота от 4,30 м до 14,30 м
- + Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300–570 мм)



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуары). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.



Алюминий



Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 0,75 м

	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Размеры основания		м	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Вес ≈		кг	124,0	131,0	143,0	170,0	181,0	193,0	204,0	232,0	243,0
№ арт.			738042	738059	738066	738073	738080	738097	738103	738110	738127


Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 0,75 м

	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Вес ≈		кг	134,0	141,0	155,0	187,0	201,0	213,0	226,0	259,0	273,0	280,0	294,0
№ арт.			748041	748058	748065	748072	748089	748096	748102	748119	748126	748133	748140


Длина помоста: 3,00 м – Ширина помоста: 0,75 м

	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85
Вес ≈		кг	150,0	158,0	173,0	216,0	231,0	242,0	257,0	301,0	316,0	323,0	338,0
№ арт.			758040	758057	758064	758071	758088	758095	758101	758118	758125	758132	758149



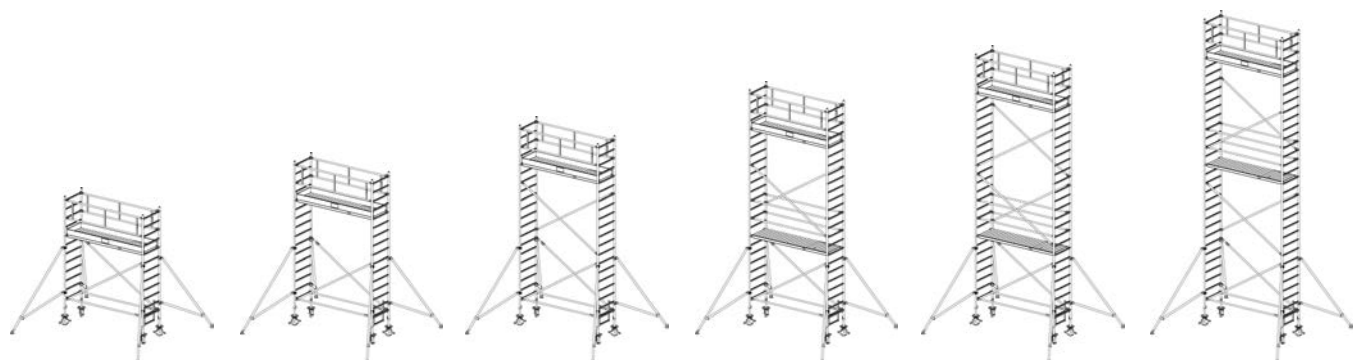

Рабочая высота:	4,30 м	Рабочая высота:	5,30 м	Рабочая высота:	6,30 м	Рабочая высота:	7,30 м	Рабочая высота:	8,30 м	Рабочая высота:	9,30 м
Высота вышки-туры:	3,30 м	Высота вышки-туры:	4,30 м	Высота вышки-туры:	5,30 м	Высота вышки-туры:	6,30 м	Высота вышки-туры:	7,30 м	Высота вышки-туры:	8,30 м
Высота до помоста:	2,30 м	Высота до помоста:	3,30 м	Высота до помоста:	4,30 м	Высота до помоста:	5,30 м	Высота до помоста:	6,30 м	Высота до помоста:	7,30 м

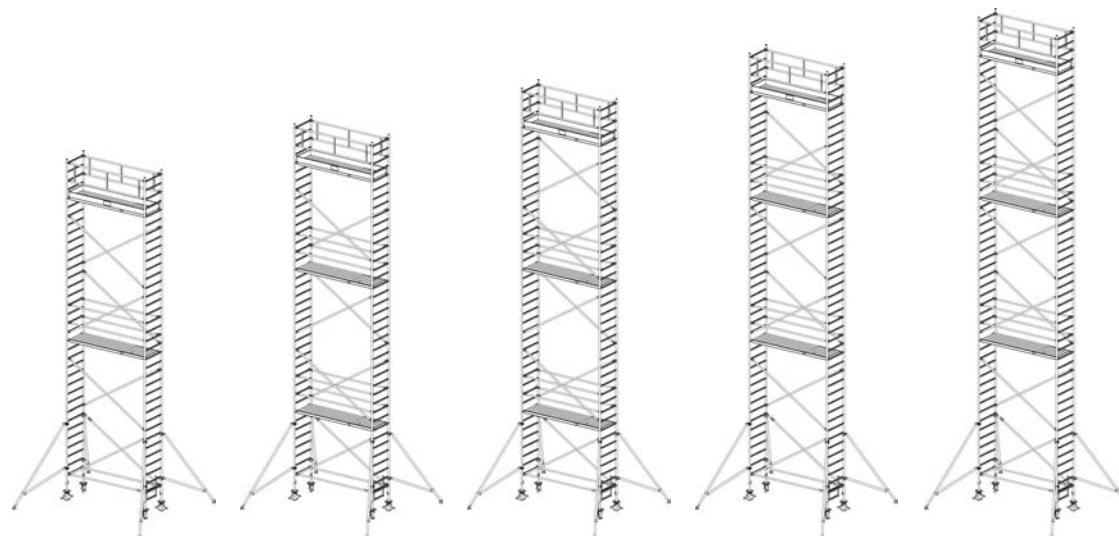

Рабочая высота:	10,30 м	Рабочая высота:	11,30 м	Рабочая высота:	12,30 м	Рабочая высота:	13,30 м	Рабочая высота:	14,30 м
Высота вышки-туры:	9,30 м	Высота вышки-туры:	10,30 м	Высота вышки-туры:	11,30 м	Высота вышки-туры:	12,30 м	Высота вышки-туры:	13,30 м
Высота до помоста:	8,30 м	Высота до помоста:	9,30 м	Высота до помоста:	10,30 м	Высота до помоста:	11,30 м	Высота до помоста:	12,30 м

Только при длине
помоста
2,50 и 3,00 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	Длина помоста 3,00 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м	14,30 м
Высота вышки-туры м				2,30 м	3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м
Высота до помоста м				3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м
Спецификация	№ арт.	№ арт.	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Вертикальная рама 2 м	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	701237	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Двойные перила	702517	702500	702531	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Лестница для подъема	703972	703972	703972	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Угловая опора	914095	914095	914095	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Крепление для балластного груза	704146	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	—	704146	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	—	—	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Промежуточная втулка	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Аксессуары			
Стабилизирующий комплект 1,2 м	Стабилизирующий комплект 1,5 м	Балластный груз	TeleBoard 200
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг	Вес 11,4 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306	№ арт. 123718



Вышка-тура серии 5000

Вышка-тура с большой рабочей поверхностью без траверсы.

- + Вышки-туры STABILO® о были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
- + Универсальная вышка-тура для работы на высоте до 14,30 м
- + На помосте площадью почти 4 м² могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + Угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м; шириной 1,50 м Рабочая высота от 4,30 м до 14,30 м
- + Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300–570 мм)



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.



Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Размеры основания		м	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес ≈		кг	153,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	274,0	319,0	335,0
№ арт.			739049	739056	739063	739070	739087	739094	739100	739117	739124


Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Вес ≈		кг	166,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0
№ арт.			749048	749055	749062	749079	749086	749093	749109	749116	749123	749130	749147


Длина помоста: 3,00 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65
Вес ≈		кг	186,0	198,0	217,0	288,0	310,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0
№ арт.			759047	759054	759061	759078	759085	759092	759108	759115	759122	759139	759146



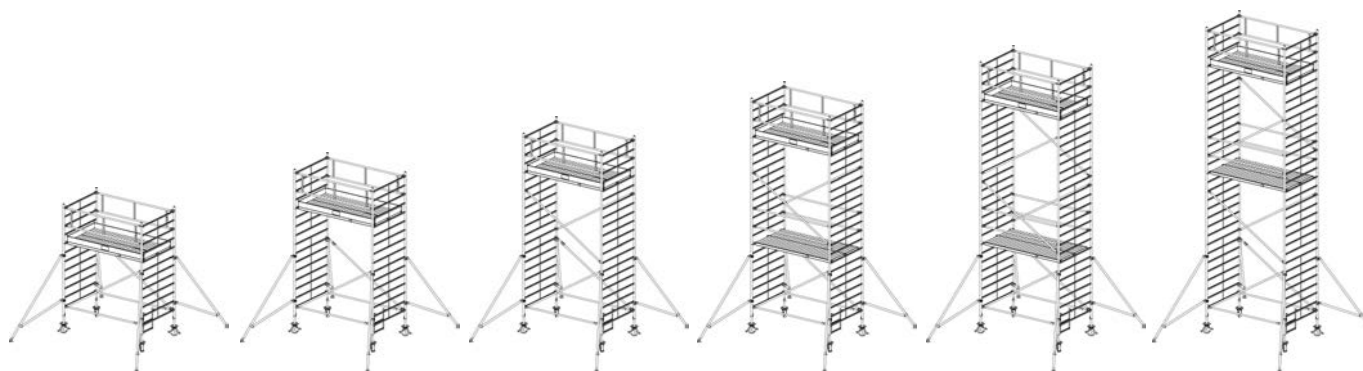

Рабочая высота:	4,30 м	Рабочая высота:	5,30 м	Рабочая высота:	6,30 м	Рабочая высота:	7,30 м	Рабочая высота:	8,30 м	Рабочая высота:	9,30 м
Высота вышки-туры:	3,30 м	Высота вышки-туры:	4,30 м	Высота вышки-туры:	5,30 м	Высота вышки-туры:	6,30 м	Высота вышки-туры:	7,30 м	Высота вышки-туры:	8,30 м
Высота до помоста:	2,30 м	Высота до помоста:	3,30 м	Высота до помоста:	4,30 м	Высота до помоста:	5,30 м	Высота до помоста:	6,30 м	Высота до помоста:	7,30 м

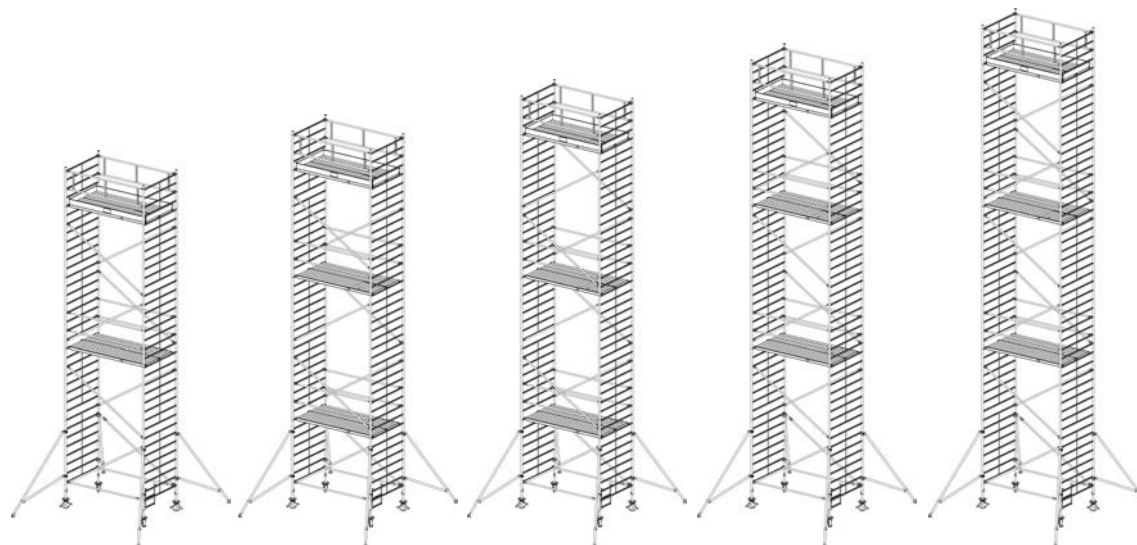

Рабочая высота:	10,30 м	Рабочая высота:	11,30 м	Рабочая высота:	12,30 м	Рабочая высота:	13,30 м	Рабочая высота:	14,30 м
Высота вышки-туры:	9,30 м	Высота вышки-туры:	10,30 м	Высота вышки-туры:	11,30 м	Высота вышки-туры:	12,30 м	Высота вышки-туры:	13,30 м
Высота до помоста:	8,30 м	Высота до помоста:	9,30 м	Высота до помоста:	10,30 м	Высота до помоста:	11,30 м	Высота до помоста:	12,30 м

Только при длине
помоста
2,50 и 3,00 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	Длина помоста 3,00 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м	14,30 м
Высота вышки-туры м				2,30 м	3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м
Высота до помоста м				3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м
Спецификация	№ арт.	№ арт.	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Вертикальная рама 2 м	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Помост без люка	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Двойные перила	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Лестница для подъема	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Угловая опора	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	704146	—	—	0	0	0	0	4	4	4	4	4	—	—
Крепление для балластного груза	—	704146	—	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	—	—	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поперечный борт	703750	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Промежуточная втулка	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Аксессуары			
Стабилизированный комплект 1,2 м	Стабилизированный комплект 1,5 м	Балластный груз	TeleBoard 200
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг	Вес 11,4 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306	№ арт. 123718



STABILO®
Professional

Вышка-тура серии 5500

Профессиональная вышка-тура с комфортными трапами для подъема и спуска и большой рабочей поверхностью.

- + Вышки-туры STABILO® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
- + Универсальная вышка-тура для работы на высоте до 12,50 м
- + Безопасное перемещение материала и инструментов до рабочей площадки наверху
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + Угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м и шириной 1,50 м
- + Рабочая высота от 4,50 м до 12,50 м
- + Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300–570 мм)



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.



Алюминий




Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	4,50	6,50	8,50	10,50	12,50
	B ≈	м	2,50	4,50	6,50	8,50	10,50
	C ≈	м	3,50	5,50	7,50	9,50	11,50
Размеры основания		м	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес ≈		кг	177,0	247,0	318,0	392,0	463,0
№ арт.			769008	769015	769022	769039	769046



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU



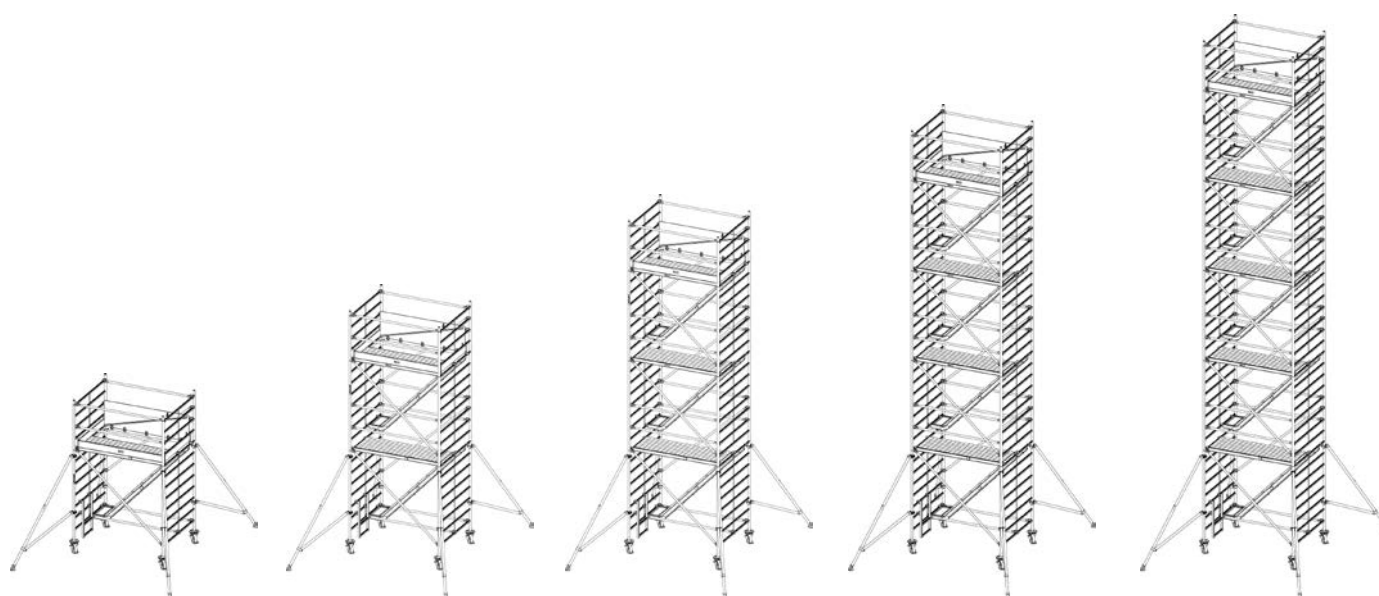

Рабочая высота: 4,50 м
Высота вышки-туры: 3,50 м
Высота до помоста: 2,50 м

Рабочая высота: 6,50 м
Высота вышки-туры: 5,50 м
Высота до помоста: 4,50 м

Рабочая высота: 8,50 м
Высота вышки-туры: 7,50 м
Высота до помоста: 6,50 м

Рабочая высота: 10,50 м
Высота вышки-туры: 9,50 м
Высота до помоста: 8,50 м

Рабочая высота: 12,50 м
Высота вышки-туры: 11,50 м
Высота до помоста: 10,50 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	4,50 м	6,50 м	8,50 м	10,50 м	12,50 м
Высота вышки-туры м		2,50 м	4,50 м	6,50 м	8,50 м	10,50 м
Высота до помоста м		3,50 м	5,50 м	7,50 м	9,50 м	11,50 м
Спецификация	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Вертикальная рама 2 м	705181	2	4	6	8	10
Вертикальная рама 1 м	705198	2	2	2	2	2
Помост с большим люком	701282	1	1	1	1	1
Помост без люка	701251	1	2	3	4	5
Трап	705594	1	2	3	4	5
Диагональная перекладина	702814	2	4	6	8	10
Горизонтальная перекладина	702210	6	10	14	18	22
Лестница для подъема	703972	1	1	1	1	1
Угловая опора	914095	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	704146	0	0	0	4	4
Поперечный борт	703750	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	2	2	2	2	2
Промежуточная втулка	704160	4	4	4	4	4
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	9	14	19	24

Аксессуары		
Стабилизирующий комплект 1,2 м	Стабилизирующий комплект 1,5 м	Балластный груз
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306



Аксессуары для вышки-туры

Вертикальная рама (Алюминий)

- + Ø 48 мм
- + Используется у серий 10, 100, 1000

Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167



Вертикальная рама (Алюминий)

- + Ø 48 мм
- + Используется у серий 50, 500, 5000, 5500

Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181



Помост (Алюминий/дерево)

- + Алюминиевая рама и влагостойкая ламинированная фанера с антискользящей поверхностью
- + Возможность штабелирования

Длина м	Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275



Помост с люком (Алюминий/дерево)

- + Алюминиевая рама и влагостойкая ламинированная фанера с антискользящей поверхностью
- + Возможность штабелирования


Длина м	Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237



Помост с большим люком (Алюминий/дерево)

- + Для вышки-туры серии 5500
- + Алюминиевая рама и влагостойкая ламинированная фанера с антискользящей поверхностью
- + Возможность штабелирования

Длина м	Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,63	0,08	14,0	701282



Трап (Алюминий)

- + Для вышки-туры серии 5500

Вес кг	№ арт.
22,6	705594



Продольный борт (ограждение)

- + Для предотвращения падения инструмента с помоста

Длина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736



Поперечный борт (ограждение)

- + Для предотвращения падения инструмента с помоста

Длина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		3,0	703750



Аксессуары для вышки-туры

Угловая опора (Алюминий)

- + Телескопическая опора для устойчивости на неровной поверхности

Длина м	Вес кг	№ арт.
2,65	8,0	914095



Подвижная пята для угловой опоры

№ арт.
914033



Ролик регулируемый по высоте

- + Ø 200 мм
- + Диапазон регулировки: 300 – 570 мм

Вес кг	№ арт.
6,5	704108



Ролик обрезиненный

- + Ø 200 мм
- + Диапазон регулировки: 300 – 570 мм

Вес кг	№ арт.
6,5	704184



Ролик регулируемый по высоте

- + Ø 150 мм
- + Диапазон регулировки: 220–335 мм

Вес кг	№ арт.
3,5	914101



Ролик обрезиненный

- + Ø 150 мм
- + Диапазон регулировки: 220–335 мм

Вес кг	№ арт.
3,5	714138



Балластный груз

- + Для балластировки траверсы и угловой опоры

Размеры м	Высота м	Вес кг	№ арт.
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Папка для хранения инструкций и листов с маркировкой

- + Для маркировки вышки-туры и инструкции по использованию


Наименование	№ арт.
Папка для хранения инструкций	202338
Маркировочные листы (25 шт.)	202345



Аксессуары для вышки-туры

Держатель балласта

- + Монтируется на вертикальную раму для крепления балластных грузов
- + Для крепления не более двух балластных грузов



Длина м	Вес кг	№ арт.
0,26	1,0	704191



Держатель балласта

- + Монтируется на угловую опору для крепления балластных грузов (6 шт.)
- + Для вышек-тур серии 1000 и 5000




Длина м	Вес кг	№ арт.
0,32	1,0	704146

Диагональная перекладина (Алюминий)

- + Запатентованный запорный механизм
- + Для вертикальной жесткости

Для серии 10, 50, 100, 500, 1000, 5000			
Feld	Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	2,58	2,0	702852
2,50	2,99	3,2	702845
3,00	3,43	3,7	702869


Для серии 5500			
Feld	Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	2,73	2,0	702814



Горизонтальная перекладина (Алюминий)

- + Ограждение. Для горизонтальной жесткости


Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Базовая перекладина (Сталь)

- + В качестве горизонтальной распорки серий 100 и 500


Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Базовая перекладина (Сталь)

- + В качестве горизонтальной распорки серий 10 и 50

Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



Двойные перила (Алюминий)

- + Используется как двойное боковое ограждение
- + Для увеличения стабильности вышки-туры

Длина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,53	3,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		7,0	702531



Лестница для подъема на вышку-туру (Алюминий)

- + Для удобного подъема на вышку-туру
- + Для серий 1000, 5000 и 5500

Ширина м	Вес кг	№ арт.
0,45	2,0	703972



Аксессуары для вышки-туры

Телескопическая траверса (Алюминий)

- + С вмонтированной подвижной частью 0,75 м
- + Для серии 100



Длина м	Вес кг	№ арт.
1,90	10,0	704207

Подвижная часть телескопической траверсы (Алюминий)


- + Подвижная часть 0,75 м



Длина м	Вес кг	№ арт.
0,75	3,9	703927

Телескопическая траверса (Алюминий)

- + Подвижная часть 0,75 м
- + Для серии 500

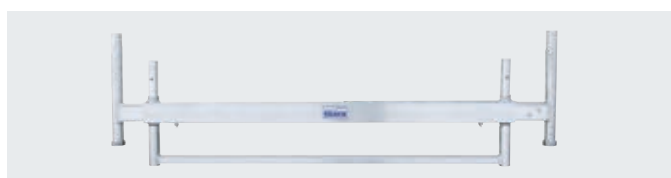

Длина м	Вес кг	№ арт.
1,90	13,0	704214

Подвижная часть телескопической траверсы (Алюминий)


- + Подвижная часть 1,50 м



Длина м	Вес кг	№ арт.
1,50	6,5	703934

Передвижная траверса (Сталь)


- + Прочная траверса из оцинкованной стали
- Для серии 10

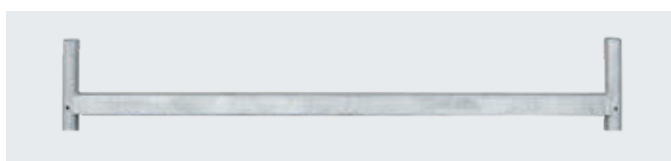

Длина м	Вес кг	№ арт.
1,67	6,5	914071

Передвижная траверса (Сталь)


- + Прочная траверса из оцинкованной стали
- + Для серии 50

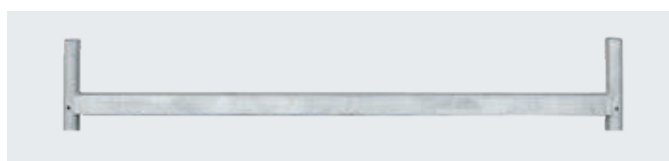

Длина м	Вес кг	№ арт.
1,90	9,5	704177

Опорная пята


- + Для серий 10 и 50

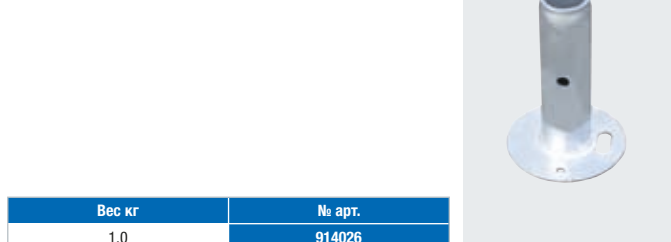

Вес кг	№ арт.
1,0	914026

Промежуточная втулка

- + Применяется для установки роликов 200 мм в вертикальную раму (без передвижной траверсы)

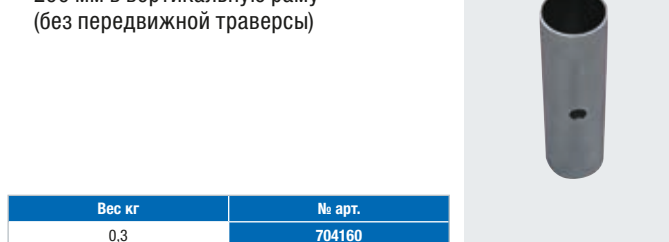

Вес кг	№ арт.
0,3	704160

Аксессуары для вышки-туры


Стабилизирующий комплект 1,2 м (Сталь)

- + Состоит из трубы и двух крестовидных муфт

Внимание:

При использовании стабилизирующего комплекта (не менее 2 штук) также должны использоваться балластные грузы или угловые опоры. Обратите внимание на инструкцию по монтажу и использованию.

Длина м	Вес кг	№ арт.
1,20	6,9	910059




Стабилизирующий комплект 1,5 м (Сталь)

- + Состоит из трубы и двух крестовидных муфт

Внимание:

При использовании стабилизирующего комплекта (не менее 2 штук) также должны использоваться балластные грузы или угловые опоры. Обратите внимание на инструкцию по монтажу и использованию.

Длина м	Вес кг	№ арт.
1,50	8,4	910066



Болт Т-образный

- + Размер М 14, для всех компонентов, где используется соединительная муфта


Вес кг	№ арт.
0,09	708205



Гайка с буртиком

- + Размер М 14 SW 22, для всех компонентов, где используется соединительная муфта


Вес кг	№ арт.
0,04	708212



Анкерный болт

- + Ø 12 мм
- + Для фиксации вышки-туры к стене

Длина м	Вес кг	№ арт.
0,12	0,18	708106
0,23	0,3	708113



Замыкатель

- + Для фиксации вертикальных рам

Вес кг	№ арт.
0,1	704405



Крестовидная муфта

- + Под углом 90°, SW 22 для Ø 48,3 мм

Вес кг	№ арт.
1,2	708007



Вращающаяся муфта

- + Поворотная, SW 22 для Ø 48,3 мм

Вес кг	№ арт.
1,2	708014



Трапы и переходы

20

НОВИНКА	Описание трапов и переходов	178
НОВИНКА	Трап	180
НОВИНКА	Трап с платформой	182
НОВИНКА	Передвижной трап с платформой	184
НОВИНКА	Переход стационарный	186
НОВИНКА	Переход передвижной	188
	Передвижные трапы-помосты	190

Алюминиевые трапы и переходы

изготовлены в соответствии с нормой DIN EN ISO 14122

В соответствии с DIN EN ISO 14122 и предписаниями профессиональных союзов рекомендуется:

в целях безопасности использовать трапы с углом подъема 45°; трапы с углом подъема 60° использовать только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора.

Трапы для подхода к оборудованию поставляются под заказ. Такие трапы всегда оборудуются 2 поручнями. Угол подъема должен составлять от 45 до 75°.

В стандартную комплектацию алюминиевых трапов входит один поручень (промышленные трапы должны иметь не менее одного поручня; трапы шириной 1200 мм и более должны быть оборудованы 2 поручнями). Второй поручень поставляется отдельным заказом.

Стандартные конструктивные параметры

- + Ширина ступеней: 600 / 800 / 1000 мм
(иные размеры могут быть оговорены в рамках индивидуального заказа)
- + Длина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60° (ступени из рифленого алюминия)
- + В стандартную комплектацию входят ступени из рифленого алюминия (под заказ поставляются изделия со ступенями из перфорированного алюминиевого или стального листа, алюминиевой или стальной решетки)
- + Перила производятся из трубы диаметром 40 мм
- + При наклоне 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей



Эксплуатация алюминиевых трапов в качестве лестницы для жилых зданий не предусмотрена стандартами DIN 1055 и DIN 18065.

Предлагаемые трапы и переходы имеют стандартные углы наклона, 45 и 60° (иные углы могут быть оговорены в рамках индивидуального заказа - мы с удовольствием окажем Вам консультационную помощь)

В соответствии с DIN EN ISO 14122, начиная с высоты 500 мм, и зазоре за боковиной трапа > 120 мм, изделие должно быть оборудовано вторым поручнем.

Макс. нагрузка на ступень: 150 кг

Макс. общая нагрузка: 300 кг

Иные значения допустимой нагрузки могут быть оговорены в рамках индивидуального заказа

Материалы изготовления ступеней и платформы



Рифленый алюминий



Перфорированный алюминий
Перфорированный стальной лист




Алюминиевая решетка
Стальная решетка

Мы с удовольствием поможем Вам в поиске индивидуальных решений.

Комбинации различных версий компонентов (перил, боковых профилей, ступеней) подобраны таким образом, что каждый вариант трапа соответствует всем стандартным требованиям.

Комплектующие изделия для трапов, поставляемые под заказ

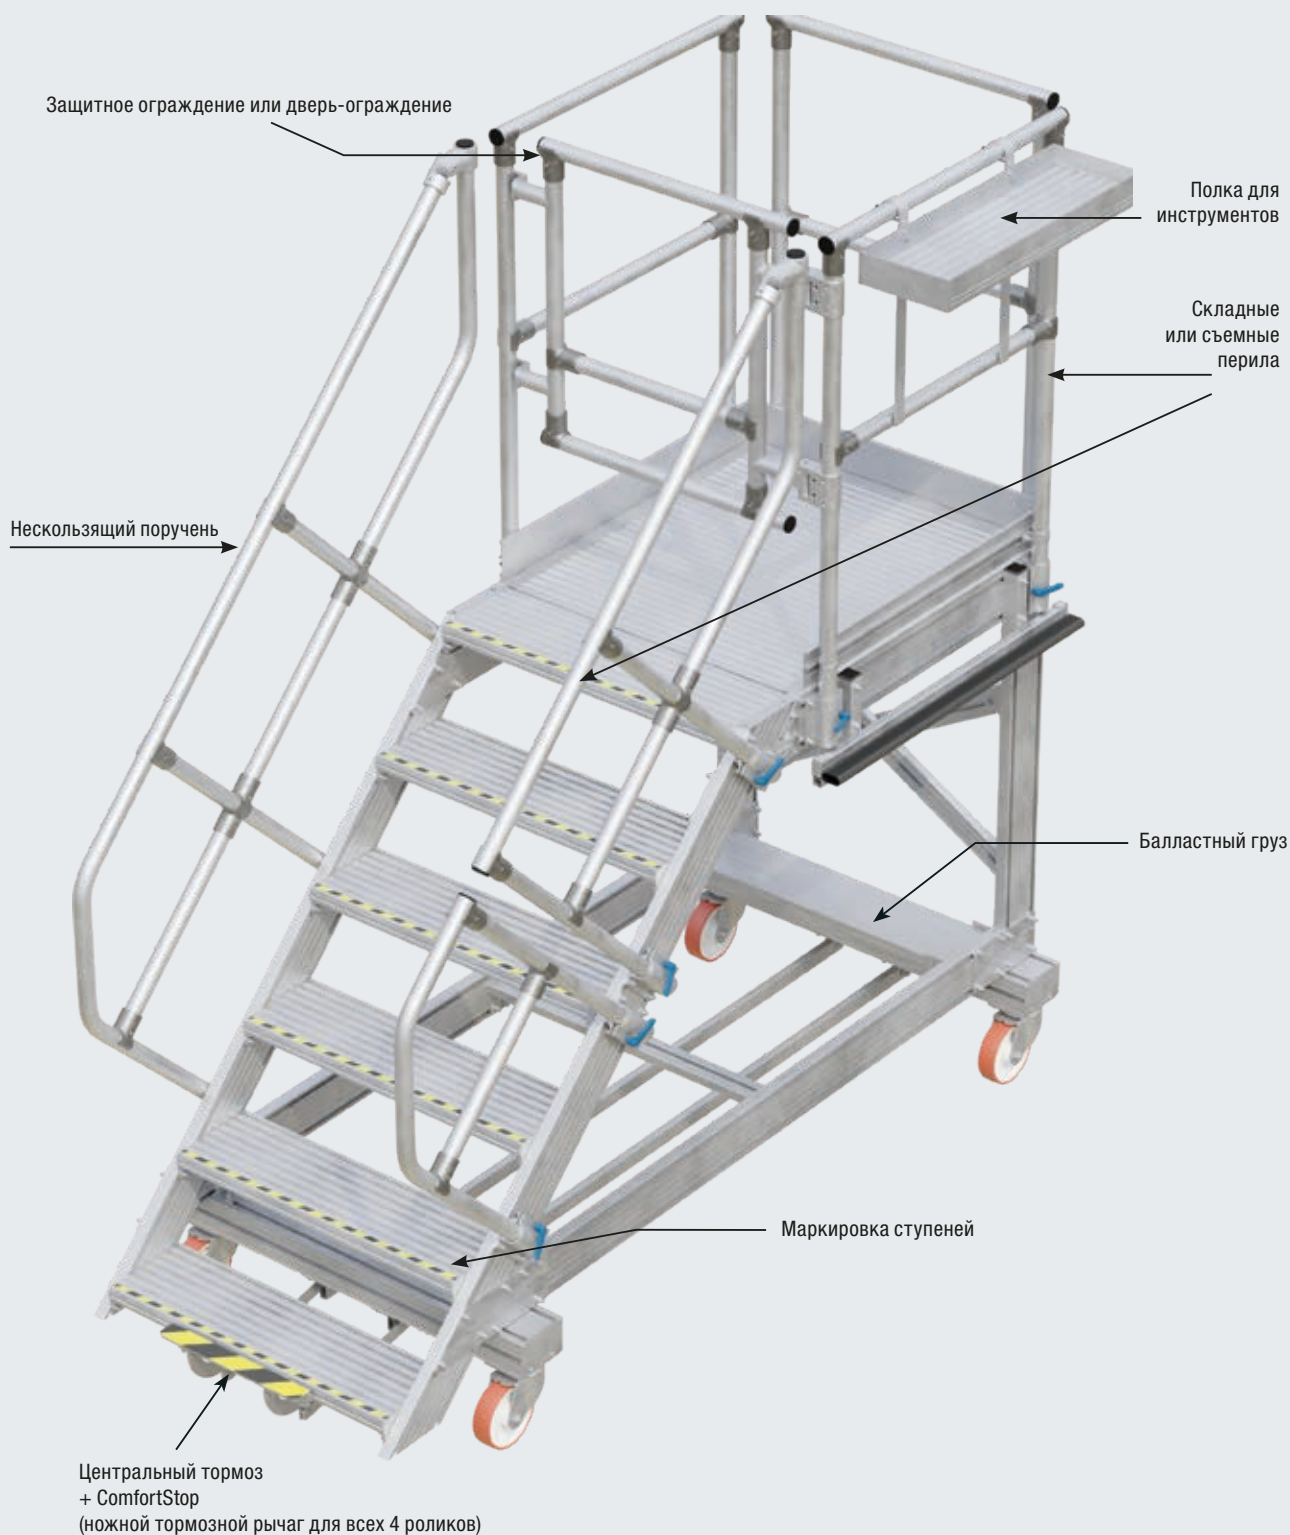

Трап алюминиевый

Прочный алюминиевый трап в соответствии с DIN EN ISO 14122.

- + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм из рифленого алюминия
- + Длина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
- + Под заказ - ступени из решетки / перфорированного металла (Длина ступеней: 240 мм при наклоне 45° и 185 мм при наклоне 60°)
- + Поставляется с одним поручнем (правым или левым, по выбору), второй поручень предлагается отдельным заказом.
- + При наклоне 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
- + Для крепления верхней части трапа предлагается на выбор опорный уголок или крепежная планка
- + Нижняя часть фиксируется двумя уголками напольного крепления, размещенными на боковине
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
- + В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 14122-4 рекомендуется в целях безопасности использовать трапы с наклоном 45°. Использовать трапы с наклоном 60° только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора
- + Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных конструкций
- + *согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточная площадка



Комплектуемые изделия в качестве дополнений:

- + Маркировка ступеней
- + Защитное ограждение
- + Цепь-ограждение
- + Защитная планка
- + Нескользкий поручень
- + Съемное ограждение



В соответствии с EN ISO 14122, начиная с высоты 500 мм и зазоре за боковиной трапа > 120 мм изделие должно быть оборудовано вторым поручнем.

Наклон 45°

Количество ступеней		1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16	1 x 17
Высота до платформы (A)	≈ мм	850	1.100	1.300	1.500	1.700	1.950	2.150	2.400	2.600	2.800	3.000	3.250	3.450	3.650	3.900
Вылет (D)	≈ мм	1.050	1.250	1.500	1.700	1.900	2.100	2.350	2.550	2.750	3.000	3.200	3.400	3.600	3.850	4.050
Материал ступеней		Рифленый алюминий														
№ арт. ширина ступеней 600	мм	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
№ арт. ширина ступеней 800	мм	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
№ арт. ширина ступеней 1000	мм	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Второй поручень (за отдельную плату)		822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

Наклон 60°

Количество ступеней		1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16
Высота до платформы (A)	≈ мм	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
Вылет (D)	≈ мм	700	900	1.000	1.150	1.300	1.450	1.600	1.750	1.900	2.000	2.200	2.300	2.450
Материал ступеней		Рифленый алюминий												
№ арт. ширина ступеней 600		823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250
№ арт. ширина ступеней 800		823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458
№ арт. ширина ступеней 1000		823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656
Второй поручень (за отдельную плату)		823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854



Вы не нашли нужную Вам модификацию?

Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать индивидуальные варианты ступеней или индивидуальной высоты по вертикали.

Мы с нетерпением ждем вашего запроса.

E-Mail: info@krause-systems.ru

E-mail: info@krause-systems.com.kz



Трап алюминиевый

Данные заказчика

Фирма: _____
 Заказчик: _____
 Клиентский №: _____

Запрос
 Предложение
 Заказ

☐
☐
☐

Желаемая дата предложения: _____
 № проекта: _____
 Количество: _____

Дата: _____

Технические данные

Применение	Внутреннее (ID), Наружное (OD), Интенсивное использование (HD)			
	Антискользящее покрытие Стандарт (R9) или Интенсивное использование (R12/R13)			
Материал ступеней и длина	Рифленый алюминий (стандарт 175 мм при 60°/225 мм при 45°)			
	Решетка из оцинкованной стали			
	Перфорированный стальной лист			
	Решетка алюминиевая			
	Перфорированный алюминиевый лист			
Размеры	Количество ступеней (вкл. платформу)			Шт.
	Угол наклона трапа (Стандарт 60° или 45°)		α	°
	Высота (уровень платформы)		A	мм
	Ширина ступеней (Стандарт 600 / 800 / 1000)		B	мм
	Общая ширина		C	мм
	Вылет		D	мм
	Длина ступеней		E	мм
	Максимальная нагрузка на ступени (Стандарт 150 кг)			кг
	Общая нагрузка на конструкцию			кг
	Поручень слева			съемный
Поручень	Поручень справа			съемный
Крепление	Накладной уголок сверху 1			
	Фронтальная планка сверху 2			
	Уголки крепления снизу			
Аксессуары	Маркировка ступеней			
	Защитное ограждение			
	Цепь-ограждение			
	Нескользящий поручень			
	Защитная планка			
Техническая документация	Письмо от производителя			
	Сертификаты о независимой проверке*			
	Статическое исследование конструкции*			
	Другое:			

Информация

Прочная и легкая конструкция в соответствии с DIN EN ISO 14122 из коррозионностойкого алюминиевого прессованного профиля.

Замена компонентов, а также возможное приспособление могут быть реализованы в любое время благодаря модульной системе.

По запросу возможны другие варианты угла наклона, ширины и высоты, а также окраска компонентов.

Вид поставки: предварительно смонтированные элементы (трапы, ограждения).


Внимание:

Все внешне выступающие винты и гайки закрыты пластмассовыми колпачками.

* = Платные дополнительные услуги

Другое

Чертеж

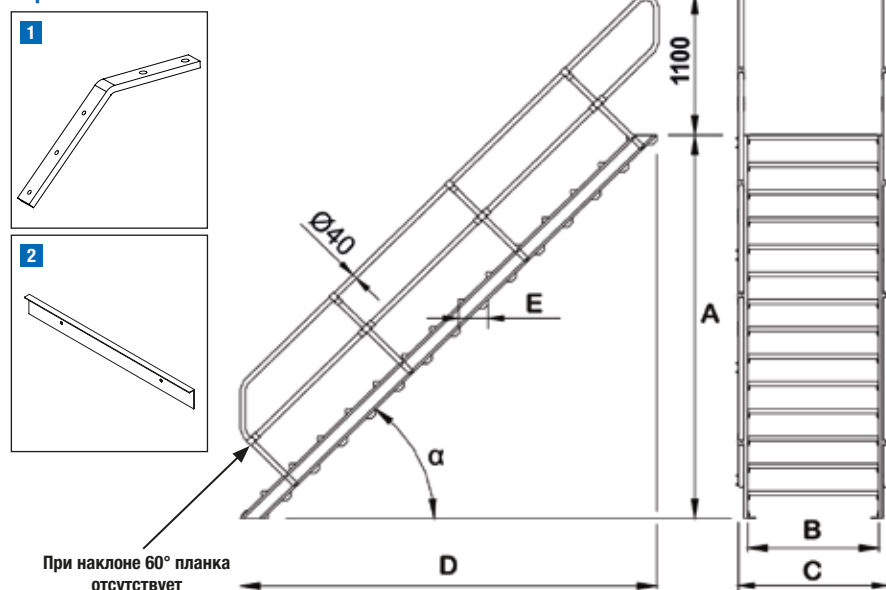

Трап с платформой алюминиевый

Прочный алюминиевый трап, обеспечивающий безопасный доступ к дверям, площадкам и т. д. в соответствии с DIN EN ISO 14122.

- + Стандартная длина платформы: 605 мм
- + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм (из рифленого алюминия)
- + глубина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
- + Под заказ – комплектация ступенями из решетки/перфорированного металла (Длина ступеней: 240 мм при наклоне 45° и 185 мм при наклоне 60°)
- + При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
- + Поставляется с ограждением платформы высотой 1100 мм с одной стороны, с планкой для коленей и плинтусом. Второй поручень, боковое и фронтальное ограждение предлагается отдельным заказом.
- + Для настенного крепления верхней части требуются угловые консоли (комплектующие изделия), для торцевого крепления используется крепежная планка
- + Нижняя часть фиксируется двумя уголками напольного крепления, размещенными на боковине
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
- + В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 14122 рекомендуется в целях безопасности использовать трапы с наклоном 45°. Использовать трапы с наклоном 60° только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора
- + Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных конструкций
- + *согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточная площадка

Комплектующие изделия в качестве дополнений:

- + Съемное ограждение
- + Защитное ограждение
- + Дверь-ограждение
- + Нескользкий поручень
- + Цепь-ограждение
- + Защитная планка
- + Маркировка ступени
- + Полка для инструментов



В соответствии с EN ISO 14122, начиная с высоты 500 мм и зазоре за боковиной трапа > 120 мм изделие должно быть оборудовано вторым поручнем.



Наклон 45°

Количество ступеней		1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16	1 x 17
Высота до платформы (A)	≈ мм	850	1.100	1.300	1.500	1.700	1.950	2.150	2.400	2.600	2.800	3.000	3.250	3.450	3.650	3.900
Вылет (D)	≈ мм	1.650	1.900	2.100	2.300	2.500	2.750	2.950	3.150	3.400	3.600	3.800	4.000	4.250	4.450	4.650
Материал ступеней		Рифленый алюминий														
№ арт. ширина ступеней 600 мм		824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
№ арт. ширина ступеней 800 мм		824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
№ арт. ширина ступеней 1000 мм		824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Второй поручень (за отдельную плату)		824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Наклон 60°

Количество ступеней		1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16
Высота до платформы (A)	≈ мм	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
Вылет (D)	≈ мм	1.350	1.500	1.600	1.750	1.900	2.050	2.200	2.350	2.500	2.650	2.800	2.900	3.050
Материал ступеней		Рифленый алюминий												
№ арт. ширина ступеней 600 мм		824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056
№ арт. ширина ступеней 800 мм		825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254
№ арт. ширина ступеней 1000 мм		825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452
Второй поручень (за отдельную плату)		825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650



Вы не нашли нужную Вам модификацию?

Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать индивидуальные варианты ступеней или индивидуальной высоты по вертикали.

Мы с нетерпением ждем вашего запроса.

E-Mail: info@krause-systems.ru

E-mail: info@krause-systems.com.kz



Трап с платформой алюминиевый

Данные заказчика

Фирма: _____
Заказчик: _____
Клиентский №: _____

Запрос
Предложение
Заказ

☐
☐
☐

Желаемая дата предложения: _____
№ проекта: _____
Количество: _____

Дата: _____

Технические данные

Применение	Внутреннее (ID), Наружное (OD), Интенсивное использование (HD)			
	Антискользящее покрытие Стандарт (R9) или Интенсивное использование (R12/R13)			
Материал ступеней и длина	Рифленый алюминий (стандарт 175 мм при 60°/225 мм при 45°)			
	Решетка из оцинкованной стали			
	Перфорированный стальной лист			
	Решетка алюминиевая			
	Перфорированный алюминиевый лист			
Размеры	Количество ступеней (вкл. платформу)			Шт.
	Угол наклона трапа (Стандарт 60° или 45°)	α		°
	Высота (уровень платформы)	A		мм
	Длина платформы (Стандарт 700 мм)	L		
	Ширина ступеней (Стандарт 600 / 800 / 1000)	B		мм
	Общая ширина	C		мм
	Вылет	D		мм
	Длина ступеней	E		мм
	Максимальная нагрузка на ступени (Стандарт 150 кг)			кг
	Максимальная нагрузка на платформу (Стандарт 300 кг/м²)			кг/м²
	Общая нагрузка на конструкцию			кг
Поручень/ограждение	Поручень слева			Съемный
	Поручень справа			Съемный
	Ограждение платформы слева			Съемный
	Ограждение платформы справа			Съемный
	Ограждение платформы спереди			Съемный
	Крюк для съемного ограждения платформы в парковочном положении (съемные перила могут быть временно прикреплены к другим фиксированным элементам перил с помощью крючков)			Съемный
	Выход слева/справа/спереди			
Крепление	Накладной уголок сверху 1			
	Фронтальная планка сверху 2			
	Уголки крепления снизу			
Аксессуары	Маркировка ступеней			
	Цепь-ограждение			
	Дверь-ограждение			
	Съемная полка для инструментов			
	Нескользящий поручень			
Техническая документация	Защитная планка			
	Не требуется			
	Письмо от производителя			
	Сертификаты о независимой проверке*			
	Статическое исследование конструкции*			
	Другое:			

Информация

Прочная и легкая конструкция в соответствии с DIN EN ISO 14122 из коррозионностойкого алюминиевого прессованного профиля.

Замена компонентов, а также возможное приспособление могут быть реализованы в любое время благодаря модульной системе.

По запросу возможны другие варианты угла наклона, ширины и высоты, а также окраска компонентов.

Вид поставки: предварительно смонтированные элементы (трапы, ограждения).


Внимание:

Все внешне выступающие винты и гайки закрыты пластмассовыми колпачками.


* = Платные дополнительные услуги

Другое

Чертеж

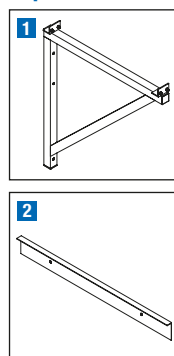

Дополнительная планка при наклоне 45°

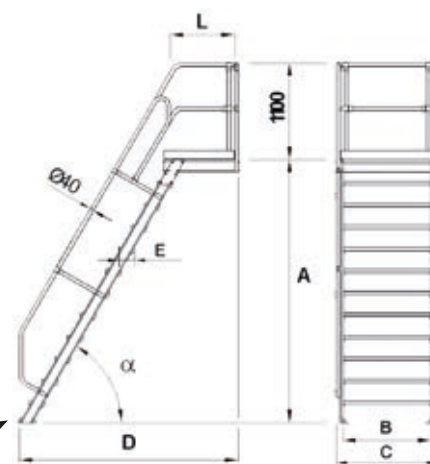

Передвижной алюминиевый трап с платформой

Прочный алюминиевый трап - безопасное и мобильное рабочее оборудование для различных видов деятельности, согласно DIN EN ISO 14122.

- + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
- + Длина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
- + Ступени из алюминиевой решетки/ перфорированного листа по запросу (длина ступени 240 мм при наклоне 45° и 185 мм при наклоне 60°)
- + Стандартная длина платформы 700 мм; изменение размеров по запросу
- + Изделие поставляется с поручнями для двух сторон и огибающими платформу перилами высотой 1100 мм с защитной планкой на уровне колен и плintусом
- + При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
- + Прочная ходовая траверса на опорной части
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
- + Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных конструкций
- + *согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточная площадка

Комплектующие изделия в качестве дополнений:

- + Защитное ограждение
- + Дверь-ограждение
- + Полка для инструментов
- + Съёмное ограждение
- + Нескользящий поручень
- + Цепь-ограждение
- + Маркировка ступеней
- + Центральный тормоз (с ручным управлением)
- + Резиновый бампер
- + Укороченная траверса (необходимо балластирование)
- + Неповоротные ролики на опорной части
- + Тормоз ComfortStop



Фото ComfortStop

Наклон 45°

Количество ступеней			1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 11	1 x 13	1 x 15	1 x 17
Высота до платформы (A)	≈	мм	850	1.300	1.700	2.150	2.600	3.000	3.450	3.900
Вылет (D)	≈	мм	1.600	2.000	2.450	2.850	3.300	3.700	4.150	4.550
Общая ширина (ширина ступеней 600 мм)		м	1,00	1,10	1,20	1,30	1,90	1,90	2,00	2,10
Общая ширина (ширина ступеней 800 мм)		м	1,00	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Общая ширина (ширина ступеней 1000 мм)		м	1,10	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Материал ступеней			Рифленый алюминий							
№ арт. ширина ступеней 600 мм			827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
№ арт. ширина ступеней 800 мм			828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
№ арт. ширина ступеней 1000 мм			828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

Наклон 60°

Количество ступеней		1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 12	1 x 14	1 x 16	
Высота до платформы (A)	≈	мм	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
Вылет (D)	≈	мм	1.300	1.600	1.900	2.150	2.450	2.750	3.000
Общая ширина (ширина ступеней 600 мм)		м	1,00	1,20	1,40	1,50	2,20	2,40	2,50
Общая ширина (ширина ступеней 800 мм)		м	1,10	1,30	1,40	1,60	2,20	2,40	2,50
Общая ширина (ширина ступеней 1000 мм)		м	1,20	1,30	1,50	1,60	2,20	2,30	2,50
Материал ступеней		Рифленый алюминий							
№ арт. ширина ступеней 600 мм		мм	828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750
№ арт. ширина ступеней 800 мм		мм	828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958
№ арт. ширина ступеней 1000 мм		мм	829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153



Вы не нашли нужную Вам модификацию?

Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать индивидуальные варианты ступеней или индивидуальной высоты по вертикали.

Мы с нетерпением ждем вашего запроса.

E-Mail: info@krause-systems.ru

E-mail: info@krause-systems.com.kz



Передвижной алюминиевый трап с платформой

Данные заказчика

Фирма: _____
Заказчик: _____
Клиентский №: _____

Запрос
Предложение
Заказ

☐
☐
☐

Желаемая дата предложения: _____
№ проекта: _____
Количество: _____

Дата: _____

Технические данные

Применение	Внутреннее (ID), Наружное (OD), Интенсивное использование (HD)			
	Антискользящее покрытие Стандарт (R9) или Интенсивное использование (R12/R13)			
Материал ступеней и длина	Рифленый алюминий (стандарт 175 мм при 60°/225 мм при 45°)			
	Решетка из оцинкованной стали			
	Перфорированный стальной лист			
	Решетка алюминиевая			
	Перфорированный алюминиевый лист			
Размеры	Количество ступеней (вкл. платформу)			Шт.
	Угол наклона (Стандарт 60° или 45°)		а	°
	Высота (уровень платформы)		A	мм
	Длина платформы (Стандарт 700 мм)		L	мм
	Ширина платформы/ступеней (Стандарт 600 / 800 / 1000)		B	мм
	Общая ширина			мм
	Вылет		D	мм
	Длина ступеней		E	мм
	Максимальная нагрузка на ступени (Стандарт 150 кг)			кг
	Максимальная нагрузка на платформу (Стандарт 300 кг/м²)			кг/м²
Ходовая часть/шасси	Поручень слева			съемный
	Поручень справа			съемный
	Ограждение платформы слева			съемный
	Ограждение платформы справа			съемный
	Ограждение платформы спереди			съемный
	Крюк для съемного ограждения платформы в парковочном положении (съемные перила могут быть временно прикреплены к другим фиксированным элементам перил с помощью крюков)			съемный
	Выход слева/справа/спереди			
	Стандартная ширина траверсы			
	Укороченная траверса вкл. балластирования (мин. = размер B + 100 мм)		C	мм
	Траверса с роликами без фиксаторов (на опорной части)			
Ходовая часть/шасси	Траверса и 4 поворотных ролика Ø 160 мм (высота траверсы 280 мм)		G	
	ComfortStop, ножной тормозной рычаг для всех 4 роликов			
	Центральный тормоз с одним рычагом			
Аксессуары	Маркировка ступеней			
	Защитное ограждение			
	Цепь-ограждение			
	Дверь-ограждение			
	Полка для инструментов			
	Нескользящий поручень			
Техническая документация	Резиновый бампер			
	Не требуется			
	Письмо от производителя			
	Сертификаты о независимой проверке*			
	Статическое исследование конструкции*			
Другое:				

Информация

Прочная и легкая конструкция в соответствии с DIN EN ISO 14122 из коррозионностойкого алюминиевого прессованного профиля.

Замена компонентов, а также возможное приспособление могут быть реализованы в любое время благодаря модульной системе.

По запросу возможны другие варианты угла наклона, ширины и высоты, а также окраска компонентов.

Вид поставки: предварительно смонтированные элементы (трапы, ограждения).


Внимание:

Все внешне выступающие винты и гайки закрыты пластмассовыми колпачками.

* = Платные дополнительные услуги

Другое

Чертеж

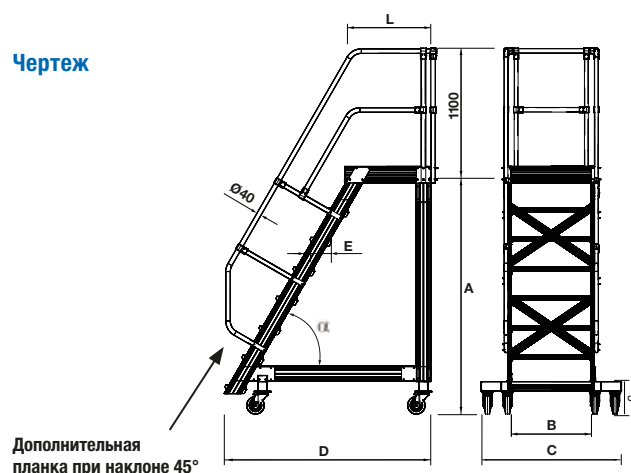

Переход стационарный

Стационарное или передвижное средство безопасного преодоления препятствий в соответствии с DIN EN ISO 14122.

- + Стандартная длина платформы: 625 мм, по запросу удлинение или расширение
- + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм (рифленый алюминий)
- + Длина ступеней 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
- + Ступени из алюминиевой решетки/ перфорированного листа по запросу (длина ступени 240 мм при наклоне 45° и 185 мм при наклоне 60°)
- + Изделие поставляется с поручнем для одной стороны (второй поручень и перила предлагаются отдельным заказом)
- + При наклоне 45° перила оборудуются защитной планкой на уровне колен
- + Ограждение платформы высотой 1100 мм оснащено защитной планкой на уровне колен и плинтусом
- + Передвижной вариант оснащается 2 прочными траверсами и 4 роликами (между подъемными частями устанавливается 2 перемычки)
- + Стационарный вариант оснащается уголками напольного крепления
- + В нижеследующих таблицах приведены данные стационарного варианта, параметры передвижных переходов сообщаются по запросу
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей
- + При заказе всегда указывайте высоту до нижнего края площадки (размер А на рисунке)



Комплектуемые изделия в качестве дополнений:

- + Защитное ограждение
- + Цепь-ограждение
- + Дверь-ограждение
- + Маркировка ступеней
- + Полка для инструментов
- + Защитная планка (для стационарного перехода)
- + Съёмное ограждение
- + Нескользкий поручень

Наклон 45°

Количество ступеней			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 8	2 x 9
Высота до платформы (А)	≈	мм	1.000	1.200	1.450	1.650	1.850	2.100
Длина площадки (L)	≈	мм	700	700	700	700	700	700
Вылет (D)	≈	мм	3.000	3.450	3.850	4.300	4.700	5.150
Материал ступеней			Рифленый алюминий					
№ арт. ширина ступеней 600		мм	826039	826046	826053	826060	826077	826084
№ арт. ширина ступеней 800		мм	826237	826244	826251	826268	826275	826282
№ арт. ширина ступеней 1000		мм	826435	826442	826459	826466	826473	826480
Второй поручень (за отдельную плату)			826633	826640	826657	826664	826671	826688

Наклон 60°

Количество ступеней			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9
Высота до платформы (А)	≈	мм	1.150	1.400	1.650	1.900	2.150
Длина площадки (L)	≈	мм	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Вылет (D)	≈	мм	2.250	2.550	2.800	3.100	3.400
Материал ступеней			Рифленый алюминий				
№ арт. ширина ступеней 600		мм	826831	826848	826855	826862	826879
№ арт. ширина ступеней 800		мм	827036	827043	827050	827067	827074
№ арт. ширина ступеней 1000		мм	827234	827241	827258	827265	827272
Второй поручень (за отдельную плату)			827449	827606	827463	827470	827487



Вы не нашли нужную Вам модификацию?

Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать индивидуальные варианты ступеней или индивидуальной высоты по вертикали.

Мы с нетерпением ждем вашего запроса.

E-Mail: info@krause-systems.ru

E-mail: info@krause-systems.com.kz



Промышленный переход

Данные заказчика

Фирма: _____
 Заказчик: _____
 Клиентский №: _____

Запрос _____
 Предложение _____
 Заказ _____

☐
☐
☐

Желаемая дата предложения: _____
 № проекта: _____
 Количество: _____

Дата: _____

Технические данные

Применение	Внутреннее (ID), Наружное (OD), Интенсивное использование (HD)		
	Антискользящее покрытие Стандарт (R9) или Интенсивное использование (R12/R13)		
Материал ступеней и длина	Рифленый алюминий (стандарт 175 мм при 60°/225 мм при 45°)		
	Решетка из оцинкованной стали		
	Перфорированный стальной лист		
	Решетка алюминиевая		
	Перфорированный алюминиевый лист		
Размеры	Количество ступеней (вкл. платформу)		Шт.
	Угол наклона (Стандарт 60° или 45°)	α	°
	Высота до верхнего уровня платформы	A	мм
	Высота в свет		мм
	Длина платформы (Стандарт 700 мм)	L	мм
	Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000)	B	мм
	Общая ширина	C	мм
	Вылет	D	мм
	Длина ступеней	E	мм
	Длина платформы в свет	F	мм
	Максимальная нагрузка на ступени (Стандарт 150 кг)		кг
	Максимальная нагрузка на платформу (Стандарт 300 кг/м²)		кг/м²
	Общая нагрузка на конструкцию		кг
Поручень/ограждение	Поручень слева		съемный
	Поручень справа		съемный
	Ограждение платформы слева		съемный
	Ограждение платформы справа		съемный
	Крюк для съемного ограждения платформы в парковочном положении (съемные перила могут быть временно прикреплены к другим фиксированным элементам перил с помощью крюков)		
	Выход с платформы слева/справа		
Аксессуары	Маркировка ступеней		
	Защитное ограждение		
	Цепь-ограждение		
	Дверь-ограждение		
	Полка для инструментов		
	Нескользящий поручень		
Техническая документация	Защитная планка (у стационарных переходов)		
	Не требуется		
	Письмо от производителя		
	Сертификаты о независимой проверке*		
	Статическое исследование конструкции*		
	Другое:		

Информация

Прочная и легкая конструкция в соответствии с DIN EN ISO 14122 из коррозионностойкого алюминиевого прессованного профиля.

Замена компонентов, а также возможное приспособление могут быть реализованы в любое время благодаря модульной системе.

По запросу возможны другие варианты угла наклона, ширины и высоты, а также окраска компонентов.

Вид поставки: предварительно смонтированные элементы (трапы, ограждения).


Внимание:

Все внешне выступающие винты и гайки закрыты пластмассовыми колпачками.

* = Платные дополнительные услуги

Другое

Чертеж

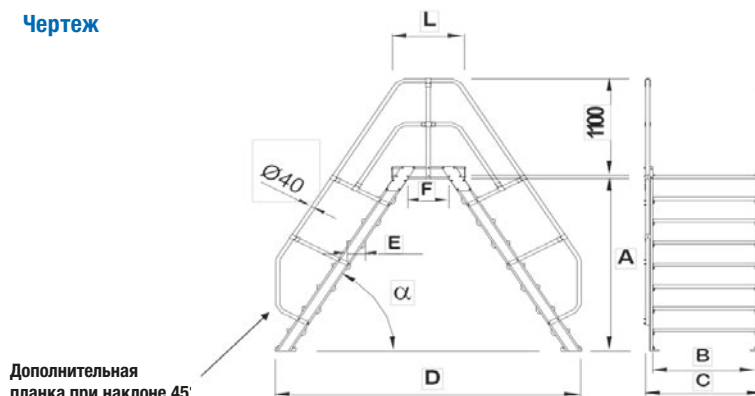

Переход передвижной

Стационарное или передвижное средство безопасного преодоления препятствий в соответствии с DIN EN ISO 14122.

- + Стандартная длина платформы: 625 мм, по запросу удлинение или расширение
- + Ширина ступеней: 600 мм (рифленый алюминий)
- + Длина ступеней 225 мм
- + Ступени из алюминиевой решетки/ перфорированного листа по запросу (длина ступени 240 мм)
- + Изделие поставляется с поручнем для одной стороны (второй поручень и перила предлагаются отдельным заказом)
- + Перила с планкой на уровне колен
- + Ограждение платформы высотой 1100 мм оснащено защитной планкой на уровне колен и плинтусом
- + Передвижной вариант оснащается 2 прочными траверсами и 4 роликами (между подъемными частями устанавливается 2 перемычки)
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей
- + При заказе всегда указывайте высоту до нижнего края площадки (размер А на рисунке)

Комплекующие изделия в качестве дополнений:

- + Защитное ограждение
- + Дверь-ограждение
- + Полка для инструментов
- + Съёмное ограждение
- + Нескользящий поручень
- + Цепь-ограждение
- + Маркировка ступеней
- + 2 ручных рычага без соединения
- + Центральный тормоз (с ручным управлением)
- + Защитный бампер
- + Укороченная траверса (необходимо балластирование)
- + ComfortStop (ножной тормозной рычаг для всех 4 роликов)



Наклон 45°

Количество ступеней			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Высота до платформы (А)	≈	мм	900	1.000	1.200	1.500	1.700
Длина площадки (L)		мм	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Вылет (D)	≈	мм	2.500	2.750	3.150	3.700	4.100
Ширина траверсы (Е)		м	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Материал ступеней			Рифленый алюминий				
№ арт. ширина ступеней 600 мм			827500	827517	827524	827531	827548
Второй поручень (за отдельную плату)			827555	827562	827579	827586	827593



Вы не нашли нужную Вам модификацию?

Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать индивидуальные варианты ступеней или индивидуальной высоты по вертикали.

Мы с нетерпением ждем вашего запроса.

E-Mail: info@krause-systems.ru

E-mail: info@krause-systems.com.kz



Промышленный переход передвижной

Данные заказчика

Фирма: _____
Заказчик: _____
Клиентский №: _____

Запрос
Предложение
Заказ

☐
☐
☐

Желаемая дата предложения: _____
№ проекта: _____
Количество: _____

Дата: _____

Технические данные

Применение	Внутреннее (ID), Наружное (OD), Интенсивное использование (HD) Антискользящее покрытие Стандарт (R9) или Интенсивное использование (R12/R13)		
Материал ступеней и длина	Рифленый алюминий (стандарт 175 мм при 60°/225 мм при 45°) Решетка из оцинкованной стали Перфорированный стальной лист Решетка алюминиевая Перфорированный алюминиевый лист	Стандарт - 185 мм при 60° - 240 мм при 45°	
Размеры	Количество ступеней (вкл. платформу) Угол наклона (Стандарт 60° или 45°) Высота (уровень платформы) Длина платформы Ширина платформы/ступеней (Стандарт 600 / 800 / 1000) Общая ширина Вылет Длина ступеней Длина платформы в свет Максимальная нагрузка на ступени (Стандарт 150 кг) Максимальная нагрузка на платформу (Стандарт 300 кг/м²) Общая нагрузка на конструкцию	α A L B D E F	Шт. ° мм мм мм мм мм мм мм кг кг/м² кг
Ходовая часть/шасси	Поручень слева Поручень справа Ограждение платформы слева Ограждение платформы справа Крюк для съемного ограждения платформы в парковочном положении (съемные перила могут быть временно прикреплены к другим фиксированным элементам перил с помощью крюков) Выход слева/справа		съемный съемный съемный съемный
Ходовая часть/шасси	Стандартная ширина траверсы Укороченная траверса вкл. балластирование (мин. = размер B + 100 мм) Траверса с роликами без фиксаторов (на опорной части) Траверса и 4 поворотных ролика Ø 160 мм (высота траверсы 280 мм) Центральный тормоз с одним рычагом	C G	мм
Аксессуары	Маркировка ступеней Защитное ограждение Цепь-ограждение Дверь-ограждение Полка для инструментов Нескользящий поручень Резиновый бампер		
Техническая документация	Не требуется Письмо от производителя Сертификаты о независимой проверке* Статическое исследование конструкции* Другое:		

Информация

Прочная и легкая конструкция в соответствии с DIN EN ISO 14122 из коррозионностойкого алюминиевого прессованного профиля.

Замена компонентов, а также возможное приспособление могут быть реализованы в любое время благодаря модульной системе.

По запросу возможны другие варианты угла наклона, ширины и высоты, а также окраска компонентов.


Вид поставки: предварительно смонтированные элементы (трапы, ограждения).

Внимание:


Все внешне выступающие винты и гайки закрыты пластмассовыми колпачками.

* = Платные дополнительные услуги

Другое



Чертеж

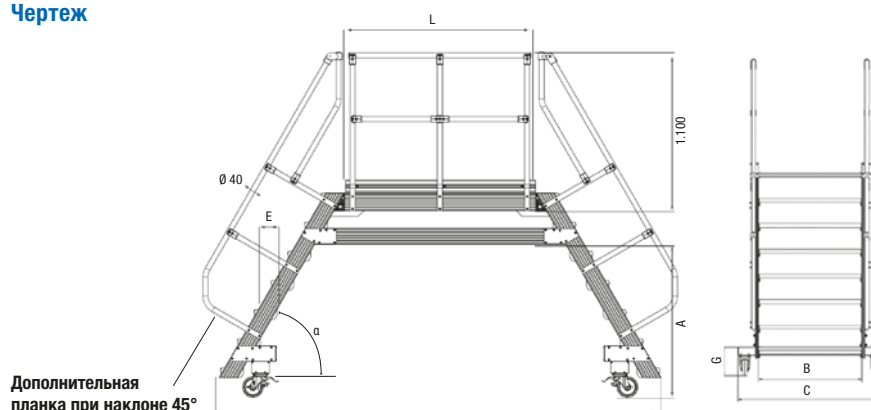




Передвижной трап

- + Передвижной Мобильный трап из прочного алюминиевого профиля
- + Наклон: 45°
- + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
- + Рифленные алюминиевые ступени длиной 225 мм обеспечивают безопасность подъема и удобство при использовании
- + Стандартная длина платформы - 700 мм, под заказ возможно ее удлинение или расширение
- + Легко перемещается на 2 роликах Ø 125 мм, установленных на опорной части
- + Под заказ - комплектация ступенями из решетки/ перфорированного металла (ширина 240 мм)
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей



В соответствии с DIN EN ISO 14122-3 (доступ к оборудованию) при высоте платформы более 0,50 м требуется ограждение.



Количество ступеней			2	3	4	5	
1		A ≈	м	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ≈	м	0,40	0,60	0,80	1,00
Вылет примерно			м	1,16	1,36	1,56	1,76
Материал ступеней			Рифленный алюминий				
№ арт. (ширина ступеней 600 мм)			810335	810342	810359	810366	
№ арт. (ширина ступеней 800 мм)			810373	810380	810397	810403	
№ арт. (ширина ступеней 1000 мм)			810410	810427	810434	810441	
№ арт. (один поручень с ограждением)			818508	818515	818522	818539	
Ширина ступеней мм			600	800	1.000		
№ арт. Удлинение площадки на 225 мм алюм			825704	825711	825728		
№ арт. Торцевое ограждение			825742	825759	825766		
№ арт. Ступень из стальной решетки			823908	823915	823922		
№ арт. Ступень из перфорированной стали			823939	823946	823953		
№ арт. Удлинение ограждения на 225 мм			825735				



Специальные конструкции для транспорта

21

STABILO
Professional

Трап для цистерн	192
Площадка для обслуживания транспорта	194
Специальные конструкции для железнодорожного и автомобильного транспорта	196



№ арт. 890009

STABILO®
Professional

Трап для цистерн

Безопасный и легко передвигаемый трап для цистерн используется в качестве доступа для обслуживания или контроля цистерны.

Особенно подходит для:

- + Проверки во время погрузки и разгрузки
- + Отбора проб из цистерн и вагонов-цистерн
- + Безопасного доступа для чистки или обслуживания

Преимуществом является быстрый и безопасный подъём на цистерну, а также всестороннее ограждение рабочего пространства. Двусторонние поручни повышают безопасность во время подъёма и спуска.



Технические преимущества

Более удобно и продуктивно благодаря...

- + Шасси из прочной оцинкованной стали с ручками для упрощённого передвижения
- + Платформе 500 x 900 мм с двухсторонним ограждением
- + Регулировке по высоте (с шагом от ступени до ступени 280 мм) с небольшим усилием с помощью курбеля и зубчатой рейки
- + Выступающей платформе, которая облегчает установку вплотную к цистерне

Более безопасно благодаря ...

- + Двустороннему поручню при подъеме и спуске
- + Большому ограждению круглой (диаметр 1500 мм) или прямоугольной (2,300 x 1,500 мм) формы
- + Полностью профилированным перекладинам для безопасного восхождения и спуска
- + Самоблокировке от непреднамеренного смещения и неконтролируемого соскальзывания верхней лестничной секции
- + Дополнительной блокировки рейки

Простота в использовании благодаря ...

- + Простой в обращении рейки (без скручивания или разрыва стального троса)
- + Быстрому приведению в рабочее состояние
- + Поставке предварительно собранных частей (более быстрая сборка)



Выберите трап с разными видам роликов:

Шасси с пластиковыми роликами:

- + Стандартные пластиковые ролики
- + Простое передвижение на ровной поверхности
- + Набор регулируемых опор (2 шт. – Арт. № 890108), доступный как аксессуар

Шасси с резиновыми роликами:

- + Простое передвижение даже на неровной поверхности
- + Вкл. регулировку высоты с помощью регулируемых опор
- + Имеют дополнительную ступень для подъема на площадку
- + Можно также ездить по уложенным рельсам, например



Форма ограждения		круглое		прямоугольное	
Высота платформы	мм	макс. 4.200		макс. 4.200	
		мин. 2.880		мин. 2.880	
Общая высота с ограждением	мм	макс. 5.300		макс. 5.300	
		мин. 3.980		мин. 3.980	
Ширина перекладин	мм	500		500	
Ширина шасси	мм	2.000		2.000	
Размеры ограждения	мм	1.500 x 1.500 закругленные углы		1.500 x 2.300	
Длина шасси	мм	2.305		2.305	
Вылет платформ относительно друг друга	мм	275 – 750		275 – 750	
Длина верхней платформы	мм	900		900	
Длина нижней платформы	мм	700		700	
Ширина нижней платформы	мм	740		740	
Высота нижней платформы	мм	290		290	
Рычаг-толкатель с роликом	мм	1.000		1.000	
Материал платформы		Рифленый алюминий	Алюминиевая решетка	Рифленый алюминий	Алюминиевая решетка
№ арт. (пластиковые ролики)		890009	890016	890023	890030
№ арт. (резиновые ролики)		890047	890054	890061	890078

Аксессуары (только для трапа с пластиковыми роликами)



Набор регулируемых опор (2 шт.) для шасси для безопасной установки трапа на неровной поверхности

№ арт.



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ 890108

8-800-20-12-27
PK-SE.RU





На фото
№ арт. 970077, 970152 и 970176

STABILO®
Professional

Площадка для обслуживания транспорта

Каждый водитель несет ответственность за безопасное состояние своего автомобиля и обязан избегать ситуаций, которые создают угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.



Безопасность при любых погодных условиях

Благодаря трехстороннему ограждению и перфорированному стальному покрытию безопасное и удобное обслуживание и уборка возможны в любых погодных условиях.



Возможность использования круглый год

Площадку можно использовать с двумя уровнями (Нижний уровень используется с аксессуарами 1 «Набор удлинения ограждений» – например, для ремонта и уборки грузовиков. Площадка может стоять свободно или крепиться к стене.



3-метровая платформа состоит из частей строительных лесов

Благодаря высоте 3 м можно обслужить каждый грузовик. Общую длину можно подобрать индивидуально с интервалом в 3 м. Благодаря винтовым опорам платформу можно устанавливать на неровной поверхности.



Нескользкая, более широкая и удобная лестница

Водитель быстро и безопасно поднимется на рабочую платформу, чтобы очистить поверхность крыши автомобиля от снега и льда. С аксессуарами «Набор ограждений с предупреждающим знаком» 4 можно предупредить о неправомерном доступе.

Площадка для обслуживания транспорта

Длина платформы 6 м
Длина платформы 9 м
Длина платформы 12 м
Длина платформы 15 м

№ арт.

970046
970063
970060
970077



Аксессуары	Описание		№ арт.
1	 Набор удлинения ограждений + Для использования нижней платформы + Лестница для подъема + Торцевое ограждение + Перила	Длина платформы 6 м	970121
		Длина платформы 9 м	970138
		Длина платформы 12 м	970145
		Длина платформы 15 м	970152
2	 Скребок для льда + Длина 2,40 м, ширина 0,60 м + Длинная рукоятка + Изменяемый угол наклона скребка + Пластиковые насадки для разбивания льда + С одной стороны алюминиевая планка, с другой резиновая полоса		970091
3	 Держатель скребка для льда + Для крепления скребка на площадке + Простой монтаж		970305
4	 Набор ограждений с предупреждающим знаком + Предупреждение о неправомерном доступе		970176
5	 Стальная опорная плита + В качестве опоры для трапа и вертикальной рамы + Вкл. резиновый коврик против скольжения + 250 x 1.100 x 12 мм		970183



Специальные конструкции для железнодорожного и автомобильного транспорта



Мобильная монтажная платформа со складным ограждением



Выдвижная платформа с резиновым бампером



Платформа с регулировкой высоты



Стационарная площадка с электрической регулировкой высоты



Передвижная платформа с односторонним ограждением



Мобильные монтажные подмости



Образцы специальных конструкций



Стационарная площадка для обслуживания



Мобильный трап с центральным тормозом

Подробная информация в проспектах:



**Специальные
конструкции**



**Специальные
конструкции
для ж/д транспорта**



**Специальные
конструкции для
мусороперерабатывающей
промышленности**





Специальные конструкции

22

От задания до решения!	200
360° профессиональное консультирование	201
Стационарные трапы/трапы с платформой	202
Передвижные трапы с платформой	203
Стационарные рабочие платформы	204
Передвижные рабочие платформы	205
Стационарные и передвижные переходы	206
Специальные стационарные и передвижные подмости	207
Специальные лестницы и подставки	208
Другие решения в области специальных конструкций	209

Специальные конструкции

Вот уже более 120 лет предприятие KRAUSE производит подъемные конструкции и предлагает решение безопасного и комфортного подъема для различных отраслей. Наша компетенция отражена в нашей серийной продукции и является основой для предложения специфичных решений:

Специальные решения KRAUSE

Для всех, кому необходимо индивидуальное решение, кому важна безопасность и экономичность.

KRAUSE – просто больше...безопасности!

Наши спецконструкции соответствуют требованиям норм безопасности Германии и Европы. По желанию клиента возможна сертификация.

KRAUSE – просто больше ... экономичности!

Мы разрабатываем спецконструкции преимущественно с применением серийных компонентов нашего производства. Таким образом снижается стоимость конструкции и обеспечивается расширение функциональности и облегченная замена компонентов.

KRAUSE – просто больше ... эффективности!

Вы получаете полное комплексное решение Вашей проблемы «из одних рук».

Поставьте нам свою задачу – мы разработаем решения и обсудим его с Вами.

Коллектив проектного отдела подготовит решение и реализует Ваши требования.

- + Стационарные трапы/трапы с платформой
- + Передвижные трапы с платформой
- + Стационарные рабочие платформы
- + Передвижные рабочие платформы
- + Стационарные и передвижные переходы
- + Специальные стационарные и передвижные подмости
- + Специальные лестницы и подставки
- + Регулируемая высота
- + Платформы с изменяемым контуром
- + Конструкции с электрическими приводами и с электрическим подключением в существующие системы безопасности.



**Стационарные трапы/
трапы с платформой**



**Передвижные трапы с
платформой**



**Стационарные
рабочие платформы**



**Передвижные рабочие
платформы**



**Стационарные и
передвижные переходы**



**Специальные стационарные
и передвижные подмости**



**Специальные
платформы**



**Специальные
платформы**

360° профессиональное консультирование: Отличное решение!



Анализ

- + Анализ технического задания
- + Создание проектной группы
- + Изучение первичных данных

Анализ



Концепция

- + Предварительное согласование
- + Детальный концепт
- + Планирование сроков
- + Составление предложения

Концепция



Реализация

- + Конструирование и сборка
- + Доставка
- + Монтаж на месте (по заявке)
- + Послепродажный сервис

Реализация




SafetyServices

- + Проверка конструкции
- + Обучение пользователей
- + Запасные части

SafetyServices

От изучения ситуации до нахождения решения

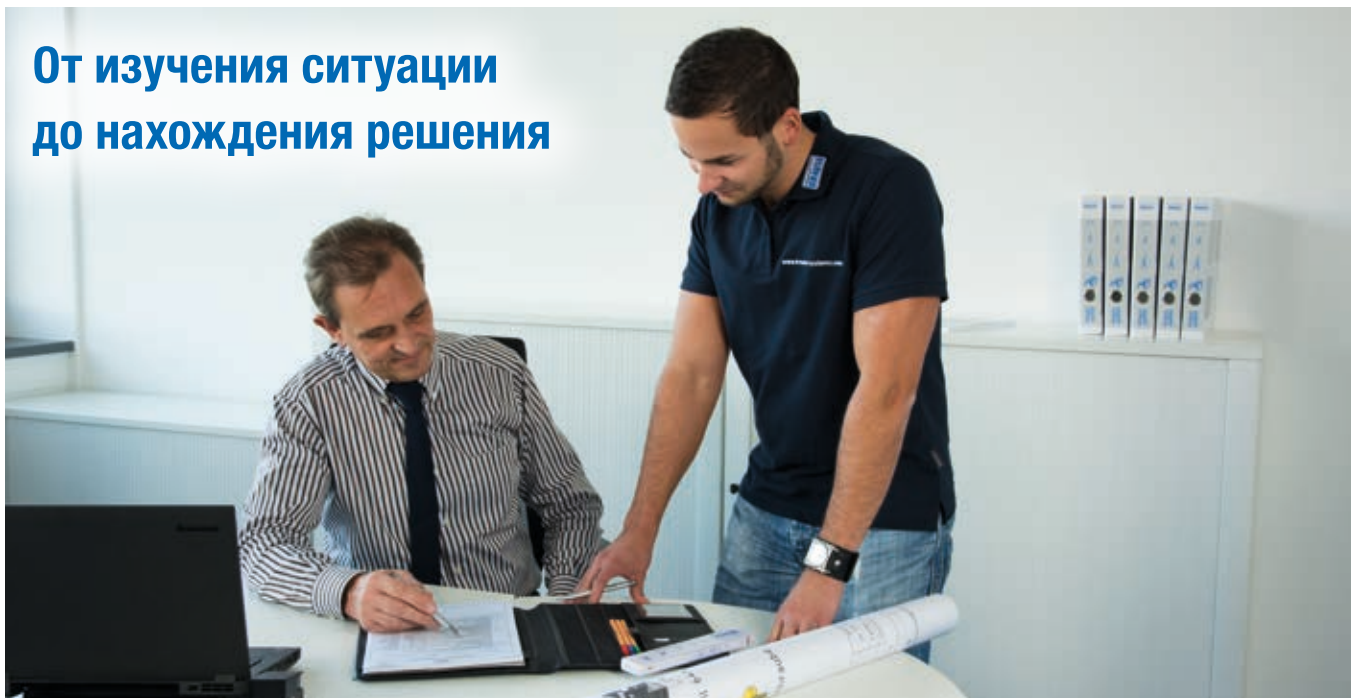

В начале каждого проекта мы совместно рассматриваем поставленную задачу. Только в результате прямого диалога возможно принятие точного, экономичного и эффективного решения. Поэтому мы уделяем большое внимание анализу ситуации!

По результатам анализа мы вырабатываем концептуальный план и уточняем с заказчиком детали конструкции, которые будут в дальнейшем реализованы нашим предприятием. Доставка, монтаж и передача конструкции заказчику дополняют наши предложения.

Мы ждем Ваших запросов

Казахстан

тел. +7 (7172) 57 67 98

E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Россия

тел. +7 (495) 640-46-56

E-Mail: info@krause-systems.ru





Стационарные трапы / трапы с платформой

- + Аллюминиевые трапы по индивидуальным заказам согласно DIN EN ISO 14122
- + Модификация с площадками и без них
- + Стандартные ступени
 - Материал: рифленый алюминий
 - Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
 - Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
- + Стандартная платформа из рифленого алюминия
- + При наклоне 45° поручни оснащаются планкой на уровне колен
- + Другие размеры ширины и длины по запросу
- + Уголки крепления к основанию входят в комплект
- + Возможно изготовление конструкций с изменяемой высотой



Предложение в соответствии с EN ISO 14122:

Из соображений безопасности мы советуем использовать трапы с углом наклона 45°. Трапы с углом 60° используйте, если ситуация не позволяет другого.

Дополнительные опции:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Съёмное ограждение
- + Материал ступеней и площадки
 - Решетка стальная (R10 или R13 по запросу)
 - Решетка алюминиевая (R10 или R13 по запросу)
 - Перфорированный стальной лист (R11)
 - Перфорированный алюминиевый лист (R11)

Дополнительные аксессуары:

- + Съёмная полка для инструментов
- + Калитка
- + Защитные планки под ступенями
- + Цепочка-ограждение
- + Планка-ограждение
- + Маркировка края ступеней

Примеры решений:



Передвижные трапы с платформой

- + Передвижные алюминиевые трапы с платформой индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
- + Используется как мобильный доступ к рабочему месту или рабочее место
- + Стандартные ступени
 - Материал: рифленый алюминий
 - Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
 - Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
- + Стандартная платформа из рифленого алюминия
- + Стандартная длина платформы 700 мм, другие размеры по запросу
- + При наклоне 45° поручни оснащаются планкой на уровне колен
- + 4 поворотных ролика 160 мм с фиксаторами
- + Другие виды роликов по запросу



По соображениям безопасности мы рекомендуем использовать центральный тормоз.

Дополнительные опции:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Ширина траверсы по запросу
- + Укороченная траверса с противовесами
- + Съемное ограждение
- + Материал ступеней и площадки
 - Решетка стальная (R10 или R12 по запросу)
 - Решетка алюминиевая (R10 или R13 по запросу)
 - Перфорированный стальной лист (R11)
 - Перфорированный алюминиевый лист (R11)
- + Утопляемое ограждение
- + Центральный тормоз
- + ComfortStop (ножной тормозной рычаг для всех 4 роликов)

Дополнительные аксессуары:

- + Съемная полка для инструментов
- + Резиновый бампер
- + Первая и последняя ступени с маркировкой
- + Калитка
- + Защитные планки под ступенями
- + Планка-ограждение
- + Цепочка-ограждение
- + Маркировка края ступеней



Примеры решений:





Стационарные рабочие платформы

- + Стационарные алюминиевые рабочие площадки индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
- + Используются при обслуживании и ремонте
- + Стандартные ступени
 - Материал: рифленый алюминий
 - Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
 - Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
- + Стандартная платформа из рифленого алюминия
- + Возможен подъем по вертикальной лестнице
- + Имеются уголки для крепления к полу
- + Возможно изготовление нескольких уровней

Дополнительные опции:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Съемное ограждение
- + Материал ступеней и площадки
 - Решетка стальная (R10 или R12 по запросу)
 - Решетка алюминиевая (R10 или R12 по запросу)
 - Перфорированный стальной лист (R11)
 - Перфорированный алюминиевый лист (R11)
- + Утопляемое ограждение
- + Подъем по вертикальной лестнице
- + Изменяемый контур платформы

Дополнительные аксессуары:

- + Съемная полка для инструментов
- + Калитка
- + Защитные планки под ступенями
- + Планка-ограждение
- + Цепочка-ограждение
- + Маркировка края ступеней

Примеры решений:



Передвижные рабочие платформы

- + Передвижные алюминиевые рабочие площадки индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
- + Используются при обслуживании и ремонте
- + Стандартные ступени
 - Материал: рифленый алюминий
 - Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
 - Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
- + Стандартная платформа из рифленого алюминия
- + 4 поворотных ролика 160 мм с фиксаторами
- + Возможно изготовление конструкций с изменяемой высотой

Дополнительные опции:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Ширина траверсы по запросу
- + Съемное ограждение
- + Материал ступеней и площадки
 - Решетка стальная (R10 или R12 по запросу)
 - Решетка алюминиевая (R10 или R12 по запросу)
 - Перфорированный стальной лист (R11)
 - Перфорированный алюминиевый лист (R11)
- + Центральный тормоз
- + ComfortStop (ножной тормозной рычаг для всех 4 роликов)

Дополнительные аксессуары:

- + Съемная полка для инструментов
- + Резиновый бампер
- + Калитка
- + Защитные планки под ступенями
- + Планка-ограждение
- + Цепочка-ограждение
- + Маркировка края ступеней
- + Другие виды роликов по запросу



Примеры решений:





Передвижные и стационарные переходы

- + Алюминиевые переходы индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
- + Области применения: например, как мобильное или стационарное рабочее место или как переход через препятствия, например, конвейерные ленты
- + Стандартные ступени
 - Материал: рифленый алюминий
 - Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
 - Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
- + Стандартная платформа из рифленого алюминия
- + Стандартная длина платформы: 700 мм, другие размеры длины и ширины по запросу
- + При наклоне 45° поручни оснащаются планкой на уровне колен
- + 4 поворотных ролика 160 мм с фиксаторами
- + Количество трапов по запросу

Дополнительные опции:

- + Поручень
 - нескользящий
 - с порошковым покрытием
- + Ширина траверсы по запросу
- + Съемное ограждение
- + Материал ступеней и площадки
 - Решетка стальная (R10 или R12 по запросу)
 - Решетка алюминиевая (R10 или R12 по запросу)
 - Перфорированный стальной лист (R11)
 - Перфорированный алюминиевый лист (R11)
- + Центральный тормоз
- + ComfortStop (ножной тормозной рычаг для всех 4 роликов)

Дополнительные аксессуары:



- + Съемная полка для инструментов
- + Резиновый бампер
- + Калитка
- + Защитные планки под ступенями
- + Планка-ограждение
- + Цепочка-ограждение
- + Маркировка края ступеней
- + Другие виды роликов по запросу

Примеры решений:



Специальные стационарные и передвижные подмости

- + Специальные алюминиевые подмости (стационарные и передвижные)
- + Используются при обслуживании и ремонте
- + Благодаря применению серийных элементов возможно использование подмостей в различных ситуациях
- + Благодаря инновационной технике соединения KRAUSE вышка собирается быстро и безопасно
- + Материал помоста: дерево, сталь, алюминий/дерево
- + Вышки можно дополнять другими элементами
- + Возможны модели подмостей для перемещения краном

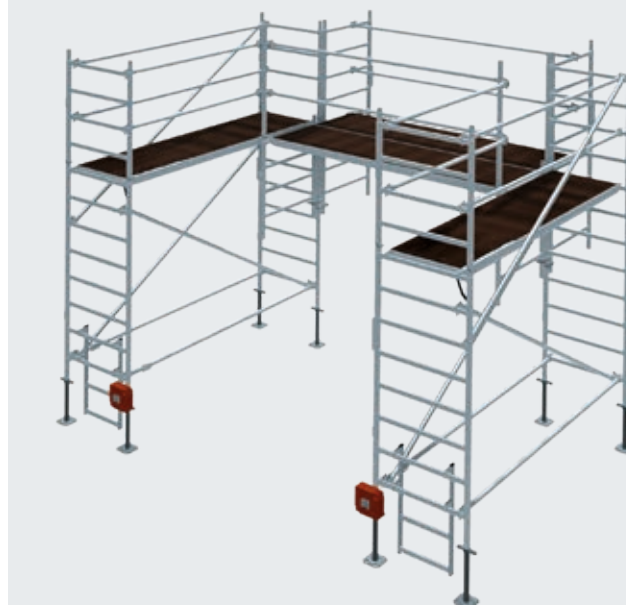

Примеры решений:





Специальные лестницы и подставки

Специальные алюминиевые лестницы (мобильные и стационарные)

- + Использование: как доступ в узких местах
- + Различная ширина по запросу
- + Лестницы изготавливаются с перекладинами и со ступенями

Специальные алюминиевые подставки (мобильные и стационарные)

- + Используются при обслуживании и ремонте
- + Благодаря большой площади подставки удобны при длительных работах
- + Различная ширина по запросу
- + Возможно использование различных материалов для ступеней и площадки

Дополнительные аксессуары:

- + Крюки для навешивания
- + Поручень
- + Перила
 - нескользящие
 - с порошковым покрытием
- + Другие виды роликов по запросу

Примеры решений:



Другие решения в области специальных конструкций



Передвижной трап из двух частей



Передвижной трап



Стационарный трап с платформой и ограждением



Стационарный переход



Складная лестница



Передвижная рабочая платформа



Другие решения в области специальных конструкций



Двухсторонняя рабочая платформа с двойной крышей и крановой установкой



Другие решения в области специальных конструкций



Передвижная рабочая площадка



Передвижной трап с платформой



Передвижная рабочая площадка с регулировкой высоты



Другие решения в области специальных конструкций



Стационарная площадка для ремонта и обслуживания локомотивов с электрической регулировкой высоты и механической регулировкой выдвижных элементов площадки




Другие решения в области специальных конструкций



Стационарная площадка для ремонта и обслуживания электрических автобусов с электрической регулировкой выдвижных элементов площадки



Другие решения в области специальных конструкций

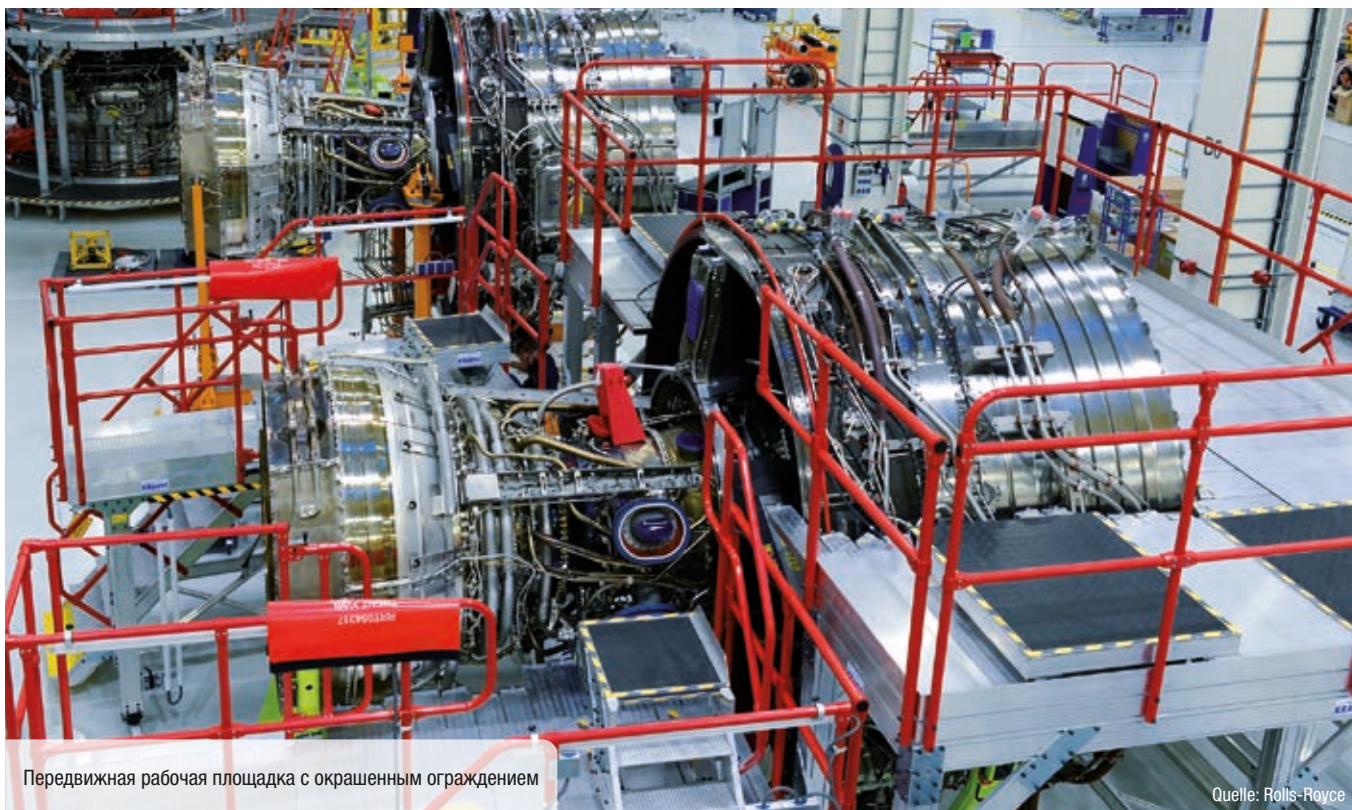

Передвижная рабочая площадка с окрашенным ограждением

Quelle: Rolls-Royce



Передвижной трап

Подробная информация в проспектах:



Специальные конструкции



Специальные конструкции для ж/д транспорта



Специальные конструкции для мусороперерабатывающей промышленности



Система ограждений

23

Примеры монтажа	216
-----------------	-----

Компоненты системных ограждений	217
---------------------------------	-----







Система ограждений

- + Универсальное использование благодаря заменяемым системным компонентам
- + Легко монтируется, так как все компоненты системы соединяются болтами
- + Прочность конструкции обеспечивается алюминиевыми трубами с наружным диаметром 40 мм
- + Привлекательный дизайн благодаря высококачественным трубным соединителям



Ограждения изготавливаются по запросу также с порошковым покрытием. Доступны разные цвета RAL. (Стандарт: алюминий)
Сборка напольного и настенного крепления предназначена только для основания из стали.
Для монтажа на бетоне используйте специальное крепления.

Примеры монтажа

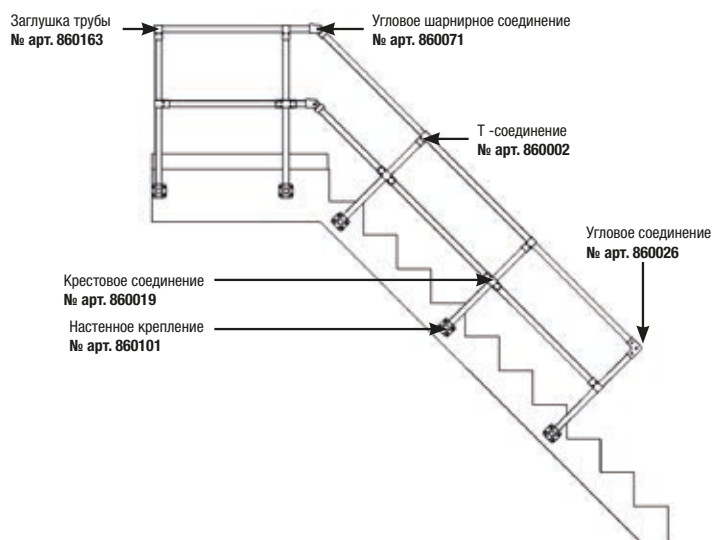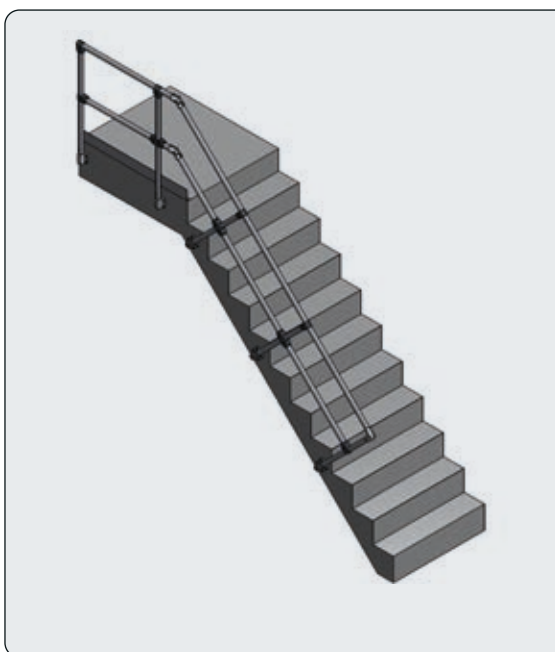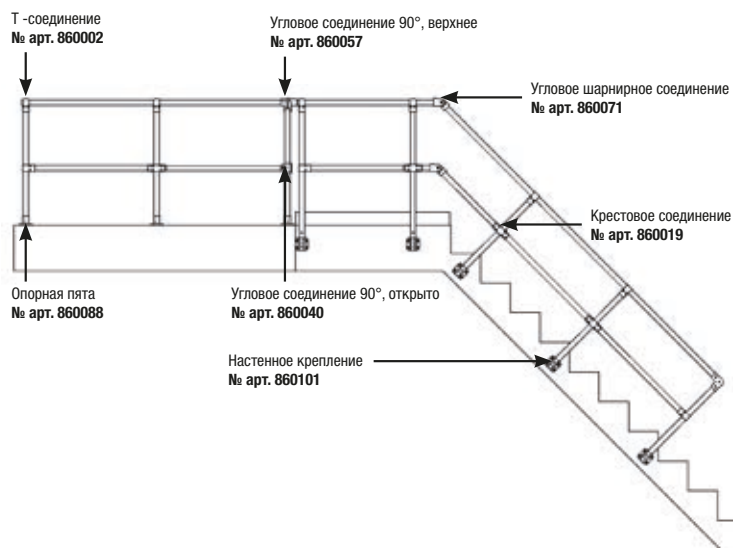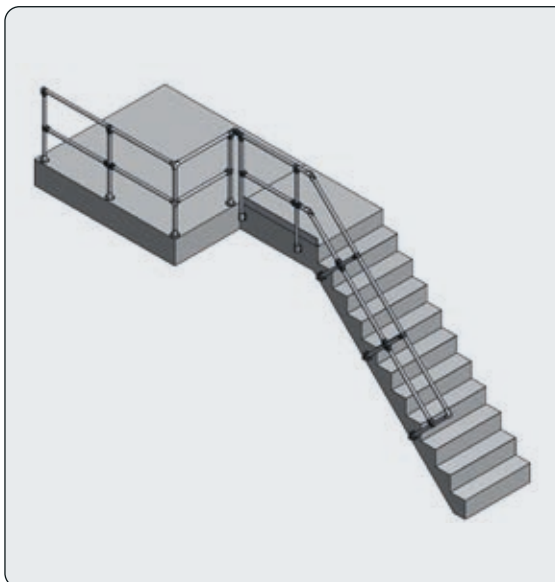

Компоненты системы ограждений

Алюминиевая труба
Ø 40 x 3 x 6000

Материал	№ арт.
Алюминий	860149



Нижняя планка
100 x 30 x 6.000 мм

Материал	№ арт.
Алюминий	860156



Опорная пята
для 40 мм

Материал крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860088
Нержавеющая сталь, V2A	860354



Крепление к полу для нижней планки
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860118
Нержавеющая сталь, V2A	860392



Крепление к полу/стене
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860095
Нержавеющая сталь, V2A	860361



Угловое верхнее соединение 90°
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860057
Нержавеющая сталь, V2A	860347



Угловое соединение 90° открытое
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860040
Нержавеющая сталь, V2A	860316



Болт для нижней планки

Материал	№ арт.
Нержавеющая сталь, V2A	860170
Нержавеющая сталь, V2A	860460



Заглушка трубы
Ø 40 x 3

Материал	№ арт.
Пластик	860163



Крестовое соединение
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860019
Нержавеющая сталь, V2A	860439



Шарнир 180°

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860194
Нержавеющая сталь, V2A	860378



Шарнирное Т-соединение
для 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860064
Нержавеющая сталь, V2A	860323



Соединение простое
Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860200
Нержавеющая сталь, V2A	860446



Штекер-фиксатор

Материал	№ арт.
оцинкованная сталь	860132
Нержавеющая сталь, V2A	860309



Крепление-втулка

Материал	№ арт.
оцинкованная сталь	860125
Нержавеющая сталь, V2A	860453



Т-соединение
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860002
Нержавеющая сталь, V2A	860415



Настенная опора
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860101
Нержавеющая сталь, V2A	860408



Угловое шарнирное соединение
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860071
Нержавеющая сталь, V2A	860330



Угловое соединение 45°/135°
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860033
Нержавеющая сталь, V2A	860385



Угловое соединение 90°
для Ø 40 мм

Материал Крепления	№ арт.
оцинкованная сталь	860026
Нержавеющая сталь, V2A	860422





Алюминиевые ящики

24

Описание и размеры	220
Примеры эксплуатации и аксессуары	221



Алюминиевые ящики

Прочные алюминиевые ящики легкие, устойчивы к коррозии и идеально подходят для транспортировки и хранения.

- + Небольшой собственный вес
- + Устойчивы к коррозии
- + Резиновые уплотнители
- + Возможность штабелирования
- + Эргономичные обрезиненные складывающиеся ручки
- + Накладная защелка (опционально с замком)
- + Внутренние вставки по индивидуальному заказу
- + Возможно использование на тележке с роликами



Внутренние размеры Д x Ш x В	мм	550 x 350 x 220	550 x 350 x 380	750 x 350 x 310	850 x 450 x 350	750 x 550 x 380	750 x 550 x 580	1150 x 750 x 480
Наружные размеры Д x Ш x В	мм	580 x 380 x 240	580 x 380 x 400	780 x 380 x 330	880 x 480 x 370	780 x 580 x 400	780 x 580 x 600	1180 x 780 x 500
Объем	л	42	73	81	134	157	240	415
Нагрузка	кг	30	50	50	60	60	60	90
Вес	кг	4,6	5,3	6,1	7,8	8,1	9,6	15,1
№ арт.		256010	256041	256058	256072	256089	256119	256133



Аксессуары:

Тележка

Позволяет быстро и удобно перемещать ящики

Материал изготовления:


- + алюминий
- + 2 неповоротных ролика Ø 75 мм,
2 поворотных ролика Ø 75 мм
с фиксатором
- + нагрузка на каждый ролик 75 кг



№ арт. ящика		256010/256041	256058	256072	256089/256119	256133
Размер	мм	580 x 380	780 x 380	880 x 480	780 x 580	1180 x 780
№ арт.		256706	256713	256720	256737	256744

Замок с ключом

+ поставляется по запросу

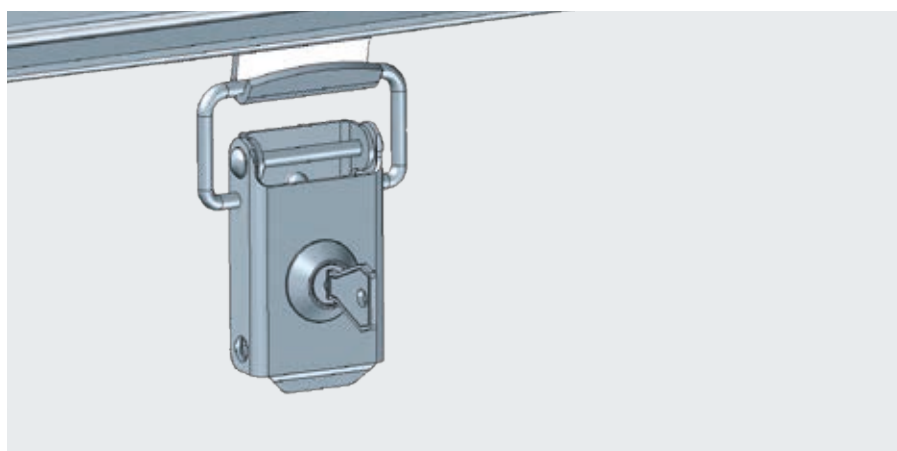

№ арт.
256805

Качество в деталях

Удобные ручки



Накидной замок



Укрепленные уголки



Ремень/уплотнитель



Поиск по наименованию

А

Аксессуары безопасности для лестниц	96–99
Аксессуары и запасные части	96–106
Алюминиевые ящики	218
Анодированные стремянки двухсторонние	44
Анодированные стремянки односторонние	34–35

В

Вышки-туры	148–170
Вышки ClimTec	148
Вышки ProTec	150–153
Вышки STABILO	154–170

Д

Двухсекционные выдвижные лестницы	62–67
Двухсекционные универсальные лестницы	70–71
Деревянные лестницы	54–55
Диэлектрические лестницы	114–115

З

Защита от падения	145
-------------------------	-----

Л

Лестница для чистки стёкол	116–118
Лестницы вытягиваемые тросом	66–68
Лестницы для крыш	112–113
Лестницы с крюками	59
Лестницы-платформы	130–136

О

Система ограждений	214–215
--------------------------	---------

П

Переходы	186–189
Пластмассовые заглушки и насадки	98–101
Площадка для обслуживания транспорта	194
Площадка – полка	96
Подставки	16–23
Помост телескопический	121
Поручень для лестницы	128
Приставные лестницы	58–68
Приставные лестницы диэлектрические	114
Приставные лестницы со ступенями	59

С

Специальные конструкции	200–209
Стационарные лестницы	138–143
Стеллажные лестницы	124–128
Стремянки двухсторонние	44–48
Стремянки односторонние	32–41
Стремянки с большой площадкой	39–40
Стремянки с перекладинами	48

Т

Телескопическая платформа	41
Телескопические лестницы	90–93
Трап для цистерн	192
Трапы	178–184
Трёхсекционные универсальные лестницы	72–74
TRIGON траверса	78

Ш

Шарнирные лестницы	86–89
Шахтные лестницы	138
Штыри для лестницы	96