

Z 600 Передвижные складные лестницы-подмости



Удобное решение для работ у стеллажей: мобильные, компактно складывающиеся лестницы с большой полкой.

- Отвечает новому европейскому стандарту DIN EN 131-7.
- Опорная часть оборудована поперечной траверсой и поворотными роликами Ø 160 мм со стопором.
- Узкое шасси с балластным грузом – по запросу.
- Шарниры в обеих диагоналях позволяют легко сложить лестницу до компактных размеров.



Совет ЦАРГЕС

Устойчивость при работе благодаря огороженной перилами алюминиевой площадке размером 600 x 630 мм.

Высота площадки, м	Высота с перилами, м	Вынос, м	Ширина ходовой балки, м	Длина траверсы, м	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Вес, кг	Кат. №
1,00	2,00	1,25	1,09	-	4	42,0	41201
1,30	2,30	1,40	1,09	-	5	43,0	41202
1,60	2,60	1,50	1,29	1,00	6	47,0	41203
1,80	2,80	1,65	1,29	1,00	7	50,6	41204
2,10	3,10	1,80	1,69	1,00	8	55,0	41205
2,60	3,60	2,10	1,88	1,40	10	61,0	41207
3,10	4,10	2,40	1,88	1,80	12	65,8	41209

купить
купить
купить
купить
купить
купить
купить

Требуемый балластный груз (количество)

В помещениях	-
Вне помещений	4

Требуется для кат. № 41207, 41209

Доп. комплектующие

Наименование	Кат. №
Балластный груз	42915


купить

Z 500 Передвижные складные лестницы-подмости



Безопасный подъём к верхним ярусам стеллажей и устойчивость во время работы, малый вес и удачное соотношение цены и качества.

- Ступени глубиной 85 мм обеспечивают хорошую устойчивость.
- Семиточечное соединение «ступень-стойка» с опорным ребром посередине ступени.
- Ограждённая с трёх сторон алюминиевая рабочая площадка: 510 × 600 мм.
- Опорная часть снабжена поперечной траверсой и поворотными роликами Ø100 мм со стопором.
- Складывается путём отсоединения диагоналей.
- Перила с двух сторон.

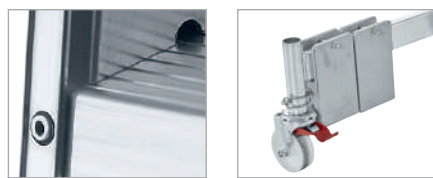

Высота площадки, м	Высота с перилами, м	Вынос, м	Ширина ходовой балки, м	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Вес, кг	Кат. №
1,75	2,75	1,53	1,14	8	32,3	40238
1,95	2,95	1,62	1,40	9	34,8	40239
2,40	3,40	1,80	1,40	11	41,3	40241

купить
купить
купить

