KRAUSE

ProTec® XS System

Складная вышка (алюминий)

- Идеальна для внутренних и наружных работ
- Базовая конструкция состоит всего из двух отдельных частей, что обеспечивает быстрый монтаж и разборку
- Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка 240 кг/м² по EN 1004
- Погодостойкий противоскользящий настил из панели пропитанной фенольной смолой
- Высота подмостей (базовая) 1,80 м, поэтому они свободно проходят через дверные проемы в собранном состоянии
- 4 ролика с тормозами
- Базовые подмости наращиваются до рабочей высоты 11,80 м (для наружных работ максимум 10 м по EN 1004)



Варианты конструкции

* Рабочая высота

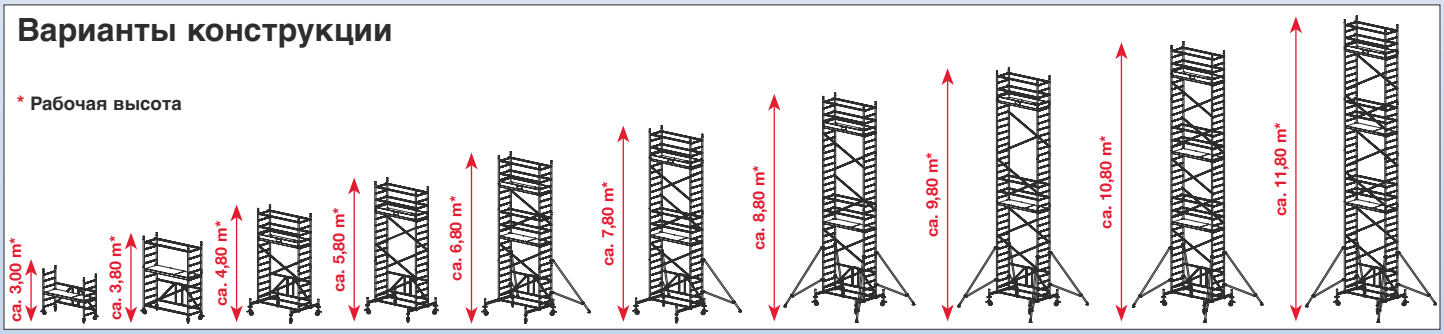

Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу, а также на нашем сайте в интернете.

Рабочая высота до, м	A	3,00	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
Высота площадки, м	B	0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
Высота вышки, м	C	1,80	2,80	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Перечень элементов	**Арт. №**	**920003**	**920126**	**920027**	**920034**	**920041**	**920058**	**920065**	**920072**	**920089**	**920096**
Складной база (вертикальная и складная рамы)	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вертикальная рама 2 м	915016	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8
Вертикальная рама 1 м	915023	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	-	1	3	5	5	7	7	9	11	13
Горизонтальная перекладина	912206	-	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина 2 м	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая траверса	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая подпора	914095	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 125 мм	714169	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Комп-т роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте	914309	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Общий вес около, кг		37,0	69,0	98,0	106,0	146,0	154,0	176,0	184,0	211,0	219,0

Дополнительное оснащение / запчасти:	Арт. №	Дополнительное оснащение / запчасти:	Арт. №
Балластный грузик 10 кг	704306	Стабилизационный комплект 1,20 м	910059
Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали M5 x 60 мм	718860	Стабилизационный комплект 1,50 м	910066
Страховочный зажим площадки M5 x 90 мм	718853	Ролик Ø 125 мм или Ø 150 мм регулируемый по высоте (шт.)	714107 / 914101