

СТРЕМЯНКА ДЛЯ РАБОТЫ У ХВОСТОВОГО И НЕСУЩЕГО ВИНТОВ (черт. 8АТ-9919-00)

Стремянка (рис. 62) применяется при техническом обслуживании и проведении регламентных работ по несущему и хвостовому винтам.

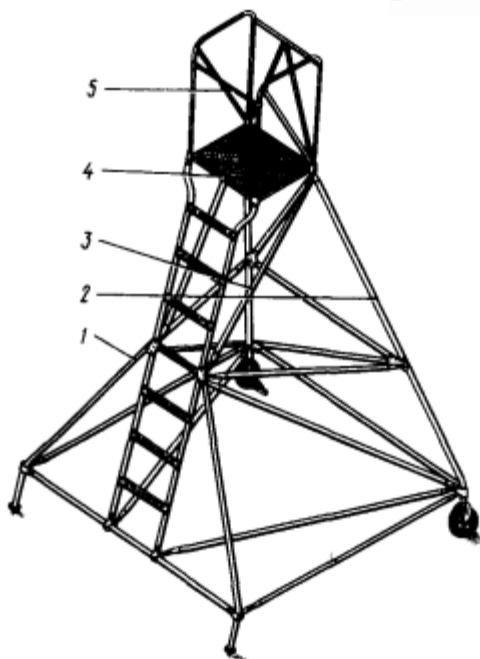


Рис. 62. Стремянка:

1 — передняя панель; 2 — задняя панель; 3 — раскосы; 4 — рабочая площадка; 5 — страховочный стержень

Основные технические данные

Высота рабочей площадки над землей	3160 мм
Размер рабочей площадки	630×630 мм
Вес стремянки	