

Лестница с платформой, свободностоящий, удлиненный

данные клиента

дата _____

Фирма _____

контактное лицо _____

запрос

предложение

заказ

количество _____


дата заказа _____

номер _____

номер запроса _____

тех. данные


| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------|--|
| ступени/платформа | алюминий рифленый (стандарт 175мм при 60° / 225мм при 45°) | | | |
| | решетка стальная | } Стандарт - 185 мм при 60° - 240 мм при 45° | | |
| | перфорированная сталь | | | |
| | решетка алюминиевая | | | |
| | перфорированный алюмин | | | |
| размеры | кол-во ступеней с платформой | | шт | |
| | угол наклона (стандарт 60° oder 45°) | α | ° | |
| | высота платформы | A | мм | |
| | длина платформы (стандарт 700 мм) | L | мм | |
| | ширина ступеней/платформы (стандарт 600 / 800 / 1000) | B | мм | |
| | общая ширина вкл. перила | C | мм | |
| | вылет | D | мм | |
| | ширина ступеней | E | мм | |
| | нагрузка на ступени (стандарт 150 кг) | | кг | |
| | макс. нагрузка на платформу (стандарт 300 кг/м²) | | кг/м² | |
| общая нагрузка | | кг | | |
| перила/ограждения | перила слева | | съемные | |
| | перила справа | | съемные | |
| | ограждение платформы слева | | съемные | |
| | ограждение платформы справа | | съемные | |
| | ограждение платформы спереди | | съемные | |
| | выход с платформы слева/справа/спереди | | | |
| Крепление | Крепление уголками внизу | | | |
| Дополнение | маркировка ступеней | | | |
| | ограничитель входа | | | |
| | цепочка | | | |
| | дверка | | | |
| | съемная полка для инструментов | | | |
| | перила с противоскользящим покрытием | | | |
| Пластмассовые колпачки для болтов | | | | |
| тех. описание | не требуется | | | |
| | паспорт на продукцию | | | |
| | сертификат независимой проверки | | | |
| | статическое измерение | | | |
| другое: | | | | |

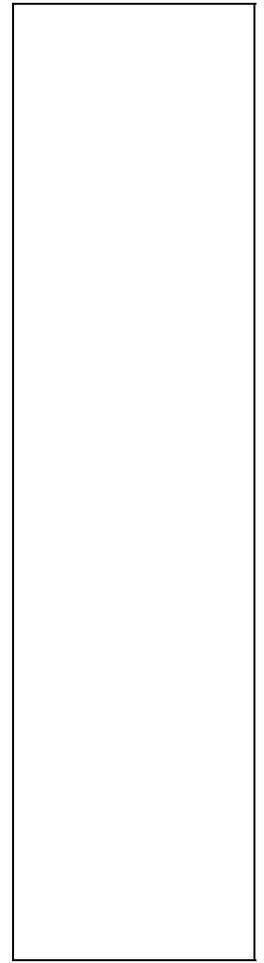

примечание



Чертеж

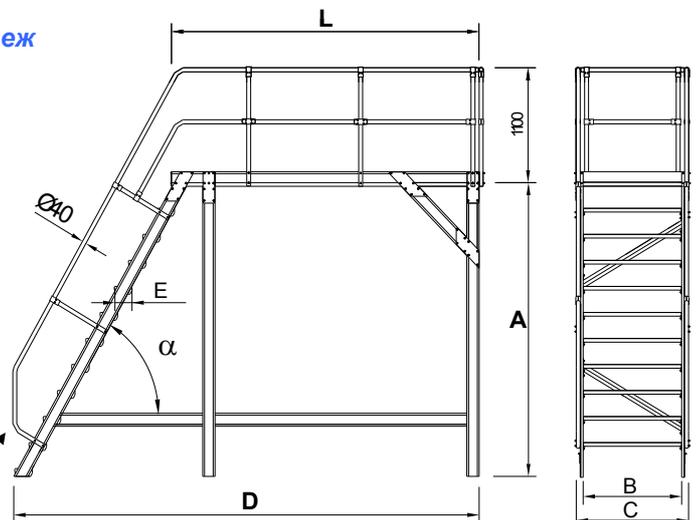

дополнительная планка для колен при наклоне 45 град