


## Вышка-тура с большой рабочей площадью


Вышка-тура ProTec XXL с очень большой рабочей поверхностью

- + Для более эффективной работы.
- + Сертификация TÜV грузоподъемность 200 кг / м<sup>2</sup> в соответствии с DIN EN 1004
- + Максимальная рабочая высота 12,30 м (вне помещений максимальная высота 10 м в соответствии с DIN EN 1004)
- + Рабочая площадка размером 2,00 м x 1,20 м. Максимальная нагрузка до 480 кг
- + Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью.
- + Перекладыни свариваются посередине, что обеспечивает более высокую стабильность против изгиба
- + Ролики с фиксаторами регулируются по высоте для компенсации неровной поверхности
- + Легко устанавливаемые угловые опоры обеспечивают дополнительную устойчивость при рабочей высоте от 7,30 м
- + Безопасный подъем внутри вышки-туры по нескользящим профилированным перекладам



**i** В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте [www.krause-systems.ru](http://www.krause-systems.ru)

### Варианты сборки:

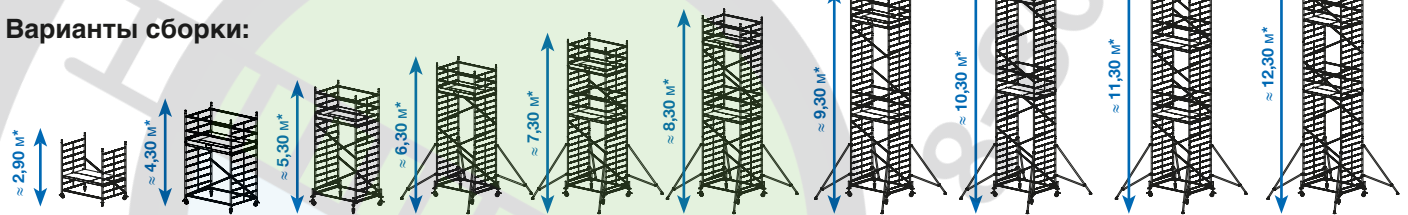

\* Рабочая высота

	A ≈	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
	B ≈	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	
C ≈	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30		
Длина помоста м		2,00										
Ширина помоста м		1,40										
Сертификация	№ арт.	911117	911094	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209	
Вертикальная рама 2 м	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Вертикальная рама 1 м	915085	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
Помост без люка 2,00 x 0,60 м	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
Диагональная перекладка	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14	
Горизонтальная перекладка	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12	
Базовая перекладка	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	
Передвижная траверса	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	
Угловая опора	914095	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4	
Поперечный борт	913562	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Продольный борт	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Замыкатель	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28	
Площадь установки м		2,10 x 1,45	2,10 x 1,45	2,10 x 1,80	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	
Общий вес кг		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0	

Аксессуары/Запчасти	№ арт.	Аксессуары/Запчасти	№ арт.
Балластный груз 10 кг	704306	Комплект для крепления к стене 1,2 м	910059
Крепёжный зажим для перекладки М5 x 65 мм	718914	Комплект для крепления к стене 1,5 м	910066
Крепёжный зажим для помоста М5 x 95 мм	718853	Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты	914101