

Лестница универсальная стеклопластиковая электроизолирующая однозвенная длиной 1,75 метра ЛУС 1-1,75 (далее – лестница) предназначена для использования при проведении строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных работ, в том числе в электроустановках, обслуживании другого оборудования. Габаритные размеры лестницы показаны на рисунке 1.

ЛУС 1-1,75

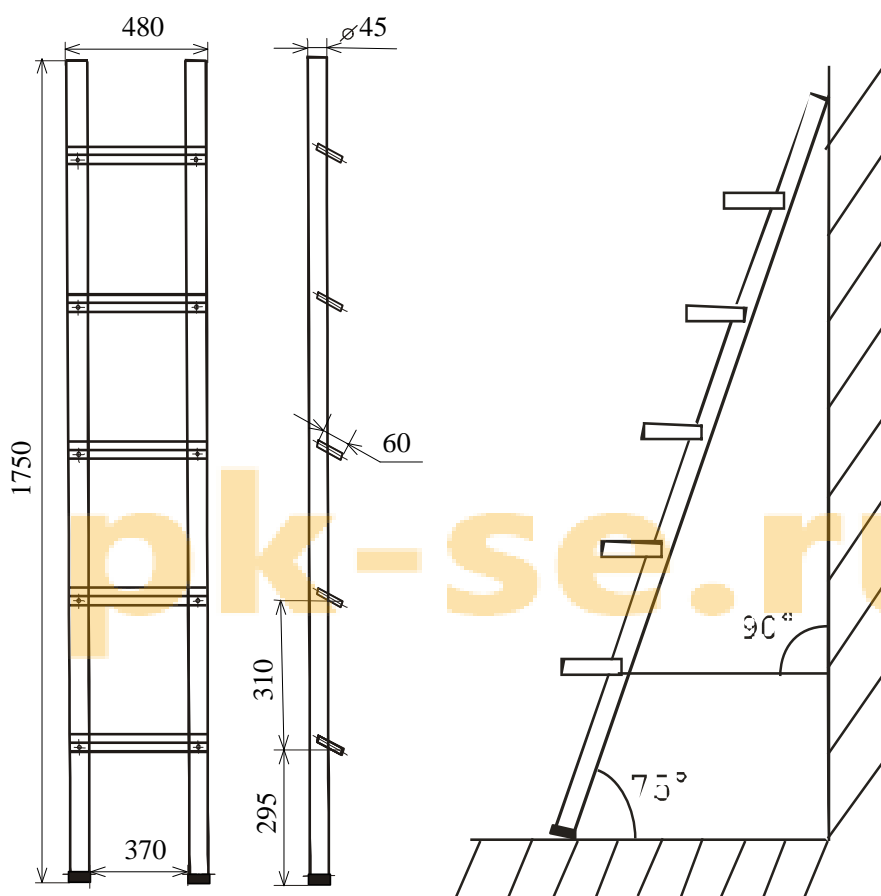


Рисунок 1.
Габаритные размеры лестницы

Рисунок 2.
Правильная установка лестницы

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Лестница с металлическими наконечниками	1 шт.
6.2 Комплект резиновых наконечников	1 шт.
6.3 Руководство по эксплуатации	1 экз.
6.4 Фиксирующее приспособление*	1 шт.

* – поставляется по согласованию

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса лестницы, кг, не более	6,2
7.2 Высота лестницы, мм, не менее	1750
7.3 Расстояние между тетивами, мм, не менее	365
7.4 Ширина ступени, мм	60
7.5 Расстояние между ступенями, мм	310
7.6 Срок службы лестницы, лет **, не менее	5

** – после окончания срока службы при отсутствии трещин, поломок, расслоений, вздутий составных частей, лестница подлежит механическому и электрическому испытаниям. Дальнейшая эксплуатация лестницы допускается при положительных результатах испытаний.

Лестница универсальная стеклопластиковая электроизолирующая двухзвенная длиной 3,3 метра ЛУС 2-3,3 (далее – лестница) предназначена для использования при проведении строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных работ, в том числе в электроустановках, обслуживании другого оборудования. Габаритные размеры лестницы показаны на рисунках 1 и 2.

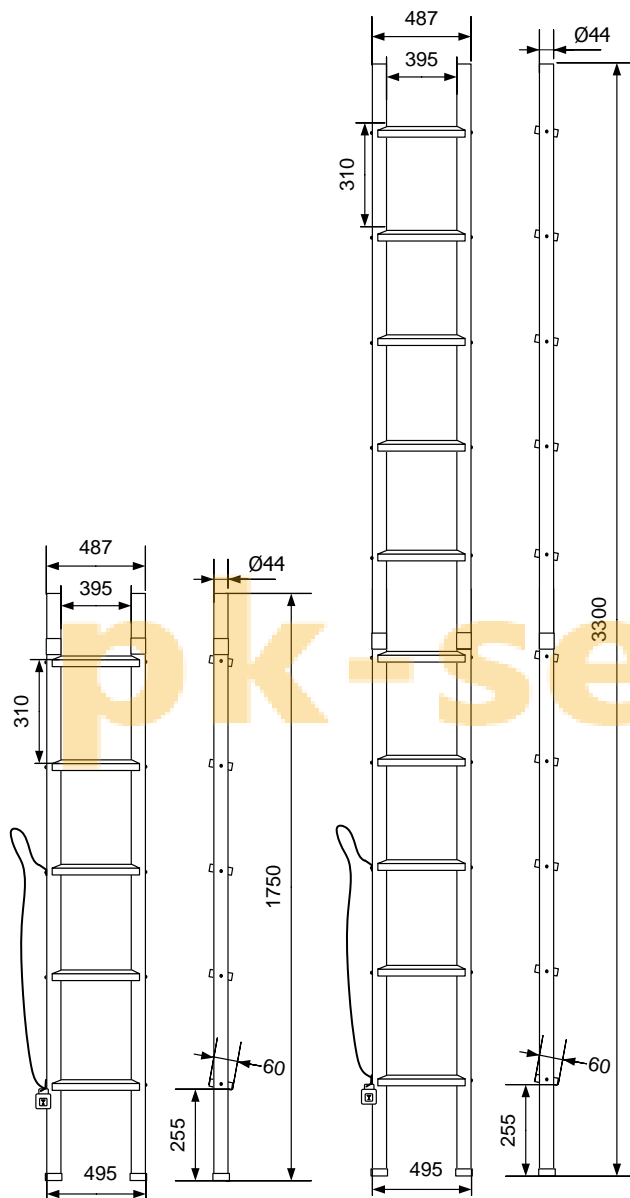


Рисунок 1. Габаритные размеры (одно звено)

Рисунок 2. Габаритные размеры (два звена)

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Звено нижнее с металлическими наконечниками	1 шт.
6.2 Звено верхнее	1 шт.
6.3 Комплект резиновых наконечников	1 шт.
6.4 Руководство по эксплуатации	1 экз.
6.5 КЛУС**	1 шт.


** – поставляется по согласованию

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса нижнего звена, кг, не более	6,0
7.2 Масса всего изделия (в сборе), кг, не более	11,9
7.3 Высота нижнего звена, мм, не менее	1750
7.4 Высота всего изделия (в сборе), мм, не менее	3300
7.5 Расстояние между тетивами, мм, не менее	385
7.6 Ширина ступени, мм	80
7.7 Расстояние между ступенями, мм	310
7.8 Срок службы лестницы, лет***, не менее	5

Лестница универсальная стеклопластиковая электроизолирующая трехзвенная длиной 4,85 метра ЛУС 3-4,85 (далее – лестница) предназначена для использования при проведении строительных,

монтажных, ремонтно-эксплуатационных работ, в том числе в электроустановках, обслуживании другого оборудования. Габаритные размеры лестницы показаны на рисунках 1–3.

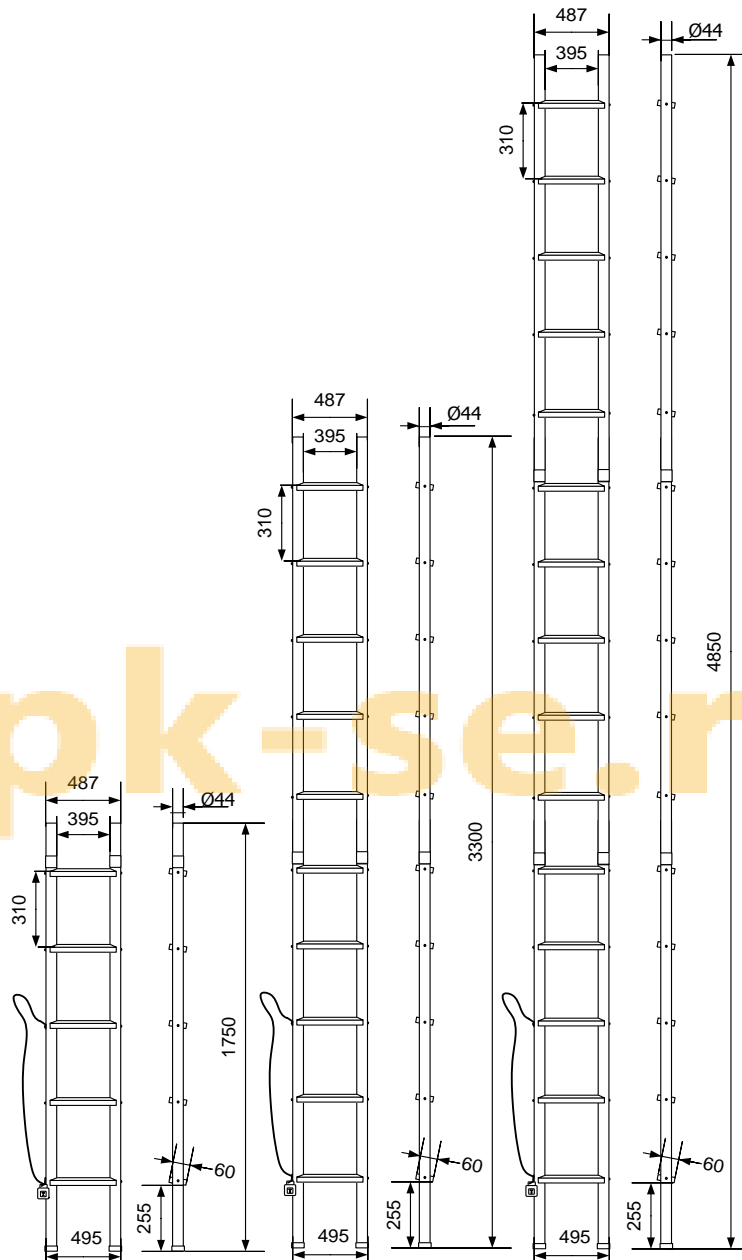

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Звено нижнее с металлическими наконечниками	1 шт.
6.2 Звено среднее	1 шт.
6.3 Звено верхнее	1 шт.
6.4 Комплект резиновых наконечников	1 шт.
6.5 Руководство по эксплуатации	1 экз.
6.6 КЛЮС**	1 шт.

** – поставляется по согласованию

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса нижнего звена, кг, не более,	6,5
7.2 Масса нижнего и среднего звена (в сборе), кг, не более	12,4
7.3 Масса всего изделия (в сборе), кг, не более	18,2
7.4 Высота нижнего звена, мм, не менее	1750
7.5 Высота нижнего и среднего звена (в сборе), мм, не менее	3300
7.6 Высота всего изделия (в сборе), мм, не менее	4850
7.7 Расстояние между тетивами, мм, не менее	385
7.8 Ширина ступени, мм	80
7.9 Расстояние между ступенями, мм	310
7.10 Срок службы лестницы, лет***, не менее	5



pk-se.ru