




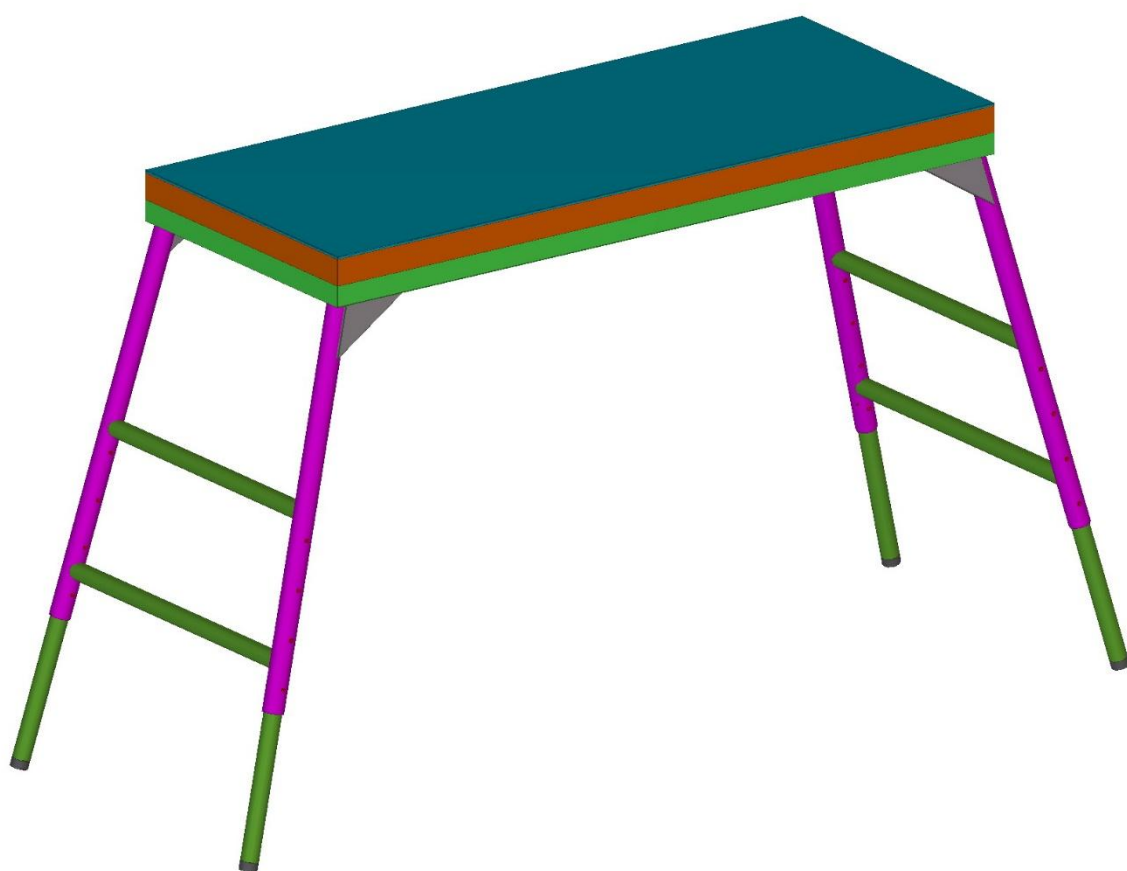

Площадка монтажная телескопическая ПМТ-1500

Технический паспорт

pk-se.ru

ООО «ПК-Сервис»

8 (800) 250-12-27

www.pk-se.ru

1. Общие данные

Наименование	Площадка монтажная телескопическая ПМТ-1500
Полное наименование	Площадка монтажная телескопическая ПМТ-1500
Организация-разработчик	ООО «ПК-Сервис»
Дата изготовления	
Допускаемая температура окружающей среды °С (минимальная/максимальная)	-40/+50
Нормы проектирования (СНиП, РТМ и др.)	ГОСТ 24258-88, 26887-86
Нормы изготовления	ГОСТ 24258-88, 26887-86

2. Характеристика и основные технические данные

Площадка монтажная телескопическая ПМТ-1500, далее по тексту ПМТ, предназначена для производства работ на высоте и создания кратковременного рабочего места в зоне производства работ.

Технические характеристики

Грузоподъемность, кг	200
Рабочая площадка, мм	1000x400
Высота до рабочей площадки, мм	900-1500
Шаг ступени, мм	300
Масса не более, кг	16

Комплект поставки

ПМТ, шт	1
Паспорт, шт	1

3. Устройство и принцип работы

ПМТ представляет собой конструкцию, изготовленную из профилей алюминиевых сплавов, обладает собственной устойчивостью в рабочем положении и не требует крепления к несущим конструкциям зданий или сооружений, перемещается вдоль фронта работ путем перестановки вручную.

Состоит из площадки и двух шарнирно соединенных звеньев. Для жесткого закрепления звеньев в рабочем положении предусмотрены два рычажных зажима, по одному на каждое звено. Во избежание скольжения, а также с целью изоляции опоры, площадка имеет резиновые оконцеватели.

4. Инструкция по эксплуатации

Указание мер безопасности:

- Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ на высоте.
- Производить работы лицам прошедшим обучение и инструктаж по технике безопасности.

- Систематически следить за исправностью конструкции, вести журнал учета средств подмащивания с момента приемки в эксплуатацию, проводить освидетельствование изделия и выносить заключение о его пригодности к работе.
- Не допускать обледенение площадки.
- Работать в исправной спецодежде с плотно прилегающими к кистям рук рукавами и в сухой, не замасленной обуви с подошвой, не имеющей скольжения (желательно резиновой).

Не приступать к работе:

- при замасленной поверхности площадки,
- если площадка не прошла своевременного освидетельствования,
- при видимых дефектах площадки (нарушение сварного шва, наличие трещин на каркасе и т.п.).

При работе на лестнице запрещается:

- работать на площадке, если она не параллельна полу,
- устанавливать ПМТ на какие-либо дополнительные подставки,
- нагружать сверх допустимой нагрузки,
- пользоваться не по назначению.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ПМТ требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Завод-изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить незначительные изменения во внешний вид конструкции с целью улучшения технических возможностей при эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Срок службы - 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию.

6. Данные о материале несущих (расчетных) элементов

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка сплава
Элементы конструкции	Алюминиевый сплав	АМГ-6
Элементы площадки	Алюминиевый сплав	ВД-1

7. Изготовитель удостоверяет следующее:

- ПМТ соответствует рабочим чертежам и ГОСТ 24258-88, 26887-86.
- Проведены испытания статической нагрузкой 240 кгс. Продолжительность испытания 10 минут.
- ПМТ признана годной для эксплуатации.

Заводской номер	
Главный инженер	
Начальник ОТК	