

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Площадка подвесная алюминиевая ППА (люлька открытого типа) - (далее площадка) предназначена для производства общестроительных работ.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Площадки могут применяться в помещениях и на открытом воздухе при температуре от минус 40 °С до плюс 30° С и относительной влажности до 100%.

Площадка изготавливается из труб сплава АД 31Т1 и листа АМГ.

Все соединения выполнены на сварке.

Подвергается испытаниям с приложением нагрузки, превышающей нормативную на 100%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Грузоподъемность	Масса не более, кг	Диаметр отверстия проушин, мм	Рабочая нагрузка, кгс	Габаритные размеры, мм:		
					длина	ширина	высота
ППА-1	1 человек	22	12	160	1250	620	1240
ППА-4	4 человека	63	20	320	1840	1240	1550

Внимание: в процессе эксплуатации рекомендуется применять стропы в комплекте с монтажной скобой.

Внимание! Перед началом эксплуатации площадки должны быть проверен, сварные швы на отсутствие трещин, отсутствие деформированных элементов в деталях конструкции, наличие отметки об испытаниях.

Эксплуатация запрещена при наличии выше перечисленных дефектов.

В остальном по мерам ТБ руководствоваться приказом от 12 ноября 2013 года № 533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки площадки входит:

- площадка 1 шт.
- паспорт 1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование площадок допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.

Площадки могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Площадка подвесная алюминиевая ППА соответствует Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ от 12 ноября 2013 года № 533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также она соответствует требованиям конструкторско-технологической документации и признана годной к эксплуатации.

Модель	ППА-1	ППА-4	
--------	-------	-------	--

ППА-4

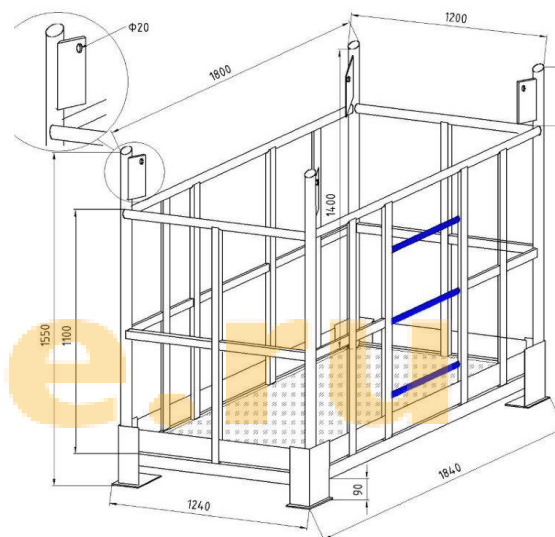

ППА-1

