



Шахтные лестницы

- Сталь, оцинкованная горячим способом, или нержавеющая сталь V4A, протравленная и пассивированная
- Соответствуют нормам EN 14396, пройден контроль конструктивного образца
- Соответствуют требованиям правил техники безопасности BGV D 36 / GUV-V D 36
- Внутренняя ширина 300 мм / 400 мм
- Стойки из труб прямоугольного сечения 50 x 20 мм, противоскользящие перфорированные перекладины
- Шахтные лестницы из стекловолокна по запросу

Шахтные лестницы из стали горячего цинкования

Количество перекладин	Длина, м	Наружная ширина, мм	Внутренняя ширина, мм	Арт. №	Наружная ширина, мм	Внутренняя ширина, мм	Арт. №
4	1,12	340	300	815798	440	400	815910
5	1,40	340	300	815804	440	400	815927
6	1,68	340	300	815811	440	400	815934
7	1,96	340	300	815828	440	400	815941
8	2,24	340	300	815835	440	400	815958
9	2,52	340	300	815842	440	400	815965
10	2,80	340	300	815859	440	400	815972
11	3,08	340	300	815866	440	400	815989
12	3,36	340	300	815873	440	400	815996
13	3,64	340	300	815880	440	400	816009
14	3,92	340	300	815897	440	400	816016
15	4,20	340	300	815903	440	400	816023

Шахтные лестницы из нержавеющей стали V4A (1.4571)

Количество перекладин	Длина, м	Наружная ширина, мм	Внутренняя ширина, мм	Арт. №	Наружная ширина, мм	Внутренняя ширина, мм	Арт. №
4	1,12	340	300	816030	440	400	816153
5	1,40	340	300	816047	440	400	816160
6	1,68	340	300	816054	440	400	816177
7	1,96	340	300	816061	440	400	816184
8	2,24	340	300	816078	440	400	816191
9	2,52	340	300	816085	440	400	816207
10	2,80	340	300	816092	440	400	816214
11	3,08	340	300	816108	440	400	816221
12	3,36	340	300	816115	440	400	816238
13	3,64	340	300	816122	440	400	816245
14	3,92	340	300	816139	440	400	816252
15	4,20	340	300	816146	440	400	816269

Комплектующие к шахтным лестницам






Крепежный материал для шахтных лестниц	Арт. №
Опорная пластина V4A, шт.	816917
Соединение для удлинения лестниц, комплект	816283
Стенной анкер стандарт 150 мм, оцинк. сталь, шт.	816306
Стенной анкер, регулируемый 150 - 200 мм, оцинк. сталь, шт.	816313
Стенной анкер, регулируемый 200 - 250 мм, оцинк. сталь, шт.	816320
Стенной анкер, регулируемый 280 - 330 мм, оцинк. сталь, шт.	816337
Стенной анкер, регулируемый 360 - 410 мм, оцинк. сталь, шт.	816344
Стенной анкер стандарт 150 мм, V4A, шт.	816351
Стенной анкер, регулируемый 150 - 200 мм, V4A, шт.	816368
Стенной анкер, регулируемый 200 - 250 мм, V4A, шт.	816375
Стенной анкер, регулируемый 280 - 330 мм, V4A, шт.	816382
Стенной анкер, регулируемый 360 - 410 мм, V4A, шт.	816399

Примечание: При использовании регулируемых стеновых анкеров шахтная лестница должна крепиться к полу опорными пластинами (арт. № 816917). Если конструктивно это выполнить невозможно, то на каждый стеновой анкер надо установить дополнительную распорку (по запросу).



Арт. № 815828

Комплектующие: Стенной анкер

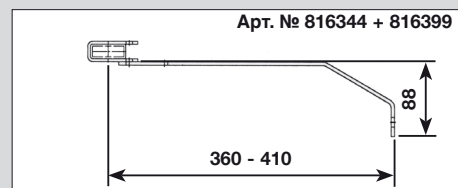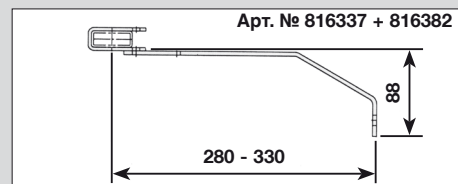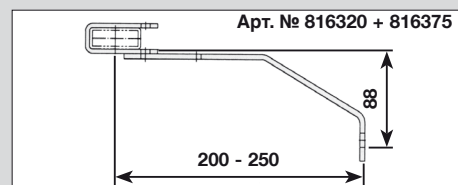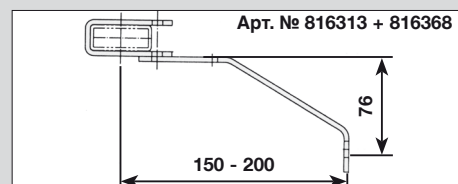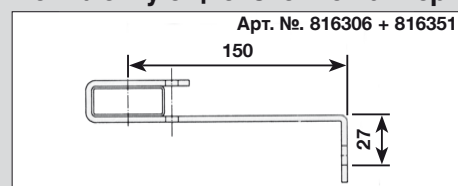

Примечание: для лестниц с 4-9 перекладинами потребуется 2 комплекта стеновых анкеров, для лестниц с 10-15 перекладинами 3 комплекта стеновых анкеров, для лестниц с 16-24 перекладинами 5 комплектов стеновых анкеров.
1 комплект = 2 штуки (правый/левый)