Универсальные и многоцелевые лестницы 8

MONTO®	Универсальная лестница с перекладинами Dubilo	с. 46
STABILO® Professional	Универсальная лестница с перекладинами, двухсекционная	с. 47
MONTO®	Универсальная лестница с перекладинами Tribilo	с. 48
STABILO® Professional	Универсальная многофункциональная трехсекционная лестница с перекладинами	с. 49

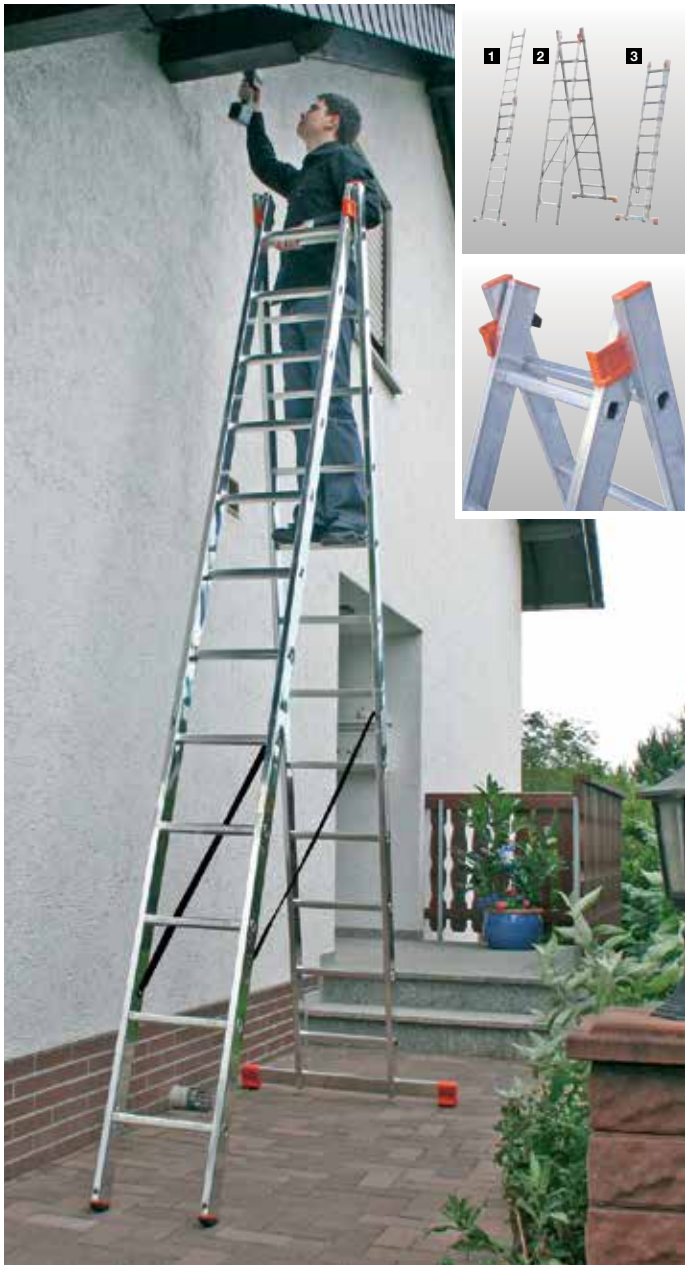

MONTO®

Универсальная лестница с перекладинами Dubilo®

Духсекционная алюминиевая лестница может применяться в качестве стремянки и приставной / раздвижной лестницы.

+ Порошковое покрытие стальных направляющих профилей обеспечивает удобное выдвижение лестницы
+ 32 долговечных развальцованных соединения перекладин с боковинами
+ Широкая траверса повышает уровень безопасности
+ Нескользящие опорные наконечники (SafetyCap)
+ Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют самопроизвольному раздвижению лестницы
+ Безопасность транспортировки обеспечивается самофиксирующими крюками-защелками (AutoSnap-System)

Количество перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A макс. (≈)	м	5,25	6,85
	B (≈)	м	3,25	4,85
	C (≈)	м	4,35	6,05
	D (≈)	м	4,20	5,85
2	A макс. (≈)	м	3,85	4,65
	B (≈)	м	1,85	2,65
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,55	3,35
3	A макс. (≈)	м	3,60	4,40
	B (≈)	м	1,60	2,40
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,60	3,40
Вес изделия (≈)		кг	9,7	14,1
	Ширина (B, ≈)	м	0,41	0,41
	Глубина (T, ≈)	м	0,12	0,14
	Длина (L, ≈)	м	2,70	3,55
Арт. №			**120571**	**120588**

STABILO® Professional

Универсальная лестница с перекладинами, двухсекционная

Духсекционная алюминиевая лестница может применяться в качестве стремянки и приставной / раздвижной лестницы для профессионального применения.

+ Жесткость конструкции увеличивают алюминиевые направляющие профили, охватывающие боковины
+ Боковины из прессованного алюминиевого профиля с дополнительно усиленными кромками
+ 32 долговечных развальцованных соединения перекладин с боковинами
+ Безопасность эксплуатации и транспортировки обеспечивается крюками-защелками (AutoSnap-System)
+ Широкая траверса с нескользящими наконечниками опор (SafetyCap)
+ Важными элементами обеспечения безопасности являются нескользящие полностью профилированные перекладины со всех сторон, шириной 30 мм
+ Высокопрочные ремни вшиты в металлические петли



Количество перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A макс. (≈)	м	5,25	6,85
	B (≈)	м	3,25	4,85
	C (≈)	м	4,35	6,05
	D (≈)	м	4,20	5,85
2	A макс. (≈)	м	3,85	4,65
	B (≈)	м	1,85	2,65
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,55	3,35
3	A макс. (≈)	м	3,60	4,45
	B (≈)	м	1,60	2,45
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,60	3,40
Вес изделия (≈)		кг	10	14,5
	Ширина (B, ≈)	м	0,43	0,43
	Глубина (T, ≈)	м	0,12	0,14
	Длина (L, ≈)	м	2,70	3,55
Арт. №			**123213**	**123220**

Комплектующие детали:

токоотводящие втулки опор

Combi System

Страница 7 | Страница 65 | Страница 62



MONTO®

Многоцелевая лестница с перекладинами Tribilo®

Трехсекционная алюминиевая лестница может применяться в качестве приставной / раздвижной лестницы, а также стремянки с выдвижной секцией.

+ Удобству обслуживания способствует порошковое покрытие стальных направляющих профилей
+ Безопасность транспортировки обеспечивается автоматически защелкивающимся стопорным рычагом (AutoSnap-System)
+ Для защиты от расхождения использованы устойчивые к атмосферным воздействиям ремни

i К установке на лестничных маршах приспособлены следующие изделия:
арт. № 121226 – 3 x 8 перекладин
арт. № 121240 – 3 x 10 перекладин
арт. № 121257 – 3 x 12 перекладин

Количество перекладин				3 x 6	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8*	3 x 10*	3 x 12*
1	A макс. (≈)		м	4,45	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
	B (≈)		м	2,45	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
	C (≈)		м	3,55	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
	D (≈)		м	3,40	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2	A макс. (≈)		м	3,30	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
	B (≈)		м	1,30	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
	C (≈)		м	2,70	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
	D (≈)		м	2,60	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85	3,65	4,70	5,80
3	A макс. (≈)		м	3,05	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
	B (≈)		м	1,05	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
	C (≈)		м	1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D (≈)		м	1,75	2,30	2,55	2,85	3,35	3,90	2,30	2,85	3,35
4	A макс. (≈)		м	2,80	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
	B (≈)		м	0,80	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
	C (≈)		м	1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D (≈)		м	1,80	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95	2,35	2,85	3,40
5	A макс. (≈)		м	–	–	–	–	–	–	4,40	4,95	5,45
	B (≈)		м	–	–	–	–	–	–	2,40	2,95	3,45
	C (≈)		м	–	–	–	–	–	–	3,25	3,80	4,35
	D (≈)		м	–	–	–	–	–	–	3,10	3,65	4,15
Вес изделия (≈)			кг	10,08	15,3	16,3	17,8	26,7	30,8	15,3	17,8	26,7
	Ширина (B, ≈)		м	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Глубина (T, ≈)		м	0,16	0,18	0,18	0,18	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24
	Длина (L, ≈)		м	1,90	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55
Арт. №				**120595**	**121301**	**120601**	**120618**	**120625**	**120717**	**121226**	**121240**	**121257**

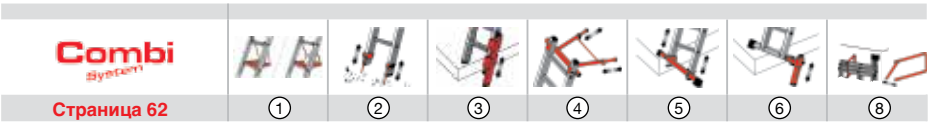

STABILO® Professional

Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная

Трехсекционная алюминиевая лестница может применяться в качестве приставной / раздвижной лестницы, а также стремянки с выдвижной секцией.

+ Жесткость конструкции увеличивают алюминиевые направляющие профили, охватывающие боковины
+ Большой запас устойчивости благодаря встроенным планкам, защищающим секции от самопроизвольного расхождения
+ Боковины из прессованного алюминиевого профиля с дополнительно усиленными кромками
+ Автоматически защелкивающийся стопорный рычаг (AutoSnap- System)



К установке на лестничных маршах приспособлены следующие изделия:
арт. № 123923 – 3 x 8 перекладин
арт. № 123930 – 3 x 9 перекладин
арт. № 123947 – 3 x 10 перекладин
оснащены настенными роликами:
арт. № 123350 – 3 x 12 перекладин
арт. № 123367 – 3 x 14 перекладин

Количество перекладин				3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1	A B C D	A макс. (≈)	м	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
		B (≈)	м	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
		C (≈)	м	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
		D (≈)	м	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2	A B C D	A макс. (≈)	м	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
		B (≈)	м	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
		C (≈)	м	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
		D (≈)	м	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3	A B C D	A макс. (≈)	м	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
		B (≈)	м	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
		C (≈)	м	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D (≈)	м	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4	A B C D	A макс. (≈)	м	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
		B (≈)	м	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
		C (≈)	м	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D (≈)	м	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5	A B C D	A макс. (≈)	м	4,40	4,65	4,95	–	–
		B (≈)	м	2,40	2,65	2,95	–	–
		C (≈)	м	3,25	3,55	3,80	–	–
		D (≈)	м	3,10	3,40	3,65	–	–
Вес изделия (≈)			кг	16	17	18,5	27,5	31
	L B T	Ширина (B, ≈)	м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Глубина (T, ≈)	м	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
		Длина (L, ≈)	м	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
Арт. №				123923	123930	123947	123350	123367

Комплектующие детали:
токоотводящие втулки опор

Страница 7
Страница 65
Страница 62
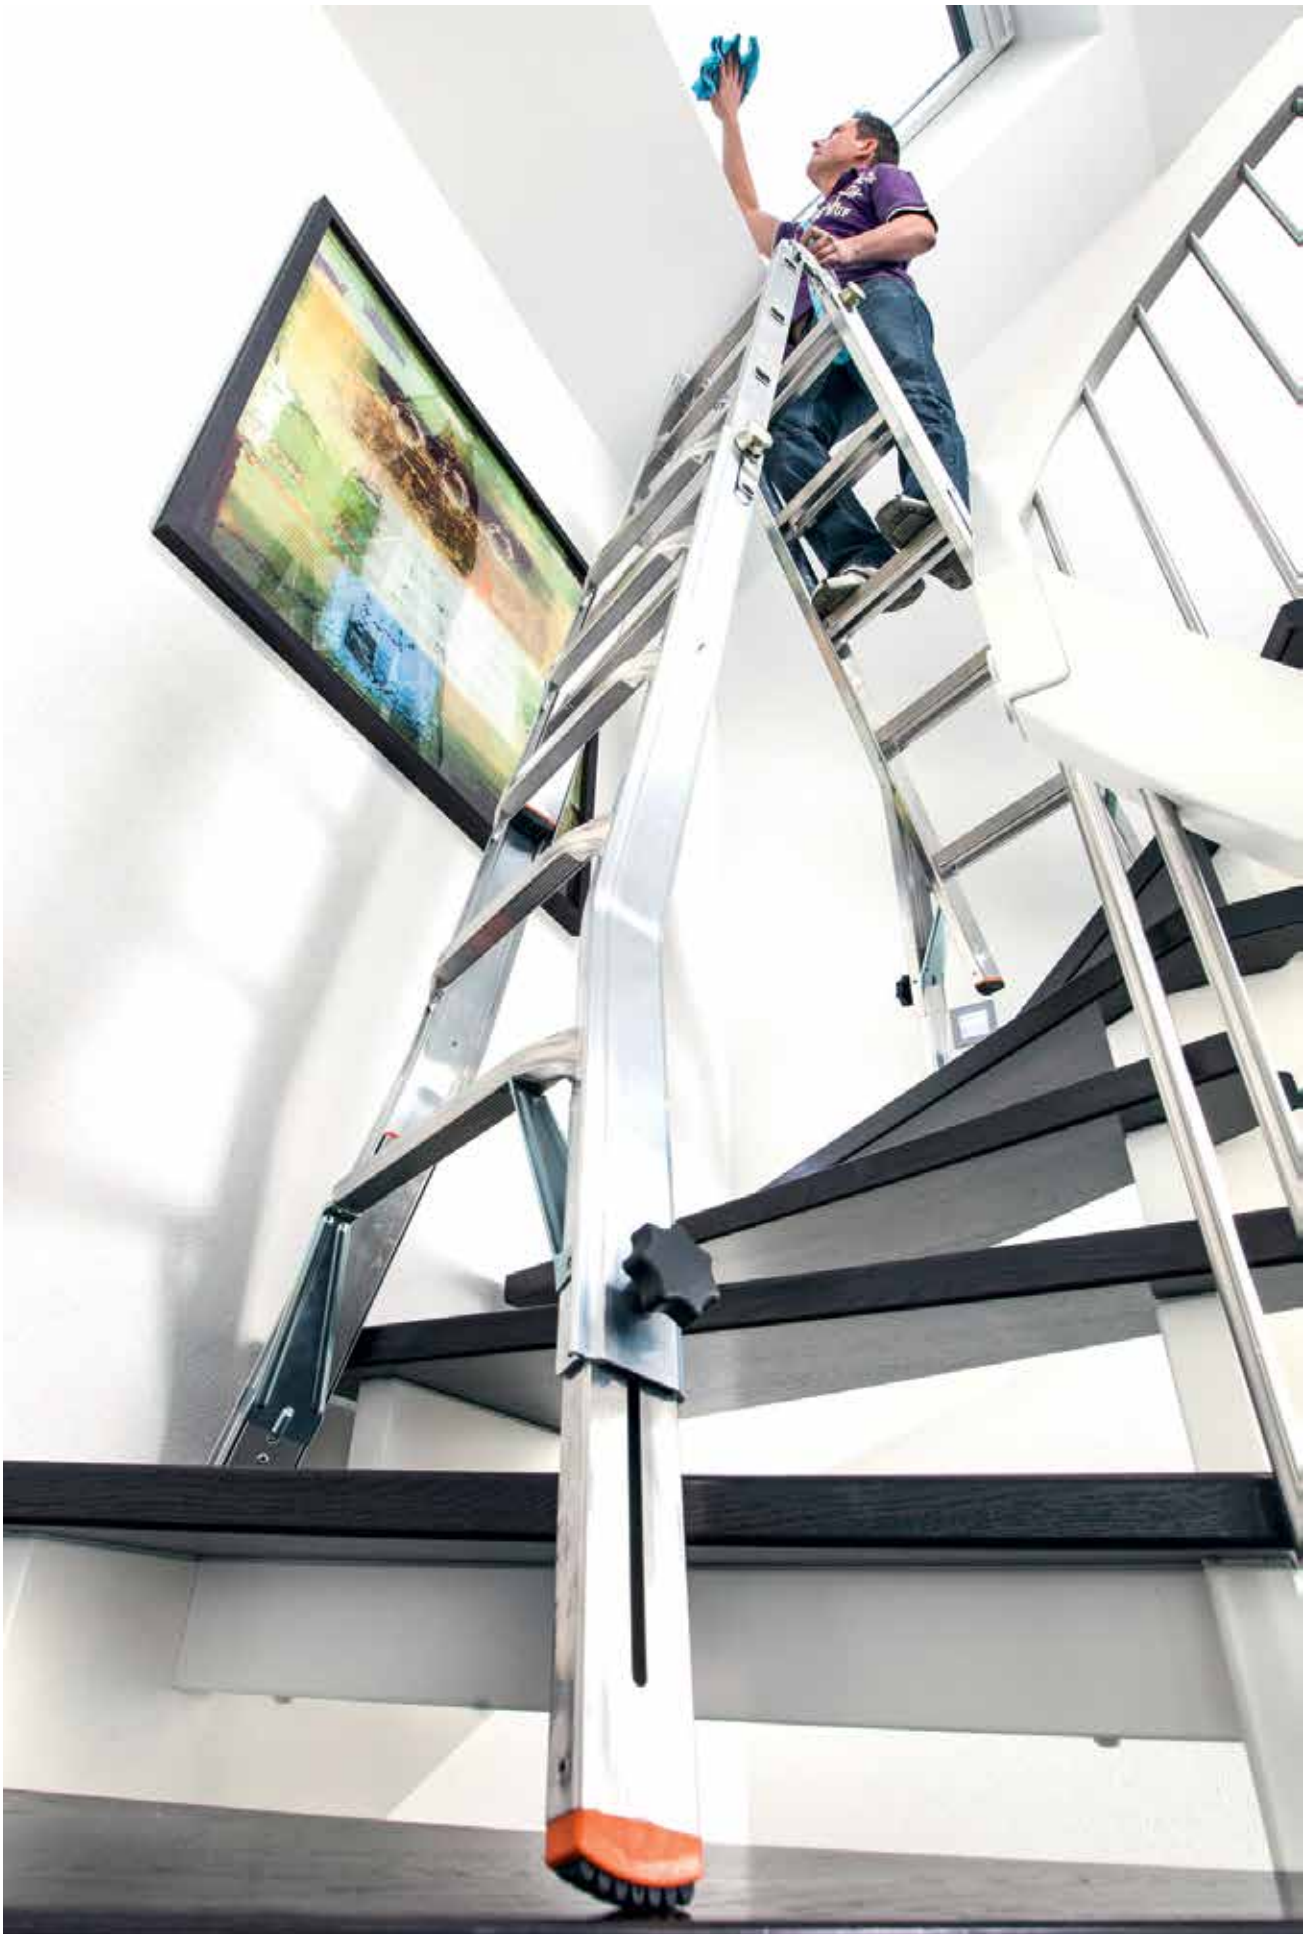
Combi System