



Лестница трап с площадкой ЛТП высота площадки до 6,0 м.

Передвижная разборная лестница трап с платформой ЛТП:

Используется для работы в складских комплексах и торговых рядах гипермаркетов, в архивно-складских помещениях со стеллажной системой и терминалах транспортных компаний, подходит для ведения различного рода строительных, монтажных и отделочных работ, для обслуживания систем вентиляции, оборудования и механизмов, производственных линий и установок, для замены светильников, мытья окон, покрасочные, слесарные работы и т. д. Максимальная высота площадки - 6,0 м. Максимальная высота рабочей зоны - 8,0 м

Профессиональная передвижная лестница трап с площадкой ЛТП:

Разборная, мобильная лестница из алюминиевого сплава

- ✦ Размер площадки: длина / ширина, мм - 700 x 800
- ✦ Эргономичные съемные поручни на подъем - 2 шт
- ✦ Нормативная нагрузка на площадку - 200 кг
- ✦ Ступени и площадка - рифленый алюминий
- ✦ Угол подъема лестничного трапа 60°
- ✦ Глубина ступени, мм 50 /100 /160
- ✦ Колеса со стопором, диаметр 125 мм - 4 шт
- ✦ От бортовка площадки с трех сторон, высота, мм - 150
- ✦ Перила площадки с трех сторон, высота перил, мм - 1100
- ✦ На площадке, со стороны подъема, предусмотрена цепочка с карабином
- ✦ Выход с площадки в любую сторону благодаря съемным независимым перилам
- ✦ Срок службы 10 лет. Гарантийный срок 12 мес.
- ✦ ГОСТ 24258-88, 26887-86


Для боковой устойчивости лестницы оборудованы траверсами:

Высота площадки, мм 700-2000 – нет траверсы

Высота площадки, мм 2200-3000 – траверса 1200 мм

Высота площадки, мм 3200-5000 – траверса с усилением 1500 мм

Высота площадки, мм 5500-6000 – траверса с усилением 1800 мм

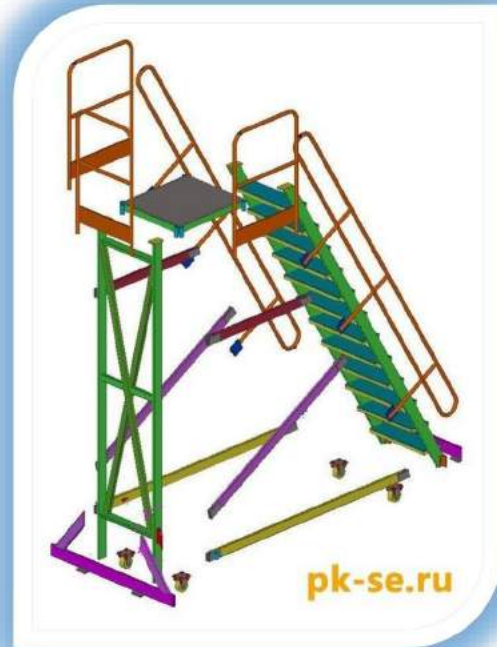

pk-se.ru

Лестница - трап с односторонним подъемом ЛТП

предназначена для обеспечения доступа обслуживающего персонала к высокорасположенным узлам при проведении ремонтных работ и обслуживания технологического оборудования, захода и схода в кузова автосамосвалов для производства зацепа и отцепа грузов, проведение лакокрасочных работ технологического оборудования и трубопроводов, обслуживание вентиляционных шахт и светильников, безопасное обслуживание запорной арматуры трубопроводов и фланцевых соединений (ремонтные, покрасочные, слесарные работы)

Климатическое исполнение под котных лестниц-трапов ЛТП:

- ✦ эксплуатация в диапазоне температур от + 40С до - 40С включительно
- ✦ относительная влажность до 90%
- ✦ скорость ветра до 15 м/с;
- ✦ использования на открытой территории

