

К-2 № 0547

4



ООО «СФЕРА»
ИНН 7839057113 КПП 783901001
190068, г. Санкт-Петербург,
набережная канала Грибоедова,
дом 126, литер А, пом.6-Н
р/сч 40702810490350001055 в
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
(812) 309-91-40
8-800-250-12-27

Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ
Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ
Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ
Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ
Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ
Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ
Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ
Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ
Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ
Площадка боковая ПНПБ	Площадка боковая ПНПБ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПЛОЩАДКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ПОЛУВАГОНОВ БОКОВАЯ (ПНПБ)

Габариты в сложенном состоянии (ш/д/в), мм	6000x1600x1500
Габариты в рабочем состоянии, не более (ш/д/в), мм	8000x3000x1500
Рабочая площадь, мм	5900x1000
Высота ступеней площадки, мм	1100
Ширина лестницы в загоде, мм	400
Длина лестницы в загоде, мм	1600
Ширина основной лестницы, мм	600
Длина основной лестницы, мм	3300

1. Общие данные

Наименование	Площадка навесная для полувагонов боковая ПНПБ
Полное наименование	Площадка навесная для полувагонов боковая ПНПБ
Организация-разработчик	ООО «СФЕРА»
Дата изготовления	апрель 2021 года
Допускаемая температура окружающей среды °С (минимальная/максимальная)	-40/+50
Нормы проектирования (СНиП, РТМ и др.)	ГОСТ 24258-88, 26887-86
Нормы изготовления	ГОСТ 24258-88, 26887-86

2. Характеристика и основные технические данные

Назначение изделия

Обслуживание полувагонов. Для разгрузки и/или погрузки полувагонов. Используется со складной лестницей и перилами.

Технические характеристики

Габариты в сложенном состоянии (ш/д/в), мм	6000x1600x1500
Габариты в рабочем состоянии, не более (ш/д/в), мм	8000x2000x1500
Размер площадки, мм	5900x1000
Высота ограждения площадки, мм	1100
Ширина лестницы в вагон, мм	400
Длина лестницы в вагон, мм	1600
Ширина основной лестницы, мм	600
Длина основной лестницы, мм	3300
Масса комплекта, кг не более	600



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU



СФЕРА

ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU



Комплект поставки

Лестница основная складная, шт	1
Лестница в вагон, шт	2
Люлька с переходом в полувагон, шт	1
Поручни	2
Паспорт	1

3. Устройство и принцип работы

ПНПБ - представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из стального профиля. Площадка навесная на полувагон боковая предназначена для погрузки и разгрузки полувагонов

4. Инструкция по эксплуатации

Указание мер безопасности:

- Соблюдать технику безопасности при производстве работ на высоте
- Систематически следить за исправностью всей конструкции.
- Не допускать обледенения ступеней и настила площадки.
- Работать в исправной спецодежде с плотно прилегающими к кистям рук рукавами, в сухой, не замасленной обуви.

Не приступать к работе:

- при замасленных ступенях,
- если лестница не прошла своевременного освидетельствования.
- на скользком настиле
- если лестница не надежно навешана.

Запрещается:

- перегибаться через перила, ограждения
- упираться на ограждение при производстве работ
- устанавливать площадку на какие-либо дополнительные подставки;
- нагружать сверх допустимой нагрузки

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие площадки навесной боковой.

Требованиям ГОСТ при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации. Завод- изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить не существенные изменения в конструкцию с целью улучшения технических возможностей



при эксплуатации
ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ

8-800-20-12-27

PK-SE.RU



СФЕРА

ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ

8-800-20-12-27

PK-SE.RU



6. Данные о материале несущих (расчетных) элементов

Наименование элементов и деталей	Материал
Марка стали	Сталь Ст3
Площадка выполнена	лист ПВЛ

Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует наличие всех вышеперечисленных требований в соответствии с рабочими чертежами и ГОСТ 24258-88, 26887-86.

Свидетельство о приемке

Проведены испытания статической нагрузкой 480 кг. Продолжительность испытания 10 минут. Площадка ПНПБ признана годной для эксплуатации.

Главный инженер	
Начальник ОТК	



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ

8-800-20-12-27

PK-SE.RU




СФЕРА

ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ

8-800-20-12-27

PK-SE.RU



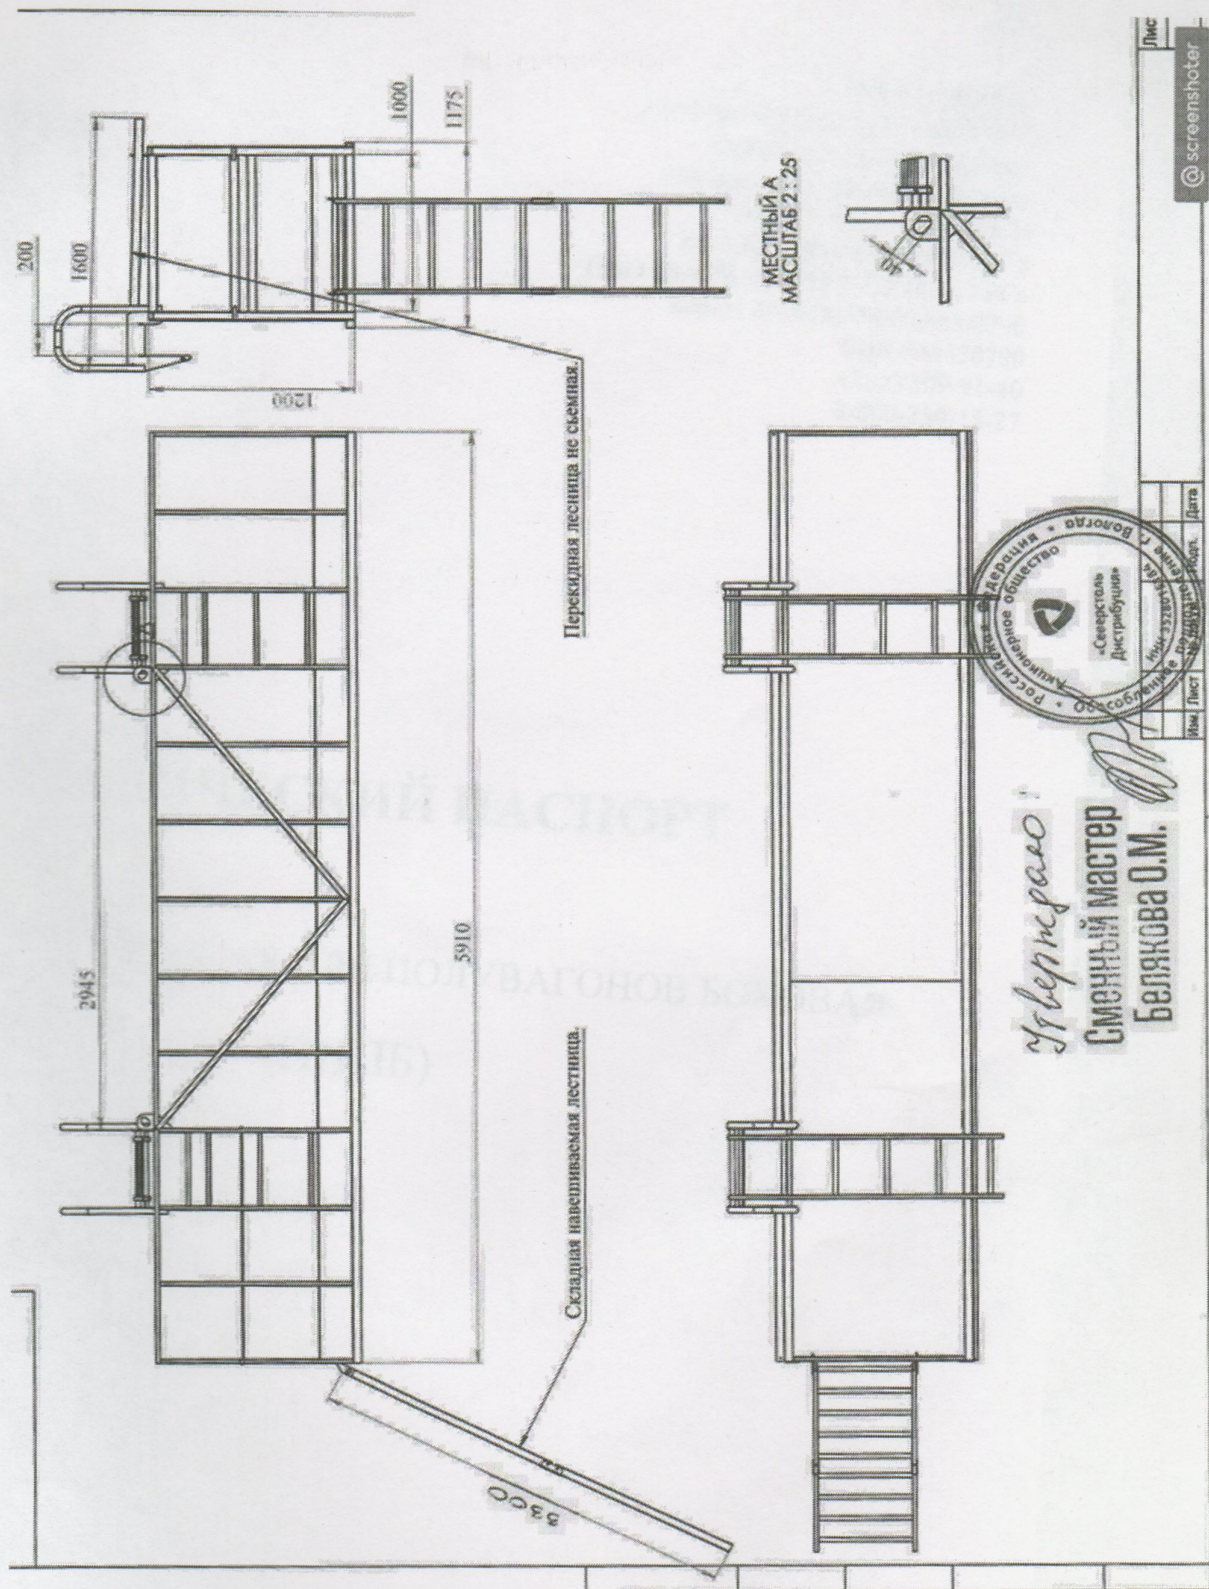

Эскиз является демонстрационным материалом и может отличаться от внешнего вида готового изделия



ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU



СФЕРА

ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU

