


Алюминиевые складные подмости

Быстрособорные и легко транспортируемые алюминиевые складные подмости с тормозными роликами для внутренних и наружных работ.

- + Базовая конструкция складная для более быстрого монтажа
- + При высоте 1,80 м базовая конструкция проходит в дверной проем
- + Низкий вес с максимальной стабильностью
- + Помост выдерживает нагрузку до 240 кг
- + Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью. 2,0 x 0,60 м
- + Идеально подходит для внутренних и наружных работ
- + Сертификация TÜV, грузоподъемность до макс. 200 кг / м² по норме DIN EN 1004
- + 4 тормозных ролика (от высоты 4,80 м регулируются по высоте)
- + Базовая конструкция может быть увеличена до рабочей высоты 11,80 м (до 10 м при наружных работах в соответствии с DIN EN 1004)


макс. 240 кг



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте www.krause-systems.ru



Варианты сборки:

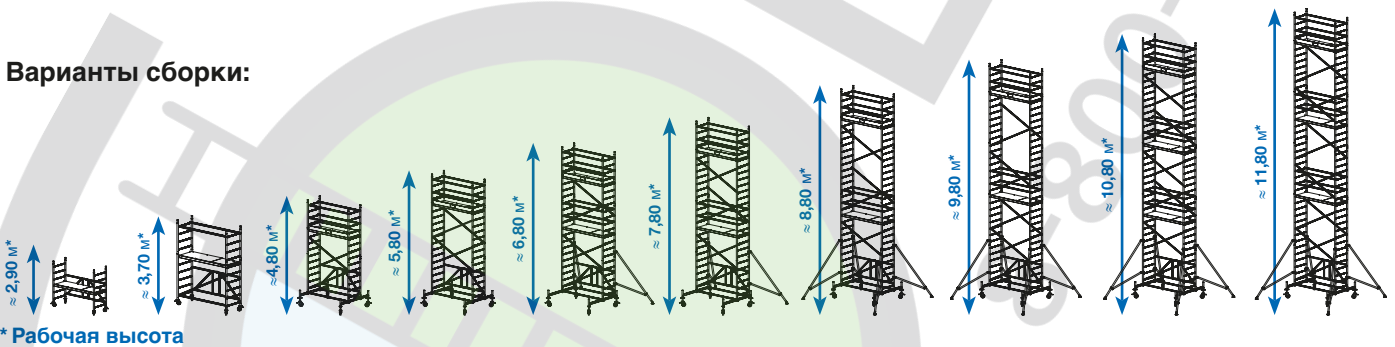

	A ≈	2,90	3,70	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	B ≈	0,90	1,70	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	C ≈	1,80	2,80	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00

Длина помоста м	2,00										
Ширина помоста м	0,70										
Спецификация	№ арт.	920003	920126	920027	920034	920041	920058	920065	920072	920089	920096
Базовая часть (складная вертикальная рама)	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вертикальная рама 2 м	915016	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8
Вертикальная рама 1 м	915023	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	-	1	3	5	5	7	7	9	11	13
Горизонтальная перекладина	912206	-	3	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 125 мм	714169	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	0	4	10	12	14	16	18	20	22	24
Площадь установки м		2,10 x 0,80	2,10 x 0,80	2,10 x 1,70	2,10 x 1,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Общий вес кг		37,0	48,0	98,0	106,0	146,0	154,0	176,0	184,0	211,0	219,0

Аксессуары/Запчасти	№ арт.	Аксессуары/Запчасти	№ арт.
Балластный груз 10 кг	704306	Комплект для крепления к стене	910059
Крепёжный зажим для перекладины М5 x 65 мм	718914	Комплект для крепления к стене 1,5 м	910066
Крепёжный зажим для помоста М5 x 95 мм	718853	Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты	914101