



* - высота рабочей зоны, м

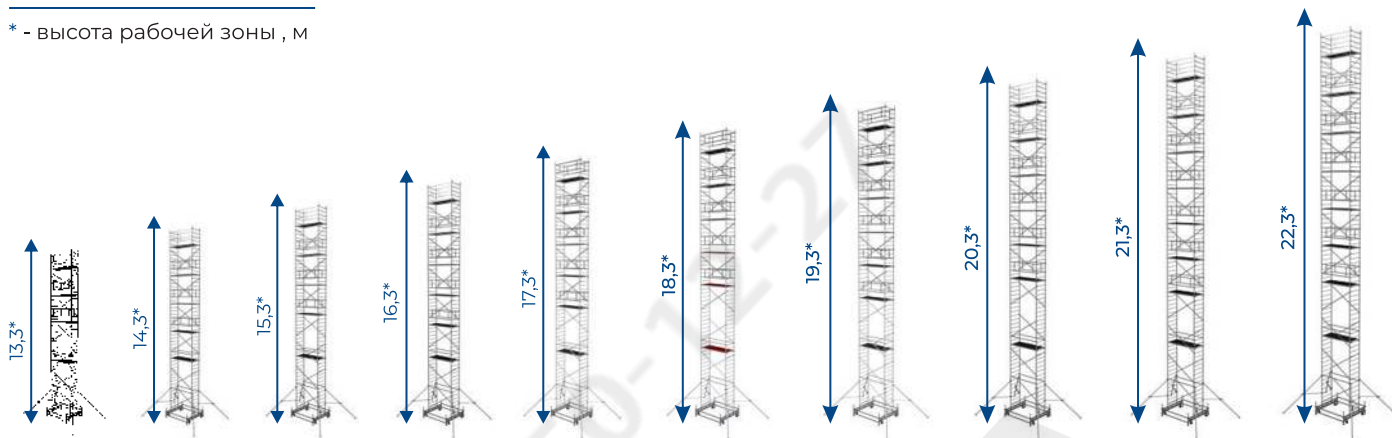

- A** Высота рабочей площадки от пола, м
- B** Габаритная высота, м
- C** Высота рабочей зоны, м

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД										
	ВМА 700/13	ВМА 700/14	ВМА 700/15	ВМА 700/16	ВМА 700/17	ВМА 700/18	ВМА 700/19	ВМА 700/20	ВМА 700/21	ВМА 700/22
A	11,3	12,3	13,3	14,3	15,3	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3
B	12,3	13,3	14,3	15,3	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3
C	13,3	14,3	15,3	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3	22,3
kg	328	357	369	398	409	419	449	459	490	499

КОМПЛЕКТАЦИЯ										
Рама 1,0 м (ВМА - 700)	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Рама 2,0 м (ВМА - 700)	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
Перила ограждения	6	8	8	10	10	10	12	12	14	14
Стяжка диагональная	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
Стяжка горизонтальная	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Рабочая площадка с люком	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8
Траверса L = 1,8 м усиленная	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Унивилка	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Стяжка универсальная стальная	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Консоль треугольная (с хомутами)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Крепёжная скоба	24	28	28	32	32	36	36	40	40	44
Обойма универсальная	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Опора винтовая L = 650 мм	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Гайка - фиксатор для опоры винтовой	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Продольное бортовое ограждение*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Поперечное бортовое ограждение (ВМА - 700)*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

* Доп. комплектация