



\* - высота рабочей зоны, м

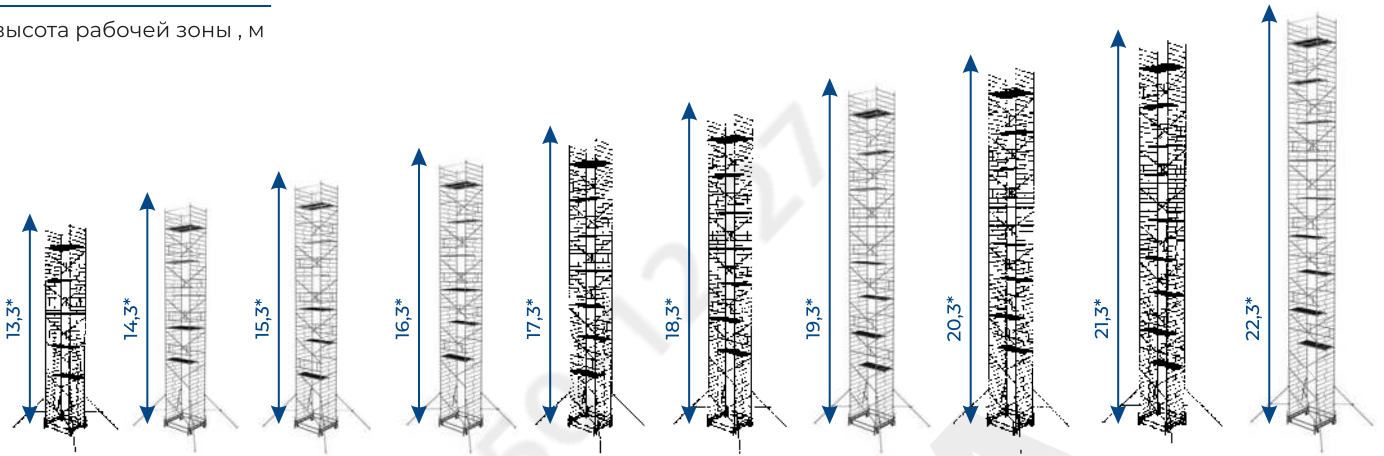

- A** Высота рабочей площадки от пола, м
- B** Габаритная высота, м
- C** Высота рабочей зоны, м

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД										
	ВМА 1400/13	ВМА 1400/14	ВМА 1400/15	ВМА 1400/16	ВМА 1400/17	ВМА 1400/18	ВМА 1400/19	ВМА 1400/20	ВМА 1400/21	ВМА 1400/22
<b>A</b>	11,3	12,3	13,3	14,2	15,2	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3
<b>B</b>	12,3	13,3	14,3	15,3	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3
<b>C</b>	13,3	14,3	15,3	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3	22,3
<b>kg</b>	421	435	468	482	516	529	563	576	610	622

КОМПЛЕКТАЦИЯ										
Рама 1,0 м (ВМА - 1400)	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Рама 2,0 м (ВМА - 1400)	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
Перила ограждения	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
Стяжка диагональная	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
Стяжка горизонтальная	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
Рабочая площадка с люком	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Рабочая площадка без люка	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Траверса L = 1,8 м усиленная	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Унивилка	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Стяжка универсальная стальная	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Консоль треугольная (с хомутами)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Крепёжная скоба	24	28	28	32	32	36	36	40	40	44
Обойма универсальная	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Опора винтовая L = 650 мм	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Гайка - фиксатор для опоры винтовой	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Продольное бортовое ограждение*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Попереч. борт. огражд. (ВМА - 1400)*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

\* Доп. комплектация