


Вышка модульная алюминиевая



с увеличенной рабочей площадкой, высота от 13 до 22 м

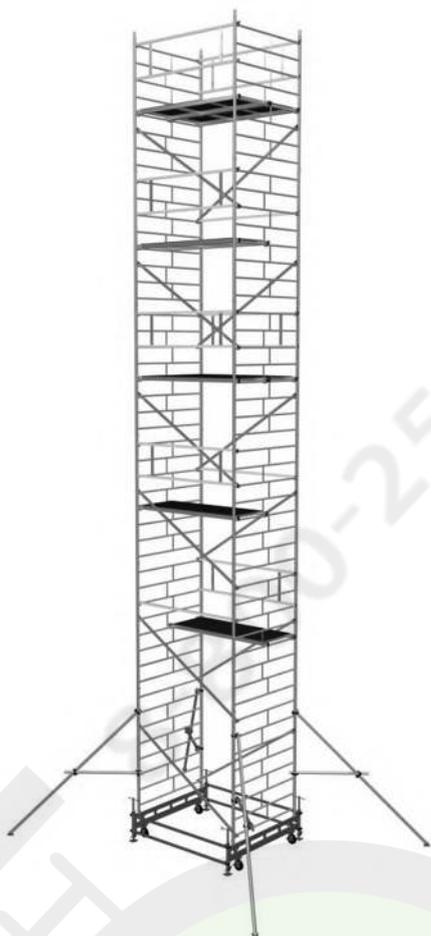

Организация рабочего места на высоте в строительно-монтажных, ремонтных и прочих работах

- ▶ Вышка собирается из двухметровых и метровых вертикальных рам
- ▶ Рамы стыкуются между собой и фиксируются крепежными скобами
- ▶ Используются диагональные и горизонтальные связи (стяжки)
- ▶ Широкая рабочая площадка (1,4 x 2,0 м) из влагостойкой нескользящей фанеры с люком
- ▶ Количество промежуточных площадок: от 4 до 7, в зависимости от модели
- ▶ Все вышки оснащены консолями - стабилизаторами, 4 шт
- ▶ Реализована возможность установки вышки на опоры - домкраты, исключая колеса

Нагрузка на площадку — 571 кг Рабочая высота: от 13 до 22м



Безопасный подъем

по внутренней части вертикальных рам, оснащенных рифлеными перекладинами

Сборка без инструментов

за счет наличия замкового крепления элементов

Рамы

стыкуются между собой и фиксируются крепежными скобами

Консоли-стабилизаторы

обеспечивают дополнительную устойчивость

Усиленное основание

состоит из двойных стальных стяжек, ферменной траверсы с колесами и домкратов

