



* - высота рабочей зоны, м

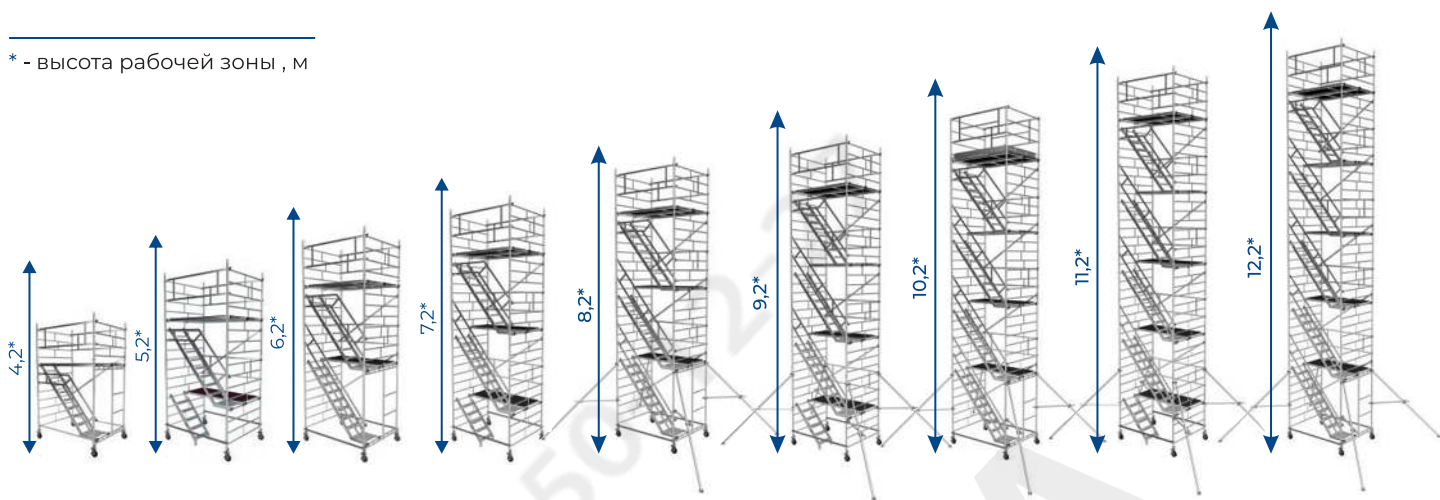

- A** Высота рабочей площадки от пола, м
B Габаритная высота, м
C Высота рабочей зоны, м

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД										
	ВМА 1400Л/4	ВМА 1400Л/5	ВМА 1400Л/6	ВМА 1400Л/7	ВМА 1400Л/8	ВМА 1400Л/9	ВМА 1400Л/10	ВМА 1400Л/11	ВМА 1400Л/12	
A	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	
B	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	
C	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	
kg	112	154	179	216	276	312	337	373	398	

КОМПЛЕКТАЦИЯ										
Рама 1,0 м (ВМА - 1400)	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
Рама 2,0 м (ВМА - 1400)	1	4	3	6	5	8	7	10	9	
Рама 2,0 м проходная (ВМА - 1400)	1	-	1	-	1	-	1	-	1	
Перила ограждения	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
Стяжка диагональная	1	1	2	2	3	3	4	4	5	
Стяжка горизонтальная	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рабочая площадка с большим люком	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Рабочая площадка без люка	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
Стяжка универсальная стальная	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Консоль треугольная (с хомутами)	-	-	-	-	4	4	4	4	4	
Крепёжная скоба	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
Перила верхние для ВМА - 1400Л	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Перила ограждения (ВМА - 1400Л)	-	-	1	1	2	2	3	3	4	
Лестница для ВМА - 1400Л	1	1	2	2	3	3	4	4	5	
Лестница для ВМА - 1400Л короткая	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Обойма универсальная ВМА	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Гайка-компенсатор	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Опора винтовая L = 160 мм (усиленная)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Колесо Ø 150 мм + крепёж	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Продольное бортовое ограждение*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Поперечное бортовое ограждение* (ВМА - 1400)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

* Доп. комплектация