

*Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.*



**Лестница для цистерн ЛАЦ**

**П А С П О Р Т**

ООО «СФЕРА»  
8 800 250 12 27

[PK-SE.RU](http://PK-SE.RU)

2017

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ:

- 1.1. Лестницы алюминиевые для цистерн ЛАЦ предназначены для производства работ на цистернах, диаметром 3 - 3,2 метра, с подъемом от земли на 1,1 метр.
- 1.2. Лестницы могут применяться в помещениях и на открытых площадках при температуре от минус 30 °С до плюс 45 °С и относительной влажности до 100%.
- 1.3. Лестницы изготавливаются из профильной трубы 30\*60\*2 сплава АД31Т1. Ступени из рифленой круглой трубы Ø30 сплава АД31Т1. Поручни из круглой трубы Ø30 сплава АД31Т1.
- 1.4. Укомплектованы снизу противоскользящими башмаками, а в местах касания с цистерной резиной марки ТМКЩ, сверху пластиковые заглушки.
- 1.5. Соединения лестницы выполнены на сварке.
- 1.6. При эксплуатации лестниц строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и указания, приведенные в проекте производства работ на объекте.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2.1. Допустимая нагрузка не более 1500 Н (150 кгс).
- 2.2. Основные размеры и масса:

Тип лестницы	Длина, (м)	Кол-во ступеней, шт.	Расстояние между ступенями (мм)	Масса, не более (кг)
ЛАЦ 4,0	3,9 - 4,4	15	300	20
ЛАЦ 5,0	4,6 - 5,1	18	300	21
ЛАЦ 6,0	6,1 - 6,6	24	300	25

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 3.1. В комплект поставки лестницы входят:
  - лестница 1 шт.
  - паспорт 1 шт.

При поставке партиями паспорт прикладывают на каждые 10 изделий одного типа.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- 4.1. Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.
- 4.2. Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

6.1. Лестницы для цистерн ЛАЦ соответствует КД и признаны годными эксплуатации.

Модель	ЛАЦ 4.0	<input type="checkbox"/>	ЛАЦ 5.0	<input type="checkbox"/>	ЛАЦ 6.0	<input type="checkbox"/>
--------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------


(ненужное зачеркнуть)

Дата изготовления

Штамп ОТК



Ступень  
опоры

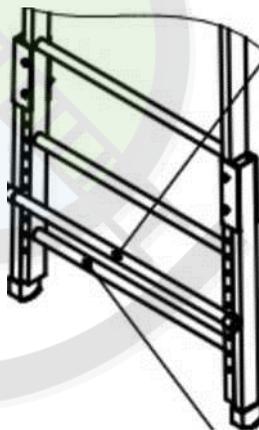

Ступень