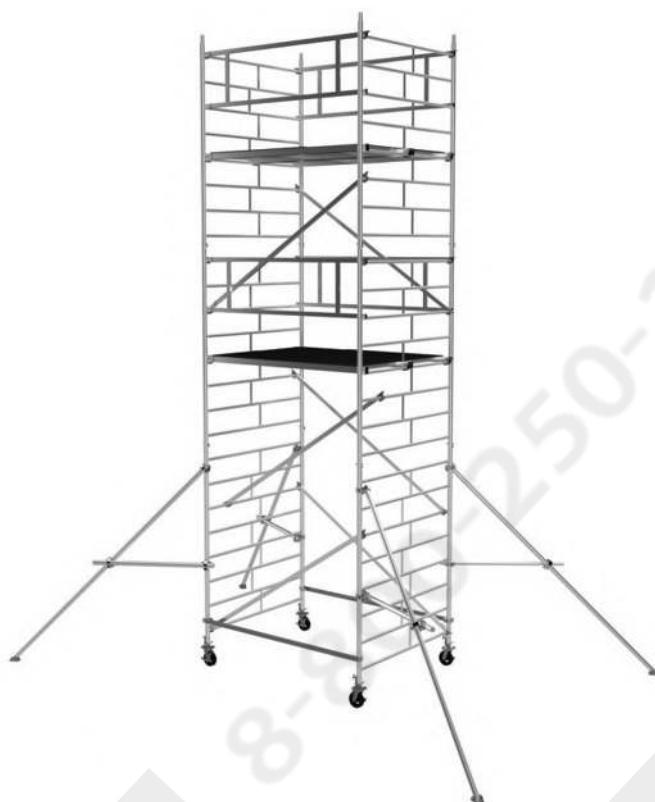


Вышка модульная алюминиевая



с увеличенной рабочей площадкой, высота от 3 до 12 м

 ГОСТ-Р 58752-2019


Организация рабочего места на высоте в строительно - монтажных, ремонтных и прочих работах

- ▶ Вышка собирается из двухметровых и метровых вертикальных рам, которые стыкуются между собой и фиксируются крепежными скобами
- ▶ Используются диагональные и горизонтальные связи (стяжки)
- ▶ Широкая рабочая площадка ($1,4 \times 2,0$ м) из влагостойкой нескользящей фанеры размером
- ▶ Количество рабочих настилов: от 1 до 3, в зависимости от модели
- ▶ Вышки габаритной высотой 7 м и более оснащены консолями - стабилизаторами, 4 шт
- ▶ Монтируется на компактном основании из стальных стяжек

Нагрузка на площадку — 571 кг Рабочая высота: от 3 до 12м



Безопасный подъем
по внутренней части вертикальных рам, оснащенных рифлеными перекладинами

Сборка без инструментов
за счет наличия замкового крепления элементов

Рамы
стыкуются между собой
и фиксируются крепежными скобами

Консоли-стабилизаторы
обеспечивают дополнительную устойчивость

Поворотные колеса
со стопорами позволяют комфортно
перемещать вышку

