

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Тельферные посты СОВ

ПОСТЫ
УПРАВЛЕНИЯ



Назначение, применение

Предназначены для коммутации электрических цепей управления электроприводами машин и механизмов.

Соответствие стандартам

ДСТУ ІЕС 60947-5-1:2007

Технические характеристики

Номинальный ток I_n , А	АС 380/220/110/48В	2,5/4,5/6/8
	DC 110/48/24В	0,6/1,3/2,5
Механическая износостойкость, циклов		10^5
Электрическая износостойкость, циклов		$0,5 \times 10^4$
Диапазон рабочих температур, °С		-5...+60
Степень защиты		IP65

Ассортимент и габаритные размеры

Изображение	Наименование	Функции	Габаритные размеры
	COB61	Вверх Вниз	
	COB62	Вверх Вниз Влево Вправо	
	COB63	Вверх Вниз Влево Вправо Вверх-Вправо Вниз-Влево	

Тельферные посты ХАL-В3 ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Назначение

Предназначены для коммутации электрических цепей управления электроприводами машин и механизмов.

Применение

Применяются в среде с повышенными техногенными требованиями, в условиях экстремальных нагрузок.


Соответствие стандартам

ДСТУ ІЕС 60947-5-1:2007

Технические характеристики

Номинальный ток I_n , А	АС 380/220/110/48В	1/2,5/4/6
	DC 110/48/24В	0,6/1,3/2,5
Механическая износостойкость, циклов		10^5
Электрическая износостойкость, циклов		10^4
Кол-во переключений в минуту	для кнопочных приводов	не более 50
	для поворотных приводов	не более 5
Диапазон рабочих температур, °С		-5...+60
Степень защиты		IP65

Габаритные размеры

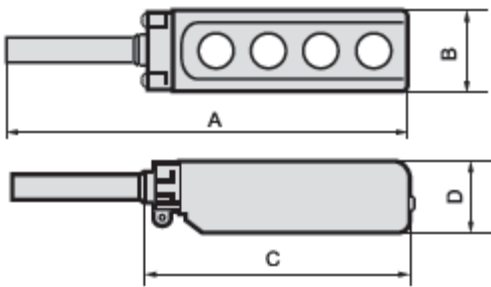

Тип	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
XAL-B3-4713	420	80	252	70
XAL-B3-491				
XAL-B3-4913				

Тип	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
XAL-B3-671	485	80	313	70
XAL-B3-6713				
XAL-B3-691				
XAL-B3-6913	540		374	
XAL-B3-871				
XAL-B3-8713				

Ассортимент

Изображение	Наименование	Кол-во оперирований	Функция
	XAL-B3-271	2 взаим. блокировки	
	XAL-B3-2713	2 взаим. блокировки + 1 общая	
	XAL-B3-291	2 взаим. блокировки	
	XAL-B3-2913	2 взаим. блокировки + 1 общая	
	XAL-B3-471	4 взаим. блокировки	
	XAL-B3-4713	4 взаим. блокировки + 1 общая	
	XAL-B3-491	4 взаим. блокировки	
	XAL-B3-4913	4 взаим. блокировки + 1 общая	
	XAL-B3-4913K	4 взаим. блокировки + 1 общая + ключ	
	XAL-B3-671	6 взаим. блокировки	
	XAL-B3-6713	6 взаим. блокировки + 1 общая	
	XAL-B3-691	6 взаим. блокировки	
	XAL-B3-6913	6 взаим. блокировки + 1 общая	
	XAL-B3-871	8 взаим. блокировки	
	XAL-B3-8713	8 взаим. блокировки + 1 общая	

Общая блокировка предназначена для экстренного торможения и общего блокирования тельфера.

	Управление односкоростным двигателем
	Управление двухскоростным двигателем