

Сальники

Сальники PG


Предназначены для механической защиты вводов электрических устройств от воздействия природных факторов и дополнительной фиксации проводов.

Материал изготовления:

- корпус – полиамид (PA66);
- уплотнитель – маслостойчивая резина.

Степень защиты: IP54.

Диапазон рабочих температур: -25...+150°C.

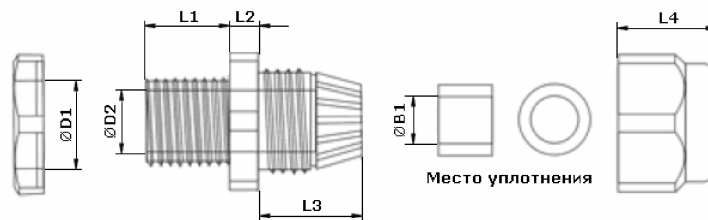

Габаритные размеры

Тип	ØD1, мм	ØD2, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	ØB1, мм	Диапазон Ø кабеля, мм
PG 7	12,1	8,7	8,3	5,0	15,0	13,8	6,9	3.5-6
PG 9	16,2	11,1	8,7	4,6	16,1	15,7	8,9	4-8
PG 11	18,2	13,4	8,7	5,1	18,1	17,9	11,3	5-10
PG 13,5	20,1	15,5	8,7	5,0	19,2	18,3	12,8	6-12
PG 16	22,3	17,6	11,3	5,2	20,2	18,1	13,7	10-14
PG 18	24,1	19,1	11,1	5,1	21,1	20,5	15,8	12-15
PG 21	26,7	21,4	11,1	5,1	23,0	22,0	17,4	13-18
PG 29	35,9	28,8	11,9	6,9	24,4	23,5	25,3	18-25
PG 36	46,4	39,1	16,0	7,8	30,7	27,3	31,9	22-32
PG 42	53,9	46,7	15,4	7,9	33,2	28,5	37,1	30-38
PG 48	60,2	52,6	18,0	7,9	35,5	30,3	45,1	34-44