

ПОСТИ КЕРУВАННЯ

Тельферні пости серії COB



Призначення

Комутація електричних кіл керування електроприводами машин і механізмів.


Матеріал виготовлення корпусу
АБС-пластмаса

Відповідають **ДСТУ EN 60947-5-1**

Технічні характеристики


Параметр		Значення
Номинальний струм In, А	AC 380/220/110/48В	2,5/4,5/6/8
	DC 110/48/24В	0,6/1,3/2,5
Номинальна напруга ізоляції Ui, В		500
Категорія застосування		AC-15, DC-13
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁵
	електрична	0,5×10 ⁴
Тип блокування кнопок		механічний
Переріз з'єднувальних проводів, мм²		≤ 1,5
Ступінь захисту		IP54
Ступінь забруднення оточуючого середовища		3
Діапазон робочих температур, °С		-10...+45

Габаритні розміри

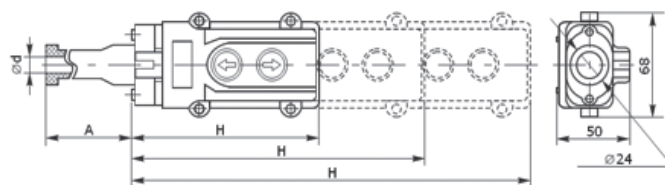


Модель	Ød	A	H
	мм		
COB61	12	100	123
COB62			173
COB63	16	113	253
COB64			314


Електричні схеми




COB61

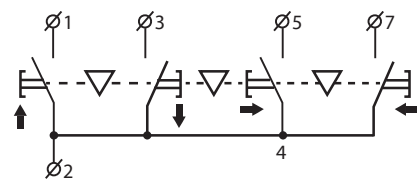

COB62

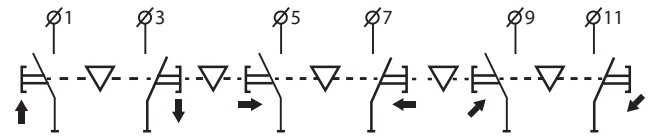



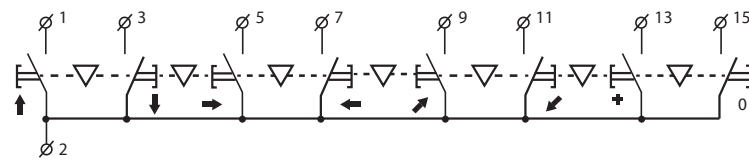

COB63



COB64

Модельний ряд та інформація для замовлення

Зображення	Модель	Функції	Артикул
	COB61	↑↓	A0140050001
	COB62	↑↓⇌	A0140050002
	COB63	↑↓⇌↗	A0140050003
	COB64	↑↓⇌↗ + ○	A0140050019