

Колпачки концевые


Предназначены для изоляции мест соединения проводов методом обжима.

Материал изготовления:

- втулка – луженая медь;
- изолятор – нейлон 66.



Габаритные размеры

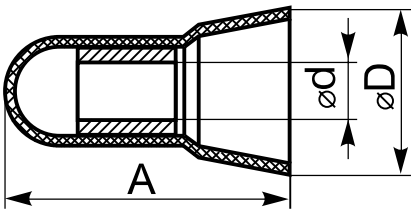

Тип	A, мм	øD, мм	ød, мм	Сечение подключаемых проводов, мм ²
S-3	18,0	5,5	2,0	1,25
S-4	20,0	7,0	3,0	2,0
S-5	25,0	10,0	4,0	6,0

Изоляционные колпачки для скруток кабеля


Предназначены для изоляции мест соединения проводов методом скручивания.

Материал изготовления:

- втулка – луженая медь;
- изолятор – нейлон 66.



Габаритные размеры

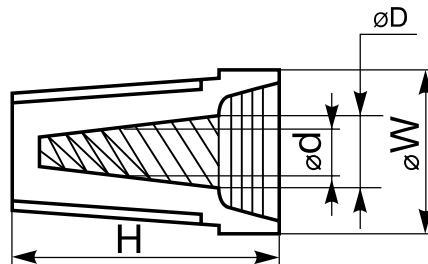

Тип	H, мм	øW, мм	øD, мм	ød, мм	Сечение подключаемых проводов, мм ²	Цвет
P71	15,0	8,7	6,5	2,5	2×2,5мм ²	серый
P72	18,0	10,0	7,5	3,9	2×4мм ² +1×2мм ²	синий
P73	21,0	11,0	8,5	4,4	2×6мм ²	оранжевый
P74	24,0	13,6	10,8	4,8	2×6мм ² +1×4мм ²	желтый
P75	27,0	16,0	12,7	5,5	2×10мм ²	красный