
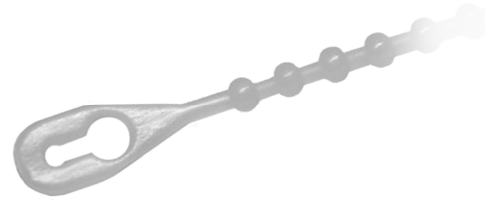


Хомуты кабельные узелковые многоузловые

Материал изготовления: нейлон 66.

Температура эксплуатации: -20...+60°C.



Технические характеристики и габаритные размеры

Тип	Ø уязки, мм	L, мм	Прочность, кгс
CHS-120КТ	25,0	120,0	8,0
CHS-150КТ	35,0	150,0	8,0
CHS-180КТ	45,0	180,0	8,0
CHS-100КТ	20,0	100,0	8,0