

## Колодки сериї ТС

Предназначені для зручності монтажу електричних кабелів в цепях управління, сигналізації, освітлення і т.п.

### Матеріал виготовлення:

- клемми – анодирована медь (латунь);
- корпус – карболіт;
- кришка – полікарбонат;
- вкладиш – ПВХ.

Степень захисту: IP20.

Діапазон робочих температур: -10...+100°C.



### Умовне позначення

#### ТС XX XX



Кількість клеммних пар

Номинальний ток

Серія колодок

### Технічні характеристики і габаритні розміри

Максимальне робоче напруга – АС 600В.

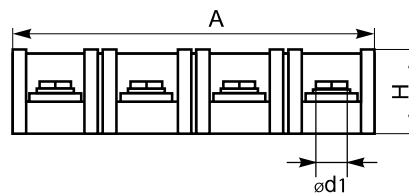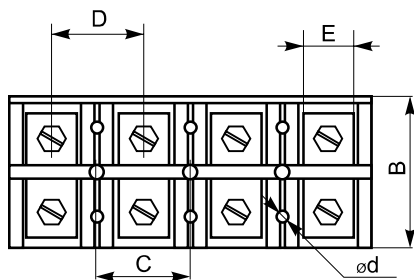

Тип	Кол-во пар	Ном. ток, А	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	ød, мм	ød1, мм
ТС 603	3	60	86,0	43,0	29,0	27,0	15,0	32,0	5,5	M6
ТС 604	4		115,0	43,0	29,0	27,0	15,0	32,0	5,5	M6
ТС 1003	3	100	102,0	55,0	34,0	32,0	17,0	37,0	5,5	M6
ТС 1004	4		139,0	55,0	34,0	32,0	17,0	37,0	5,5	M6
ТС 1503	3	150	116,0	66,0	38,0	38,0	20,0	40,0	6,5	M8
ТС 1504	4		154,0	66,0	38,0	38,0	20,0	40,0	6,5	M8
ТС 2003	3	200	133,0	72,0	43,0	43,0	26,0	47,0	7,8	M8
ТС 2004	4		175,0	72,0	43,0	43,0	26,0	47,0	7,8	M8
ТС 3003	3	300	165,0	91,0	54,0	54,0	38,0	51,0	7,8	M10
ТС 3004	4		215,0	91,0	54,0	54,0	38,0	51,0	7,8	M10
ТС 4003	3	400	165,0	91,0	55,0	55,0	38,0	51,0	7,8	M10
ТС 4004	4		215,0	91,0	55,0	55,0	38,0	51,0	7,8	M10