

Шина нулевая бруском с изоляторами серий ВС-1А и ВС-2А


Тип крепления: винтовой.
 Тип изолятора: два угловых.







BC-2A



BC-1A

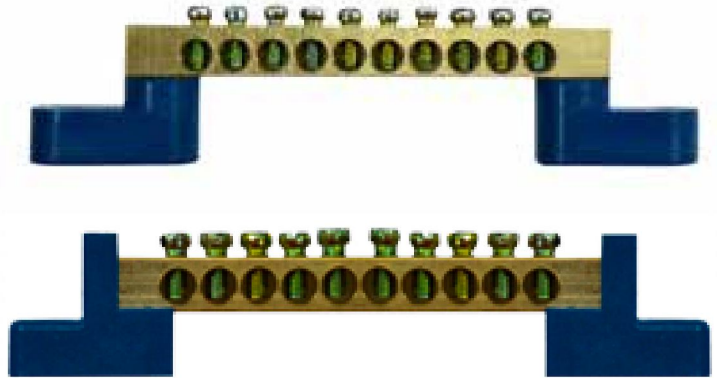

Габаритные размеры

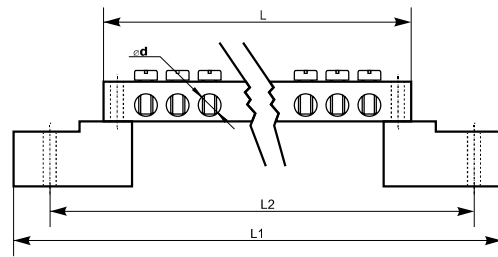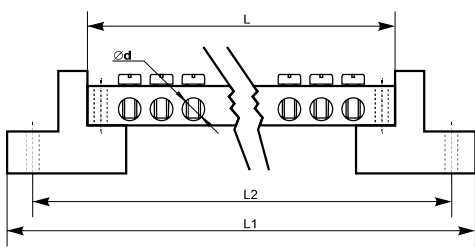

Тип	Кол-во клемм	Размер бруска, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	H, мм	W, мм	ød, мм
BC-1A 06	6	6×9	55	90	78	24	13	5
BC-1A 08	8		66	101	90	24	13	5
BC-1A 10	10		83	113	101	24	13	5
BC-1A 12	12		96	132	120	24	13	5
BC-1A 14	14		107	140	128	24	13	5
BC-2A 06	6		52	81	67	22	12,5	5
BC-2A 08	8		65	96	81	22	12,5	5
BC-2A 10	10		77	107	93	22	12,5	5
BC-2A 12	12		89	119	105	22	12,5	5
BC-2A 14	14		102	132	118	22	12,5	5