

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ презентує новинку

КНОПКОВИЙ ВИМИКАЧ-РОЗ'ЄДНУВАЧ BS-216B

Кнопкові вимикачі-роз'єднувачі з механічним блокуванням **BS-216B** застосовуються для нечастих комутацій одно-, трифазних активних та індуктивних навантажень: електродвигунів, освітлювальних та нагрівальних пристроїв, електроінструменту тощо.

Вимикач-роз'єднувач не має власного захисту від струмових перевантажень, тому експлуатація пристрою допускається тільки при послідовно підключеному автоматичному вимикачі або запобіжнику.

Відповідають **ДСТУ ІЕС 60947-5-1**.


Матеріал виготовлення:

корпус – сталь,
 контакти – латунь.

Технічні характеристики

Номинальна робоча напруга, Ue В		400
Номинальна частота, Гц		50
Номинальний робочий струм, Ie А	AC-1	10
	AC-14	7,5
	AC-15	3
Умовний струм короткого замикання, A		1000
Частота комутацій, циклів/год		30
Зносостійкість, циклів	електрична	8000
	механічна	15000
Ступінь захисту		IP40
Діапазон робочих температур, °C		-10...+40

Габаритні та установчі розміри

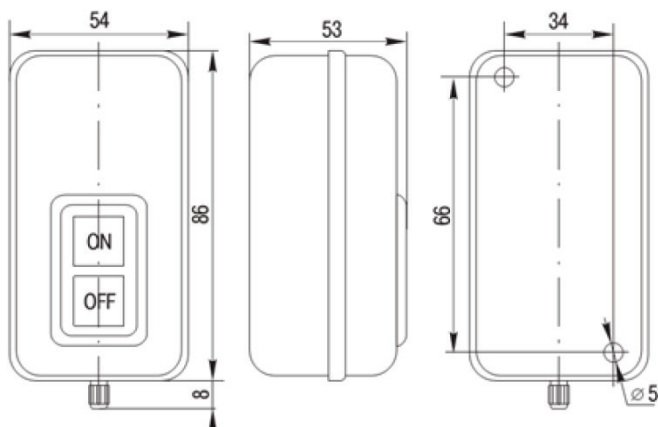


Логістична інформація

Найменування	Артикул	Кількість в упаковці, шт	Кількість у ящику, шт
BS-216B	A0140020208	12	120



Електрична схема

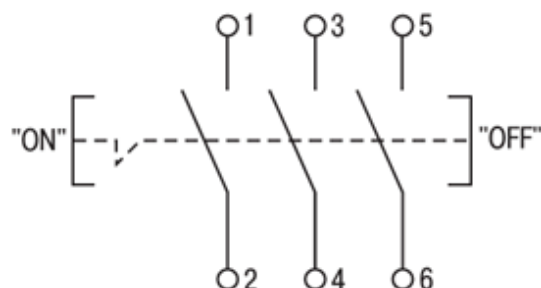

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту

КНОПКОВІ ВИМИКАЧІ-РОЗ'ЄДНУВАЧІ серії BS

Кнопкові вимикачі-роз'єднувачі з механічним блокуванням серії BS застосовуються для нечастих комутацій одно-, трифазних активних та індуктивних навантажень: електродвигунів, освітлювальних та нагрівальних пристроїв, електроінструменту тощо.

Вимикач-роз'єднувач не має власного захисту від струмових перевантажень, тому експлуатація пристрою допускається тільки при послідовно підключеному автоматичному вимикачі або запобіжнику.


Відповідають **ДСТУ ІЕС 60947-5-1**.

Технічні характеристики

Модель		BS-211B	BS-230B
Номинальна робоча напруга, Ue В		400	
Номинальна частота, Гц		50	
Номинальний робочий струм, Ie А	AC-1	6	16
	AC-14	4,5	12
	AC-15	1,8	4,8
Умовний струм короткого замикання, А		1000	
Частота комутацій, циклів/год		30	
Зносостійкість, циклів	електрична	8000	
	механічна	15000	
Ступінь захисту		IP20	IP40
Діапазон робочих температур, °C		-10...+40	




Електрична схема



Модельний ряд та логістичні дані

Зображення	Модель	Кількість у ящику, шт	Кількість в груповій коробці, шт	Артикул
	BS-211B	120	12	A0140020209
	BS-230B	100	-	A0140020210

Габаритні та установочні розміри

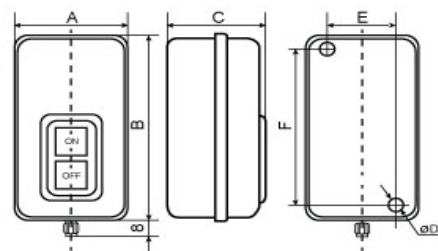

Модель	A	B	C	ØD	E	F
	MM					
BS-211B	44	82	50	4,1	20	64
BS-230B	62	102	55	4,9	40,5	85