
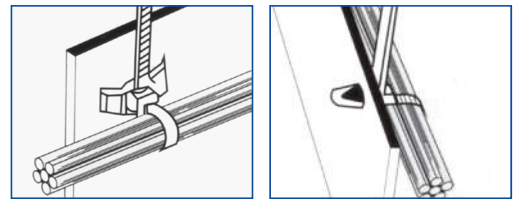


Хомуты быстрого монтажа с дюбелем

Материал изготовления: нейлон 66.
 Температура эксплуатации: -20...+60°C.

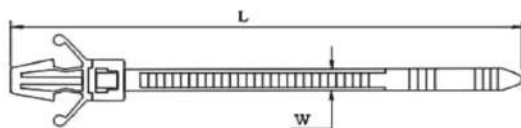

Технические характеристики и габаритные размеры

Тип	Ø увязки, мм	Ø Монтаж отверстия, мм	L, мм	W, мм	Прочность, кгс
CHS-100PT	22,0	4,5	100,0	2,5	8,0
CHS-120PT	25,0	4,0	120,0	3,2	13,6
CHS-120PPT	25,0	6,0	132,0	4,8	22,0
CHS-160PT	38,0	6,0	160,0	4,8	22,0
CHS-190PT	45,0	6,0	204,0	4,8	22,0
CHS-150P	35,0	4,5	150,0	6,8	38,0