


Хомуты с площадкой под винт

Предназначены для увязки и крепления жгутов.

Материал изготовления: нейлон 66.

Температура эксплуатации: -20...+60°C.

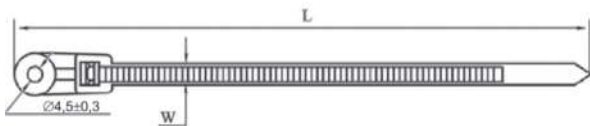

Технические характеристики и габаритные размеры

Тип	Ø увязки, мм	L, мм	W, мм	Прочность, кгс
CHS-110MT	7...11	98,0	3,5	14,0
CHS-150MT	7...32	145,0	3,5	14,0
CHS-200MT	7...52	212,0	4,0	20,0
CHS-165SMT	7...33	165,0	7,5	22,0
CHS-180SMT	7...38	180,0	7,5	22,0