

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ презентує новинку

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ АСКО-УКРЕМ™ «Універсал» АС-7280

Особливості:

- два джерела світла – два режими роботи: COB (світлодіодний багатокристальний модуль) потужністю 3Вт та 4 світлодіода;
- світловий потік – до 200Лм (COB-модуль);*
- час неперервної роботи – до 2,5 год* *(при заявленому світловому потоці). У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.*
- живлення – 3 елементи AAA. *При заміні елементів живлення дотримуйтесь відповідної полярності, зазначеної на елементі та на корпусі ліхтарика!*
- магнітний тримач та поворотний на 360° гачок для кріплення;
- міцний та ергономічний корпус з АВС-пластмаси на гумовій основі.

*** За умови використання елементів живлення АСКО-УКРЕМ™, повний асортимент яких представлено в каталозі «Первинні елементи живлення»**

2 режими

COB LED 3 Вт



4 LED



3 елементи AAA




3 батарейки AAA

Зручний монтаж



Габаритні розміри

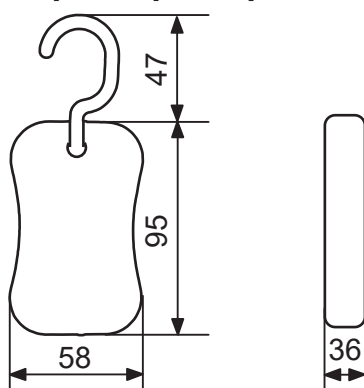

Логістична інформація



АС-7280

Артикул: A0240010002

Упаковка

Блістер: 1 шт

Упаковка: 24 блістера/24 шт

Ящик: 48 блістерів/48 шт



НОВИНКА!



AAA

x3 або



AAA

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ презентує новинку

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ АСКО-УКРЕМ™ «Прожектор» АС-31

Особливості:

- потужне випромінювання завдяки світлодіодному COB-модулю потужністю 3Вт;
- світловий потік – до 200Лм;* *(при заявленому світловому потоці). У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.*
- час неперервної роботи – до 3 год;* *(при заявленому світловому потоці).*
- живлення – 4 елементи ААА.
- магнітний тримач-кнопка для закріплення на металевих поверхнях.
- підставка, що обертається на 360°, забезпечує різні напрямки освітлення.

*** За умови використання елементів живлення АСКО-УКРЕМ™, повний асортимент яких представлено в каталозі «Первинні елементи живлення»**




AAA

x4 або




AAA


Підставка обертається на 360°



Магнітний тримач



Габаритні розміри

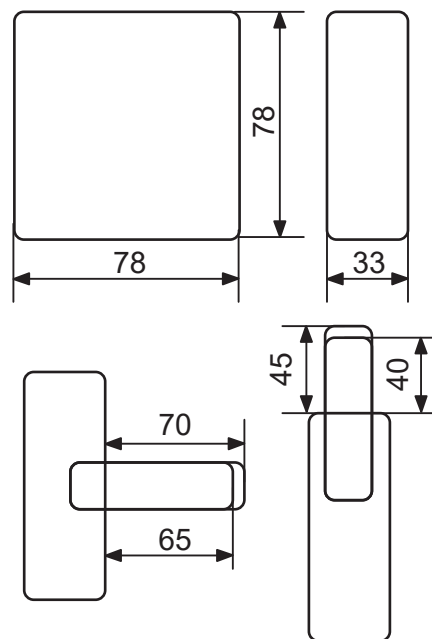

Логістична інформація



АС-31

Артикул: A0240010004

Упаковка

Блістер: 1 шт

Упаковка: 12 блістерів/12 шт

Ящик: 48 блістерів/48 шт

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ презентує новинку

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ АСКО-УКРЕМ™ «Гекон» АС-28

Особливості:


- потужне випромінювання завдяки двом світлодіодним COB-модулям потужністю 3Вт кожний;
- світловий потік – до 250Лм;*;
- час неперервної роботи – до 3 год;* *(при заявленому світловому потоці). У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.*
- живлення – 4 елементи AAA;
- три способи кріплення – Velcro («липучка»), саморізи та магнітний тримач.

*** За умови використання елементів живлення АСКО-УКРЕМ™, повний асортимент яких представлено в каталозі «Первинні елементи живлення»**




НОВИНКА!

2 COB-модуля



Магнітний тримач

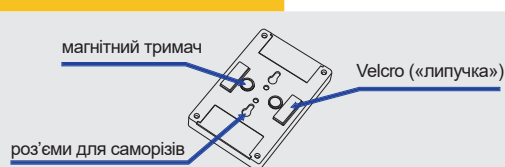

x4

AAA


або



x4

AAA

Габаритні розміри

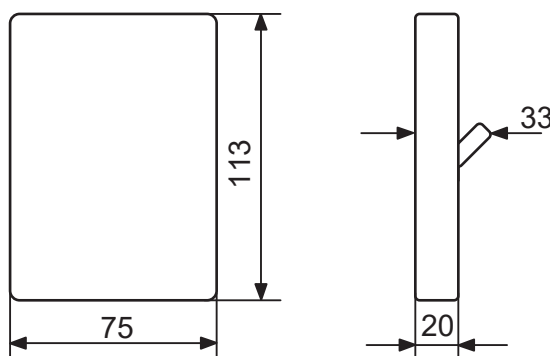

Логістична інформація



АС-28

Артикул: A0240010005

Упаковка

Блістер: 1 шт

Упаковка: 12 блістерів/12 шт

Ящик: 24 блістера/24 шт

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ презентує новинку


ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ АСКО-УКРЕМ™ «Світлячок» АС-7015

Особливості:

- прийнятна яскравість та м'яке світло завдяки 5 мм світлодіоду;
- світловий потік – 5Лм;*
(при заявленому світловому потоці). У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.
- живлення – 3 елементи ААА;
- тримач на клейовій основі забезпечує зручний та швидкий монтаж;
- оптимальний для застосування у коморах, гардеробних, ванних кімнатах тощо.

* За умови використання елементів живлення АСКО-УКРЕМ™, повний асортимент яких представлено в каталозі «Первинні елементи живлення»

Габаритні розміри

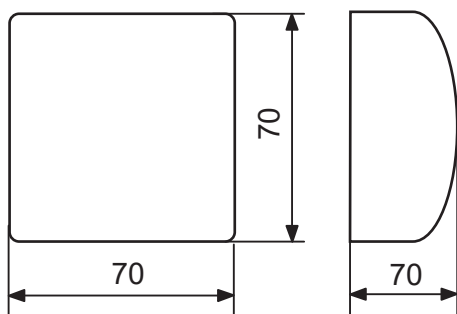

Логістична інформація



АС-7015

Артикул: A0240010001

Упаковка

Блістер: 2 шт

Упаковка: 12 блістерів/24 шт

Ящик: 24 блістера/48 шт



AAA

x3 або



AAA

x3

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ презентує новинку


ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ АСКО-УКРЕМ™ «Майстер» АС-5240

Особливості:

- потужне випромінювання завдяки світлодіодному COB-модулю потужністю 3Вт;
- світловий потік – до 220Лм;*;
- час неперервної роботи – до 4 год;* *(при заявленому світловому потоці). У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.*
- живлення – 3 елементи АА;
- сильний магнітний тримач і гачок, що повертається на 360°;
- міцний та ергономічний корпус з АВС-пластмаси;
- ідеальний для освітлення робочого місця.

*** За умови використання елементів живлення АСКО-УКРЕМ™, повний асортимент яких представлено в каталозі «Первинні елементи живлення»**

3 елементи АА

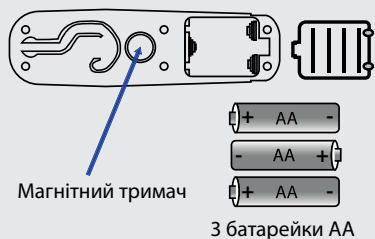


x3 або



x3

Габаритні розміри

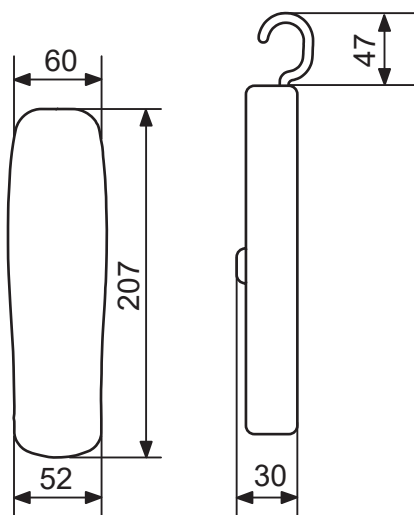

Логістична інформація



АС-5240

Артикул: A0240010003

Упаковка

Блістер: 1 шт

Упаковка: 12 блістерів/12 шт

Ящик: 24 блістера/24 шт