

Дополнительные устройства для автоматических выключателей

Блок-контакты БК-1(OF) и БК-2(SD)



Блок-контакт
Тип

Назначение

Предназначены для индикации состояния автоматических выключателей серий ВА-2000, 2001 и 2006.

Применение

Применяются в цепях управления и сигнализации постоянного и переменного тока.

Соответствие стандартам

ДСТУ ІЕС 60947-5-1:2007

Условное обозначение

БК - 1

Контакт БК-1 указывает на состояние автоматического выключателя – включен или отключен.


Контакт БК-2 информирует об аварийном срабатывании автомата (перегрузка или короткое замыкание). БК-2 дополнительно оснащен индикатором состояния контактов.

Блок-контакты устанавливаются на левую сторону автомата.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение U_e , В	AC, 50Гц	220, 380
	DC	24, 48, 110
Номинальный ток I_n , А	AC, 50Гц	5, 3
	DC	5, 2, 1
Механическая износостойкость, циклов ВО		10000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм ²		2,5
Степень защиты		IP20
Диапазон рабочих температур, °С		-5...+40

Габаритные размеры

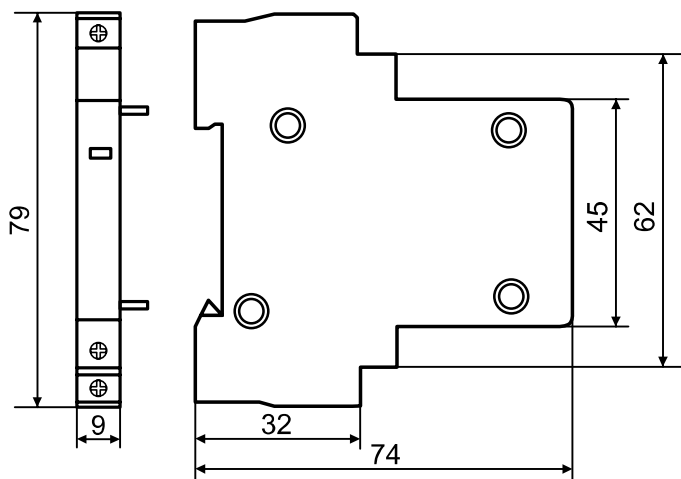

Электрическая схема

