
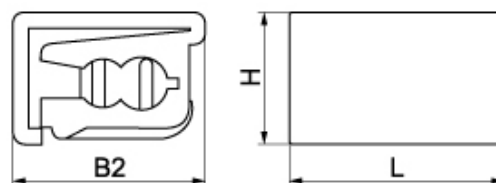
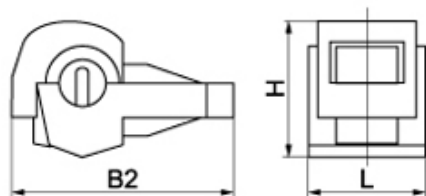
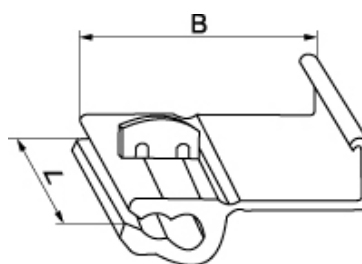


Клеммы безвинтовые

Клеммы быстрого монтажа серий CW и T

Предназначены для оперативного и безопасного соединения (разветвления) проводников.

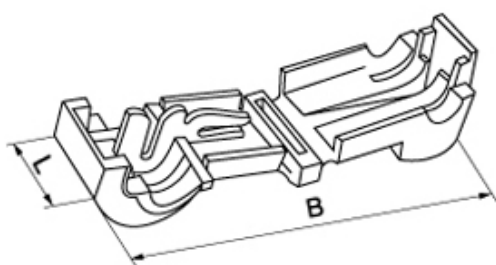

Серия T


Серия CW

Технические характеристики и габаритные размеры


Тип	Сечение подключаемых проводов, мм ²	Цвет	В, мм	В2, мм	Н, мм	Л, мм
T-1	0,5...1,0	красный	31,0	15,5	13,0	19,0
T-2	0,75...1,5	синий	31,0	15,5	13,0	19,0
T-5	1,0...2,5	желтый	31,0	16,5	15,0	20,0
CW-1,25	0,5...1,0	красный	35,5	18,5	9,5	9,5
CW-2	1,0...2,5	синий	35,5	18,5	9,5	9,5
CW-5	4...6	желтый	35,5	18,5	10,5	9,5

Применение


Клеммы серии Т

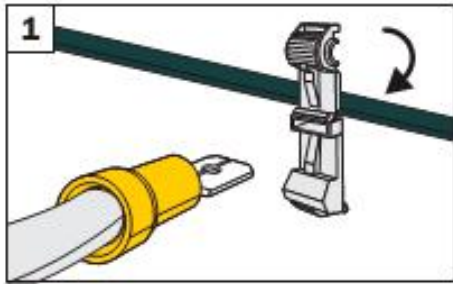

1
 Обжать клеммой основной провод, к которому нужно подключиться.

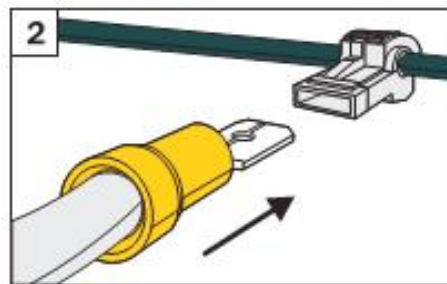


2
 Присоединить плоский коннектор MDD к клемме.

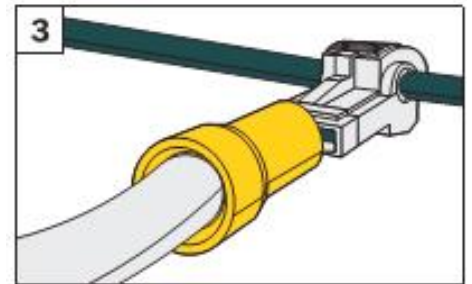


3
 Соединение готово к подаче напряжения.


Клеммы серии CW

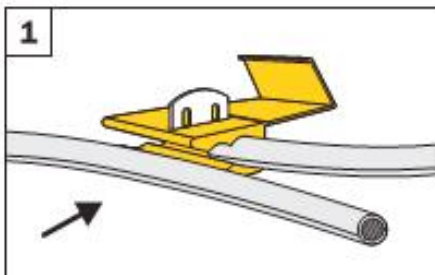


1
 Закрепить отводящий провод.

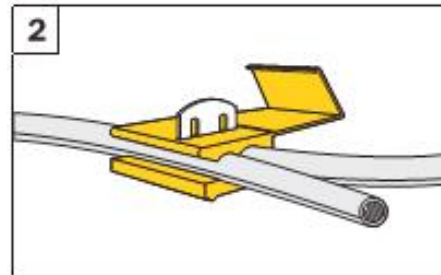

2
 Подсоединить основной провод.

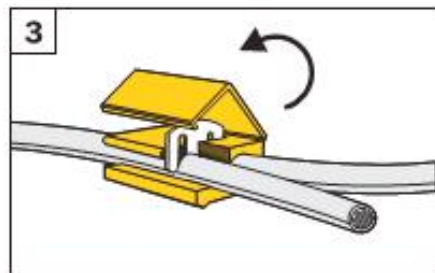

3
 Плотно закрыть крышку клеммы.

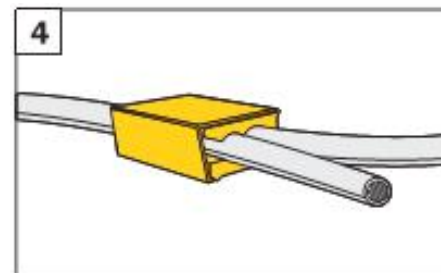

4
 Соединение готово к подаче напряжения.