

LIGHT GLOBE HIT 1.0

LIGHT GLOBE



With a high luminosity power the LIGHT GLOBE are the innovative easy-to-use solutions for many activities: sport event, building yards, night harvest, emergency needs.

МОЩНОСТИ

| | | |
|-------|---|------|
| лампа | W | 1000 |
|-------|---|------|

Механическая структура

| | | |
|----------------------------------|----|---------|
| диаметр шара | cm | 110 |
| оптимальная высота | m | 2.5 - 5 |
| примерное время на установку | mn | 5 |
| максимальное внутреннее давление | mb | 3 |

Электроцепь

| | | |
|---------------------|------|-------|
| Lamps | | HTI |
| мощность ламп | W | 1000 |
| балласт | | BM100 |
| Напряжение | V | 230 |
| проводная секция | | 3G1.5 |
| розетка лампы | | E40 |
| срок службы лампы | h | 6000 |
| Защита | A | 20 |
| Эффективность | Lm/W | 80 |
| время запуска | mn | 2-3 |
| время перезапуска | mn | 10-15 |
| пусковое напряжение | kV | 4 - 5 |

СВЕТ

| | | |
|---------------------------------------|-----|-------|
| периметр освещения | m2 | 3000 |
| освещение над шаром | lux | 420 |
| периметр освещения (минимум 10 люмен) | m2 | 650 |
| максимальные люмены | Lm | 80000 |
| рассчетная температура | ° K | 4000 |

защита



| | | |
|--------------------|------|----------|
| защита | | Standard |
| IP защита | IP | 54 |
| Noise level | dB | 60 |
| устойчивость ветру | Km/h | 100 |

Габариты

| | | |
|----------------|----|--------|
| Dimensions box | cm | 110X30 |
| Вес | Kg | 20 |

Аксессуары

| | | |
|-----------------------------|-----|------|
| телескопическая колонна | m | 5 |
| Вес | Kg | 17.5 |
| мощность генератора (230 В) | kVA | 3.0 |

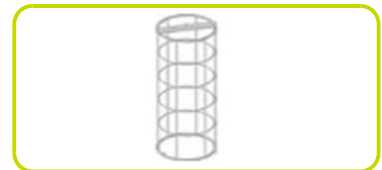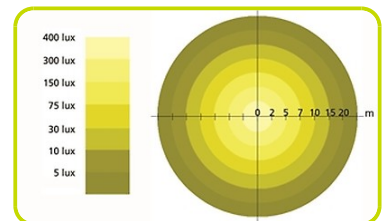

Printed on 20/07/2016 (ID 114)

©2012 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice | ENERGY GENERATION is registered trademarks of PR INDUSTRIAL s.r.l. Other company, product or service names may be trademarks or service marks of others. RevA (06/2012).

