

Top

433,92 МГц

Устройства дистанционного управления

Идеальное решение для дома.

Передатчики серии Top 433,92 МГц предназначены для использования в современных автоматических системах. В них гармонично сочетаются внешняя привлекательность, практичность и функциональность. Элегантный дизайн, компактность и возможность управления несколькими объектами контроля доступа — вот основные достоинства передатчиков этой серии.



Серия передатчиков для систем с несколькими объектами контроля доступа. Модели TOP-432NA и TOP-434NA способны закреплять за каждой кнопкой индивидуальный код. Благодаря этой функциональной возможности они идеально подходят для использования в секторе коллективного жилья.



Простота кодирования. Модели TOP-432NA и TOP-434NA позволяют запоминать код метода «от передатчика к передатчику» с помощью функции самостоятельного определения кода. Таким образом, можно мгновенно получить несколько копий оригинала.



Двойная функция. Модели TOP-432NA и TOP-434NA могут быть оснащены специальным транспондером TAG, позволяющим использовать передатчики в качестве бесконтактных датчиков в сочетании со считывателями TSP00 и TSP01.




Преимущества Top, 433,92 МГц

Модельный ряд серии Top представлен 5 версиями передатчиков и 6 версиями приемников. Серия Top 433,92 МГц — это решение, объединяющее в себе изящность линий, удобство использования и передовые технологии CAME в области дистанционного управления. Передатчики Top подходят ко всем видам автоматических систем, используемых в частном и коллективном жилом секторе.

Ограничения в использовании

Модель	Максимальная дальность действия (м)
TOP-432NA	50 ÷ 150
TOP-434NA	50 ÷ 150
TOP-432A	50 ÷ 150
TOP-434A	50 ÷ 150
TOP432S	50 ÷ 150

Габаритные размеры

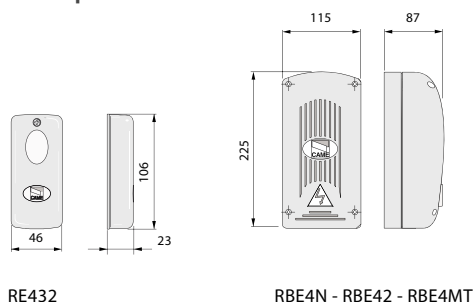

RE432

RBE4N - RBE42 - RBE4MT

Техническое описание

Модель	TOP-432NA	TOP-434NA	TOP-432A	TOP-434A	TOP-432S
Частота (МГц)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
Батарейки	2 x CR2016 литиевые	2 x CR2016 литиевые	1 x 12B AAA	1 x 12B AAA	1 x 12B AAA
Габаритные размеры (мм)	32 x 68 x 13	40 x 85 x 12	45 x 92 x 15	45 x 92 x 15	31 x 65 x 15
Число возможных комбинаций	4096	4096	1024	1024	1024
Диапазон рабочих температур (°C)			-20 ÷ +55		
Материал	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Вес (гр)	16	22	44	45	25



Ассортимент

Передатчики 433,92 МГц

- Перечень дополнительных устройств -



001 TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» (от передатчика к передатчику) и 16.777.216 возможными комбинациями.

001 TOP-434NA Четырехканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» (от передатчика к передатчику) и 4,096 возможными кодовыми комбинациями.

001 TOP-432A Двухканальный передатчик с 1,024 возможными кодовыми комбинациями.

001 TOP-434A Четырехканальный передатчик с 1,024 возможными кодовыми комбинациями.

00 1TOP-432S Миниатюрный двухканальный передатчик с 1,024 возможных кодовых комбинаций.

Приемники 433 МГц



001 AF43S Встроенная радиочастотная плата.



001 AF43SM Встроенная радиочастотная плата с возможностью запоминания и идентификации до 128 кодов пользователей.



001 RE432 Двухканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 - 24В.



001 RBE4N Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 - 24 В.



001 RBE42 Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~230 В.



001 RBE4MT Многопользовательский четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 - 24В с возможностью запоминания и идентифицирования до 999 кодов пользователей.

Дополнительные устройства



001 TOP-A433N Настраиваемая антенна 433,92 МГц.

001 P3V Комплект из 2 литиевых батареек 3 В CR1620 (для TOP-432NA - TOP-434NA).

009 TAG Стеклопластиковая капсула-транспондер к TSP01 для моделей TOP-432NA и TOP-434NA.

001 TOP-RG58 Кабель для антенны.

ООО «УМС Рус»
Официальное Представительство в России
компании CAME Cancelli Automatici S.p.a.
www.umcrus.ru

