

# Аксессуары

## Сигнальные лампы



LUCY MOONLIGHT WALLYGHT

## Фотоэлементы




BF MOF MOFB F210 (FT210)

## Переключатели



MOSEU MOSE MOT MOM MOCARD

## Стойки

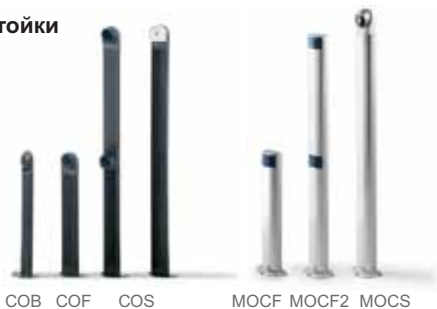

COB COF COS MOCF MOCF2 MOCS

# Радиоуправление




SMILO VERY FLOR ERA FLOR ONE ERA ONE INTI NICEWAY

# Пример установки



- [3 x 1.5 мм<sup>2</sup>] питание
- [4 x 1.5 мм<sup>2</sup>] питание приводов
- [2 x 0.5 мм<sup>2</sup>] кабель фото BlueBUS или (TX)
- [4 x 0.5 мм<sup>2</sup>] кабель фото (RX)
- [4 x 1.0 мм<sup>2</sup>] переключатель
- [2 x 0.75 мм<sup>2</sup>] лампа
- [Rg58] антенна

## Партнер Nice в России

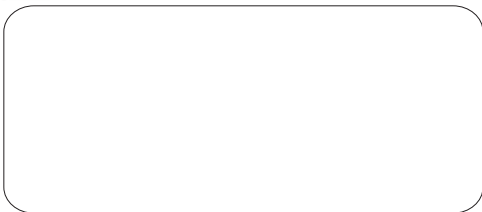

# Автоматика для распашных ворот



**Nice Автоматика для Дома**  
 Тел. +7 (495) 989.76.92  
 Факс +7 (495) 989.76.92  
 e-mail: info@niceforyou.ru  
 www.niceforyou.ru



www.niceforyou.ru

# Серия Wingo

Sole myo 230B 24B

Nice

**Надежный и бесшумный:** запатентованное расположение внутренних частей.  
**Простой монтаж:** электрические подключения осуществляются в верхней части привода.  
**Удобный** механизм разблокировки.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



Блок управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоэлементов



Сигнальная лампа

2 привода WINGO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WG4000	WG5000	WG4024	WG5024
Усилие, Н	1500	1700	1500	1500
Максимальная скорость, м/с	0.016	0.013	0.018	0.016
Максимальный вес/ширина, кг/м	400/2	500/3.5	400/2	500/3.5
Интенсивность, циклов/час	30	30	30	30

Электроприводы для распашных ворот. Серия WINGO4000 для ворот со створкой шириной до 2м и массой до 400кг. Серия WINGO5000 для створок шириной до 3.5м и массой до 500кг.

# Серия Moby

Sole myo Омега Blue BUS 24B 230B

**Надежный и бесшумный:** меньшее число подвижных элементов и запатентованное расположение внутренних частей.  
**Быстрая и простая** регулировка концевых выключателей  
**Прочный** корпус из алюминия, покрытого полиэфирной краской с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



2 привода MOBY



Блок управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоэлементов



Сигнальная лампа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MB4005/4006	MB5015/5016	MB4024	MB5024
Усилие, Н	2000	2000	2000	2000
Максимальная скорость, м/с	0.016	0.013	0.016	0.016
Максимальный вес/ширина, кг/м	800/3	800/5	800/3	800/5
Интенсивность, %	30	30	80	80

Электроприводы для распашных ворот. Серии MOBY4000 и MOBY5000 предназначены для ворот со створкой массой до 800кг и шириной до 3м и 5м соответственно.

# Серия Тоона

Sole myo Омега Blue BUS 24B 230B

**Новые модели третьего поколения:** качественные и долговечные благодаря корпусу, состоящему из двух прочных алюминиевых частей, покрытых полиэфирной краской, повышенная устойчивость к атмосферному воздействию. Специальная усиленная версия приводов **ТО4000** и **ТО5000** для эксплуатации в суровых российских условиях!

**Передовой** блок управления MC824H с простым программированием одной клавишей, двойной технологией обнаружения препятствий, автоматическим поиском крайних положения открытия и закрытия; с возможностью подключения аккумуляторной батареи резервного питания

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



2 привода TOONA



Блок управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоэлементов



Сигнальная лампа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТО4016P	ТО5016P	ТО4024	ТО5024	ТО7024
Усилие, Н	3200	3200	1800	1800	2700
Максимальная скорость, м/с	0.013	0.013	0.016	0.016	0.013
Максимальный вес/ширина, кг/м	800/3	1000/5	500/3	500/5	1700/7
Интенсивность, циклов/час	46	46	95	95	41

Электроприводы для распашных ворот. Серии ТО4000 и ТО5000 предназначены для ворот со створкой до 500кг и шириной до 3м и 5м. Привод ТО7024 применен для створок шириной до 7м и массой до 1700кг.

\*Для выбора необходимой модели привода и состава комплекта обратитесь к Вашему установщику

# Серия Walky

Sole myo Омега Blue BUS 24B

Nice

**Компактный:** идеально подходит для калиток и легких ворот из дерева или ПВХ с колоннами небольших размеров.  
**Практичный:** регулируемый по длине рычаг позволяет осуществлять монтаж в случае если стена или преграда прилегают к стойке.  
**Быстрый:** для того чтобы открыть или закрыть ворота требуется всего 7 секунд!  
 Рекомендуемый состав комплекта для автоматизации калитки включает в себя:



привод WALKY со встроенным блоком управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Сигнальная лампа

Электропривод для распашных ворот со шириной створки до 1.8м и массой до 180кг. Встроенный блок управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WL1024C	WI1024
Крутящий момент, Нм	100	100
Максимальная скорость, об/мин	1.7-2.5	1.7-2.5
Максимальный вес/ширина, кг/м	180/1.8	180/1.8
Интенсивность, циклов/час	50	50

# Серия Pop


Sole myo Омега Blue BUS 24B

**Прочный и компактный:** шириной 167мм, идеально подходит для любых колонн.  
**Мощный:** благодаря крутящему моменту 250Нм.  
**Удобный:** разблокировка ключом; возможность подключения внешней разблокировки. Резервное питание от аккумуляторной батареи, устанавливаемой внутри корпуса привода.  
**Простой монтаж:** не требуется сварка.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



2 привода POP со встроенным блоком управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоэлементов



Сигнальная лампа

Электропривод для распашных ворот со створками шириной до 2м и массой до 250кг. Встроенный блок управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PP7124	PP7024	PP7224
Крутящий момент, Нм	250	180	180
Максимальная скорость, об/мин	1.68	1.68	1.68
Максимальный вес/ширина, кг/м	250/2	250/2	250/2
Интенсивность, циклов/час	35	25	25-35

# Серия Нурро

Sole myo Омега Blue BUS 24B 230B

**Одинаковая модель** для правой и левой створки.  
**Простой и быстрый** монтаж благодаря уменьшению числа подключений, не требуется сварка.  
**Длительный срок службы:** механические части полностью выполнены из металла.  
 Компактный и практичный: противоударный корпус без острых краев, механизм разблокировки ключом с возможностью подключения разблокировки снаружи.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



2 привода НУРРО



Блок управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоэлементов



Сигнальная лампа

Электропривод для распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг. Модель 230B с двойным концевым выключателем, модель 24B с энкодером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НУ7005	НУ7024
Крутящий момент, Нм	400	250
Максимальная скорость, об/мин	1.7	2
Максимальный вес/ширина, кг/м	800/3	800/3
Интенсивность, %	30	80

\*Для выбора необходимой модели привода и состава комплекта обратитесь к Вашему установщику