



IMPUGNATURA
ERGONOMICA
(Ergonomic handgrip)


PULSANTE
ON-(ON)
(Push-button)

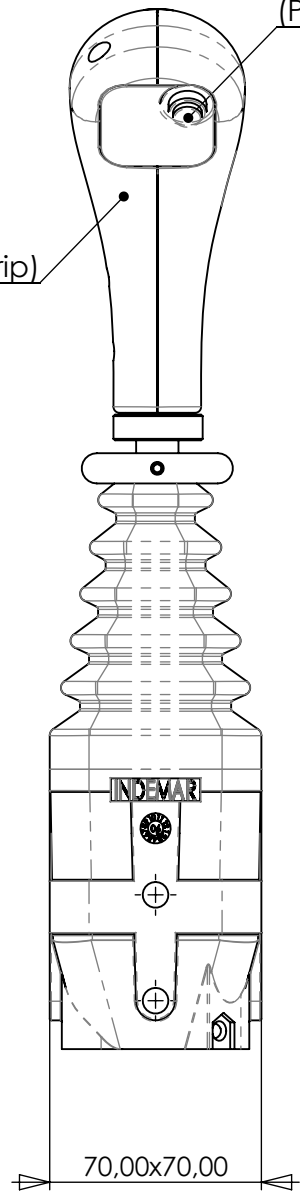

VISTA PARZIALE
(Partial view)

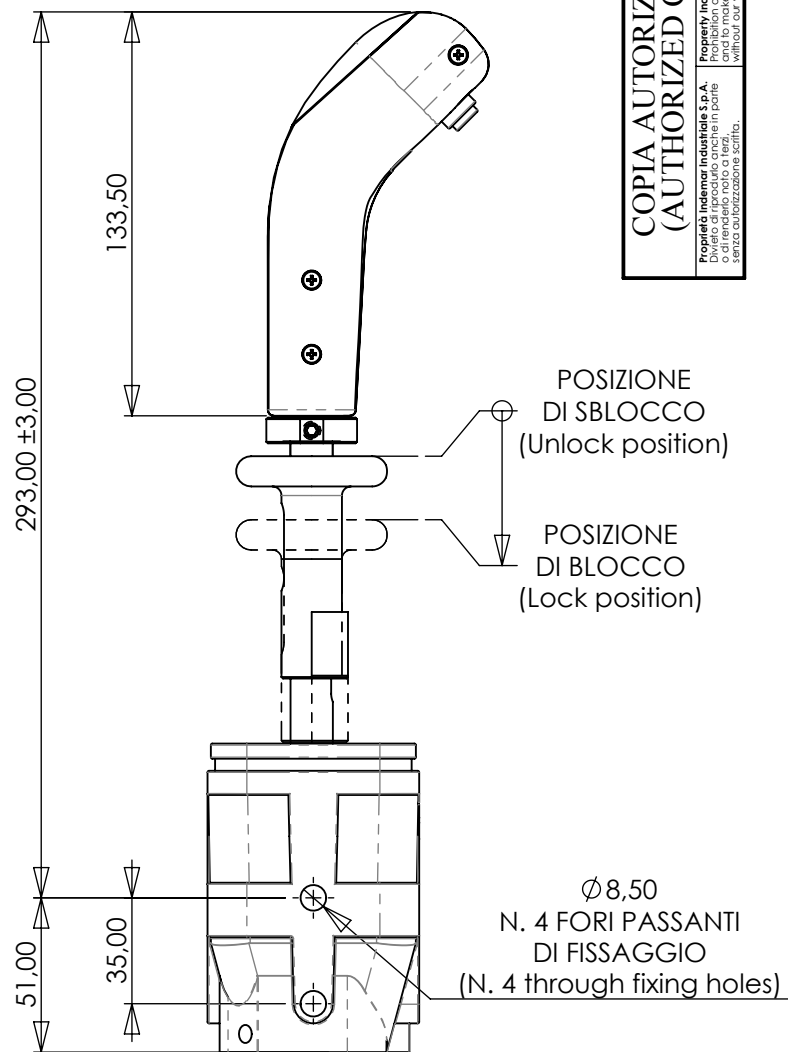

VISTA PARZIALE
(Partial view)



VISTA PARZIALE
(Partial view)


COPIA AUTORIZZATA
(AUTHORIZED COPY)

Proprietà Industriale Industriale S.p.A.
è vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Industriale S.p.A.

CALOTTA
SERIGRAFATA
(Screen-printed
cap)


SERIGRAFIA
SU FONDO BIANCO
SCALA 2 : 1
(Silkscreen printing
on white background
scale 2 : 1)

SCHEMA ELETTRICO
(Electric scheme)

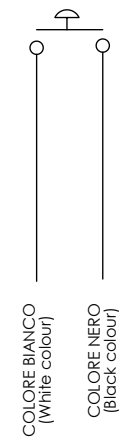

SPECIFICHE PULSANTI (Microswitches specifications)			
CORRENTE MAX (Max current)	TENSIONE NOMINALE CON CARICO RESISTIVO (Voltage rating with resistive load)		
3A	250V AC		
6A	125V AC		
3A	30V DC		
RESISTENZA DEL CONTATTO: (Contact resistance): 10 mΩ			
RESISTENZA ISOLANTE: (Insulation resistance): 1000 MΩ minimum at 500V DC			
VITA MECCANICA: (Mechanical life): 100000 cycling			
VITA ELETTRICA: (Electrical life): 25000 cycling at maximum power level			
TEMPERATURA OPERATIVA: (Operating temperature): -30°C to 85°C			

KIT FISSAGGIO CAVI 631023
SCALA 1 : 2
(Cable fixing kit 631023
scale 1 : 2)

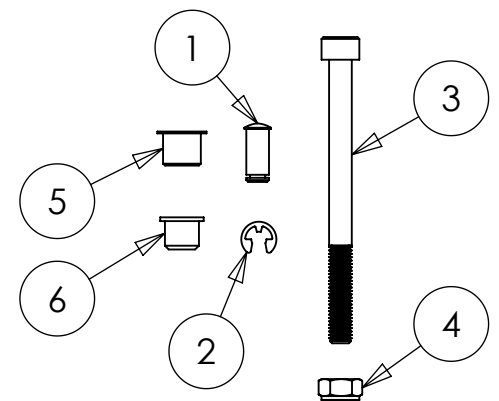

PRODOTTORE	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	PERNO DI VITE	ACCIAIO IN ACCIAIO
2	ANELLO DI CAVI	ACCIAIO IN ACCIAIO
3	VITE M5x12	ACCIAIO IN ACCIAIO
4	BASE AUTOLUBRIFICANTE	PERDURAN
5	TAPPETO DI CAVI	NYLON
6	TAPPETO DI CAVI	NYLON

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (max stroke)	14+14 mm
CARICO DI LAVORO MAX. SU CAVO (working max load on cable)	35 Kg f
RAPPORTO DI LEVA (lever ratio)	6,5 : 1
SCHEMA DI COMANDO (sistem scheme)	MOVIMENTO A CROCE (cross movement)
BLOCCO IN POSIZIONE NEUTRA (neutral lock)	BLOCCO A SIRINGA (vertical lock)
TIPOLOGIA CAVI DI COMANDO (kind of control cable)	HEAVY DUTY
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +80° C
LUBRIFICAZIONE (lubrication)	GRASSO HHS 2000 (grease HHS 2000)
TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicate) : FINO A 100 ± 0,15 OLTRE ± 0,15 % [general linear tolerances (where don't indicate): until 100 ± 0,15 over ± 0,15 %	
TOLLERANZE GENERALI ANGOLARI (Dove non indicate): ± 0,5° [general angular tolerances (where don't indicate): ± 0,5°	

CAVO ELETTRICO
MULTIPOLARE
(Multipolar
electrical wire)

A	04/11/13	modif.: sost. accoppiamento "IC-8451 + IC-8352 + IC-3740" con "IC-8459 + IC-8439 + IC-3067"; R.d.M. n° 1028/13.
MODIFICA (mod)	DATA (date)	FIRMA UFF. TECN. (technical sign)
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA (mod description)		
CATEGORIA MERCEOLOGICA (commodity sector)		DESCRIZIONE (description):
ID		JOYSTICK CON BLOCCO A SIRINGA 1 PULSANTE ON-(ON)
CODICE CLIENTE (customer code)		NUMERO DI DISEGNO (drawing number):
RIPRODUZIONE VIETATA (all rights reserved)		6029
FORMATO FOGLIO (sheet size)		FOGLIO 1 DI 1 (sheet)
A3		FILE: 6029.drwslid
DISEGNATO DA (drawed by): MANDOLETTI		FILE
CONTROLLATO DA (checked by): REBOTTARO		EDIZIONE (issue): 14.02.2013
SCALA: 1:2.5 (scale)		PROIEZIONE EUROPEA (european projection)