



КОМПАНИЯ
BIOVOOD®

**ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ:
ПЛАСТИКОВЫЙ ПОГРЕБ**



📍 Россия, Кировская обл., г. Киров

Содержание

1. Общие сведения об изделии
2. Технические характеристики
3. Монтаж
4. Техническое обслуживание
5. Упаковка
6. Порядок транспортировки, хранение
7. Дополнительное оборудование
8. Комплектность

1. Общие сведения об изделии

Погреб предназначен для длительного хранения овощей, фруктов и домашних заготовок. Погреб изготовлен из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Корпус погреба не подвержен коррозии и гниению и прослужит Вам долгие годы.

2. Технические характеристики

- Технические характеристики прямоугольных погребов

Модель погреба	Наименование параметра							
	Объем, м ³	Габаритные размеры без горловины ДхШхВ, м	Размеры горловины ДхШхВ, м	Толщина стенок, мм	Вес, кг	Вентиляция	Герметичный ввод под кабель	Освещение
Погреб 1,2x1,2x1,5	2,16	1,4x1,4x1,5	0,7x0,7x0,6	8	125	есть	есть	есть
Погреб 1,2x1,5x1,5	2,7	1,4x1,7x1,5	0,7x0,7x0,6	8	138	есть	есть	есть
Погреб 1,2x1,2x1,8	2,6	1,4x1,4x1,8	0,7x0,7x0,6	8	136	есть	есть	есть
Погреб 1,2x1,5x1,8	3,2	1,4x1,7x1,8	0,7x0,7x0,6	8	150	есть	есть	есть
Погреб 1,2x1,2x2,0	2,9	1,4x1,4x2,0	0,7x0,7x0,6	8	144	есть	есть	есть
Погреб 1,2x1,5x2,0	3,6	1,4x1,7x2,0	0,7x0,7x0,6	8	160	есть	есть	есть
Погреб 1,5x1,5x1,5	3,3	1,7x1,7x1,5	0,7x0,7x0,6	8	152	есть	есть	есть
Погреб 1,5x1,5x1,8	4,0	1,7x1,7x1,8	0,7x0,7x0,6	8	165	есть	есть	есть
Погреб 1,5x1,8x1,8	4,8	1,7x2,0x1,8	0,7x0,7x0,6	8	181	есть	есть	есть
Погреб 1,5x2,0x1,8	5,4	1,7x2,2x1,8	0,7x0,7x0,6	8	191	есть	есть	есть
Погреб 2,0x2,0x1,8	7,2	2,2x2,2x1,8	0,7x0,7x0,6	8	220	есть	есть	есть
Погреб 2,0x3,0x1,8	10,8	2,2x3,2x1,8	0,7x0,7x0,6	8	278	есть	есть	есть
Погреб 1,5x1,5x2,0	4,5	1,7x1,7x2,0	0,7x0,7x0,6	8	175	есть	есть	есть
Погреб 1,5x1,8x2,0	5,4	1,7x2,0x2,0	0,7x0,7x0,6	8	191	есть	есть	есть
Погреб 1,5x2,0x2,0	6,0	1,7x2,2x2,0	0,7x0,7x0,6	8	202	есть	есть	есть
Погреб 2,0x2,0x2,0	8,0	2,2x2,2x2,0	0,7x0,7x0,6	8	232	есть	есть	есть
Погреб 2,0x3,0x2,0	12,0	2,2x3,2x2,0	0,7x0,7x0,6	8	295	есть	есть	есть

- Технические характеристики круглых погребов

Модель погреба	Наименование параметра							
	Объем, м ³	Габаритные размеры без горловины ØхВ, м	Размеры горловины ØхВ, м	Толщина стенок, мм	Вес, кг	Вентиляция	Герметичный ввод под кабель	Освещение
Погреб Ø1,5x1,5	2,65	Ø1,7x1,5	Ø0,6x0,6	8	113	есть	есть	есть
Погреб Ø1,5x1,8	3,17	Ø1,7x1,8	Ø0,6x0,6	8	124	есть	есть	есть
Погреб Ø2,0x1,5	4,7	Ø2,2x1,5	Ø0,6x0,6	8	142	есть	есть	есть
Погреб Ø2,0x1,8	5,65	Ø2,2x1,8	Ø0,6x0,6	8	156	есть	есть	есть
Погреб Ø3,0x1,5	10,5	Ø3,2x1,5	Ø0,6x0,6	8	208	есть	есть	есть
Погреб Ø3,0x1,8	1,7	Ø3,2x1,8	Ø0,6x0,6	8	230	есть	есть	есть

3.Монтаж погреба

- Подготовка погреба к монтажу

-утеплить верхнюю часть погреба и горловину (Пеноплексом).

-обвязать погреб арматурой (в ребрах жесткости погреба имеются отверстия, в которые продевается арматура).

- При высоком уровне грунтовых вод необходимо делать дренаж! При отсутствии дренажа гарантия на погреб не распространяется.




- Устройство котлована

Котлован должен иметь размеры на 150-200мм больше габаритных размеров погреба в обе стороны.

- Подготовка основания под погреб

Дно котлована выровнять песчано-гравийной подушкой. Толщина бетонной плиты 100-150 мм с одной или двумя арматурными сетками. Размеры плиты должны быть больше размеров дна пластикового погреба на 150 - 200 мм со всех сторон. Поверхность плиты должна быть горизонтальной и гладкой.

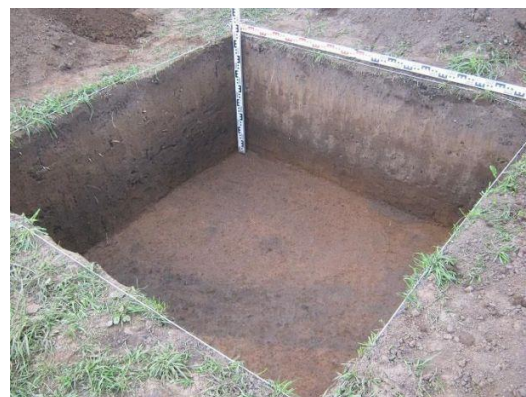

- **Установка конструкции в котлован**

Погреб устанавливается на дно котлована при помощи спецтехники.



- **Подготовка к обратной засыпке погреба**

После установки погреба в котлован необходимо:

- сделать распорки внутри погреба: горизонтальную и вертикальную, а также в горловине;
- завести кабель в погреб;
- наполнить водой от 30 до 50 см, чтобы компенсировать давление бетона.



- **Обратная засыпка производится бетоном**

Этот этап монтажа направлен на дополнительную защиту верха пластикового погреба. Между ребрами жесткости, как и с боков, верхнее перекрытие покрывают бетоном.

Заливка бетоном осуществляется при закрытой крышке погреба!

Бетон необходимо заливать в несколько этапов:

1. В первый день нужно залить до середины погреба. Во время заливки бетоном нужно заливать погреб водой через вентиляционную трубу, чтобы уровень воды был на 30см выше, чем уровень заливаемого бетона.
2. Во второй день нужно заливать оставшуюся часть погреба по технологии, указанной в п. 1.
3. Через 7 дней (столько нужно, чтобы бетон схватился и стал прочным) можно откачивать воду из погреба и снимать распорки.
4. Далее в погребе делается стяжка пола 100мм с армированием.



4. Техническое обслуживание

Специального технического обслуживания самого изделия не требуется. Срок службы изделия не менее 50 лет.

5. Упаковка

Погреб не требует специальной упаковки. Погреб упаковывается по требованию заказчика.

6. Порядок транспортировки, хранение

Требования к транспорту для перевозки погреба следующие:

- Пол должен быть ровный и горизонтальный.
- Должна быть обеспечена возможность зафиксировать погреб на платформе
- Размер платформы должен обеспечивать размещение погреба целиком, свес с платформы недопустим.

Требования к погрузо-разгрузочным работам:

- Разгрузка погреба производится на горизонтальную, ровную поверхность.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать погреб волоком, кантовать.
- Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работа исключить падение и удары оборудования.

По окончании транспортировки и выполнения разгрузки, произвести осмотр оборудования с целью обнаружения дефектов, полученных при транспортировке и разгрузке с последующим подписанием акта передачи погреба на хранение или монтаж.

Хранение производится на ровной, горизонтальной, твердой поверхности.

Хранение погреба осуществляется с закрытыми крышками люков обслуживания. Во время хранения исключить попадание атмосферных осадков или посторонних предметов внутрь корпуса.

Хранение оборудования должно осуществляться в условиях, исключающих возможность его деформации, загрязнения и промерзания.

7. Дополнительное оборудование

К дополнительному оборудованию относится: лестница, деревянные полки, каркас под полки.

Дополнительное оборудование в стоимость погреба не входит и приобретается отдельно по желанию заказчика.

8. Комплектность

В комплект поставки кессона входит:

- Погреб - 1шт.
- Паспорт изделия - 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Гарантийный срок эксплуатации погребка 36 месяцев. За начало гарантийного срока принято считать дату продажи.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- повреждений полученных по вине потребителя в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки;
- повреждений, полученных по вине потребителя в результате нарушений правил монтажа и подключения, указанных в техническом паспорте;
- повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям, указанным в техническом паспорте.

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Особые отметки: _____

Наименование торговой организации: _____

Адрес торговой организации: _____

Телефон: _____

Подпись: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20__ г.

М.П.