

Сигнальные фонари LT2 задние



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 140x140x81
- функции света: габаритный, стоп-сигн. (основн.), указатель повор., освеще. номерн. знака
- маркировка функции света: RD, S1D, 2aD, L
- движение: правостороннее / левостороннее
- источник света: P21W и R5W
- максимальная мощность: 21W, 5W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: FF
- класс защиты: IP55
- установка: задняя, болты
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: -
- другие: амортизационная система



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для монтажа в задней части кузова автомобиля. Могут устанавливаться слева, справа или в вертикальном положении.

Оснащены встроенным соединением предназначенным для питания дополнительных фар например: переносной или рабочей фары.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).


Запчасти:
стекло - кат. № А.41000

Примеры использования:
прицепы
грузовые автомобили
тракторы и тихоходные автотранспортные средства

Рекомендуемое использование:

- А - тракторы:
Zetor: Proxima и Forterra
Ursus, Farmtrac
- В - сельскохозяйственные машины Claas: комбайны, косилки, прессы, прицепы-подборщики

РАЗМЕРЫ

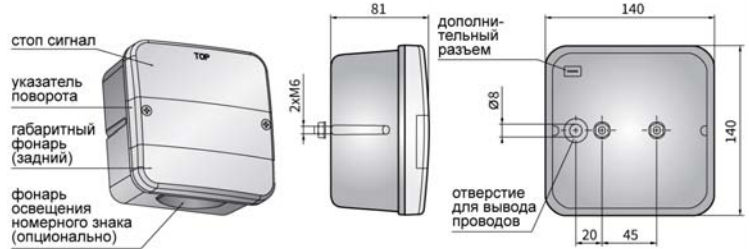

Номер в каталоге	Код омологации	Функции света				Маркировка функций	Оснащение				Разъемы			Сторона	Применение			Упаковка / шт.	блистер	картон							
		габаритный	стоп-сигн. (основн.)	указатель повор.	освеще. номерн. знака		RD	S1D	2aD	L	лампа P21W 12V	лампа P21W 24V	лампа R10W 12V		лампа R10W 24V	амортизатор	провод 0,25 м				провод 3,3 м	провод 3,6 м	AMP Faston 250	AMP Superseal 1,5	Сар / Pin	универсальное	рекомендуемое
LT2.26600	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓															1		
LT2.26606	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓																1	
LT2.26601	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓							4									1	
LT2.26602	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓																1	
LT2.26603	006	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓																1	
LT2.26604	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																1	
LT2.26605	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																1	