

Фары головного света 0217,0219 в корпусе



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 161 \times 112$, $\phi 161 \times 115$
- функции света: ближний, дальний, габаритный
- маркировка функции света: C/R, A, HC/R
- движение: правостороннее
- ведущее число: 7,5, 12,5
- источник света: R2, T4W, H4
- максимальная мощность: 55W, 4W, 75W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- класс защиты: IP55
- материал корпуса: пластик, металл
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: -
- другие (опции): металлический корпус



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Особенно рекомендуются для тракторов и тихоходных автотранспортных средств.

Могут устанавливаться слева, справа или в стоячем положении, с использованием оцинкованной, стальной втулки, диаметром 18 мм (оснащение фары). Провода выводятся через отверстие в крепежном болте.

- Части полезные при монтаже:
- пыльник главной лампы - кат. № А.05820
- патрон лампы габаритного огня - кат. № А.05921
- модульное соединение главной лампы - кат. № А.07128




Рекомендуемое использование:

A - тракторы:

- Ursus: C-300, C-4000
- Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
- Pronar Zubron 2032A

A - электрическое транспортное средство Melex 252

РАЗМЕРЫ

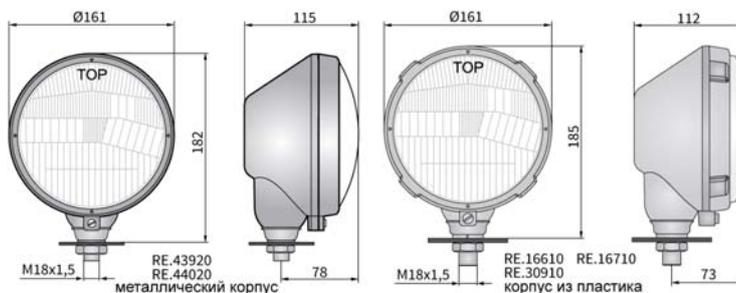

A.07128



Номер в каталоге	Код омологации	Функции света			Тип	Оснащение	Опции	Способы крепления	Применение	рекомендуемое
		ближний	дальний	габаритный						
RE.13910	032	✓	✓	✓	R2					A
RE.39410	032	✓	✓	✓	R2	лампа R2 12V				A
RE.16510	212	✓	✓	✓	R2	лампа H4 12V				A
RE.03210	032	✓	✓	✓	R2	лампа T4W				A
RE.39310	032	✓	✓	✓	R2					A
RE.21210	212	✓	✓	✓	R2					A
RE.16710	032	✓	✓	✓	R2					A
RE.30910	032	✓	✓	✓	R2					A
RE.16610	212	✓	✓	✓	R2					A
RE.44010	032	✓	✓	✓	R2					A
RE.43910	212	✓	✓	✓	R2					A
RE.44000	032	✓	✓	✓	R2					A
RE.43900	212	✓	✓	✓	R2					A
RE.44020	032	✓	✓	✓	R2					A
RE.43920	212	✓	✓	✓	R2					A