

Фары головного света PES2 в корпусе

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 161 \times 112$, $\phi 161 \times 115$, $\phi 150 \times 142 \times 70$
- функции света: ближний, дальний, габаритный
- маркировка функции света: HC/R, A
- движение: правостороннее
- ведущее число: 12,5/10
- источник света: H4, R2, W5W
- максимальная мощность: 75W, 55W, 5W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: FF
- класс защиты: IP55, IP54
- материал корпуса: пластик, металл
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: -
- другие (опции): металлический корпус



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Могут устанавливаться слева, справа или в стоячем положении, с использованием оцинкованной, стальной втулки, диаметром 18 мм (оснащение фары). Провода выводятся через отверстие в крепежном болте.

Соответствуют требованиям официального утверждения, независимо или фара оснащена лампой категории H4 или R2.

Части полезные при монтаже:

- пыльник главной лампы - кат. № А.05820
- герметичный патрон главной лампы - кат. № А.26925
- модульное соединение главной лампы - кат. № А.07128



Рекомендуемое использование:

A - тракторы:

- Ursus: C-300, C-4000
- Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
- Pronar Zubron 2032A

A - электрическое транспортное средство Melex 252

РАЗМЕРЫ

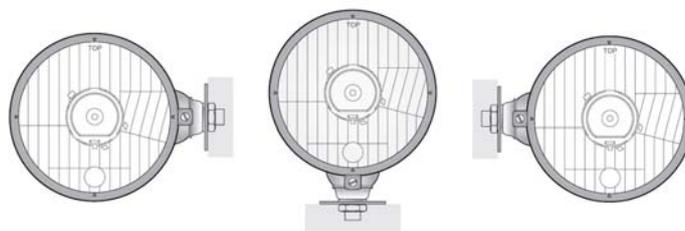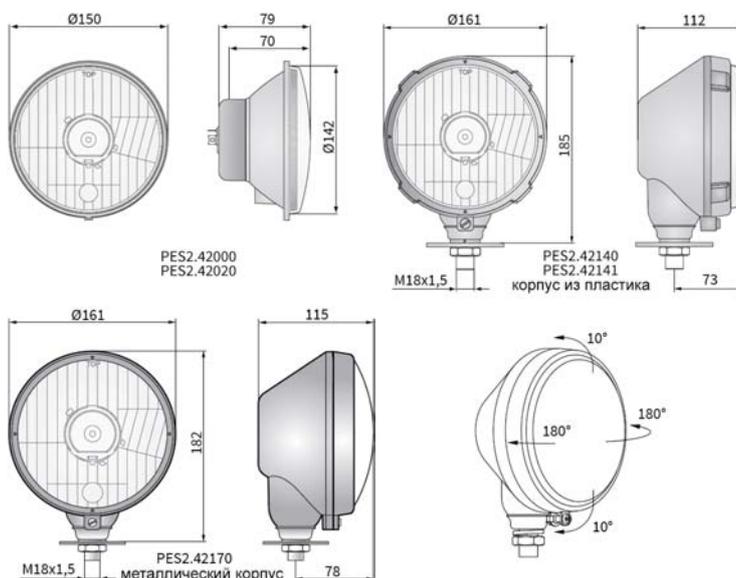

Номер в каталоге	Код омологации	Функции света			Оснащение			Опции		Способы крепления			Применение	рекомендуемое
		ближний	дальний	габаритный	лампа H4 12V	лампа R2 12V	лампа W5W	пыльник	корпус из пластмассы	корпус из металла	правый	левый		
PES2.42121	050	✓	✓	✓				✓			✓			A
PES2.42120	050	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			A
PES2.42101	050	✓	✓	✓				✓				✓		A
PES2.42100	050	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓		A
PES2.42141	050	✓	✓	✓				✓				✓		A
PES2.42140	050	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓		A
PES2.42160	050	✓	✓	✓				✓			✓			A
PES2.42150	050	✓	✓	✓				✓				✓		A
PES2.42170	050	✓	✓	✓				✓				✓		A
PES2.42000	050	✓	✓	✓			✓							
PES2.42020	050	✓	✓	✓			✓							