



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 161 \times 94$
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W, 55W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC, 12V DC
- оптика: стандартная
- угол луча: 34°
- класс защиты: IP56
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло, пластик
- встроены разъемы: -
- другие: ручка
ПК рассеиватель (опция)
выключатель (опция)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.


Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

В версии с поликарбонатным рассеивателем не следует использовать лампу мощностью больше 55W.

Запчасти:
герметичная втулка - кат. № А.28500

РАЗМЕРЫ

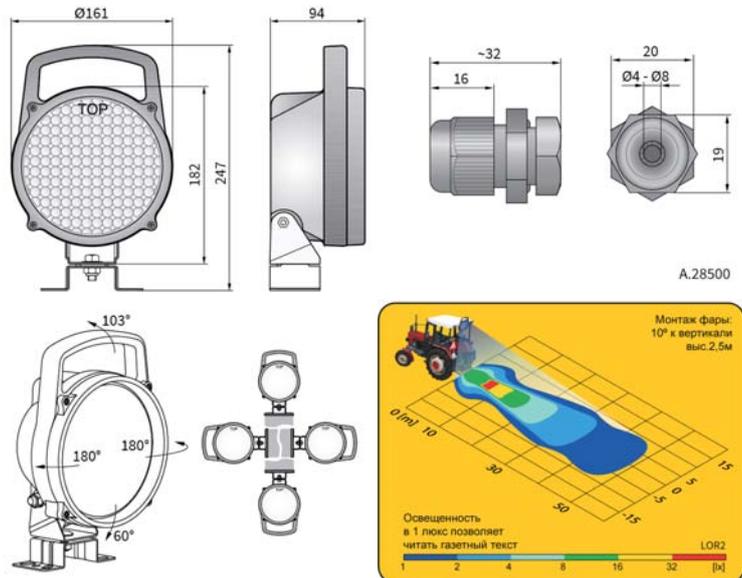

Номер в каталоге	Тип	Стекло		Оснащение								Разъемы			Установка		Применение		Упаковка / шт.					
		H3	F2	стеклянное	из поликарбоната	лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	защитная решетка	кронштейн омега	герм. втулка	провод 0,15 м	провод 0,35 м	провод 1 м	AMP Superseal 1,5	Deutsch DT	Cap / Pin	кронштейн	стойлер / углуб.	универсальное	рекомендуемое	блистер	картон
LOR2.25138		✓		✓														✓		✓			1	
LOR2.09338		✓		✓			✓			✓								✓		✓			1	
LOR2.09340		✓		✓			✓	✓		✓				✓				✓		✓			1	
LOR2.09339		✓		✓		✓				✓			✓					✓		✓			1	
LOR2.39238		✓		✓			✓			✓	✓							✓		✓			1	
LOR2.09336		✓		✓	✓		✓			✓								✓		✓			1	