


LEDFOG103 Gold

LEDDriving FOG PL | – Светодиодные противотуманные фары

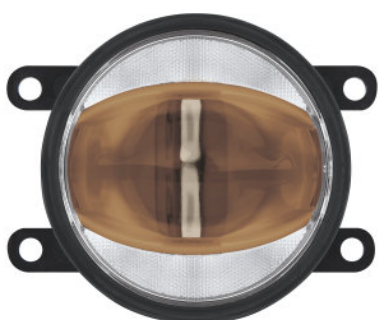

Области применения

- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Подходит для гибридных автомобилей 12 В и автомобилей с автоматической системой "старт-стоп"

Преимущества продукта

- Гарантия – 5 лет
- Низкое энергопотребление
- Линза отличается устойчивостью к воздействию гравия в соответствии с требованиями ASTM D256 и ISO 179
- Интегрированный блок управления облегчает установку

Характеристики продукта

- Светодиодная противотуманная фара с функцией дневного ходового огня
- Мощная противотуманная фара благодаря проекционной линзе, похожей на линзы передних ксеноновых фар
- Цвета: серебристый, золотистый, розовый, оранжевый, синий
- Цветовая температура: до 6000 K
- Длительный срок службы: до 5000 ч.
- Степень защиты: IP67K

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	14/24 Вт

Фотометрические данные

Цветовая температура	6000 К
----------------------	--------

Размеры и вес



Длина	74,0 mm
Вес продукта	1550,00 g

Срок службы

Срок службы Tс	5000 h
----------------	--------

Классификация

Номер заказа	LEDFOG103 GD 12
--------------	-----------------

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899288911	LEDFOG103 Gold	Folding carton box 1	280 mm x 145 mm x 40 mm	1.62 дм ³	433.00 g
4052899288928	LEDFOG103 Gold	Shipping carton box 4	635 mm x 320 mm x 250 mm	50.80 дм ³	8069.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Гарантийные условия см. на странице

► www.osram.com/guarantee

Соответствие стандартам

ECE E6 approval

Соответствие ECE R19/R87

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.