LPR3 рабочие фары

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры:	156x92x85
источник света:	H3
максимальная мощность:	70W
номинальное напряжение:	12V-24V DC
оптика:	стандартная
угол луча:	46° x 15°
класс защиты:	IP66
материал корпуса:	пластик
цвет корпуса:	черный
материал стекла:	стекло
встроены разъемы:	-
другие:	полупроницаемая мембрана ПК рассеиватель (опция) опаковка блистер (опция)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в висячем положении.

В версии с поликарбонатным рассеивателем не следует использовать лампу мощностью больее 55W.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

РАЗМЕРЫ

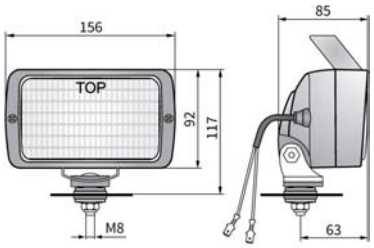



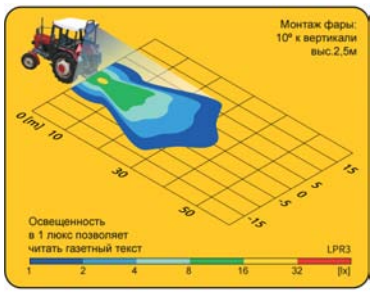

Номер в каталоге	Кат.ном. Hella	Кат.ном. Cobo	Класс защиты	IP66	IP55	Тип	H3	Стекло	стеклянное	из поликарбоната	Оснащение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	кронштейн омега	провод 0,15 м	провод 0,25 м	Разъемы	AMP Faston 250	AMP Superseal 1,5	Deutsch DT	Установка	кронштейн	втулка	Упаковка / шт.	блистер	картон
LPR3.21782	1GA998522007	05.0842.0000		✓			✓		✓								✓							✓			1	
LPR3.31580	1GA998522007	05.0842.0000		✓			✓		✓			✓												✓				1
LPR3.31582	1GA998522177	05.0842.0000		✓			✓		✓			✓					✓							✓				1
LPR3.21792	1GA998522177	05.0842.0000		✓			✓		✓				✓				✓							✓				1
LPR3.38682				✓			✓		✓							✓	✓							✓				1
LPR3.29582				✓			✓		✓						✓		✓							✓			1	
LPR3.29583				✓			✓		✓			✓			✓		✓							✓				1
LPR3.30282				✓			✓		✓					✓	✓		✓							✓				1
LPR3.30283				✓			✓		✓					✓	✓			✓						✓				1
LPR3.31282				✓			✓		✓					✓	✓	✓	✓							✓				1