



## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- держатели серии CAR1 - хомут из пластика
  - цанговый зажим
  - кронштейн и болты из стали Inox
  - на вал диаметром  $\phi 24$  мм
- держатели серии CAR2 - хомут из пластика
  - кронштейн и болты из стали Inox
  - к трубе диаметра  $\phi 15 \times 28$  мм
- держатели серии CAR3 - хомут из алюминиевого сплава
  - кронштейн и болты из стали Inox
  - на вал  $\phi 30$  мм (DIN 14640)
- держатели серии CAR4 - ферритовые магниты, неодимовые
  - в комплекте: шайбы, гайки и болты



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Обеспечивают установку фар рабочего света в необычных и труднодоступных местах на транспортном средстве.

Для тяжелых фар рабочего света использовать магнитный держатель с 2 магнитами.

Аналоги Hella:

CAR1.47300 - 8HG 990 320-001

CAR2.49100 - 8HG 990 263-111

CAR4.51301 - 8HG 004 806-001

Рекомендуемое использование:


A - фары рабочего света серии LED

B - фары рабочего света

C - тракторы Case: IH, CS, CVX, JX, MAGNUM, MX, MXM

D - фары рабочего света для пожарных автомобилей

## РАЗМЕРЫ

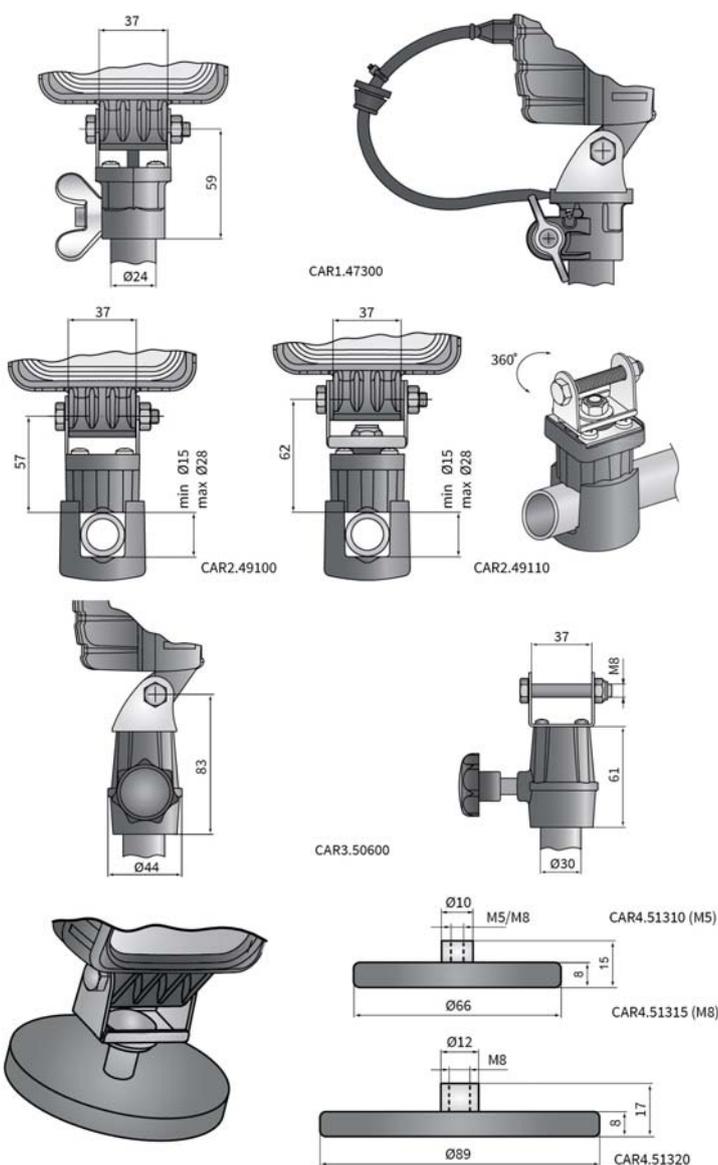

Номер в каталоге	Тип			Диаметр	Грузоподъемность			Оснащение	Применение	рекомендуемое	
	на трубу	на втулке	магн. ферритовая		230N	250N	500N				провод 0,25 м
CAR1.47300		✓		Ø66				✓	✓	✓	A
CAR1.47301		✓		Ø83				✓	✓	✓	A
CAR2.49100	✓			Ø89				✓	✓	✓	A/C
CAR2.49110	✓							✓	✓	✓	A/D
CAR3.50600		✓									D
CAR4.51300			✓			✓					A/B
CAR4.51301			✓			✓					A/B
CAR4.51310			✓			✓					A/B
CAR4.51315			✓			✓					A/B
CAR4.51320			✓			✓					A/B