



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 156x92x85
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- угол луча: 46° x 15°
- класс защиты: IP55
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: -
- другие (опции): ручка
выключатель
ПК рассеиватель



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.




Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться только в стоячем положении.

Провода выводятся через отверстие в крепежном болте.

В версии с поликарбонатным рассеивателем не следует использовать лампу мощностью больше 55W.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

РАЗМЕРЫ

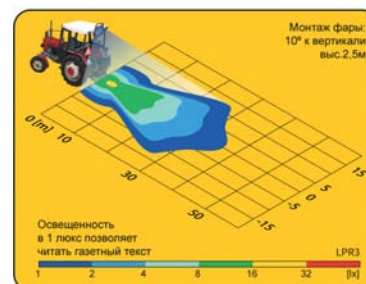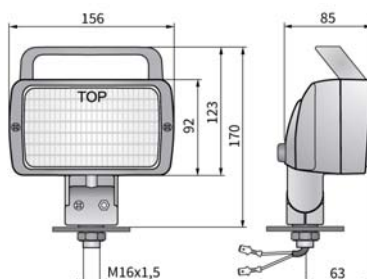

Номер в каталоге	Тип		Класс защиты		Стекло		Оснащение		Разъемы				Установка		Упаковка / шт.			
	H3	IP66	IP66	IP55	стеклянное	из поликарбоната	лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	кронштейн omega	провод 0,15 м	AMP Faston 250	AMP Superseal 1,5	Deutsch DT	Упаковка / шт.	блister картон	
LPR3.15762	✓			✓	✓												1	
LPR3.29462	✓			✓	✓												1	
LPR3.15764	✓			✓	✓		✓	✓									1	
LPR3.21362	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓						1	
LPR3.18962	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						1	